







■ Aménagement de salle de bains – Panneau de construction pour chauffage au sol – **LUX ELEMENTS®-FLOOR-WH F**



- Élément en mousse dure avec fraisages pour la pose de tuyaux de chauffage au sol sous des surfaces céramiques
- Élément de montage et d'isolation en un
- Faible hauteur de montage – idéal pour les rénovations
- Pose simple et rapide
- Pas de chape requise
- Temps de séchage raccourcis pour la rénovation
- Chauffage rapide de la pièce grâce une conduction directe de la chaleur dans le revêtement céramique
- Convient pour le chauffage à eau avec diamètre de tuyau 16 mm
- Facile à travailler pour l'adaptation à la configuration de la pièce

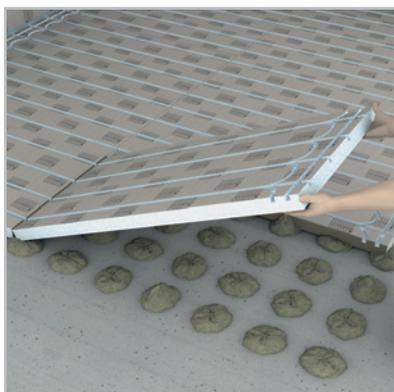


FLOOR-WH F ... convient aussi bien pour une utilisation sur des sols en bois que sur des supports minéraux comme le béton ou la chape.
 FLOOR-WH F 30 doit toujours être collé sur toute sa surface, avec FLOOR-WH F 50 le collage par plot est possible (distance entre les plots \leq 200 mm). Pour les sols en bois, un collage sur toute la surface est toujours nécessaire !

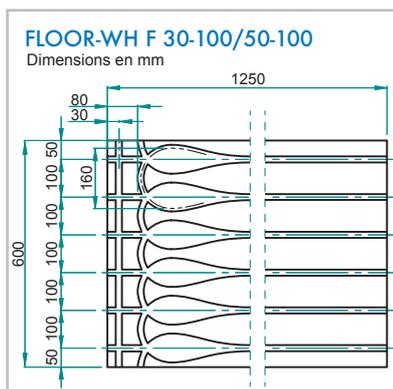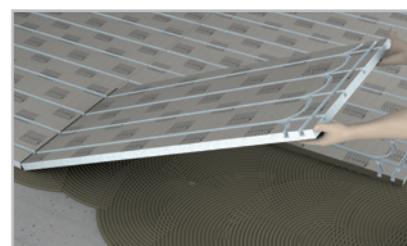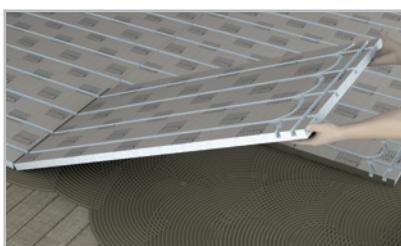

Maintenant disponible dans la variante :

FLOOR-WH F 30-100 et FLOOR-WH F 50-100

- 1250 x 600 mm, l'épaisseur des panneaux 30 et 50 mm,
Distance de pose du tuyau de chauffage 100 mm

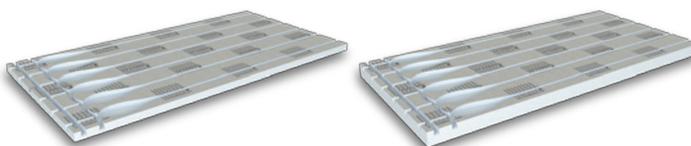

■ Aménagement de salle de bains – Colles – LUX ELEMENTS®-COL





Colle d'application – COL-AK

- Mortier destiné à la fixation
- Pour la mise en oeuvre, l'égalisation et l'encollage d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®
- Stable, assure une prise rapide, résiste à l'eau
- Se caractérise par une teneur en chromates réduite à la directive de l'UE 2003/53/EC

Modification du conditionnement :

Maintenant disponible en sac de 15 kg

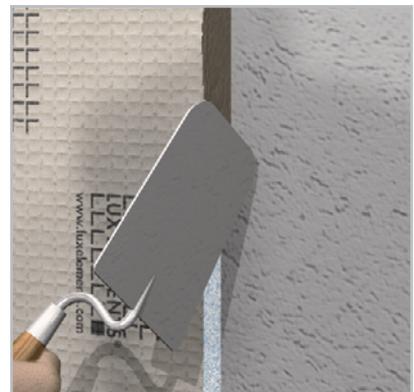
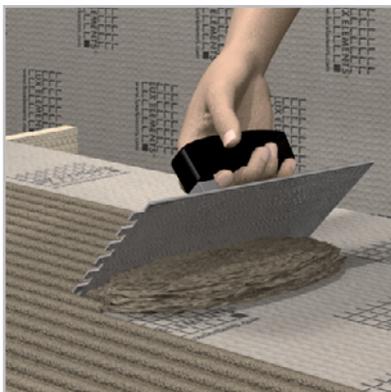


■ Aménagement de salle de bains – Jeux de fixation et chevilles – LUX ELEMENTS®-FIX



Support plastique rigide – FIX PRO-MAK

- Pour encollage sur de la mousse dure
- Fixation solide par ex. de porte-tuyau ou de ferrures
- Disponible dans les dimensions :
100 x 100 mm, 100 x 200 mm et 200 x 200 mm






■ Douches – LUX ELEMENTS®-TUB – Systèmes pour plancher brut, dans la chape



Écoulement en ligne avec grille line allongée **TUB-LINE ... V RT**


- Aspect uniforme du caniveau de mur à mur
- Recoupable pour adaptation à la configuration de la pièce
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Deuxième niveau de drainage
- Système de clic pour une fixation sécurisée du siphon de sol
- Systèmes d'écoulement assortis

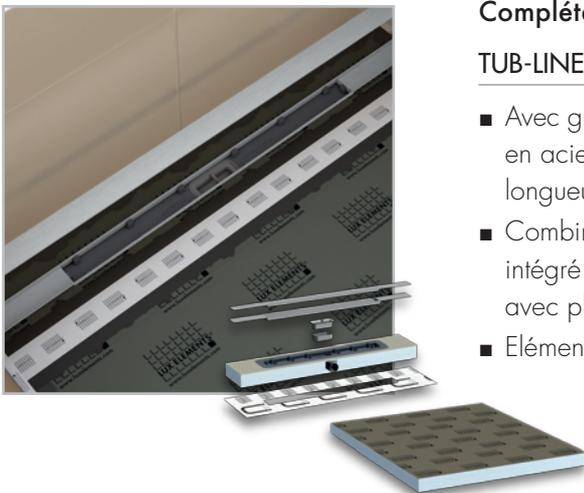

Complété par de nouveaux formats :

TUB-LINE COMBI V RT

- Avec grille line allongée (non réversible) et aide au carrelage allongée, en acier inoxydable brossé pour aspect uniforme du caniveau de mur à mur, longueur 800, 900, 1000, 1100, 1200 ou 1800 mm
- Combinaison d'écoulement en ligne (70 x 650 mm ou 70 x 850 mm) intégré dans l'élément porteurs en mousse dure et siphon de sol horizontal, avec platine d'étanchéité
- Éléments de pente adéquats TUB-LINE COMBI GK

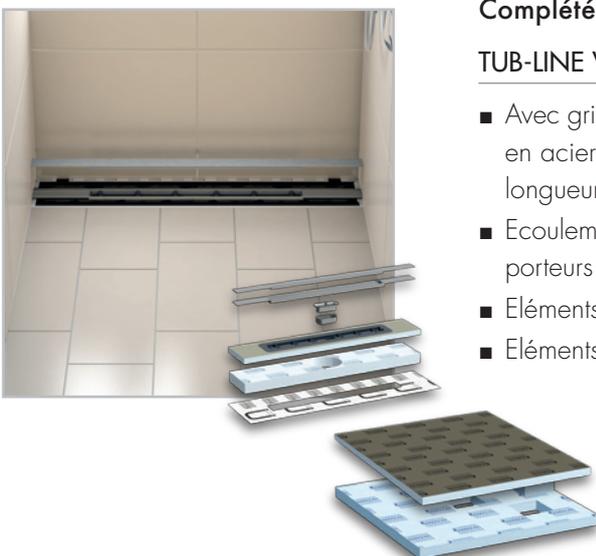

Complété par de nouveaux formats :

TUB-LINE V RT

- Avec grille line allongée V (non réversible) et aide au carrelage allongée V, en acier inoxydable brossé pour aspect uniforme du caniveau de mur à mur, longueur 800, 900, 1000, 1100, 1200 ou 1800 mm
- Écoulement en ligne 70 x 650 mm ou 70 x 850 mm intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, avec élément de support et platine d'étanchéité
- Éléments de pente adéquats TUB-LINE GK
- Éléments de support adéquats TUB-U d'une hauteur de 55 mm

■ Douches – LUX ELEMENTS®-TUB – Systèmes pour plancher brut dans la chape




Élément d'écoulement de douche extra-plats
avec technique d'écoulement intégrée

TUB-COMBI-S MQ SET 300

- Pour l'installation dans une chape présentant une pente
- Combinaison d'élément d'écoulement de douche avec siphon de sol horizontal (DN 40)
- Avec platine d'étanchéité séparée
- Hauteur de receveur de douche très faible : 55 mm
- Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Deuxième niveau de drainage
- Débit d'écoulement 0,8 l/s ou 48 l/min
- Large choix en matière de supports de grilles (grille standard ou design incluse)



■ Douches – LUX ELEMENTS®-TUB – Systèmes pour plancher brut

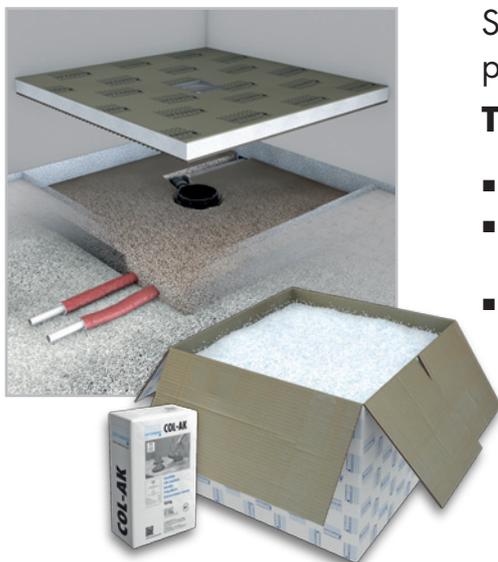

Support universel
pour TUB et TUB-LINE

TUB-U S 90

- Mortier d'égalisation
- Pour la compensation en hauteur des receveurs de douche
- composée de :
90 litres de granulés de PSE 100 % recyclé
et 15 kg colle d'application COL-AK

D

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71 / 72 12 - 0
Fax +49 (0) 21 71 / 72 12 - 10

info@luxelements.de
www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S
ZI-31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

info@luxelements.fr
www.luxelements.fr