LUX ELEMENTS®

SYSTEMEN VOOR BAD EN DOUCHE

Programma · Prijzen in Euro excl. btw. · Geldig vanaf 1. Januari 2027



www.luxelements.com

Welkom bij LUX ELEMENTS



80 JAAR FAMILIEBEDRIJF

Het familiebedrijf LUX ELEMENTS is een ervaren specialist in de omgang met polystyreen hardschuim en de verdere verwerking ervan tot veilige ondergronden voor badkamers en wellnesscomplexen.

Het productprogramma is gebaseerd op de baanbrekende uitvinding van oprichter Herbert Lux waarvoor in 1981 patent werd aangevraagd: "Het origineel" – een hardschuimelement met een kern van hardschuim met aan weerszijden een dubbele mortellaag waarin een stabiliserend glasvezelweefsel is ingebed.

Het assortiment werd uitgaande van het bouwpaneel in verschillende diktes voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid. LUX ELEMENTS biedt vandaag volledige systemen voor **bad en douche** en **wellness** aan.


Ik bouw op LUX ELEMENTS®
www.luxelements.com

LUX ELEMENTS® – Het origineel

Door de uitstekende fysische eigenschappen in combinatie met een zeer goede bewerkbaarheid biedt het vochtbestendige, moderne bouwmateriaal planners, ontwerpers, handwerkers en industrie vrije ruimte: als paneel, gesneden of confectie.

Hardschuimelementen van LUX ELEMENTS onderscheiden zich door deze voordelen:

- milieuvriendelijk
- gecontroleerde kwaliteit
- drukstabiel en buigstijf
- licht
- watervast
- moeilijk ontvlambaar
- warmte-isolerend
- schimmel-resistent (pH >10)
- grote verscheidenheid aan designs
- alternatieve oppervlakken
- kostenbesparend
- kostenbesparend

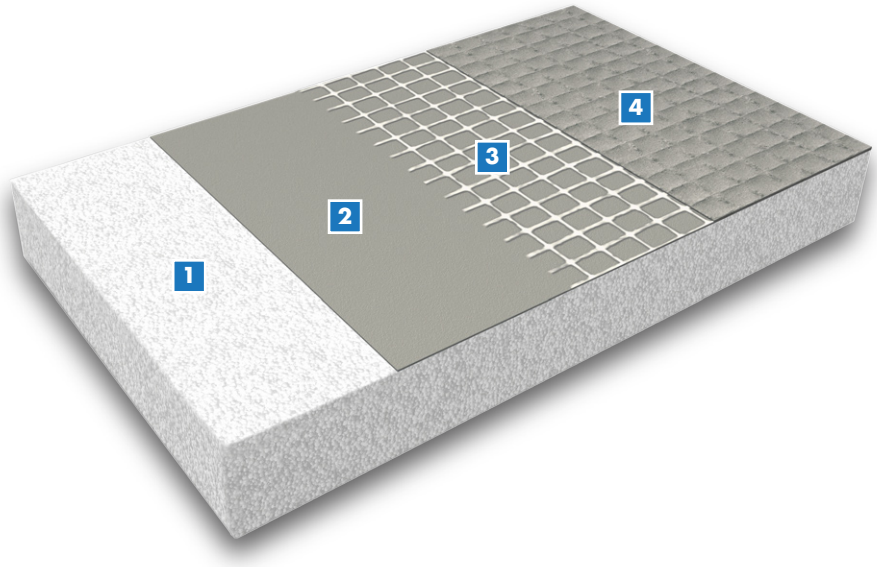

EPS zonder kleurstoffen

1 – Polystyreenhardschuim (EPS)

2 – Contactmortellaag

3 – Glasvezelweefsel

4 – Dekmortellaag

LUX ELEMENTS – Producten

Standaardproducten en montagemateriaal

Het productprogramma van LUX ELEMENTS omvat een breed gamma van voorgefabriceerde vormdelen en bouwpakketten van hardschuim draagelementen alsmede standaardproducten in vast gedefinieerde afmetingen of in maatwerk. Dit aanbod wordt aangevuld met passende, technische systeemartikelen.


LUX ELEMENTS biedt verder een uitgebreid assortiment montagemateriaal aan voor de veilige verwerking van de hardschuimelementen. Daartoe behoren lijm, afdichtingstape, afdichtingsplamuur, wapeningsweefsel en montagehulpmiddelen.

Alle producten vormen samen **systemen** voor de bouw en vormgeving van **badkamers**, met de vloer gelijkgewerkte **douchebodems**, en inrichtingen voor **private en openbare wellnesscomplexen**.








LUX ELEMENTS®-... PLUS – Individuele speciale constructies

Vindt u de gewenste uitvoering niet bij de standaardproducten terug en wenst u andere afmetingen of een andere vorm? LUX ELEMENTS kan ook producten individueel op maat produceren. Dit maatwerk wordt aangeduid met "PLUS".


Vraag uw droomartikel gewoon aan. Nadat wij de technische haalbaarheid ervan zijn nagegaan, ontvangt u een individuele offerte.

PLUS

Voorbeelden

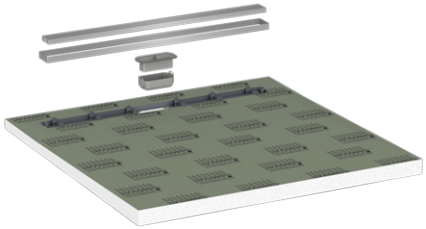


Douchebodem met lijnafwatering **TUB-LINE**
Standaardproduct

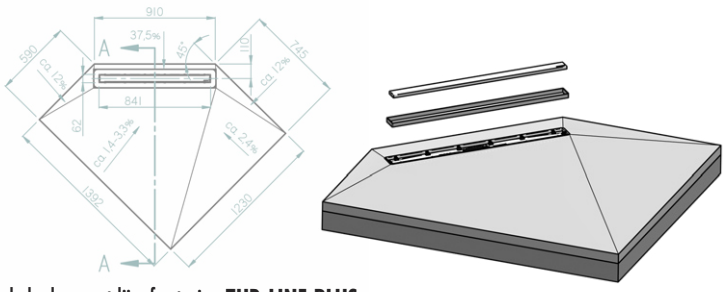


Douchebodem met lijnafwatering **TUB-LINE PLUS**
Individueel maatwerk ➜ vanaf pagina 34




Badkuipbekleding **TOP**
Standaardproduct

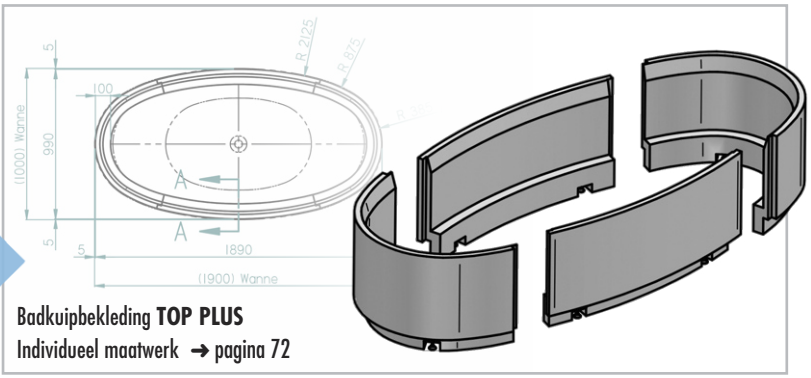

Badkuipbekleding **TOP PLUS**
Individueel maatwerk ➜ pagina 72

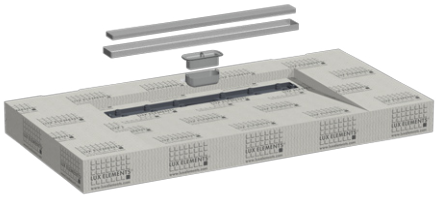

Wastafel **LAVADO-FLOAT**
Standaardproduct

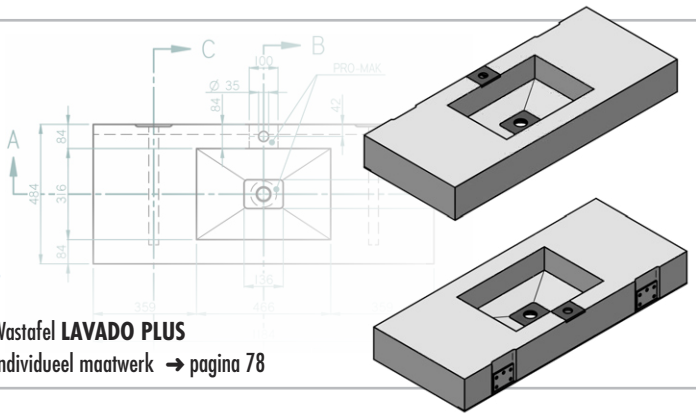

Wastafel **LAVADO PLUS**
Individueel maatwerk ➜ pagina 78


LUX ELEMENTS – Systemen voor ...



Badkamerbouw



Douches

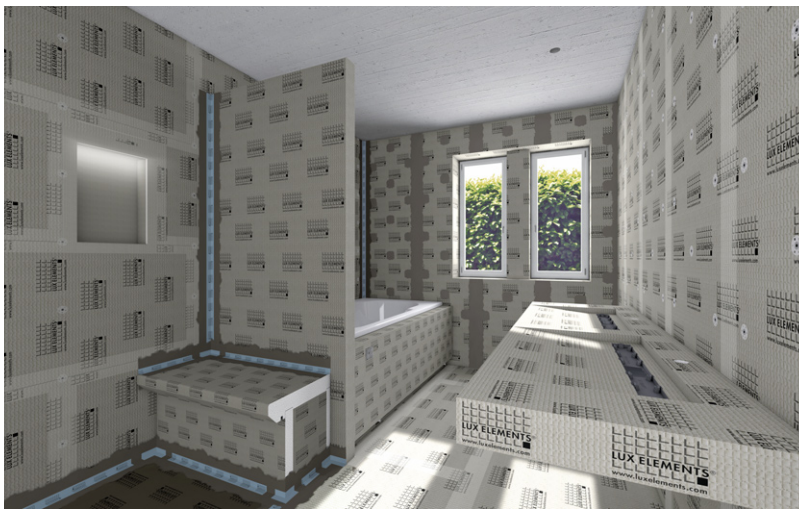

Badkamerinrichting

- Bouwpanelen – **LUX ELEMENTS®-ELEMENT**
- Installatiebekleding – **LUX ELEMENTS®-TEC**
- Badkuipbekleding – **LUX ELEMENTS®-TO**
- Wastafels – **LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT**
- Bevestigingssets en pluggen – **LUX ELEMENTS®-FIX**
- Lijmen – **LUX ELEMENTS®-COL**
- Afdichtingsband en afdichtingsplamuur – **LUX ELEMENTS®-DRY**
- Wapeningsweefsel – **LUX ELEMENTS®-ARM**
- Montagehulp – **LUX ELEMENTS®-MONT**

vanaf pagina 8

… met puntafwatering – **LUX ELEMENTS®-TUB**

… met lijnafwatering – **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- op ruwe vloer
- op houten constructies
- op ruwe vloer, in cementdekvloer

Afvoertechniek en toebehoren – **LUX ELEMENTS®-TUB/-TUB-LINE**

vanaf pagina 32

- Individuele Badkuipbekledingen – **LUX ELEMENTS®-TOP PLUS**
- Demonteerbare whirlpoolbekledingen – **LUX ELEMENTS®-TOP-WP (PLUS)**
- Individuele Wastafels – **LUX ELEMENTS®-LAVADO PLUS**
- Badkuipen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BW (PLUS)**
- Nissen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-NI**
- Zitbanken – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BA**
- Douchescheidingswand – **LUX ELEMENTS®-RELAX-TW**

vanaf pagina 70

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Badkamerbouw

LUX ELEMENTS producten voor de bouw van badkamers. Daartoe behoren het vervaardigen van ondergronden voor tegels, panelen en pleisters aan de muur en op de grond en het bekleden, afdichten, bouwen en isoleren.

De bouw van een badkamer vormt de basis voor de aanvullende badkamerinrichting (vanaf pagina 70).



Brochure te downloaden op **www.luxelements.com**

Systemen voor badkamerbouw

Inhoud

1 Bouwpanelen voor wand en vloer – LUX ELEMENTS®-ELEMENT

- **ELEMENT-EL** – Universeel bouwpaneel 10
- **ELEMENT-EL Baby** – Bouwpanel in een halve lengte 12
- **ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ** – Bouwpaneel met groeven 14

2 Installatiebekledingen – LUX ELEMENTS®-TEC

- **TEC-KA** – Buisbekledingselementen 16
- **TEC-VWD** – Bekleding voor systeemvoorwandinstallaties 18

3 Badkuipbekledingen – LUX ELEMENTS®-TOP

- **TOP-TRS** – glad en gelijkgewerkt 20
- **TOP-TRU** – met terugvallende plint 20
- **TOP-TRV** – met voorbouw 20

4 Wastafels – LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT

- **LAVADO-FLOAT G** – zwevend design, zonder kom 22
- **LAVADO-FLOAT L** – zwevend design, met afvoergoot 22

5 Bevestigingssets en pluggen – LLUX ELEMENTS®-FIX

- **FIX-FID** – Slagplug 24
- **FIX-SD** – Schroefplug 24
- **FIX-SB/-S** – Bevestigingsset uit schroef en rozet / Rozet 24

6 Lijmen – LUX ELEMENTS®-COL

- **COL-HSV** – Grondering 26
- **COL-AK** – Aanzetlijm 26
- **COL-MK** – Montagelijm 26

Afdichtingsband en afdichtingsplamuur – LUX ELEMENTS®-DRY

- **DRY-DB** – Afdichtingsband 28
- **DRY-DF** – Afdichtingsfolie 28
- **DRY-DBIE/-AE, DRY-DBIE LINE** – Afdichtingsband voor hoeken 28
- **DRY-DBWM/-DBDZM** – Afdichtingsmanchetten 28
- **DRY-ASK** – Afdichtplamuur 28

7 Wapeningsweefsel – LUX ELEMENTS®-ARM

- **ARM-100 SK** – voor overgangen 30
- **ARM-150 SK** – voor hoeken 30
- **ARM-600** – voor vlakken 30

Montagehulp – LUX ELEMENTS®-MONT

- **MONT-UNI** – U-vorm 30
- **MONT-H** – H-vorm 30
- **MONT-E** – Hoekverbinding 30
- **MONT-T** – T-verbinding 30



PLUS – GOED OM TE WETEN...


LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaard-programma afwijken. ➜ **pagina 5**

Universeel bouwpaneel – 2500 x 600 mm
ELEMENT-EL – standaardformaten



- Vochtongevoelige ondergrond
- Voor waterdichte wanden in de private douche
- Betrouwbaar aan wand en vloer
- Creatief bij de vormgeving
- Waterbestendig en schimmelbestendig

■ **Toepassingsgebieden**

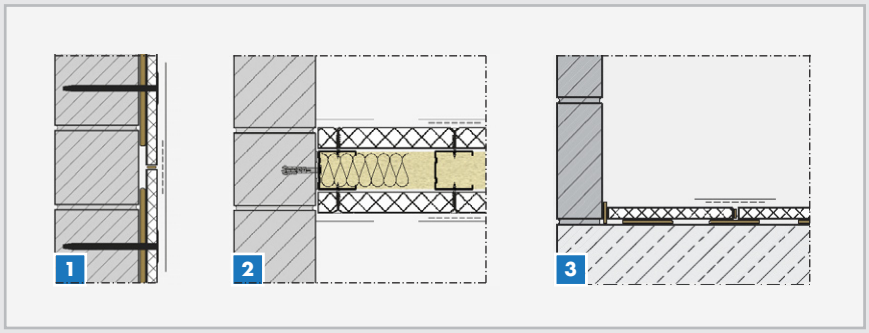

... dikten tot 30 mm:

1 bv. egaliseren van wanden

2 bv. beplating van staanderwerk (vanaf 10 mm)

... dikten van 30 tot 100 mm:

3 Plaatsing op dotten (op de vloer vanaf 30 mm)
- Bekleden
- Bouwen
- Isoleren


Mengpallets – ELEMENT-EL MIX

■ **ELEMENT-EL MIX 1**



LELEEMIX2000

■ **ELEMENT-EL MIX 2**

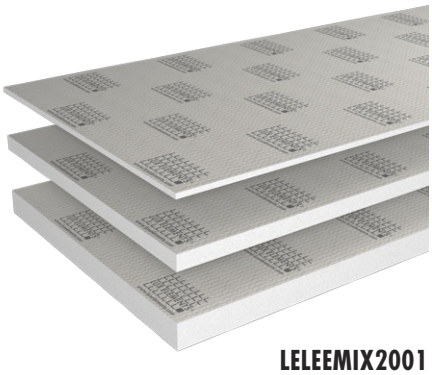


LELEEMIX2001

■ ELEMENT-EL MIX 1
Mengpallet, bestaande uit:
- 33 m²/22 stuks EL 10
- 33 m²/22 stuks EL 30
- 9 m²/6 stuks EL 40


■ ELEMENT-EL MIX 2
Mengpallet, bestaande uit:
- 30 m²/20 stuks EL 10
- 30 m²/20 stuks EL 30
- 15 m²/10 stuks EL 50

■ **ELEMENT-EL MIX 3**

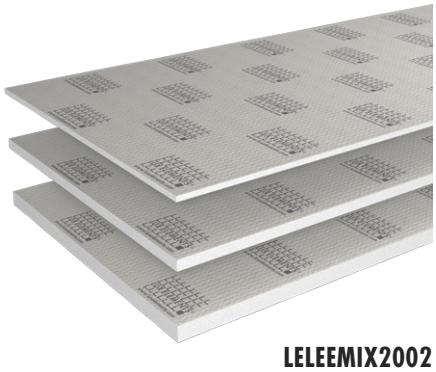

LELEEMIX2002

■ **ELEMENT-EL MIX 4**

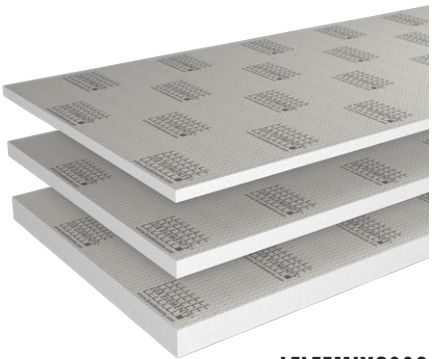


LELEEMIX2003

■ ELEMENT-EL MIX 3
Mengpallet, bestaande uit:
- 30 m²/20 stuks EL 10
- 30 m²/20 stuks EL 20
- 15 m²/10 stuks EL 30

■ ELEMENT-EL MIX 4
Mengpallet, bestaande uit:
- 45 m²/30 stuks EL 20
- 24 m²/16 stuks EL 30
- 6 m²/4 stuks EL 50

Universeel bouwpaneel – 2500 x 600 mm
ELEMENT-EL – standaardformaten

■ Product- en verpakkingsgegevens

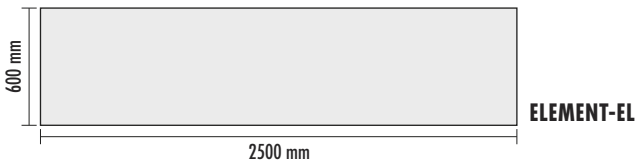

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE1119	**ELEMENT-EL 10** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 10 mm	m^2	37,58
LELEE1131	**ELEMENT-EL 12** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 12 mm	m^2	38,74
LELEE1120	**ELEMENT-EL 20** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 20 mm	m^2	42,02
LELEE1121	**ELEMENT-EL 30** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 30 mm	m^2	45,69
LELEE1123	**ELEMENT-EL 40** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 40 mm	m^2	50,47
LELEE1122	**ELEMENT-EL 50** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 50 mm	m^2	55,83
LELEE1133	**ELEMENT-EL 80** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 80 mm	m^2	72,75
LELEE1137	**ELEMENT-EL 100** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 100 mm	m^2	83,35
LELEEMIX2000	**ELEMENT-EL MIX 1** – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3201,34
LELEEMIX2001	**ELEMENT-EL MIX 2** – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3326,81
LELEEMIX2002	**ELEMENT-EL MIX 3** – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3073,01
LELEEMIX2003	**ELEMENT-EL MIX 4** – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3319,32

INDIVIDUELE VERPAKKING

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	AFMETINGEN – LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/EENHEID	GEWICHT/PALLET
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1	Pallet	2500 x 1200 x 710 mm	Set	267,90 kg	287,90 kg
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2		2500 x 1200 x 800 mm		271,50 kg	291,50 kg
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3		2500 x 1200 x 600 mm		258,00 kg	278,00 kg
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4		2500 x 1200 x 820 mm		275,10 kg	295,10 kg

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	m^2/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALLET
LELEE1119	ELEMENT-EL 10	80	120	2500 x 1200 x 540 mm	m^2	~ 3,20 kg	400 kg
LELEE1131	ELEMENT-EL 12	80	120	2500 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	400 kg
LELEE1120	ELEMENT-EL 20	80	120	2500 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	435 kg
LELEE1121	ELEMENT-EL 30	52	78	2500 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	310 kg
LELEE1123	ELEMENT-EL 40	40	60	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	260 kg
LELEE1122	ELEMENT-EL 50	32	48	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	225 kg
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	24	36	2500 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	205 kg
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	20	30	2500 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	190 kg

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „ELEMENT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

PLUS – GOED OM TE WETEN...


LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaard-programma afwijken. ➜ **pagina 5**

Bouwpaneel in een halve lengte – 1250 x 600 mm
ELEMENT-EL Baby – standaardformaten




- Eenvoudig transport ook in smalle ruimtes
- Past ook zonder snijden in kleinere bestelwagens
- Gemakkelijkere montage ook in smalle ruimtes of op zolderverdiepingen
- Zeer geschikt voor vloertoepassingen

■ **Het principe**

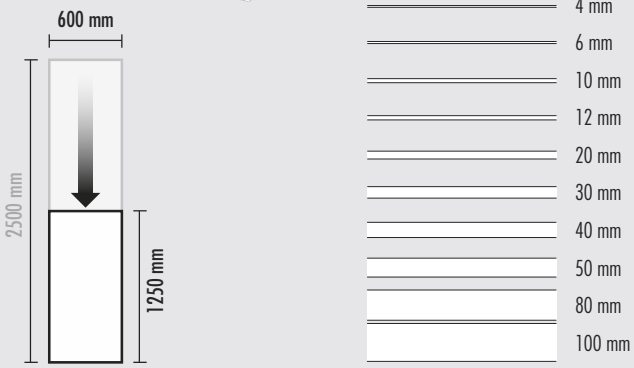

■ **Toepassingsgebieden**

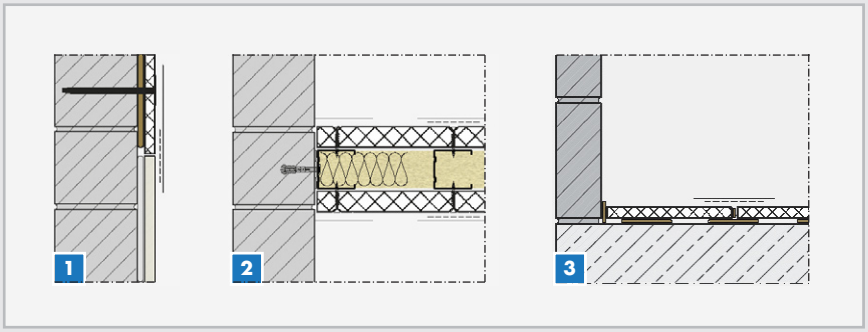

... dikten tot 30 mm:


1. bv. egaliseren van wanden
2. bv. beplating van staanderwerk (vanaf 10 mm)

... dikten van 30 tot 100 mm:

3. Plaatsing op dotten (op de vloer vanaf 30 mm)
   - Bekleden
   - Bouwen
   - Isoleren

Mengpallet – ELEMENT-EL Baby MIX

■ **ELEMENT-EL Baby MIX 1**

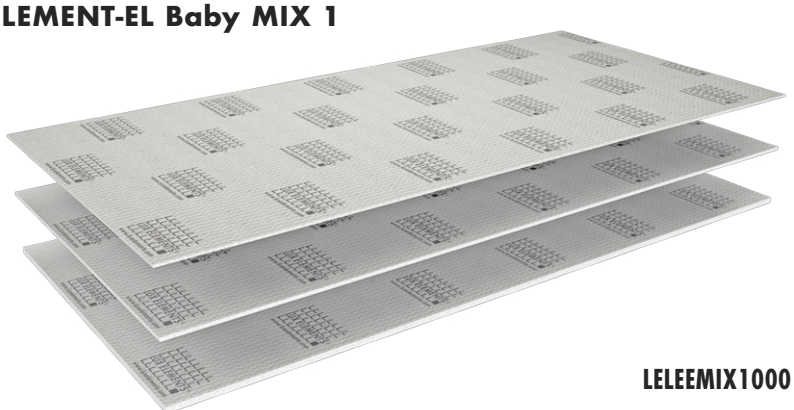


LELEEMIX1000

- ELEMENT-EL Baby MIX 1
  Mengpallet, bestaande uit:
  - 30 m²/40 stuks EL Baby 4
  - 30 m²/40 stuks EL Baby 6
  - 15 m²/20 stuks EL Baby 10

Bouwpaneel in een halve lengte – 1250 x 600 mm
ELEMENT-EL Baby – standaardformaten

■ Product- en verpakkingsgegevens



ELEMENT-EL Baby

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE1116	**ELEMENT-EL Baby 4** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 4 mm	m^2	37,15
LELEE1117	**ELEMENT-EL Baby 6** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 6 mm	m^2	35,71
LELEE1118	**ELEMENT-EL Baby 10** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 10 mm	m^2	37,58
LELEE1135	**ELEMENT-EL Baby 12** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 12 mm	m^2	38,74
LELEE1141	**ELEMENT-EL Baby 20** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 20 mm	m^2	42,02
LELEE1142	**ELEMENT-EL Baby 30** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 30 mm	m^2	45,69
LELEE1143	**ELEMENT-EL Baby 40** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 40 mm	m^2	50,47
LELEE1144	**ELEMENT-EL Baby 50** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 50 mm	m^2	55,83
LELEE1145	**ELEMENT-EL Baby 80** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 80 mm	m^2	72,75
LELEE1146	**ELEMENT-EL Baby 100** – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 100 mm	m^2	83,35
LELEEMIX1000	**ELEMENT-EL Baby MIX 1** – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	2749,14

INDIVIDUELE VERPAKKING

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	AFMETINGEN – LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/EENHEID	GEWICHT/PALLET
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL BABY MIX 1	Pallet	1250 x 1200 x 750 mm	Set	228,00 kg	238,00 kg

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	m^2/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALLET
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1250 x 1200 x 440 mm	m^2	~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1250 x 1200 x 600 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1250 x 1200 x 630 mm		~ 3,20 kg	250 kg
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	200 kg
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	200 kg
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	160 kg
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	130 kg
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	115 kg
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	24	18	1250 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	105 kg
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	20	15	1250 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	100 kg

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „ELEMENT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaard-programma afwijken. ➜ **pagina 5**

Bouwpaneel met groeven – 2500 x 600 mm
ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – standaardformaten

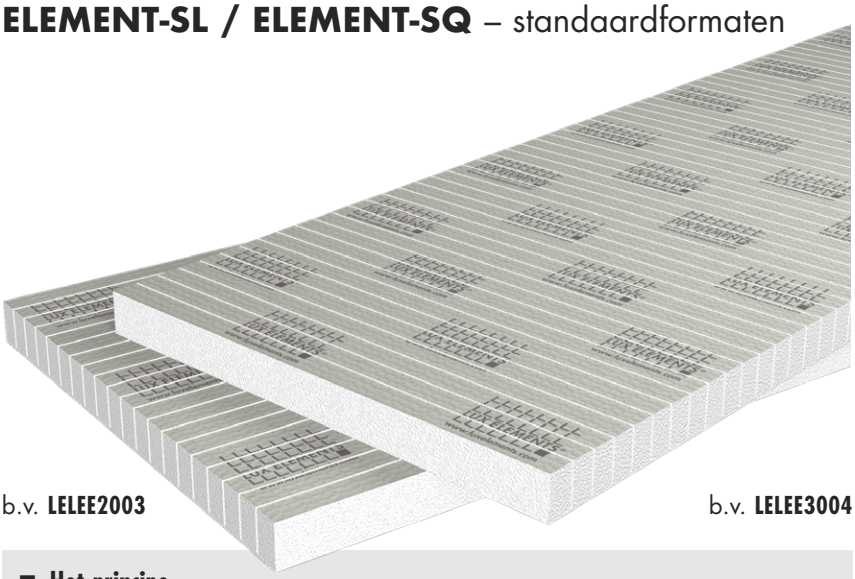


b.v. **LELEE2003**


b.v. **LELEE3004**

- In de fabriek voorgesneden hardschuimelementen met
  overlangse groeven (SL)
  of
  dwarse groeven (SQ)

■ Het principe

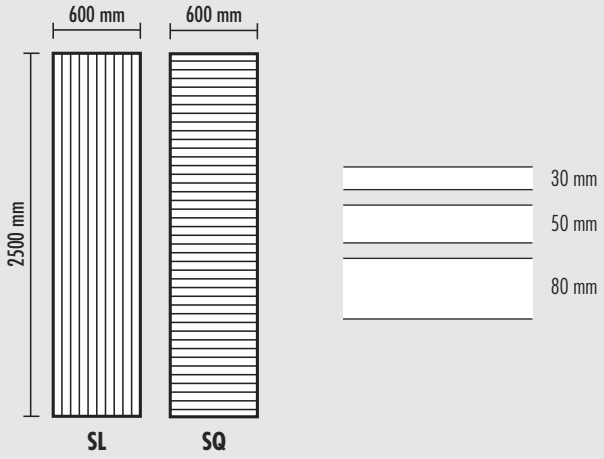


■ Groefafstanden en buigingsstralen (groeven: binnen)

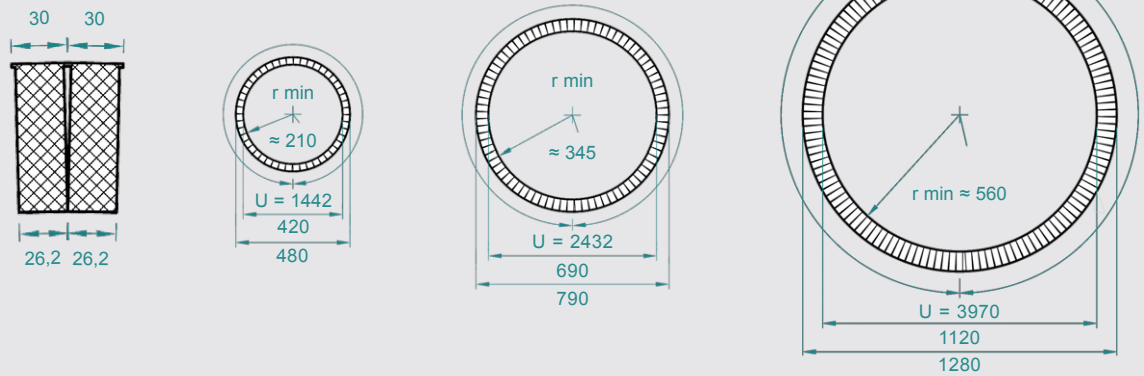

SL/SQ 30 **SL/SQ 50** **SL/SQ 80**

Bouwpaneel met groeven – 2500 x 600 mm
ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – standaardformaten

■ Produktdaten

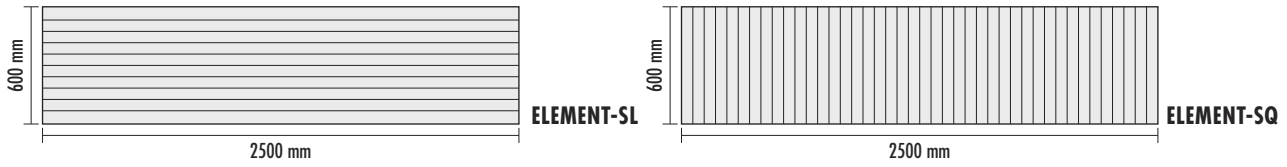

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Länge x Breite x Dicke	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE2001	**ELEMENT-SL 30** – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met overlangse groeven	2500 x 600 x 30 mm	m^2	89,88
LELEE2003	**ELEMENT-SL 50** – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met overlangse groeven	2500 x 600 x 50 mm	m^2	103,50
LELEE2005	**ELEMENT-SL 80** – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met overlangse groeven	2500 x 600 x 80 mm	m^2	123,71
LELEE2002	**ELEMENT-SQ 30** – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met dwarse groeven	2500 x 600 x 30 mm	m^2	108,04
LELEE3004	**ELEMENT-SQ 50** – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met dwarse groeven	2500 x 600 x 50 mm	m^2	121,81
LELEE2006	**ELEMENT-SQ 80** – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met dwarse groeven	2500 x 600 x 80 mm	m^2	140,80


➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „ELEMENT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TEC. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ **pagina 5**


Buisbekledingselementen
TEC-KA – standaardformaten

■ TEC-KA 15 BS

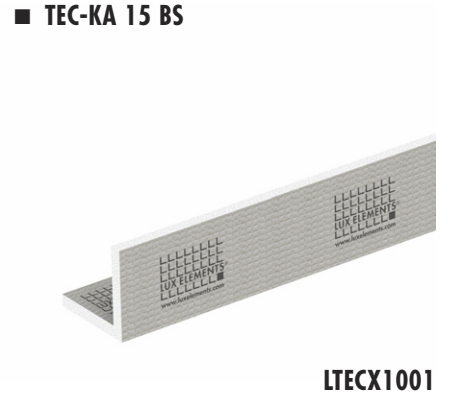

LTECX1001

■ TEC-KA 20 BS

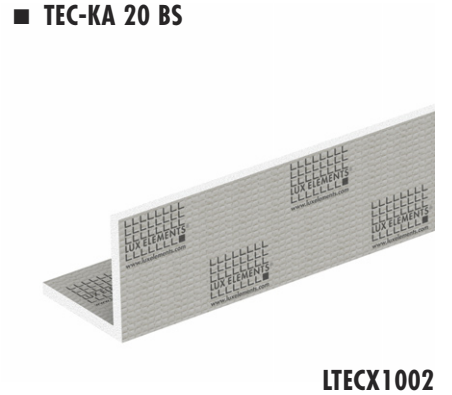


LTECX1002


■ Toepassingsgebieden

- Bekleden van leidingen, buizen,dragers, balken en zuilen
- Toepassing in hoeken of op rechte vlakken


■ Afmetingen



■ Afmetingen




■ TEC-KA 30 BS

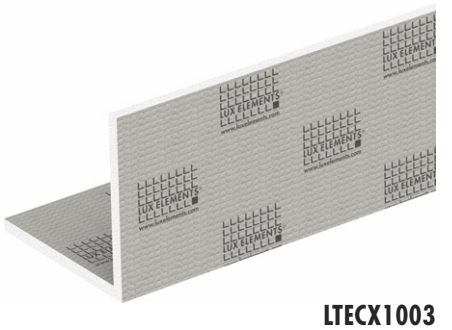


LTECX1003

■ TEC-KA 40 BS

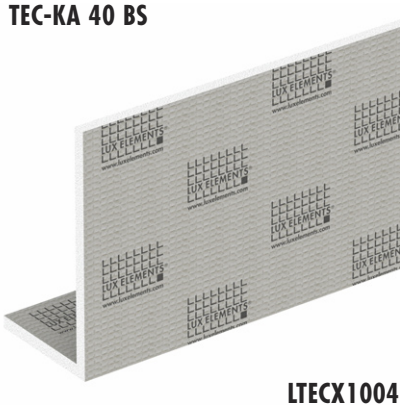


LTECX1004

■ Afmetingen




■ Afmetingen

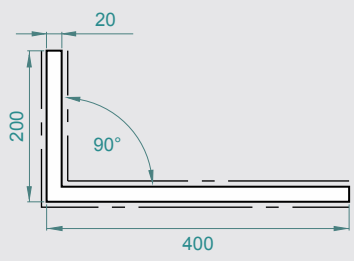

Buisbekledingselementen
TEC-KA – standaardformaten

■ Product- en verpakkingsgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN a x b x Lengte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTECX1001	**TEC-KA 15 BS** – hardschuim draagelement voor de bekleding van buizen hoekvormig, aan beide zijden gecoat	150 x 150 x 2500 x 20 mm	Stuks	48,59
LTECX1002	**TEC-KA 20 BS** – hardschuim draagelement voor de bekleding van buizen hoekvormig, aan beide zijden gecoat	200 x 200 x 2500 x 20 mm	Stuks	67,52
LTECX1003	**TEC-KA 30 BS** – hardschuim draagelement voor de bekleding van buizen hoekvormig, aan beide zijden gecoat	300 x 300 x 2500 x 20 mm	Stuks	82,68
LTECX1004	**TEC-KA 40 BS** – hardschuim draagelement voor de bekleding van buizen hoekvormig, aan beide zijden gecoat	200 x 400 x 2500 x 20 mm	Stuks	82,68

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALETTE
LTECX1001	TEC-KA 15 BS	60	2500 x 1200 x 630 mm	Stuks	2,65 kg	~ 180 kg
LTECX1002	TEC-KA 20 BS	40	2500 x 1200 x 520 mm		3,50 kg	~ 160 kg
LTECX1003	TEC-KA 30 BS	40	2500 x 1200 x 950 mm		5,00 kg	~ 220 kg
LTECX1004	TEC-KA 40 BS	40	2500 x 1200 x 900 mm		5,00 kg	~ 220 kg


➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TEC". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TEC. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ **pagina 5**


Bekledingselementen voor systeemvoorwandinstallaties **TEC-VWD** – standaardformaten

■ TEC-VWD-PS

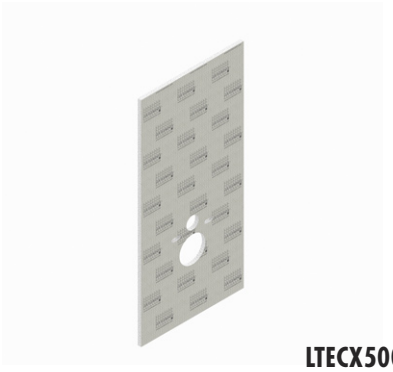

LTECX5003

■ TEC-VWD-E

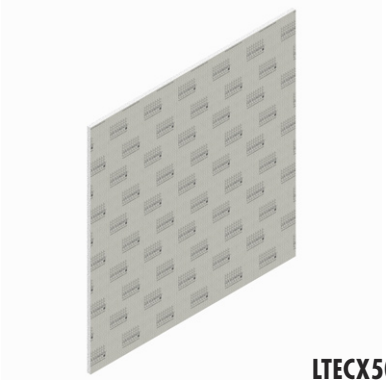


LTECX5004


■ TEC-VWD-PS
- Geprefabriceerd element **met 4 boringen**

■ TEC-VWD-E
- Element **zonder boringen**
- Als aanvulling op TEC-VWD-PS/-P/-PV


■ Afmetingen



■ Afmetingen




■ TEC-VWD-P

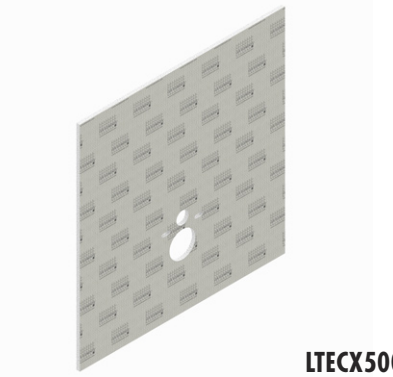

LTECX5002

■ TEC-VWD-PV

(achterkant)

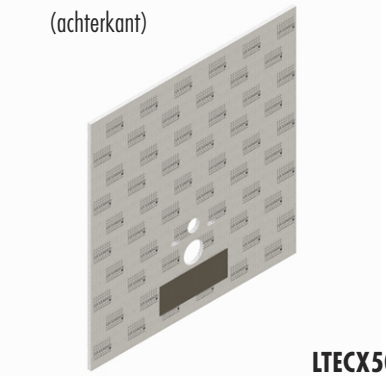


LTECX5005


■ TEC-VWD-P
- Geprefabriceerd element **met 4 boringen**

■ TEC-VWD-PV
- Geprefabriceerd element **met 4 boringen**
- Met aan de achterkant ingebouwde verstevigingsplaat (zie afbeelding TEC-VWD-PV)
- Geschikt voor vloerafwerking zonder lastverdelende functie
- Doorlopend oppervlak van de voorkant (zie afbeelding TEC-VWD-P)

■ Afmetingen

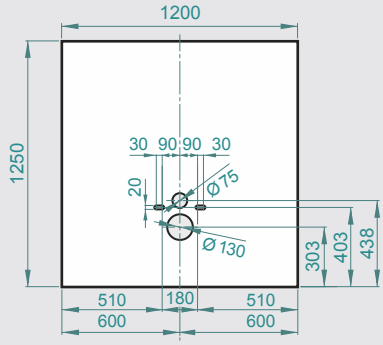


■ Afmetingen

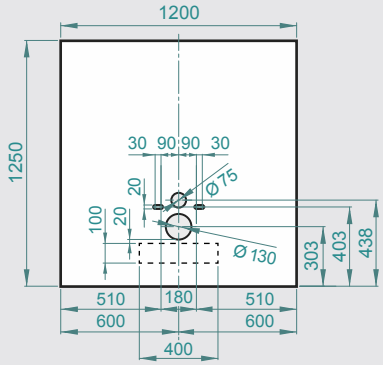

Bekledingselementen voor systeemvoorwandinstallaties
TEC-VWD – standaardformaten

■ Product- en verpakkingsgegevens

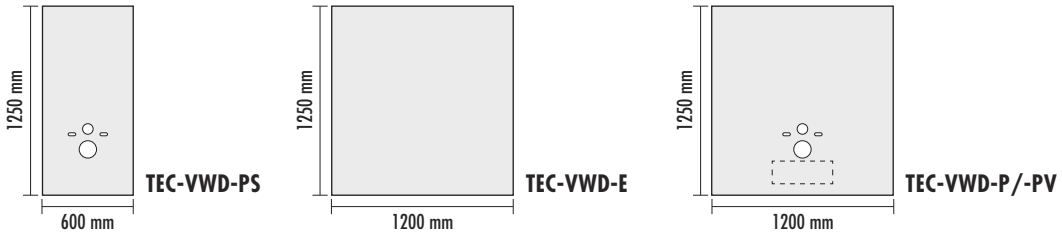

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Hoogte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTECX5003	**TEC-VWD-PS** – hardschuim draagelement voor de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen	1250 x 600 x 20 mm	Stuks	66,27
LTECX5004	**TEC-VWD-E** – hardschuim draagelement voor de bekleding van syteem-voorwandinstallaties zonder boringen	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	82,14
LTECX5002	**TEC-VWD-P** – hardschuim draagelement voor de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	82,51
LTECX5005	**TEC-VWD-PV** – hardschuim draagelement voor de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen, met aan de achterkant ingebouwde verstevigingsplaat, standaardformaat	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	100,51


VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALETTE
LTECX5003	TEC-VWD-PS	40	1250 x 1200 x 520 mm	Stuks	2,20 kg	103 kg
LTECX5004	TEC-VWD-E	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg
LTECX5002	TEC-VWD-P	40	1250 x 1200 x 920 mm		5,80 kg	247 kg
LTECX5005	TEC-VWD-PV	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TEC". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Badkuipbekledingen, voor rechthoekige standaard badkuipen
TOP-TR – standaardformaten


■ **TOP-TRS**

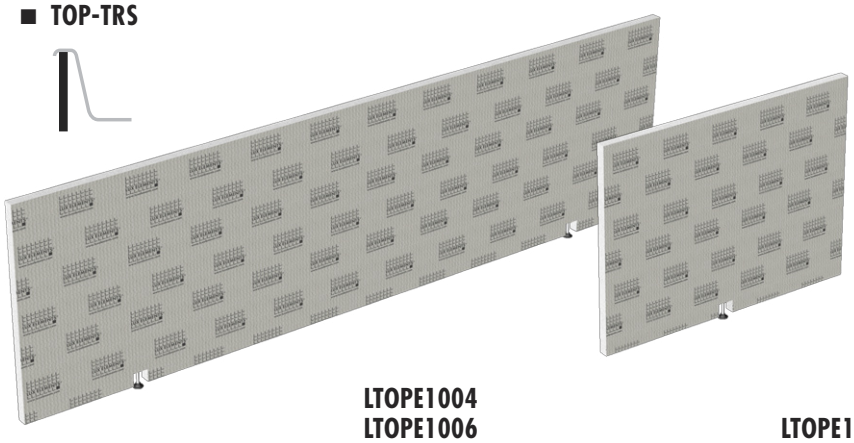

LTOPE1004
LTOPE1006

LTOPE1055


■ **TOP-TRU**

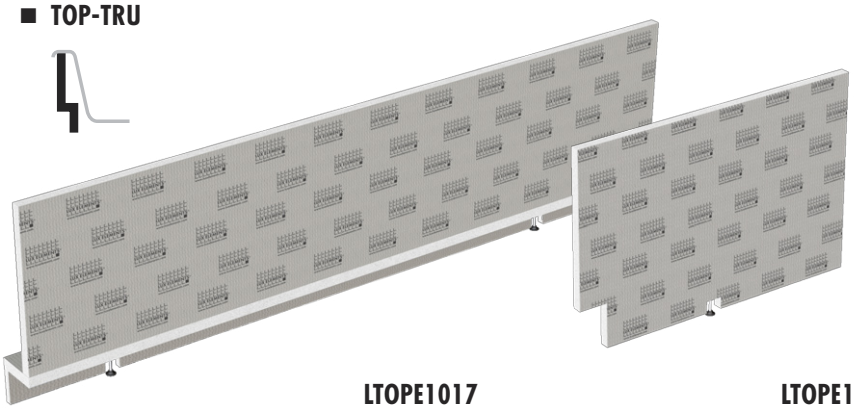

LTOPE1017

LTOPE1021

■ **TOP-TRV**

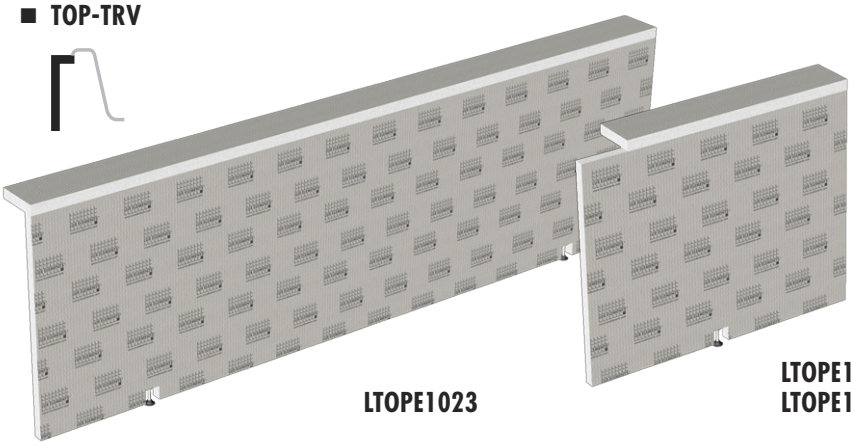

LTOPE1023

LTOPE1029
LTOPE1031

- Drie designvarianten:
  - glad en gelijkgewerkt – TOP-TRS
  - met terugvallende plint – TOP-TRU
  - met voorbouw – TOP-TRV
- Inclusief verstelbare voeten voor afstelling van badkuipbekledingen


■ **Inbouwsituaties** – voor de drie designvarianten ontstaan de volgende inbouwsituaties:



Vrijstaand | Inbouw in nis | Inbouw in hoek | 3-zijdige inbouw | Inbouw met planchet

Badkuipbekledingen, voor rechthoekige standaard badkuipen
TOP-TR – standaardformaten

■ Productgegevens

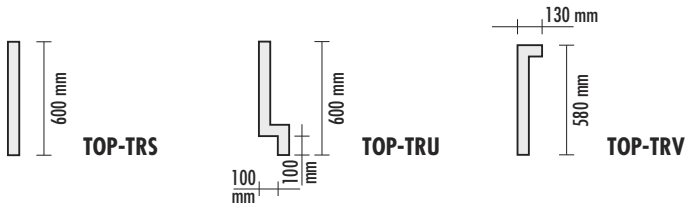

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-TRS – hardschuim draagelementen voor de bekleding van rechthoekige standaard badkuipen, designvariant: **glad en gelijkgewerkt**			
LTOPE1004	**TOP-TRS 1785 S** – voor badkuipen tot 1800 mm	1785 x 600 x 30 mm	Stuks	74,82
LTOPE1006	**TOP-TRS 2100 S** – voor badkuipen tot 2100 mm of met planchet aan kopse zijde	2100 x 600 x 30 mm	Stuks	93,92
LTOPE1055	**TOP-TRS 900 S** – voor kopse zijde	900 x 600 x 30 mm	Stuks	43,34
	TOP-TRU – hardschuim draagelementen voor de bekleding van rechthoekige standaard badkuipen, designvariant: **met terugvallende plint**			
LTOPE1017	**TOP-TRU 2100 S** – voor badkuipen tot 2100 mm of met planchet aan kopse zijde	2100 x 600 x 30 mm	Stuks	152,34
LTOPE1021	**TOP-TRU 900 S** – voor kopse zijde	900 x 600 x 30 mm	Stuks	84,58
	TOP-TRV – hardschuim draagelementen voor de bekleding van rechthoekige standaard badkuipen, designvariant: **met voorbouw**			
LTOPE1023	**TOP-TRV 2100 S** – voor badkuipen tot 2100 mm	2100 x 580 x 30 mm	Stuks	174,78
LTOPE1029	**TOP-TRV 900 li S** – voor linker hoofdeinde badkuip	900 x 580 x 30 mm	Stuks	109,48
LTOPE1031	**TOP-TRV 900 re S** – voor rechter hoofdeinde badkuip		900 x 580 x 30 mm	109,48

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TOP". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.


■ **TOP-TR... PLUS** – Individuele speciale constructies

Wenst u een badkuipbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra planchet, ongebruikelijke badkuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk. Als individueel exemplaar of in serie.

PLUS




Badkuipbekleding **TOP**
Standaardproduct

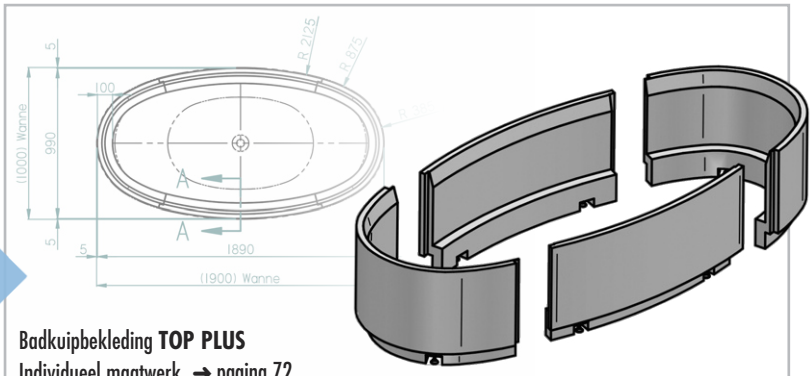

Badkuipbekleding **TOP PLUS**
Individueel maatwerk ➜ pagina 72

Wastafel – zwevend design, zonder kom
LAVADO-FLOAT G – standaardformaat

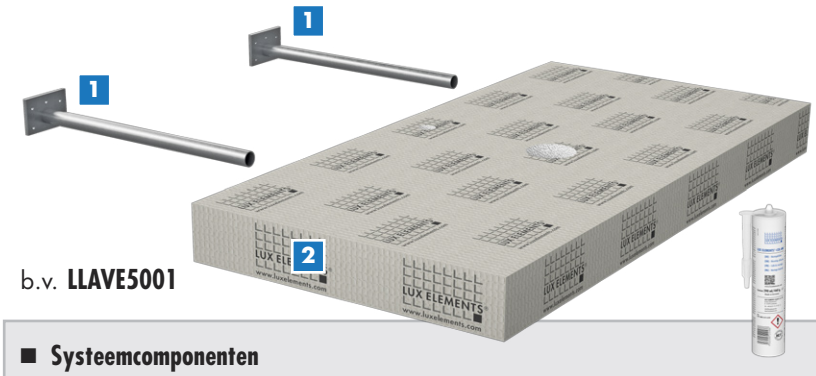

b.v. **LLAVE5001**


- Stabiele ophanging door roestvrij stalen consoles
- Inkortbaar aan de zijkanten
- Montage zowel op metsel- als op staanderwerk mogelijk
- LAVADO-FLOAT L: gootafdekking met twee designmogelijkheden
- Incl. 1 patroon (290 ml) montagelijm COL-MK
- Als standaardformaat of maatwerk PLUS

➜ pagina 78

■ **Systeemcomponenten**

1 – Consoles van roestvrij staal, lengte 450 mm
2 – Wastafelpaneel, van hardschuim draagelement, effen

Wastafel – zwevend design, met afvoergoot
LAVADO-FLOAT L – standaardformaat

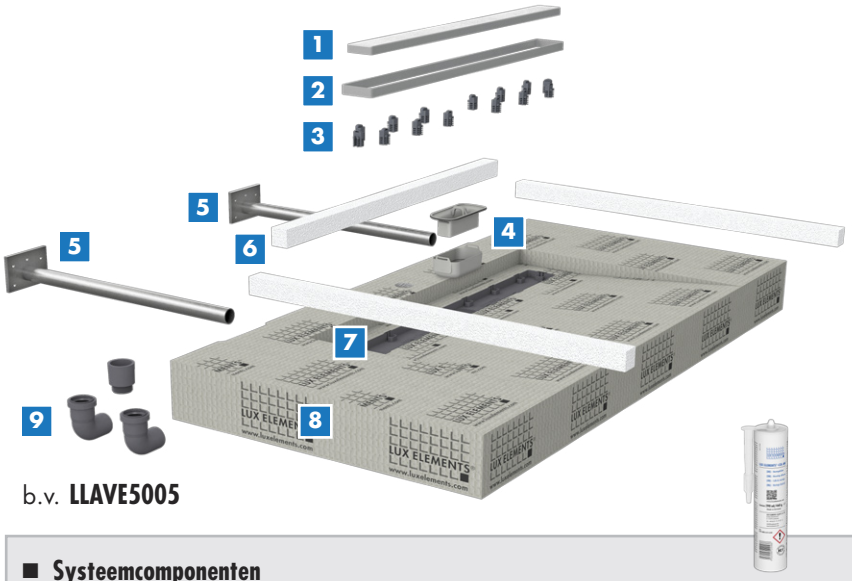

b.v. **LLAVE5005**

■ **Systeemcomponenten**


1 – Gootafdekking, geborsteld roestvrij staal, achterkant betegelbaar
2 – Tegelhulp, geborsteld roestvrij staal, voor de nette betegeling
3 – Hoogte-adapter, los meegeleverd, afsnijbaar
4 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
5 – Consoles van roestvrij staal, lengte 450 mm
6 – Vullstukken, voor gelijkgewerkte betegeling tot aan de gootrand
7 – Afvoergoot, 70 x 650 mm, met ingebouwde horizontale afvoer (DN50), in de fabriek ingebouwd
8 – Wastafelpaneel, van hardschuim draagelement, met schuine kom
9 – Aansluittechniek, lijmadapter DN50 naar 1¼" buitendraad, twee 90°-bochten



Brochure te downloaden op
www.luxelements.com

Wastafel – zwevend design, zonder kom of met afvoergoot
LAVADO-FLOAT G / LAVADO-FLOAT L – standaardformaat

■ Productgegevens

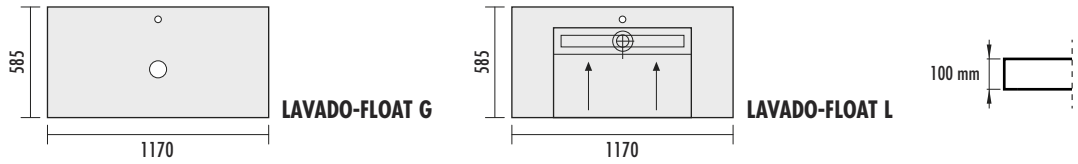


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Breedte x Diepte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LLAVE5001	**LAVADO-FLOAT G** – wastafel, hardschuim draagelement, effen, zonder kom incl. 1 patroon COL-MK (290 ml)) en 2 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang	1170 x 585 x 100 mm	Set	636,67
LLAVE5005	**LAVADO-FLOAT L** – wastafel, hardschuim draagelement, met schuine kom incl. afvoergoot 70 x 650 mm met geïntegreerde horizontale afvoer (DN50) en stankafsluiter, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, incl. vullstukken voor gelijkgewerkte betegeling tot aan de gootrand, incl. lijmadapter DN50 naar 1¼" buitendraad, twee 90°-bochten (PVC), 1 patroon COL-MK (290 ml) en 2 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang	1170 x 585 x 100 mm	Set	1127,98

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „LAVADO". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.


LAVADO PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een wastafel die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of extra veel bergruimte, of een aangepaste komuitfrezing – LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product: alternatieve vormen en maten, rond of hoekig, compact of filigraan, als individueel exemplaar of in serie – inclusief noodzakelijke aanpassingen voor onderkasten of laden. Ook de afvoertechniek is flexibel: naast de goot van het standaardmodel is er ook een afvoergoot met verlengde gootafdekking verkrijgbaar

■ Het systeem LAVADO PLUS biedt
- **combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen**
- **individuele planning**
- **combinatie van individuele planning en standaardartikelen**

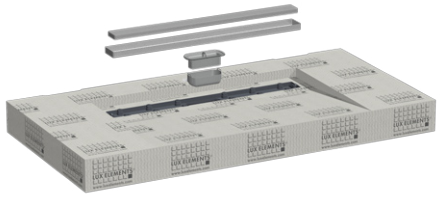

Wastafel **LAVADO-FLOAT**
Standaardproduct

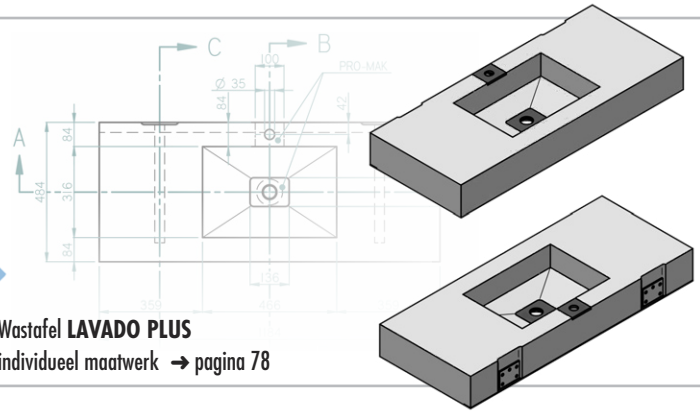

Wastafel **LAVADO PLUS**
individueel maatwerk ➜ pagina 78

Bevestigingssets en pluggen

FIX

■ **FIX-FID 80**



LFIXZ2101
LFIXZ2102


■ **FIX-FID 110**



LFIXZ1102
LFIXZ1101


■ Slagplug – FIX-FID
- Voor de bevestiging van LUX ELEMENTS® hard-schuimelementen aan de wand binnenshuis
- Verankeringsdiepte: minimum 50 mm

■ **FIX-SD 80**

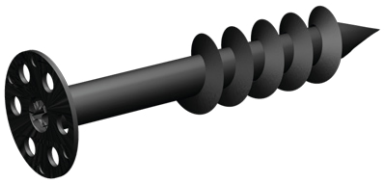

LFIXZ1010
LFIXZ1011


■ **FIX-SD 130**

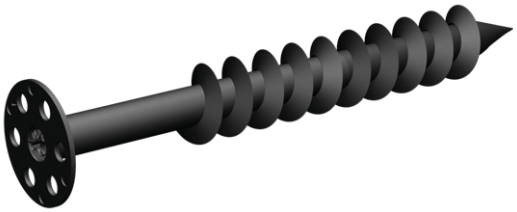

LFIXZ1030
LFIXZ1029


■ Schroefplug – FIX-SD
- Om LUX ELEMENTS® hard-schuimelementen onderling te verbinden

■ **FIX-SB 45S35**

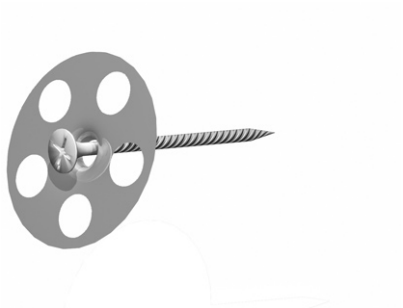

LFIXZ1112
LFIXZ1117

■ **FIX-S 35**



LFIXZ1114
LFIXZ1118

■ Bevestigingsset uit schroef en rozet – FIX-SB/-S
- b.v. voor de montage op staanderwerk

Bevestigingssets en pluggen

FIX

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	NENNFORMATE/ AFMETINGEN	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL-VERPACKUNG	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	FIX-FID – Slagpluggen						
LFIXZ2101	**FIX-FID 80**	80 mm lengte	Zakje	0,70 kg	50 stuks	Stuks	0,93
LFIXZ2102	**FIX-FID 80**	80 mm lengte	Doos	3,25 kg	250 stuks	Stuks	0,84
LFIXZ1102	**FIX-FID 110**	110 mm lengte	Zakje	1,10 kg	50 stuks	Stuks	1,00
LFIXZ1101	**FIX-FID 110**	110 mm lengte	Doos	4,75 kg	250 stuks	Stuks	0,91
	FIX-SD – Schroefpluggen						
LFIXZ1110	**FIX-SD 80**	80 mm lengte	Zakje	0,06 kg	10 stuks	Stuks	0,94
LFIXZ1010	**FIX-SD 80**	80 mm lengte	Zakje	0,34 kg	50 stuks	Stuks	0,86
LFIXZ1011	**FIX-SD 80**	80 mm lengte	Doos	2,10 kg	300 stuks	Stuks	0,82
LFIXZ1130	**FIX-SD 130**	130 mm lengte	Zakje	0,12 kg	10 stuks	Stuks	1,48
LFIXZ1030	**FIX-SD 130**	130 mm lengte	Zakje	0,70 kg	50 stuks	Stuks	1,32
LFIXZ1029	**FIX-SD 130**	130 mm lengte	Doos	3,00 kg	300 stuks	Stuks	1,28
	FIX-SB – Bevestigingssets, schroef en rozet						
LFIXZ1112	**FIX-SB 45S35**	Schroef: 45 mm lengte Rozet: ∅ 35 mm	Zakje	0,34 kg	50 sets	Set	0,70
LFIXZ1117	**FIX-SB 45S35**	Schroef: 45 mm lengte Rozet: ∅ 35 mm	Doos	4,00 kg	1000 sets	Set	0,64
LFIXZ1113	**FIX-SB 80S35**	Schroef: 80 mm lengte Rozet: ∅ 35 mm	Zakje	0,70 kg	50 sets	Set	1,03
	FIX-S – Rozetten						
LFIXZ1114	**FIX-S 35** – gegalvaniseerd	∅ 35 mm	Zakje	0,15 kg	50 stuks	Stuks	0,65
LFIXZ1118	**FIX-S 35** – gegalvaniseerd	∅ 35 mm	Doos	1,00 kg	1000 stuks	Stuks	0,59

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „FIX". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Lijmen

COL

■ COL-HSV



LCOLZ1012

Gevarenklasse	Gevarencategorie	Gevarenaanduiding
Skin Sens.	1	**H317** – Kan een allergische huidreactie veroorzaken



Waarschuwing

■ Grondering – COL-HSV


- Dispersievoorstrijk vrij van oplosmiddelen, bv. voor houten of beton ondergronden
- Voor de grondering van zuigende ondergronden

■ COL-AK



LCOLZ1003
LCOLZ1004

Gevarenklasse	Gevarencategorie	Gevarenaanduiding
STOT SE	3	**H335** – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Skin Irrit.	2	**H315** – Veroorzaakt huidirritatie
Eye Dam.	1	**H318** – Veroorzaakt ernstig oogletsel



Gevaar

■ Aanzetlijm – COL-AK

- Kant-en-klare droge mortel
- Om LUX ELEMENTS® hardschuimelementen te plaatsen, te nivelleren en te verlijmen
- Stabiel, snelbindend, watervast

■ COL-MK



LCOLZ1030
LCOLZ1130

Gevarenklasse	Gevarencategorie	Gevarenaanduiding
Skin Irrit.	2	**H319** – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Aquatic Chronic	3	**H412** – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
		EUH208 – Bevat Trimethoxyvinylsilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.



Waarschuwing

■ Montagelijm – COL-MK

- Door vocht hardende één-componenten lijm op basis van silaan getermineerde polymeren
- Voor het verlijmen van LUX ELEMENTS® hardschuim-elementen onderling alsook met hout, houtmaterialen, verschillende metalen, steen en keramiek
- Vast-elastisch, d.w.z. hij is erg geschikt voor spannings-neutraliserende verlijmingen
- Hecht ook bij waterbelasting (niet onder water) met afdichtende functie)

Lijmen

COL

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	INHOUD VERZAMEL VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	COL-HSV						
LCOLZ1012	**COL-HSV** – dispersievrije grondering	Fles	1 kg	1 kg		Stuks	20,22
	COL-AK						
LCOLZ1003	**COL-AK** – aanzetlijm	Zak	15 kg	15 kg		kg	3,04
LCOLZ1004	**COL-AK** – aanzetlijm	Europallet	960 kg		64 x 15 kg	kg	2,90
	COL-MK						
LCOLZ1030	**COL-MK** – montagelijm	Patroon	0,5 kg	290 ml		Stuks	21,83
LCOLZ1130	**COL-MK** – montagelijm	Doos	6 kg		12 x 290 ml	Stuks	17,67

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „COL". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Afdichtingsband en afdichtingsplamuur


DRY

■ DRY-DB




LDRYZ2001
LDRYZ2002

■ DRY-DF

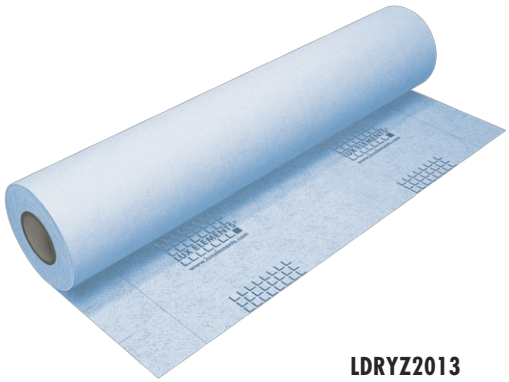


LDRYZ2013

■ DRY-DBIE




LDRYZ2103

■ DRY-DBAE




LDRYZ2104

■ DRY-DBIE LINE




LDRYZ2105.L
LDRYZ2105.R

■ DRY-DBWM



LDRYZ2206

■ DRY-DBDZM



LDRYZ2215
LDRYZ2216

■ DRY-ASK



Gevarenklasse	Gevarencategorie	Gevarenaanduiding
Skin Irrit.	2	**H315** – Veroorzaakt huidirritatie
Eye Dam.	1	**H318** – Veroorzaakt ernstig oogletsel



LDRYZ1016
LDRYZ1015

Gevaar

■ Afdichtingsband – DRY-DB

- Scheurvast, elastisch en diffusieopen speciaal vlies
- Voor aansluitafdichtingen in combinatie met DRY-ASK, DRY-DF of douchebodems

■ Afdichtingsfolie – DRY-DF

- Scheurvast speciaal vlies
- Voor vlakke, alternatieve afdichtingen aan de vloer of wand
- Toepassing in combinatie met DRY-DB en DRY-ASK om de afdichting aan overgangen en hoeken te vervolledigen

■ Afdichtingsband voor hoeken – DRY-DBIE/AE

- Vormstukken voor gebruik in binnen- (DRY-DBIE) en buitenhoeken (DRY-DBAE)

■ Afdichtingsband voor binnenhoeken – DRY-DBIE LINE

- Vormstukken voor gebruik in binnenhoeken, links en rechts, voor douchebodems TUB-LINE met 1-zijdig verval

■ Afdichtingsmanchet – DRY-DBWM

- Voor buisdoorvoeringen
- Montage in verbinding met DRY-ASK

■ Dilatatiezonemanchetten – DRY-DBDZM

- Dilatatiezone in het midden voor leidingwerk met verschillende diameters
- Montage in verbinding met DRY-ASK

■ Afdichtplamuur – DRY-ASK

- Ééncomponent flexibele dichtmortel die geen water doorlaat en scheuren overbrugt
- Om een groot vlak af te dichten op LUX ELEMENTS® hardschuim-elementen

Afdichtingsband en afdichtingsplamuur
DRY


■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	DRY-DB						
LDRYZ2001	**DRY-DB** – afdichtingsband	120 mm	Rol	0,5 kg	10 m	m	5,74
LDRYZ2002	**DRY-DB** – afdichtingsband	120 mm	Rol	2,5 kg	50 m	m	4,36
	DRY-DF						
LDRYZ2013	**DRY-DF** – afdichtingsband	1000 mm	Rol	10,7 kg	30 m	m	17,63
	DRY-DBIE						
LDRYZ2103	**DRY-DBIE** – afdichtingsband voor binnenhoeken		Zakje	0,045 kg	1 stuk	Stuks	10,12
	DRY-DBAE						
LDRYZ2104	**DRY-DBAE** – afdichtingsband voor buitenhoeken		Zakje	0,045 kg	1 stuk	Stuks	10,12
	DRY-DBIE LINE – Afdichtingsband voor buitenhoeken, voor 1-zijdig verval						
LDRYZ2105.L	**DRY-DBIE LINE L** – links		Zakje	0,03 kg	1 stuk	Stuks	11,97
LDRYZ2105.R	**DRY-DBIE LINE R** – rechts		Zakje	0,03 kg	1 stuk	Stuks	11,97
	DRY-DBWM/-DBDZM – Afdichtingsmanchetten voor buisdoorvoeringen						
LDRYZ2206	**DRY-DBWM**	120/120 mm	Zakje	0,1 kg	4 stuks	Stuks	6,80
LDRYZ2215	**DRY-DBDZM 120**	120/120/25/8 mm	Zakje	0,12 kg	1 stuk	Stuks	13,69
LDRYZ2216	**DRY-DBDZM 150**	150/150/60/20 mm	Zakje	0,14 kg	1 stuk	Stuks	17,39
	DRY-ASK						
LDRYZ1016	**DRY-ASK** – afdichtplamuur		Zakje	3,5 kg		kg	11,85
LDRYZ1015	**DRY-ASK** – afdichtplamuur		Zak	15 kg		kg	9,83

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „DRY". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.


Wapeningsweefsel
ARM

■ **ARM-100 SK**

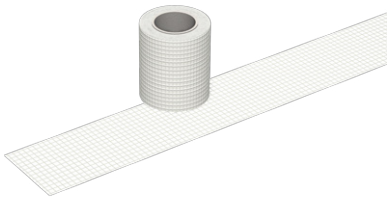

LARMZ1007
LARMZ1008

■ **ARM-150 SK**

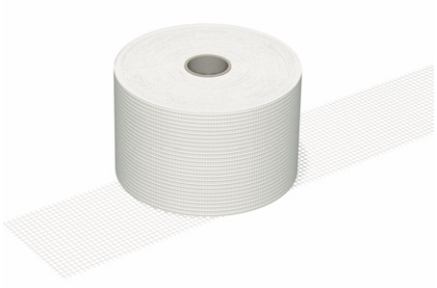

LARMZ1002

■ **ARM 600**




LARMZ1004

■ Toepassingsgebieden
- Paneelnaden
- Overgangen
- Vlakken
- Hoeken


Montagehulp
MONT

■ **MONT-UNI**




LMONZ1117
LMONZ1110

■ **MONT-H**




LMONZ1108
LMONZ1113

■ **MONT-E**



LMONZ1121
LMONZ1012

■ **MONT-T**

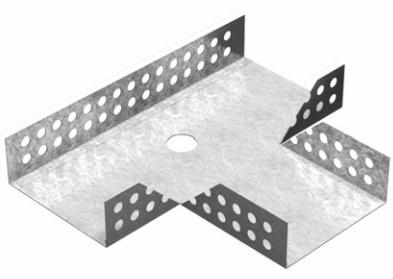

LMONZ1119
LMONZ1011

■ Toepassingsgebieden
- Om LUX ELEMENTS® hardschuimelementen onderling te verbinden
- Voor de montage op wand of vloer
- Om wanden te verlengen
- Twee breedten: 50 en 80 mm

■ MONT-UNI
Montagehulp, U-vorm

■ MONT-H
Montagehulp, H-vorm

■ MONT-E
Montagehulp, hoekverbinding

■ MONT-T
Montagehulp, T-verbinding

Wapeningsweefsel

ARM

■ Product- en verpakkingsgegevens

* zelfklevende uitvoering

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LARMZ1007	**ARM-100 SK*** – wapening voor overgangen	100 mm	Rol	0,2 kg	20 m	m	1,25
LARMZ1008	**ARM-100 SK*** – wapening voor overgangen	100 mm	Rol	0,5 kg	120 m	m	0,97
LARMZ1002	**ARM-150 SK*** – wapening voor hoeken	150 mm	Rol	1,0 kg	50 m	m	1,39
LARMZ1004	**ARM-600** – wapening voor vlakkenn	600 mm	Rol	1,5 kg	20 m	m	2,21

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „ARM". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Montagehulp

MONT

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	MONT-UNI – Montagehulp, U-vorm					
LMONZ1117	**MONT-UNI 50** – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,35 kg	4 stuks	Stuks	4,98
LMONZ1110	**MONT-UNI 80** – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,42 kg	4 stuks	Stuks	5,23
	MONT-H – Montagehulp, H-vorm					
LMONZ1108	**MONT-H 50** – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,68 kg	4 stuks	Stuks	10,01
LMONZ1113	**MONT-H 80** – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,92 kg	4 stuks	Stuks	11,41
	MONT-E – Montagehulp, hoekverbinding					
LMONZ1121	**MONT-E 50** – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,42 kg	4 stuks	Stuks	6,76
LMONZ1012	**MONT-E 80** – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,62 kg	4 stuks	Stuks	7,08
	MONT-T – Montagehulp, T-verbinding					
LMONZ1119	**MONT-T 50** – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,52 kg	4 stuks	Stuks	6,76
LMONZ1011	**MONT-T 80** – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,72 kg	4 stuks	Stuks	7,08

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over MONT". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Douches

Een uitgebreid assortiment systemen om douches op „ruwe vloer", „houten constructies" of „ruwe vloer, in cementdekvloer" – plus afwateringstechniek en toebehoren.



Brochure te downloaden op **www.luxelements.com**

Systemen voor douches

Inhoud

Algemene informatie – standaardformaten/maatwerk (PLUS) 34

1 Systemen op ruwe vloer

Algemene informatie 36

... **met puntafwatering**
- **TUB-MQ/-ER/-MR** – douchebodems | standaardformaten + maatwerk (PLUS) 38
- **TUB-BOL** – douchebodem | standaardformaat 40

... **met lijnafwatering**
- **TUB-LINE Q1/R1** – douchebodems | standaardformaten + maatwerk (PLUS) 42
- **TUB-LINE V PLUS** – douchebodems met verlengde gootafdekking | maatwerk 44
- **TUB-LINE BOL** – douchebodem | standaardformaat 46

Systemen op houten constructies

Algemene informatie 48

... **met puntafwatering**
- **TUB H PLUS** – douchebodems | maatwerk 50

... **met lijnafwatering**
- **TUB-LINE H PLUS** – douchebodems | maatwerk 52

Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer

Algemene informatie 54

... **met puntafwatering**
- **TUB-MQ-SET 300** – doucheafvoerelement | standaardformaat 56

... **met lijnafwatering**
- **TUB-LINE RT** – afvoergoten | standaardformaten 58
- **TUB-LINE V RT** – afvoergoten met verlengde gootafdekking | standaardformaten 60

Afvoertechniek en toebehoren – voor alle systemen
- **TUB-...** – puntafwatering ..... 62 – 65
- **TUB-LINE ...** – lijnafwatering 66
- **TUB-KIT** – montagetoebehoren, punt- en lijnafwatering 68
- **TUB-U...** – onderbouwelementen, punt- en lijnafwatering 68




Algemene informatie – LUX ELEMENTS®-TUB-…




Systemen op ruwe vloer


→ vanaf pagina 36

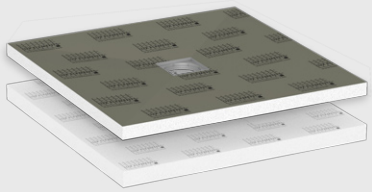

EQ / MQ / ER / MR / BOL

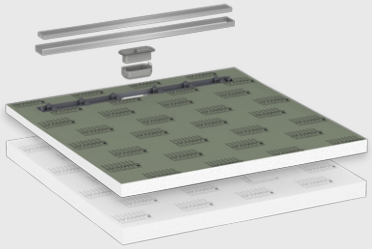

LINE
Q1 / Q4 / R 1 / R4 / BOL

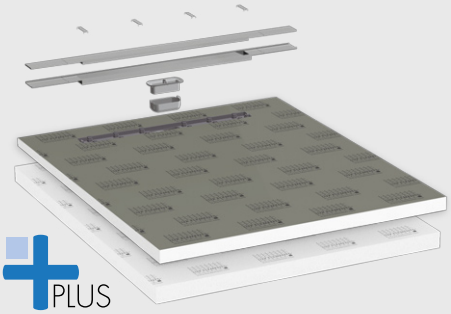


LINE V
Q1 / R1 / BOL




Systemen op houten constructies

→ vanaf pagina 48

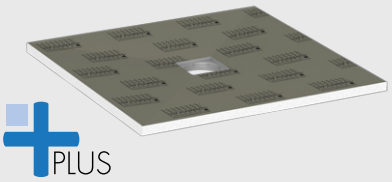

HEQ / HMQ / HER / HMR

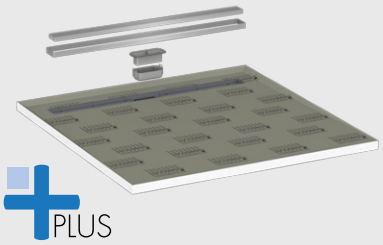


LINE H
Q4 / R4




Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer


→ vanaf pagina 54



MQ-SET 300

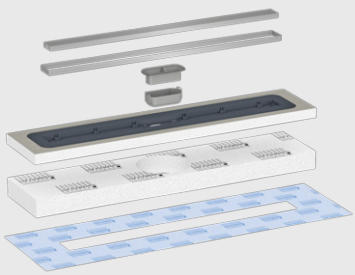

LINE RT

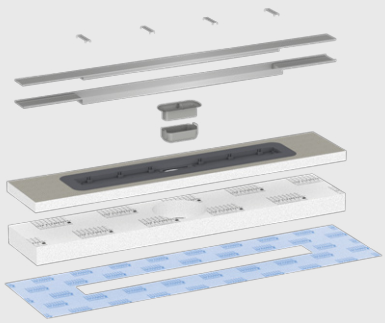

LINE V RT

standaardformaten

PLUS maatwerk*

Douchebodems – puntafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB**

- 15 gedefinieerde artikelen
- 4 designvarianten
- voorraadartikelen

Douchebodems – lijnafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- 9 gedefinieerde artikelen
- 3 designvarianten
- voorraadartikelen

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V**

➜ maatwerk – PLUS

Douchebodems – puntafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-H**

➜ maatwerk – PLUS

Douchebodems – lijnafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H**

➜ maatwerk – PLUS

Doucheafvoerelement – puntafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-MQ-SET 300**

- gedefinieerd artikel
- voorraadartikelen

Afvoergoten – lijnafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT**

- 3 gedefinieerde artikelen
- voorraadartikelen

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT**

- 5 gedefinieerde artikelen
- voorraadartikelen

Douchebodems – puntafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-PLUS**

- maatwerk – als individueel exemplaar of in serie
- gebaseerd op een standaardproduct
- 3 vooraf gedefinieerde maatvarianten (in m^2)
- maximale flexibiliteit

Douchebodems – lijnafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) PLUS**

- maatwerk – als individueel exemplaar of in serie
- gebaseerd op een standaardproduct
- 3 (10) vooraf gedefinieerde maatvarianten (in m^2)
- maximale flexibiliteit

Douchebodems – puntafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB H PLUS**

- maatwerk – als individueel exemplaar of in serie
- gebaseerd op een standaardproduct
- 3 vooraf gedefinieerde maatvarianten (in m^2)
- maximale flexibiliteit

Douchebodems – lijnafwatering

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H PLUS**

- maatwerk – als individueel exemplaar of in serie
- gebaseerd op een standaardproduct
- 3 vooraf gedefinieerde maatvarianten (in m^2)
- maximale flexibiliteit

Vindt u de gewenste uitvoering niet bij de standaardproducten terug en wenst u andere afmetingen of een andere vorm? LUX ELEMENTS kan ook producten individueel op maat produceren. Dit maatwerk wordt aangeduid met "PLUS".

Vraag uw droomartikel gewoon aan. Nadat wij de technische haalbaarheid ervan zijn nagegaan, ontvangt u een individuele offerte.

* **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.


Systemen op ruwe vloer

LUX ELEMENTS® douchebodemelementen, punt- of lijnafwatering, voor inbouw op ruwe vloer – klaar om te betegelen!

Eigenschappen – allgemein

	TUB	TUB-LINE
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 62	vanaf pagina 66
In de fabriek afgedicht	■	■
Montageraam voor afvoer, in de fabriek afgedicht	■	–
Afvoergoot, in de fabriek afgedicht	–	■
In de fabriek aangebracht afschot, 30/45 mm	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Optioneel: passend onderbouwelement, 55 mm	vanaf pagina 68	vanaf pagina 68
Kliksysteem om de afvoer te bevestigen	■	■
Aparte afvoer, verticaal of horizontaal	pagina 62	pagina 66
Uitgebreide toebehoren	pagina 64	pagina 66
Afgestemde montagetoebehoren	pagina 68	pagina 68

Opbouwprincipe – algemeen

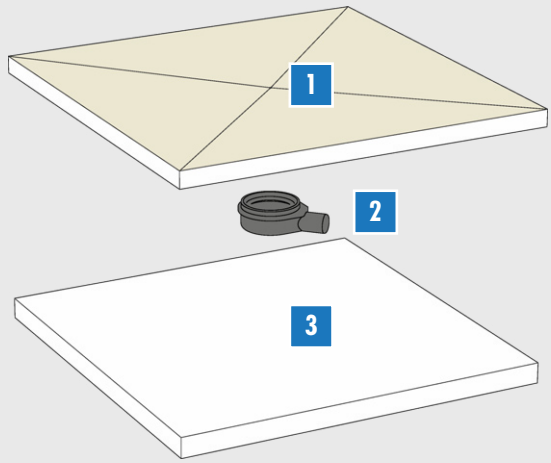

1 **Douchebodemelement** – in de fabriek afgedicht, vierkant of rechthoekig, naargelang de afwateringswijze (punt- of lijnafwatering) met een- of vierzijdig afschot, geïntegreerde en afgedicht afvoersysteem

- Details over designvarianten: pagina 37
- Details over vormvarianten: pagina 37

2 **Afvoer** –
DN50, naargelang de eis verticaal of horizontaal vrij te kiezen, eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een klik-systeem, zonder lijmen of schroeven


- Details: vanaf pagina 62 (puntafwatering)
- Details: vanaf pagina 66 (lijnafwatering)

3 **Onderbouwelement** – optioneel, ofwel universeel of op maat, naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogteaanpassing


- Details: vanaf pagina 68

Opbouwhoogte – afvoer verticaal

… zonder onderbouwelement*




… met onderbouwelement*

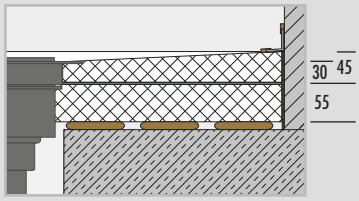

Opbouwhoogte – afvoer horizontaal

… met onderbouwelement




* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

■ **Eigenschappen** – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met all LUX ELEMENTS®-TUB-RA… varianten, standaard en design ➜ pagina 62


Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, **afschot:** 4-zijdig, **afvoerpositie:** in de hoek, in het midden of decentraal
Bijzonderheden: ook als TUB-BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen ➜ pagina 40

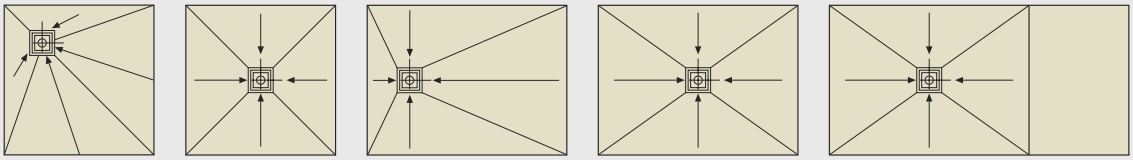


TUB-EQ **TUB-MQ** **TUB-ER** **TUB-MR** **TUB-BOL**

■ **Eigenschappen** – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm of 70 x 850 mm, naargelang de grootte naargelang de grootte en vorm van de douchebodem
Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant),
tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter

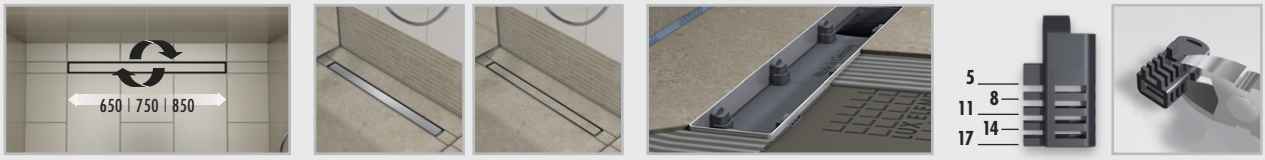


Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, **afschot:** 1- of 4-zijdig, **afvoerpositie:** aan de korte kant
Bijzonderheden: ook als TUB-LINE BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen ➜ pagina 46

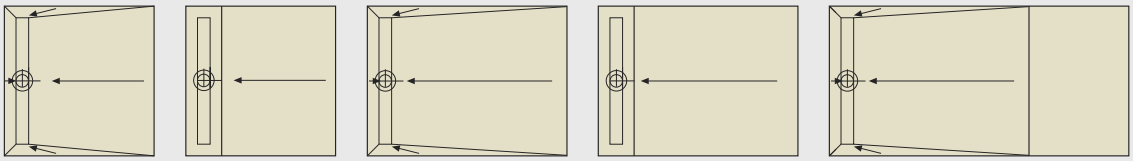


TUB-LINE Q4 **TUB-LINE Q1** **TUB-LINE R4** **TUB-LINE R1** **TUB-LINE BOL**

Verlengde gootafdekking V – afmetingen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm,naargelang de grootte van de douchebodem
Bijzonderheden: oestvrij staal geborsteld (niet draaibaar), inkortbaar (inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten),
tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter

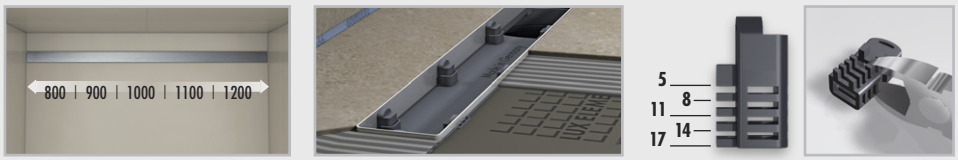


Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, **afschot:** 1-zijdig, **afvoerpositie:** aan de korte kant
Bijzonderheden: ook als TUB-LINE BOL V R1 met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen

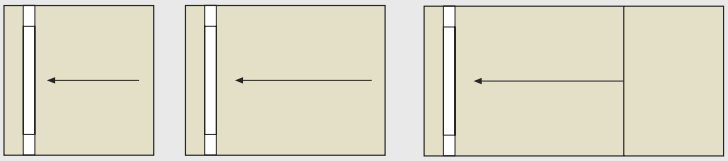

TUB-LINE V Q1 **TUB-LINE V R1** **TUB-LINE BOL V R1**

Douchebodems met puntafwatering
TUB-MQ / TUB-ER / TUB-MR – standaardformaten

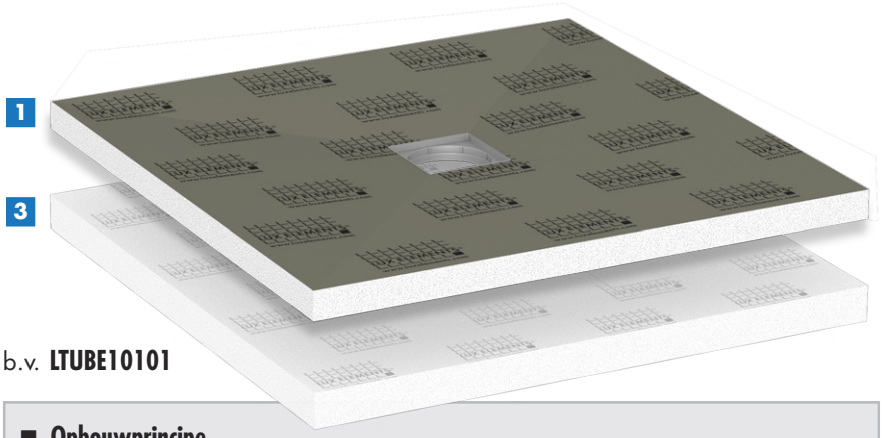

b.v. **LTUBE10101**

- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- Afvoertechniek en toebehoren
  ➜ vanaf pagina 62
- Onderbouwelementen
  ➜ pagina 68


■ **Opbouwprincipe**


1 – Douchebodemelement, hardschuim draagelement
vierkant of rechthoekig, afgedicht, met **4-zijdig afschot (30/45 mm)**

2 – Montageraam voor de afvoer, in de fabriek ingebouwd en afgedich


3 – Onderbouwelement (optioneel), passend bij het bodemelement, 55 mm dik

■ **Opbouwhoogte** – met onderbouwelement*

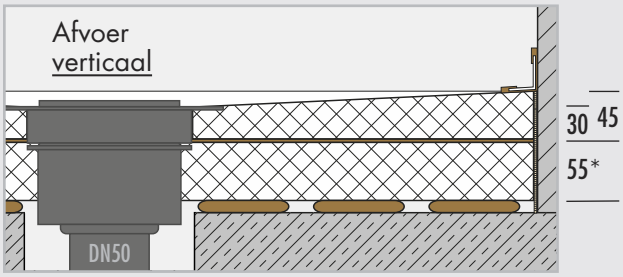

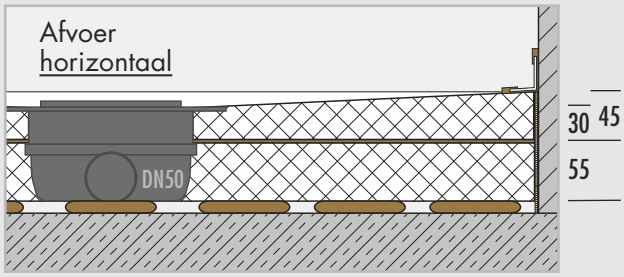


■ **Opbouwhoogte** – zonder onderbouwelement*

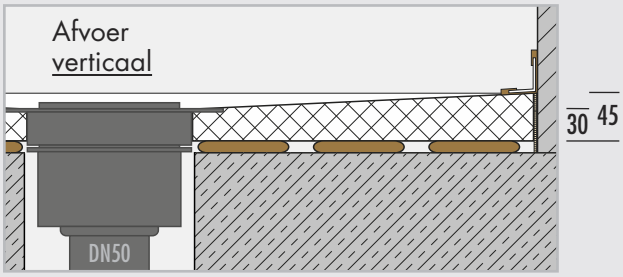

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met puntafwatering
TUB-MQ / TUB-ER / TUB-MR – standaardformaten

■ Productgegevens

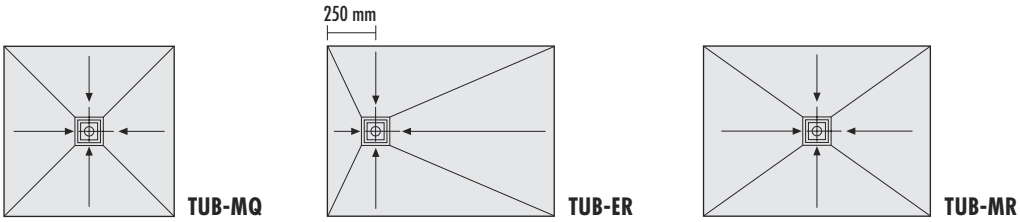

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-MQ – douchebodemelementen, vierkant, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in het midden **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 62 – 65, Onderbouwelementen ➜ pagina 68**			
LTUBE10101	**TUB-MQ 900** – standaardformaat	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	330,77
LTUBE10102	**TUB-MQ 1000** – standaardformaat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	360,82
LTUBE10103	**TUB-MQ 1200** – standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	375,38
LTUBE10104	**TUB-MQ 1500** – standaardformaat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stuks	561,39
	TUB-ER – douchebodemelementen, rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, decentraal. **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 62 – 65, Onderbouwelementen ➜ pagina 68**			
LTUBE10601	**TUB-ER 1200/900** – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	393,57
LTUBE10603	**TUB-ER 1400/900** – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	438,02
LTUBE10605	**TUB-ER 1600/900** – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	467,47
LTUBE10602	**TUB-ER 1200/1000** – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	433,26
LTUBE10625	**TUB-ER 1600/1000** – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	522,09
	TUB-MR – – douchebodemelementen, rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in het midden **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 62 – 65, Onderbouwelementen ➜ pagina 68**			
LTUBE10702	**TUB-MR 1200/900** – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	393,57
LTUBE10704	**TUB-MR 1400/900** – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	438,02
LTUBE10706	**TUB-MR 1600/900** – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	467,47
LTUBE10703	**TUB-MR 1200/1000** – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	433,26
LTUBE10727	**TUB-MR 1600/1000** – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	522,09

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

TUB-PLUS – maatwerk (details ➜ pagina 34)

■ **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE8100	**TUB-PLUS** – maatwerk	≤ 1,0 m²	Stuks	379,00
LTUBE8101	**TUB-PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	499,00
LTUBE8102	**TUB-PLUS** – maatwerk	≤ 2,0 m²	Stuks	579,00

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ **pagina 5**

Douchebodems met puntafwatering, voor de vervanging van badkuipen – **TUB-BOL** – standaardformaten

- Douchebodem kan worden ingekort*

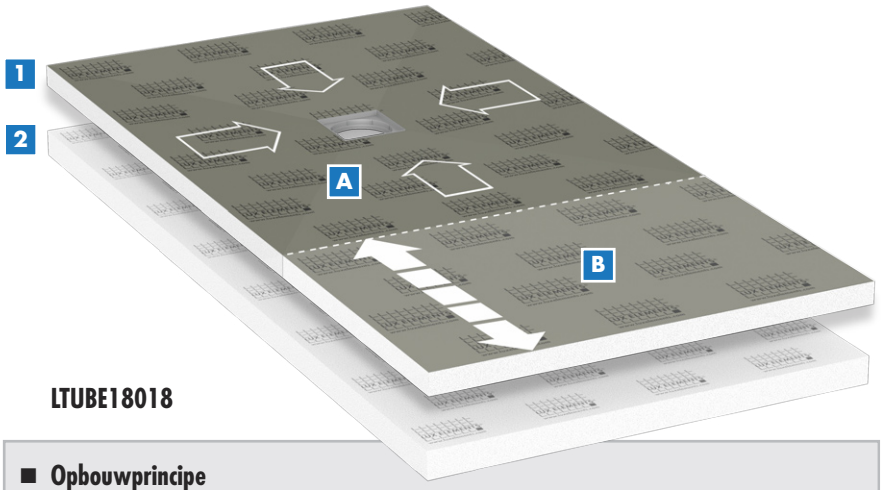


LTUBE18018


- **Opbouwprincipe**
  - **1 – Douchebodemelement**, hardschuim draagelement
    rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte **montageraam voor de afvoer** bestaande uit:
    - **A – Afschot zone**, 4-zijdig afschot (30/45 mm)
    - **B – Zone zonder afschot**, 600 mm lengte
  - **2 – Onderbouwelement (optioneel)**,
    van hardschuim, 55 mm dik

- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoertechniek en toebehoren
  ➜ vanaf pagina 62
- Onderbouwelementen
  ➜ vanaf pagina 68
- Toebehoren (optioneel):
  Passende zitbanken RELAX-BA
  ➜ vanaf pagina 92


* tot 900 x 1200 mm

- **Opbouwhoogte** – met onderbouwelement*

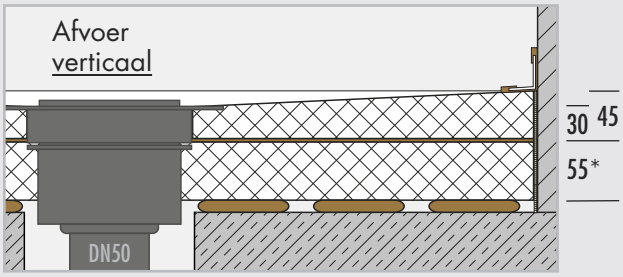

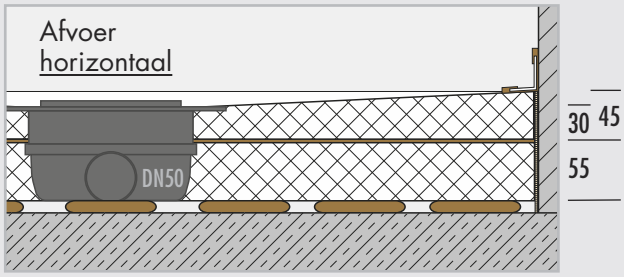


- **Opbouwhoogte** – zonder onderbouwelement*

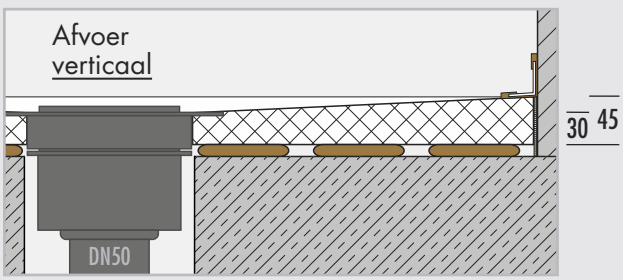

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met puntafwatering, voor de vervanging van badkuipen – **TUB-BOL** – standaardformaten

■ Productgegevens

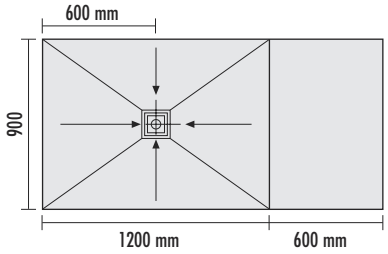


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-BOL – douchebodemelement voor de vervanging van badkuipen, rechthoekig met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, inkortbaar, afvoer bij afschuining in het midden **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 62 – 65, Onderbouwelementen ➜ pagina 68**			
LTUBE18018	**TUB-BOL 1800/900** inkortbaar tot minimaal 900 x1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stuks	509,47

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Douchebodems met afvoergoot

TUB-LINE Q1 / TUB-LINE R1 – standaardformaten

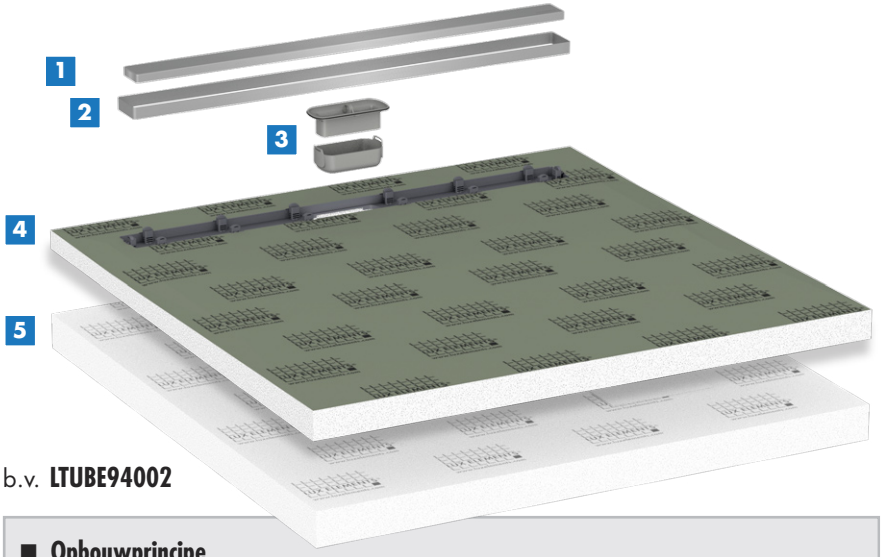



b.v. **LTUBE94002**

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- In de fabriek aangebracht **afschot (eenzijdig)**
- In de fabriek afgedicht
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren
  ➜ pagina 66
- Onderbouwelementen
  ➜ pagina 68


- **Opbouwprincipe**
  - **1 – Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
  - **2 – Tegelhulp**, voor de nette betegeling
  - **3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
  - **4 – Douchebodemelement**, hardschuim draagelement, vierkant of rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte **afvoergoot**, incusief **hoogte-adapter** (afsnijbar), **1-zijdig afschot (30/45 mm)**
  - **5 – Onderbouwelement (optioneel)**, van hardschuim, 55 mm dik

- **Opbouwhoogte** – met onderbouwelement*

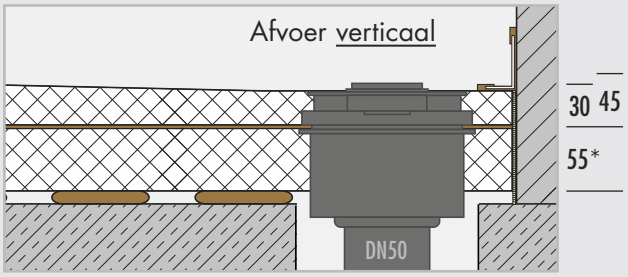

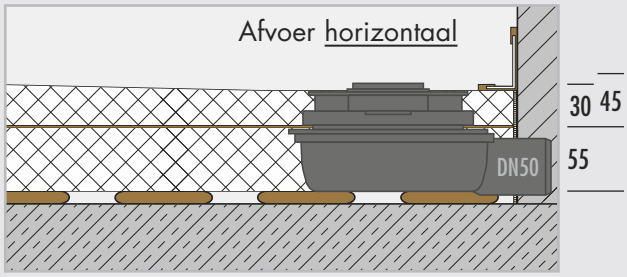


- **Opbouwhoogte** – zonder onderbouwelement*

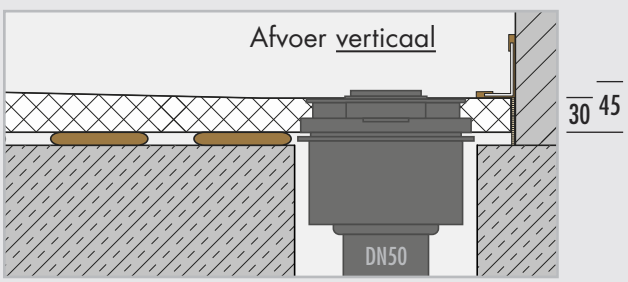


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met afvoergoot
TUB-LINE Q1 / TUB-LINE R1 – standaardformaten


■ Productgegevens



TUB-LINE Q1



TUB-LINE R1



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE Q1 – douchebodemelementen, vierkant, met 1-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5–17 mm. **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66, Onderbouwelementen ➜ pagina 68**			
	… met afvoergoot **70 x 750 mm**			
LTUBE94002	**TUB-LINE Q1 900** – standaardformaat	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	839,67
	… met afvoergoot **70 x 850 mm**			
LTUBE94018	**TUB-LINE Q1 1000** – standaardformaat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	913,52
LTUBE94020	**TUB-LINE Q1 1200** – standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	972,08
	TUB-LINE Q1 – douchebodemelementen, rechthoekig, met 1-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5–17 mm. **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66, Onderbouwelementen ➜ pagina 68**			
	… met afvoergoot **70 x 750 mm**			
LTUBE94004	**TUB-LINE R1 1200/900** – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	882,66
LTUBE94006	**TUB-LINE R1 1400/900** – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	936,50
LTUBE94008	**TUB-LINE R1 1600/900** – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	964,24
	… met afvoergoot **70 x 850 mm**			
LTUBE94022	**TUB-LINE R1 1200/1000** – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	944,21
LTUBE94064	**TUB-LINE R1 1600/1000** – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1040,71

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.


TUB-LINE PLUS – maatwerk (details ➜ pagina 34)

■ **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE8110	**TUB-LINE 650 PLUS** – maatwerk	≤ 1,0 m²	Stuks	919,00
LTUBE8111	**TUB-LINE 650 PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	979,00
LTUBE8112	**TUB-LINE 650 PLUS** – maatwerk	≤ 2,0 m²	Stuks	1049,00

Douchebodems met afvoergoot, met verlengde gootafdekking
TUB-LINE V PLUS – maatwerk

■ Traploze aanpassing*

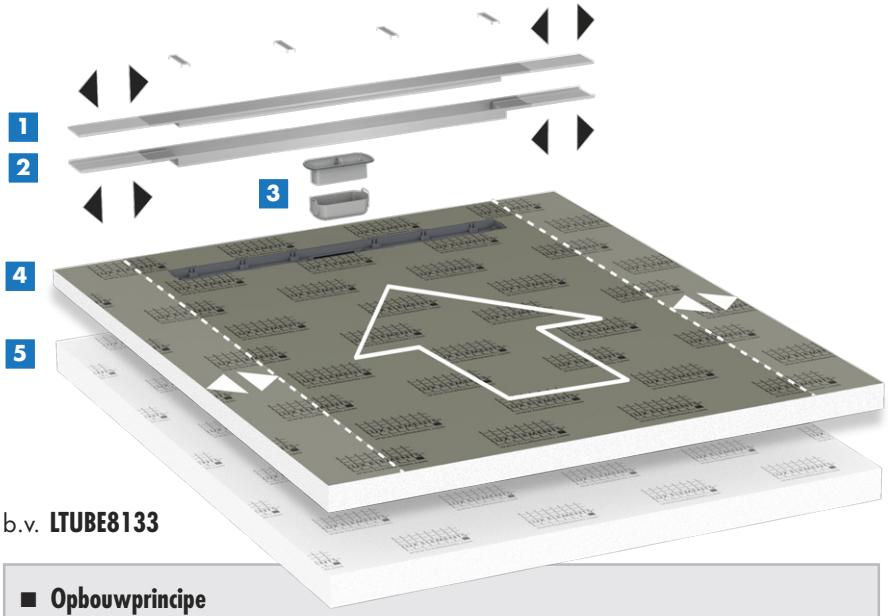

b.v. **LTUBE8133**

■ **Opbouwprincipe**

1 – Verlengde gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, inkortbaar

2 – Verlengde tegelhulp, voor de nette betegeling

3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe


4 – Douchebodemelement, hardschuim draagelement
vierkant of rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte **afvoergoot**, incusief **hoogte-adapter** (afsnijbar), **1-zijdig afschot (30/45 mm)**


5 – Onderbouwelement (optioneel),
van hardschuim, 55 mm dik

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal
- Inkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (eenzijdig)**
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren
➜ pagina 66
- Onderbouwelementen
➜ pagina 68


* **bij breedte douchebodem 800 – 1000 mm:** tot 740 mm
bij breedte douchebodem 1100 – 1200 mm: tot 940 mm

■ **Opbouwhoogte** –
met onderbouwelement*

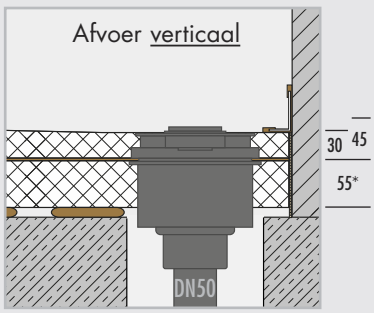

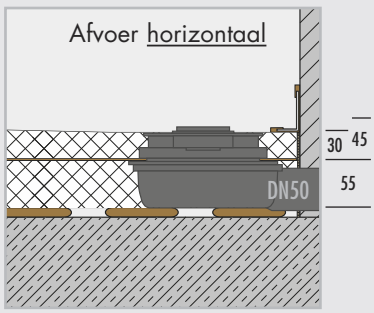

■ **Opbouwhoogte** –
zonder onderbouwelement*

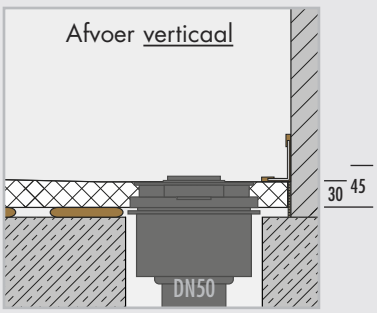


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels


Douchebodems met afvoergoot, met verlengde gootafdekking

TUB-LINE V PLUS – Individuele speciale constructies (details ➜ pagina 34)

■ **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.



TUB-LINE V Q1



TUB-LINE V R1

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE V – douchebodemelementen met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, vierkant of rechthoekig, met 1-zijdig afschot, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V over de breedte van de douchebodem van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Douchebodem inkortbaar. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66, Onderbouwelementen ➜ pagina 68**			
LTUBE8120	**TUB-LINE V 800 PLUS** – maatwerk	≤ 1,0 m²	Stuks	919,00
LTUBE8121	**TUB-LINE V 800 PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	979,00
LTUBE8123	**TUB-LINE V 900 PLUS** – maatwerk	≤ 1,0 m²	Stuks	919,00
LTUBE8124	**TUB-LINE V 900 PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	979,00
LTUBE8126	**TUB-LINE V 1000 PLUS** – maatwerk	≤ 1,0 m²	Stuks	919,00
LTUBE8127	**TUB-LINE V 1000 PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	979,00
LTUBE8130	**TUB-LINE V 1100 PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	979,00
LTUBE8131	**TUB-LINE V 1100 PLUS** – maatwerk	≤ 2,0 m²	Stuks	1049,00
LTUBE8133	**TUB-LINE V 1200 PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	979,00
LTUBE8134	**TUB-LINE V 1200 PLUS** – maatwerk	≤ 2,0 m²	Stuks	1049,00


➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ **pagina 5**

Douchebodems met afvoergoot, voor de vervanging van badkuipen – **TUB-LINE BOL** – standaardformaten

■ Douchebodem kan worden ingekort*

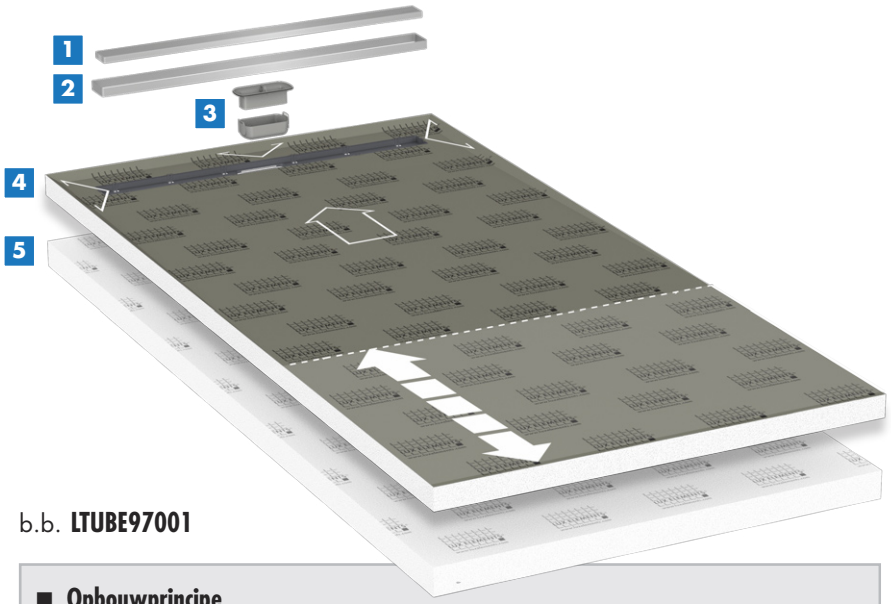

b.b. **LTUBE97001**


■ **Opbouwprincipe**


1 – Gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
2 – Tegelhulp, voor de nette betegeling
3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
4 – Douchebodemelement, hardschuim draagelement
rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte **afvoergoot**, incusief **hoogte-adapter** (afsnijbar), **4-zijdig afschot (30/45 mm)**
bestaande uit:
A – Afschot zone, 4-zijdig afschot (30/45 mm)
B – Zone zonder afschot, 600 mm lengte
5 – Onderbouwelement (optioneel),
van hardschuim, 55 mm dik

* tot 900 x 1200 mm


- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66
- Onderbouwelementen ➜ pagina 68
- Toebehoren (optioneel): Passende zitbanken RELAX-BA ➜ vanaf pagina 92

■ **Opbouwhoogte** – met onderbouwelement*

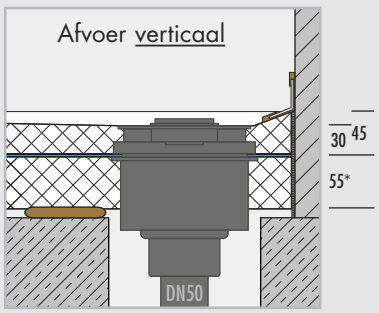

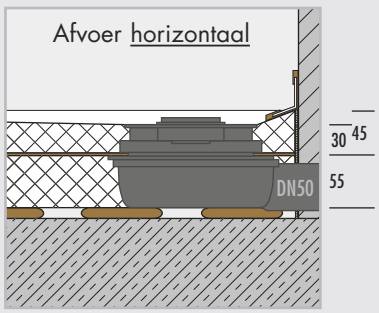


■ **Opbouwhoogte** – zonder onderbouwelement*

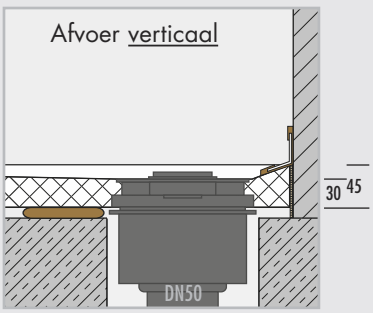


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met afvoergoot, voor de vervanging van badkuipen – **TUB-LINE BOL** – standaardformaten

■ Productgegevens

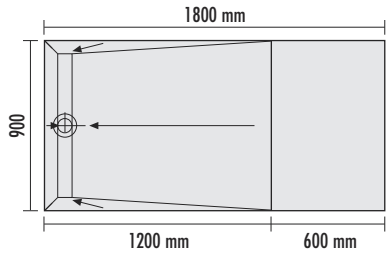



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE BOL – douchebodemelement für den Ersatz von Badewannen, oor de vervanging van badkuipen, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogteaanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66, Onderbouwelementen ➜ pagina 68**			
	… met afvoergoot **70 x 750 mm**			
LTUBE97001	**TUB-LINE BOL 1800/900** inkortbaar tot minimaal 900 x1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stuks	986,11

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.


Systemen op houten constructies

LUX ELEMENTS® douchebodemelementen, punt- of lijnafwatering, voor inbouw in houten constructies klaar om te betegelen!

Eigenschappen – algemeen

	TUB-H	TUB-LINE H
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 62	pagina 66
In de fabriek afgedicht	■	■
Montageraam voor afvoer, in de fabriek afgedicht	■	–
Afvoergoot, in de fabriek afgedicht	–	■
In de fabriek aangebracht afschot	■	■
Vlakke douchebodemhoogte	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Kliksysteem om de afvoer te bevestigen	■	■
Aparte avfoer, horizontaal	vanaf pagina 62	pagina 66
Uitgebreide toebehoren	pagina 64	pagina 66
Afgestemde montagetoebehoren	pagina 68	pagina 68


Opbouwprincipe – algemeen

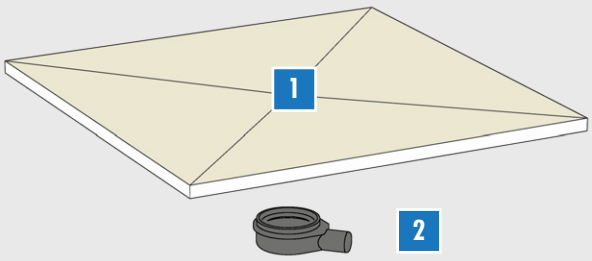


1 **Douchebodemelement** – in de fabriek afgedicht, vierkant of rechthoekig, met vierzijdig afschot, geïntegreerde en afgedichte afvoersysteem
- Details over designvarianten: pagina 49
- Details over vormvarianten: pagina 49

2 **Afvoer** – horizontaal (DN50), eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een kliksysteem, zonder lijmen of schroeven
- Details: vanaf pagina 62 (puntafwatering)
- Details: pagina 66 (lijnafwatering)

Opbouwhoogte – puntafwatering

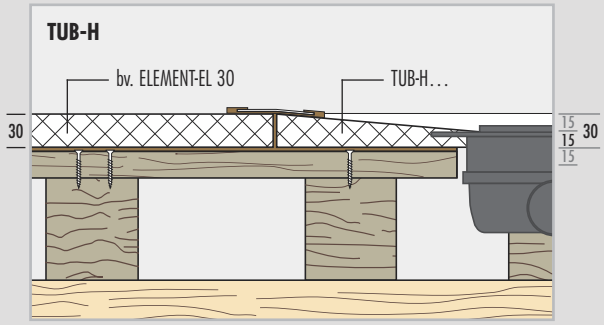

Opbouwhoogte – lijnafwatering

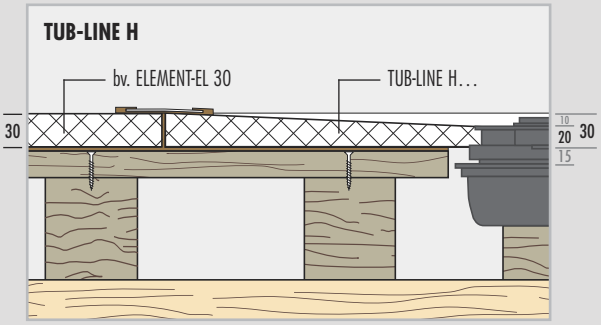


Maten zijn zonder lijmbed en tegels


■ **Eigenschappen** – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met alle LUX ELEMENTS®-TUB-RA… varianten, standaard en design ➜ pagina 62


Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, **afschot:** 4-zijdig, **afvoerpositie:** in de hoek of in het midden




TUB-HEQ



TUB-HER



TUB-HMQ





TUB-HMR

■ **Eigenschappen** – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen:70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, naargelang de grootte en vorm van de douchebodem
Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter













Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, **afschot:** 4-zijdig, **afvoerpositie:** aan de korte kant




TUB-LINE HQ4



TUB-LINE HR4

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies – **TUB H PLUS** – maatwerk

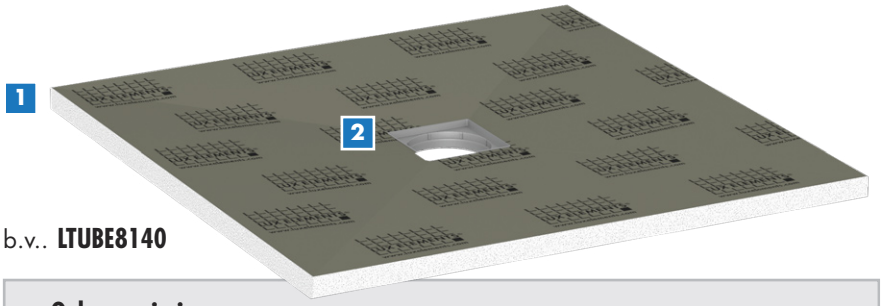

b.v.. **LTUBE8140**


- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- Afvoertechniek en toebehoren
➜ vanaf pagina 62


■ **Opbouwprincipe**

1 – Douchebodemelement, hardschuim draagelement
vierkant of rechthoekig, afgedicht, met **4-zijdig afschot (15/30 mm)**

2 – Montageraam voor de afvoer, in de fabriek ingebouwd en afgedicht


■ **Opbouwhoogte** – toepassing op constructies

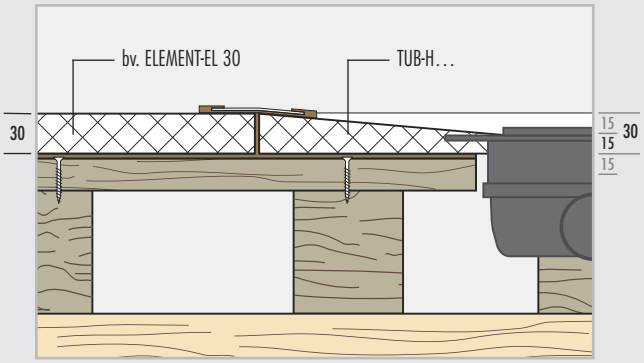


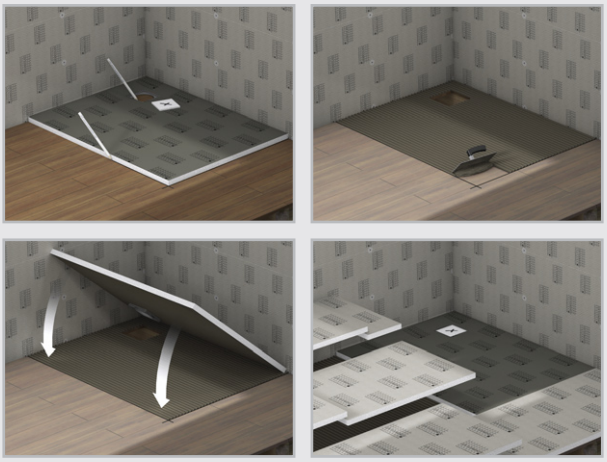

Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

■ **Opbouwhoogte** – toepassing in constructies

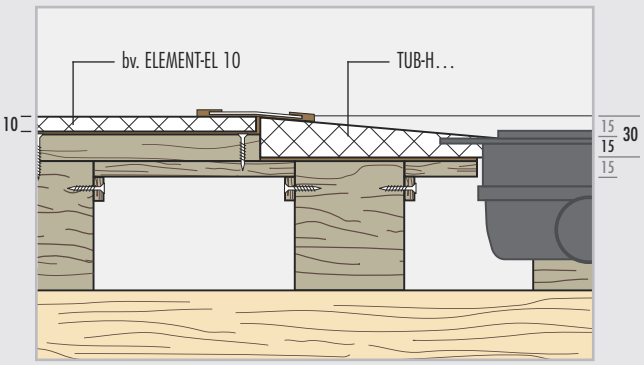

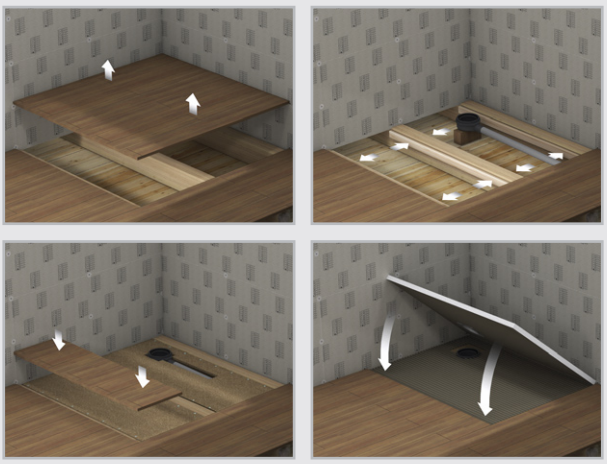


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies – **TUB H PLUS** – maatwerk (details ➜ pagina 34)

PLUS

■ **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.

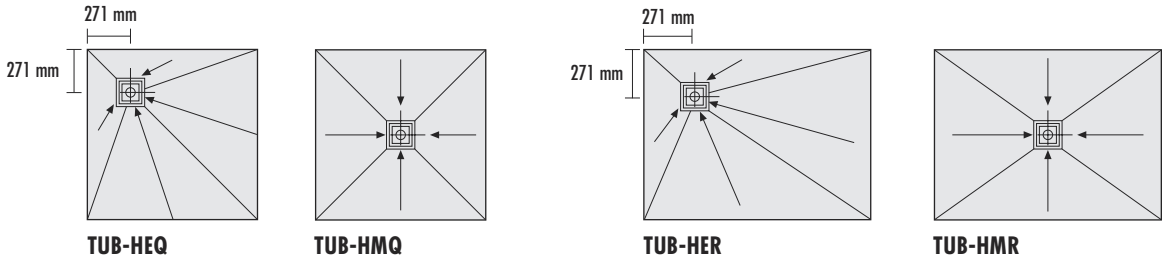


TUB-HEQ **TUB-HMQ** **TUB-HER** **TUB-HMR**

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-H – douchebodemelementen, vierkant of rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, voor toepassing op houten constructies. **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 62 – 65**			
LTUBE8140	**TUB-H PLUS** – maatwerk	≤ 1,0 m²	Stuks	449,00
LTUBE8141	**TUB-H PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	579,00
LTUBE8142	**TUB-H PLUS** – maatwerk	≤ 2,0 m²	Stuks	669,00

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Douchebodems met afvoergoot, voor toepassing op houten constructies – **TUB-LINE H PLUS** – maatwerk

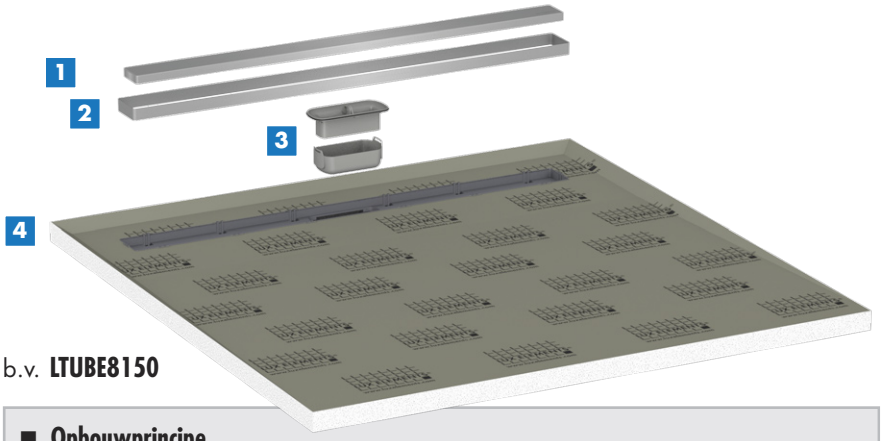

b.v. **LTUBE8150**

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- In de fabriek afgedicht
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren

➜ vanaf pagina 66

■ Opbouwprincipe


1 – Gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant


2 – Tegelhulp, voor de nette betegeling

3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe


4 – Douchebodemelement, **hardschuim draagelement**, vierkant of rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte **afvoergoot**, incusief **hoogte-adapter** (afsnijbar), **4-zijdig afschot (20/30 mm)**


■ Opbouwhoogte – toepassing op constructies

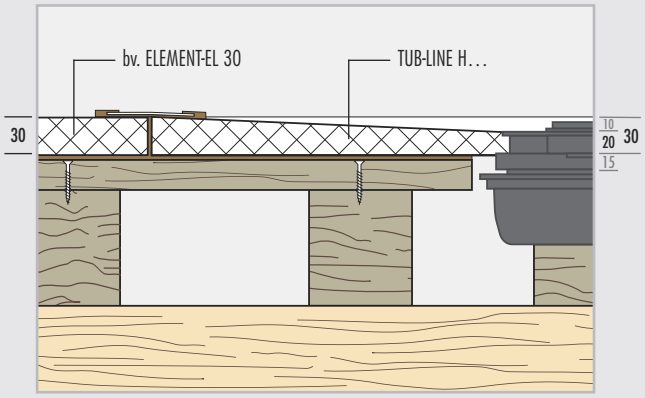

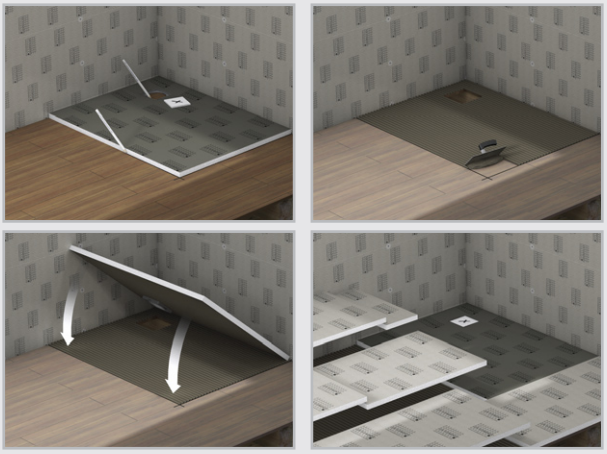

■ Opbouwhoogte – toepassing in constructies

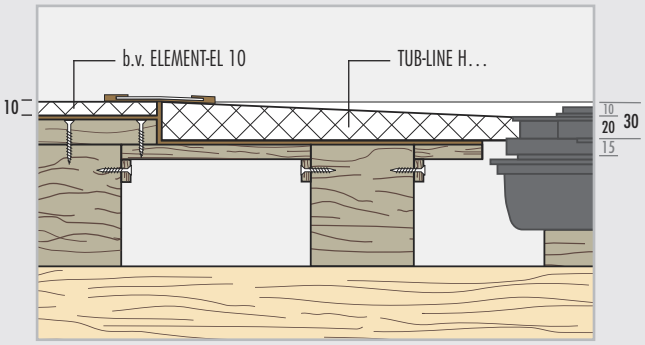

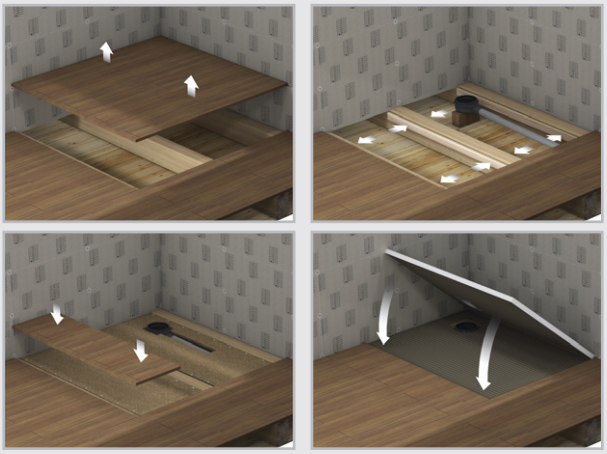


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.


Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met afvoergoot, voor toepassing op houten constructies – **TUB-LINE H PLUS** – maatwerk (details ➜ pagina 34)


■ **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.



TUB-LINE HQ4



TUB-LINE HR4



afvoergoot

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE H – douchebodemelementen, vierkant of rechthoekig, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar door adapter van 5 – 17 mm, voor toepassing op houten constructies. **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66**			
LTUBE8150	**TUB-LINE H 650 PLUS** – maatwerk	≤ 1,0 m²	Stuks	939,00
LTUBE8151	**TUB-LINE H 650 PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	999,00
LTUBE8152	**TUB-LINE H 650 PLUS** – maatwerk	≤ 2,0 m²	Stuks	1069,00

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.


Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer

LUX ELEMENTS® doucheafvoerelementen (puntafwatering) en **afvoergoten** (lijnafwatering) met geïntegreerde of aparte afvoertechniek voor inbouw op ruwe vloer, in cementdekvloer – klaar om te betegelen!

Eigenschappen – algemeen

	TUB-MQ-SET 300	TUB-LINE ... (V) RT
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 62	pagina 66
Montageraam voor afvoer, ingebouwd	■	–
Afvoergoten, ingebouwd	–	■
Afvoertechniek apart	■	■
Losse afdichtingsmanchet, volgens norm DIN 18534	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Kliksysteem om de afvoer te bevestigen	■	■
Afgestemde montagetoebehoren	pagina 68	pagina 68

Opbouwprincipe – algemeen




1 **Doucheafvoerelement** of **afvoergoot** –
naargelang afwateringswijze (punt- of lijnafwatering) vierkant of rechthoekig, geïntegreerde doucheafvoer met aparte afvoertechniek
- Details puntafwatering + lijnafwatering: pagina 55


2 **Afvoer** –
DN50, naargelang de eis verticaal of horizontaal vrij te kiezen, eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een kliksysteem, zonder lijmen of schroeven
- Details: vanaf pagina 62 (puntafwatering)
- Details: pagina 66 (lijnafwatering)

3 **Onderbouwelement** –
naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogteaanpassing


Opbouwhoogte – puntafwatering, afvoer verticaal

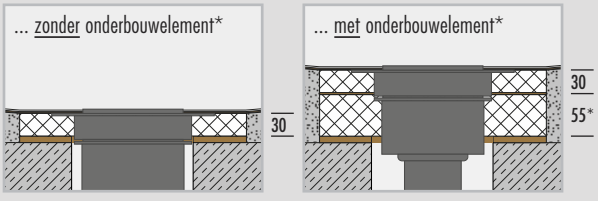


Opbouwhoogte – puntafwatering, afvoer horizontaal



Opbouwhoogte – lijnafwatering, afvoer verticaal

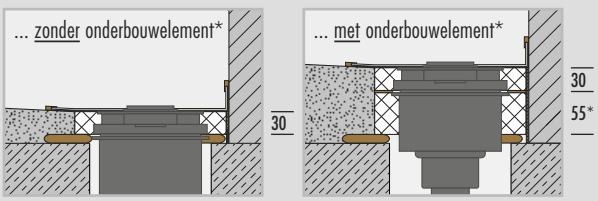

Opbouwhoogte – lijnafwatering, afvoer horizontaal



* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

■ **Eigenschappen** – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met alle LUX ELEMENTS®-TUB-RA… varianten, standaard en design ➜ pagina 62

Designvarianten – **grondvorm:** vierkant, **afvoerpositie:** in het midden






TUB-MQ-SET 300

■ **Eigenschappen** – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm of 70 x 850 mm, naargelang de grootte van het hardschuimelement
Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter





Designvarianten – **grondvorm:** rechthoekig

TUB-LINE RT …






900/200 (650) **900/200 (750)** **1200/200 (850)**

Verlengde gootafdekking V – afmetingen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, naargelang de grootte van het hardschuimelement
Bijzonderheden: roestvrij staal geborsteld (niet draaibaar), inkortbaar (inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter













Designvarianten – **grondvorm:** rechthoekig

TUB-LINE V RT …








800/200 (650) **900/200 (650)** **1000/200 (650)** **1100/200 (650)** **1200/200 (850)**

PLUS – GOED OM TE WETEN...

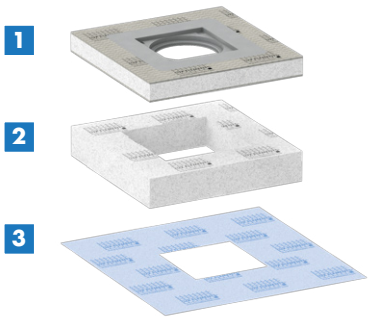LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ **pagina 5**

Doucheafvoerelement
TUB-MQ-SET 300 – standaardformaat



LTUBE1111

- Voor de installatie in cementdekvloeren op afschot
- Ingebouwd montageraam voor de afvoer
- Inclusief losse afdichtingsmanchet
- Inclusief onderbouwelement
- Afvoertechniek en toebehoren ➜ vanaf pagina 62


■ Opbouwprincipe


1 – Doucheafvoerelement
met ingebouwd montageraam voor afvoer, afvoer in het midden, 300 x 300 mm

2 – Onderbouwelement
naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogteaanpassing, 300 x 300 mm **55 mm dik**


3 – Afdichtingsmanchet
los meegeleverd, 400 x 400 mm

■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*

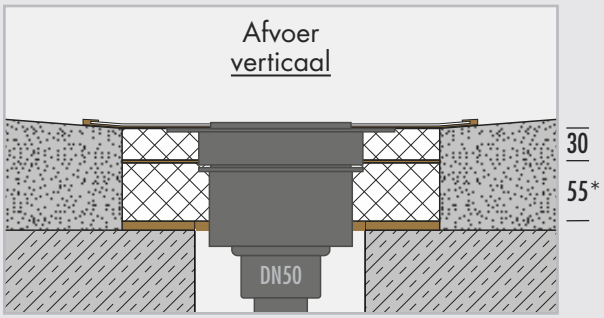


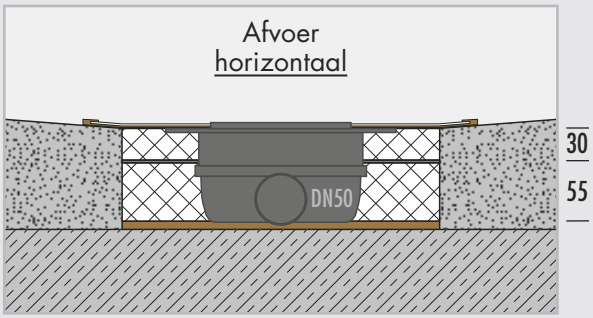

■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*

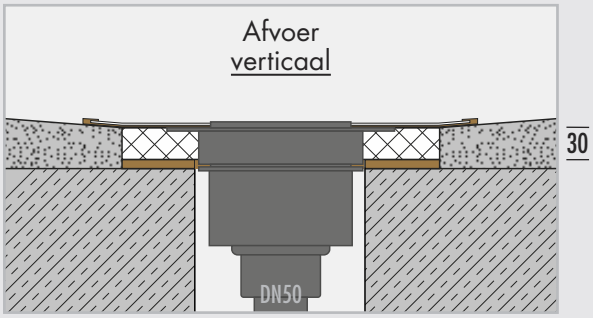


■ Montageprincipe

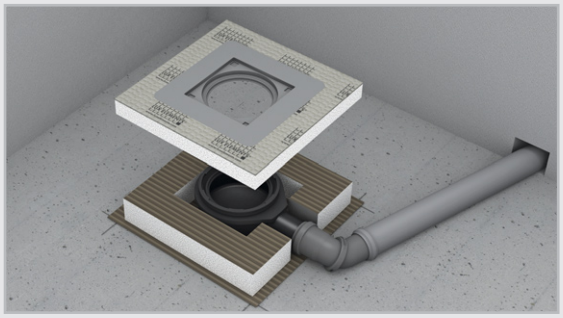

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Doucheafvoerelement
TUB-MQ-SET 300 – standaardformaat

■ Productgegevens



TUB-MQ-SET 300


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1111	**TUB-MQ-SET 300** – doucheafvoerelement van hardschuim met ingebouwd montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, losse afdichtingsmanchet 400 x 400 mm en onderbouwelement TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm, afvoer in het midden, standaardformaat **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 62 – 65**	300 x 300 x 30 mm	Set	88,61

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ **pagina 5**

Afvoergoten
TUB-LINE RT – standaardformaten

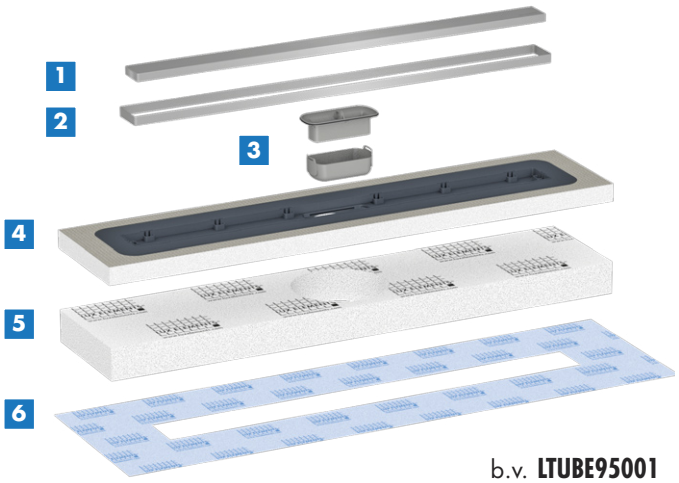

b.v. **LTUBE95001**

- Afvoergoot ingebouwd in een hardschuim draagelement, inclusief afdichtingsmanchet
- Het systeem biedt twee designvarianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte an de afwerking
- Inclusief onderbouwelement
- Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66

■ **Opbouwprincipe**

1 – Gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant

2 – Tegelhulp, voor de nette betegeling


3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe

4 – Afvoergoot, in de fabriek ingebouwd in een **hardschuim draagelement**, incusief **hoogte-adapter** (afsnijbar)

5 – Onderbouwelement, geschikt voor het bodemelement, **55 mm dik**


6 – Afdichtingsmanchet, los meegeleverd

■ **Opbouwhoogte** – met onderbouwelement*

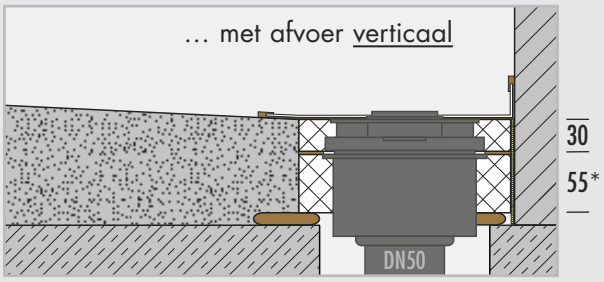




■ **Opbouwhoogte** – zonder onderbouwelement*

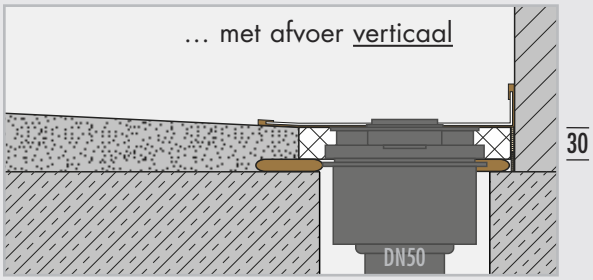

■ **Combinatiemogelijkheden**

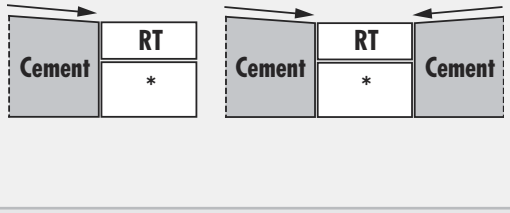


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Afvoergoten

TUB-LINE RT – standaardformaten

■ Productgegevens



TUB-LINE RT 900/200 (650) **TUB-LINE RT 900/200 (750)** **TUB-LINE RT 1200/200 (850)**

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE RT – afvoergoot met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, ingebouwd in een hardschuim draagelement, incl. onderbouwelement en afdichtingsmanchet **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66**			
LTUBE95008	**TUB-LINE RT 900/200 (650)** – afvoergoot 70 x 650 mm incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm	200 x 900 x 30 mm	Set	470,22
LTUBE95001	**TUB-LINE RT 900/200 (750)** – afvoergoot 70 x 750 mm incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm	200 x 900 x 30 mm	Set	489,07
LTUBE95003	**TUB-LINE RT 1200/200 (850)** – afvoergoot 70 x 850 mm incl. onderbouwelement 200 x 1200 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	518,30


➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ **pagina 5**

Afvoergoten met verlengde gootafdekking
TUB-LINE V RT – standaardformaten

■ Traploze aanpassing*

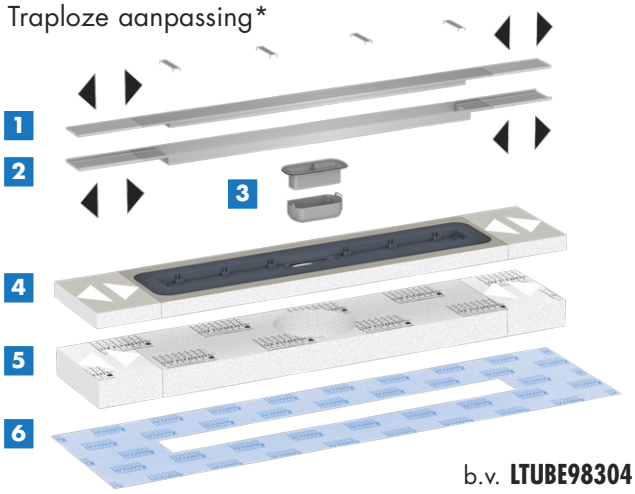

b.v. **LTUBE98304**


* **TUB-LINE V RT ... (650):** tot 740 mm
TUB-LINE V RT ... (850): tot 940 mm

- Afvoergoot ingebouwd in een hardschuim draagelement, inclusief afdichtingsmanchet
- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal
- Inkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Inclusief onderbouwelement
- Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66

■ **Opbouwprincipe**


1 – Verlengde gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, inkortbaar
2 – Verlengde tegelhulp, voor de nette betegeling
3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
4 – Afvoergoot, in de fabriek ingebouwd
in een **hardschuim draagelement** aus
incusief **hoogte-adapter** (afsnijbar)
5 – Onderbouwelement, geschikt voorhet bodemelement, **55 mm dik**
6 – Afdichtingsmanchet, los meegeleverd

■ **Opbouwhoogte** – met onderbouwelement*

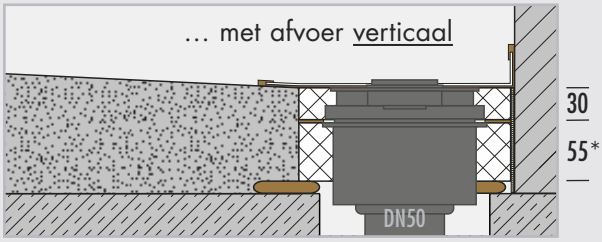




■ **Opbouwhoogte** – zonder onderbouwelement*

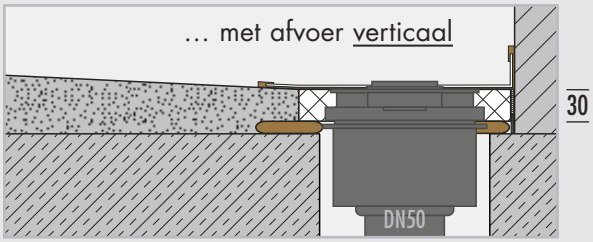


■ **Combinatiemogelijkheden**




* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Afvoergoten met verlengde gootafdekking
TUB-LINE V RT – standaardformaten


■ Productgegevens




TUB-LINE V RT 800 (650)




TUB-LINE V RT 900 (650)



TUB-LINE V RT 1000 (650)



TUB-LINE V RT 1100 (650)



TUB-LINE V RT 1200 (850)

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE V RT – afvoergoot met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, ingebouwd in een hardschuim draagelement, incl. onderbouwelement en afdichtingsmanchet. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten. **Afvoertechniek en toebehoren ➜ pagina 66**			
LTUBE98200	**TUB-LINE V RT 800/200 (650)** – met verlengde gootafdekking V, lengte 800 mm, incl. onderbouwelement 200 x 800 x 55 mm en afdichtingsmanchet 900 x 300 mm	**800 x 200 x 30 mm**	Set	560,57
LTUBE98203	**TUB-LINE V RT 900/200 (650)** – met verlengde gootafdekking V, lengte 900 mm, incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm	**900 x 200 x 30 mm**	Set	567,96
LTUBE98201	**TUB-LINE V RT 1000/200 (650)** – met verlengde gootafdekking V, lengte 1000 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1000 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1100 x 300 mm	**200 x 1000 x 30 mm**	Set	575,95
LTUBE98204	**TUB-LINE V RT 1100/200 (650)** – met verlengde gootafdekking V, lengte 1100 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1100 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1200 x 300 mm	**200 x 1100 x 30 mm**	Set	604,79
LTUBE98202	**TUB-LINE V RT 1200/200 (850)** – met verlengde gootafdekking V, lengte 1200 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1200 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm	**200 x 1200 x 30 mm**	Set	615,29

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Afvoertechniek en toebehoren – puntafwatering

TUB afvoersystemen – in principe wordt bij de afvoersystemen voor de TUB-douchebodems tussen vrij te combineren systemen en compleet samengestelde systemen (➜ pagina 64) een onderscheid gemaakt.

Puntafwatering – Afvoer
TUB-BA

■ **TUB-BA-S**
DN50



LTUBE1102

■ **TUB-BA-W**
DN50



LTUBE1101

Te combineren afvoersystemen –
Afvoer (vertical of horizontal) met roosteropname en standaard- of designrooster, vrij samengesteld.

■ Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:

Standaard stankafsluiter DN50, verticaal:
- TUB-BA-S
  met standaardrooster (TUB-RA-S): 1,7 l/s

Standaard stankafsluiter DN50, horizontaal:
- TUB-BA-W
  met standaardrooster (TUB-RA-S): 1,0 l/s

Puntafwatering – opname voor rooster met standaard- of designrooster
TUB-RA

■ **TUB-RA-S**
Standaard



LTUBE1100

■ **TUB-RA-DA**
ANGOLO



LTUBE1104

■ **TUB-RA-DC**
CUBE



LTUBE1105

■ **TUB-RA-DV**
VARI, betegelbaar



LTUBE1108

■ Opname voor rooster met …
- standaardrooster (TUB-RA-S) of
- designrooster (TUB-RA-D...)

■ **Pas maken van …**



Opname voor rooster –
universele hoogteaanpassing aan de tegeldikte

Puntafwatering – te combineren afvoersystemen
TUB-BA – afvoer

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1102	**TUB-BA-S** – afvoer **DN50 verticaal**, voor **kernboring van 160 mm**, met stankafsluiter	Set	50,94
LTUBE1101	**TUB-BA-W** – afvoer **DN50 horizontaal**, met stankafsluiter	Set	42,54

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Puntafwatering – te combineren afvoersystemen
TUB-RA – opname voor rooster met standaard- of designrooster

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Länge x Breite	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1100	**TUB-RA-S**(1) – opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	33,50
LTUBE1104	**TUB-RA-DA**(1) – opname voor rooster van ABS met frame en designrooster "ANGOLO" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1105	**TUB-RA-DC**(1) – opname voor rooster van ABS met frame en designrooster "CUBE" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1108	**TUB-RA-DV**(2) – opname voor rooster van ABS met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking "VARI" van roestvrij staal universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 110 x 110 mm	Set	105,75

Geschikt voor alle LUXLUX ELEMENTS®-TUB--douchebodemelementen en doucheafvoerelement · (1) Dikte van de bedekking (tegel + lijm): TUB-RA-S/DA/DC voor de douchebodem: minimum 5 mm / **(2) TUB-RA-DV**: voor de douchebodem: minimum 5 mm / voor de betegelbare afdekking: 8 mm **/LET OP:** Afvoerdebiet bij gebruik van designroosters en/of toebehoren zie technisch gegevensblad TUB.

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Afvoertechniek en toebehoren – puntafwatering

TUB afvoersystemen – in principe wordt bij de afvoersystemen voor de TUB-douchebodems tussen vrij te combineren systemen (➜ pagina 62) en compleet samengestelde systemen een onderscheid gemaakt.

■ **TUB-BAS-S**
DN50



LTUBE1180

■ **TUB-BAW-S**
DN50



LTUBE1184

Complete afvoersystemen –
Set bestaande uit standaardrooster met roosteropname en verticale of horizontale afvoer.

■ **Pas maken van …**



Opname voor rooster –
universele hoogteaanpassing aan de tegeldikte

■ Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:

Standaard stankafsluiter DN50, verticaal:
- TUB-BAS-S met standaardrooster: 1,7 l/s

Standaard stankafsluiter DN50, horizontaal:
- TUB-BAW-S met standaardrooster: 1,0 l/s

Puntafwatering – toebehoren (optioneel)

TUB …

■ **TUB-BAZ STOP**



LTUBE1188

■ **TUB-BAZ HS**



LTUBE1189

■ **TUB-BAZ BST**



LTUBE1190

■ **TUB-BAZ DGD**




LTUBE1198


■ **TUB-BAS-S FIRE STOP**




■ **TUB-TSM**



LTUBE1191.6

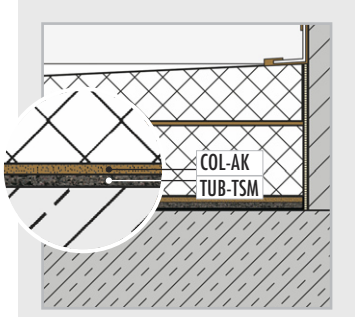



LTUBE1197

Puntafwatering – complete afvoersystemen
TUB-BA...-S – sets

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Länge x Breite	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1180	**TUB-BAS-S** – afvoer **DN50 verticaal**, voor **kernboring van 160 mm**, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1184	**TUB-BAW-S** – afvoer **DN50 horizontaal**, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	69,61

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Puntafwatering – toebehoren (optioneel)
TUB ...

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1188	**TUB-BAZ STOP** – afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoeren		Stuks	66,48
LTUBE1189	**TUB-BAZ HS** – haarzeef uitneembaar ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoeren		Stuks	22,78
LTUBE1190	**TUB-BAZ BST** – adapter DN50 naar British Standard		Stuks	13,48
LTUBE1198	**TUB-BAZ DGD** – doorvoerafdichting voor **kernboring van 160 mm**, met brandbeveiliging in combinatie met TUB-BAS-S FIRE STOP		Stuks	160,01
LTUBE1197	**TUB-BAS-S FIRE STOP** – afvoer **DN50 verticaal**, voor **kernboring van 160 mm**, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, incl. adapter en brandmanchet	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	243,94
LTUBE1191.6	**TUB-TSM 6** – contactgeluidisolatiemat, 6 mm voor LUX ELEMENTS® douchebodemelementen	1250 x 1250 x 6 mm	Stuks	60,88

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Afvoertechniek en toebehoren – lijnafwatering

TUB-LINE afvoersystemen –

Geschikt voor alle LUX ELEMENTS®-TUB-LINE douchebodems en afvoergoten.

Lijnafwatering – afvoer

TUB-LINE BA

■ **TUB-LINE BA-S**
DN50



LTUBE1113

■ **TUB-LINE BA-W 22**
DN50



LTUBE1112.22

■ Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:
verticaal:
- TUB-LINE BA-S: 0,8 l/s

horizontaal:
- TUB-LINE BA-W 22: 0,8 l/s

Lijnafwatering – toebehoren (optioneel)

TUB-LINE ... / TUB ...

■ **TUB-LINE BAZ STOP**



LTUBE1288

■ **TUB-LINE BAZ HS**



LTUBE1114

■ **TUB-BAZ BST**



LTUBE1190

■ **TUB-BAZ DGD**




LTUBE1198


■ **TUB-LINE BA-S FIRE STOP**




LTUBE1289



■ **TUB-TSM**



LTUBE1191.6



Lijnafwatering – afvoer
TUB-LINE BA

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1113	**TUB-LINE BA-S** – afvoer **DN50 verticaal**, voor **kernboring van 160 mm**, zonder stankafsluiter	Stuks	49,11
LTUBE1112.22	**TUB-LINE BA-W 22** – afvoer **DN50 horizontaal**, zonder stankafsluiter	Stuks	41,60



➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Lijnafwatering – toebehoren (optioneel)
TUB-LINE … / TUB …

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1288	**TUB-LINE BAZ STOP** – afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoergoten van het soort TUB-LINE		Stuks	65,07
LTUBE1114	**TUB-LINE BAZ HS** – haarzeef uitneembaar ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoergoten van het soort TUB-LINE		Stuks	22,75
LTUBE1190	**TUB-BAZ BST** – adapter DN50 naar British Standard		Stuks	13,48
LTUBE1198	**TUB-BAZ DGD** – doorvoerafdichting voor **kernboring van 160 mm**, met brandbeveiliging in combinatie met TUB-LINE BA-S FIRE STOP		Stuks	160,01
LTUBE1289	**TUB-LINE BA-S FIRE STOP** – afvoer **DN50 verticaal**, voor **kernboring van 160 mm**, met stankafsluiter, incl. adapter TUB-BAZ VER en brandmanchet		Set	243,94
LTUBE1191.6	**TUB-TSM 6** – contactgeluidisolatiemat, 6 mm voor LUX ELEMENTS® douchebodemelementen	1250 x 1250 x 6 mm	Stuks	60,88



➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Montagetoebehoren voor TUB en TUB-LINE

TUB-KIT

■ **TUB-KIT UNI GK**




LTUBE1098

- Al het noodzakelijke montage-materiaal voor de verlijming en afdichting in één kit
- Meer montagemateriaal en uitgebreide productinformatie
➜ vanaf pagina 24

Onderbouwelementen voor TUB en TUB-LINE

TUB-U SET – standaardformaat

1

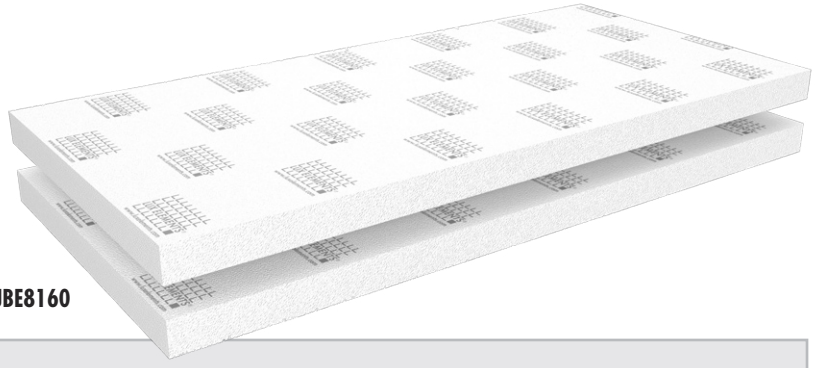

LTUBE8160

■ **Opbouwprincipe**


1 – Onderbouwelementen
Set bestaande uit twee hardschuim elementen, **55 mm dik**, 1250 x 600 mm, zonder openingen

Universel – TUB-U SET 1250/600

- Voor douchebodems in standaard-formaat of op maat gemaakt
- Snelle en flexibele aanpassing aan de inbouwsituatie door eenvoudig bijsnijden ter plaatse.
- Opbouwhoogte
➜ zie productpagina's

TUB-U PLUS – maatwerk

1

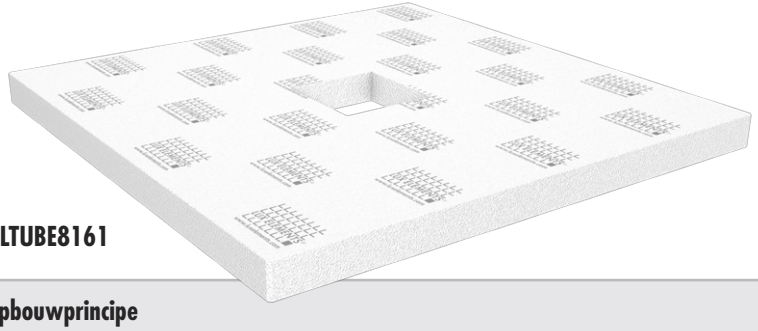

b.v. **LTUBE8161**

■ **Opbouwprincipe**

1 – Onderbouwelement, hardschuim element
op maat gemaakt, inclusief openingen voor de afvoertechniek, op maat bijgesneden in de fabriek

Op maat – TUB-U PLUS

- Voor douchebodems in standaard-formaat of op maat gemaakt
- Andere diktes dan de standaard (55 mm – minimale hoogte) zijn mogelijk.
- Inclusief afvoerpositie op maat bijgesneden (in de fabriek)

Montagetoebehoren voor TUB en TUB-LINE

TUB-KIT

■ Productgegevens


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1098	**TUB-KIT UNI GK** – montagekit voor douchebodems: 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 stuks DRY-DBIE (binnenhoeken)	Kit	174,59

➜ **www.luxelements.com** – Weiterführende Informationen. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads", Videos unter „Praxis" und auf YouTube.


Onderbouwelementen voor TUB en TUB-LINE

TUB-U SET – standaardformaat

■ Productgegevens

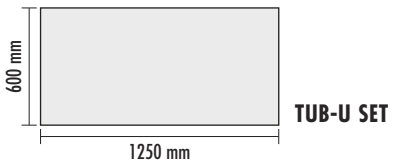

TUB-U SET



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE8160	**TUB-U SET 1250/600** – 2 onderbouwelementen van hardschuim zonder openingen, voor de hoogteanpassing van **TUB-/TUB-LINE** douchebodemelementen	1250 x 600 x 55 mm	Set	82,00

TUB-U PLUS – maatwerk (details ➜ pagina 34)

■ **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige leverin

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-U PLUS – onderbouwelement van hardschuim incl. opening voor afvoertechniek, voor de hoogteanpassing van **TUB-/TUB-LINE** douchebodemelementen			
LTUBE8161	**TUB-U PLUS** – maatwerk	≤ 1,0 m²	Stuks	119,00
LTUBE8162	**TUB-U PLUS** – maatwerk	≤ 1,5 m²	Stuks	179,00
LTUBE8163	**TUB-U PLUS** – maatwerk	≤ 2,0 m²	Stuks	219,00


➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TUB". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Badkamerinrichting

LUX ELEMENTS voor de vormgeving van een badkamer **als aanvulling bij de badkamerbouw (vanaf pagina 10)**. Bekleding voor badkuipen of whirlpools, wastafels of bouwpakket voor badkuip op maat, nis, zitbank of scheidingswand: alle producten zijn zowel vormgevingselement alsmede ondergrond voor tegels, platen en pleisters.

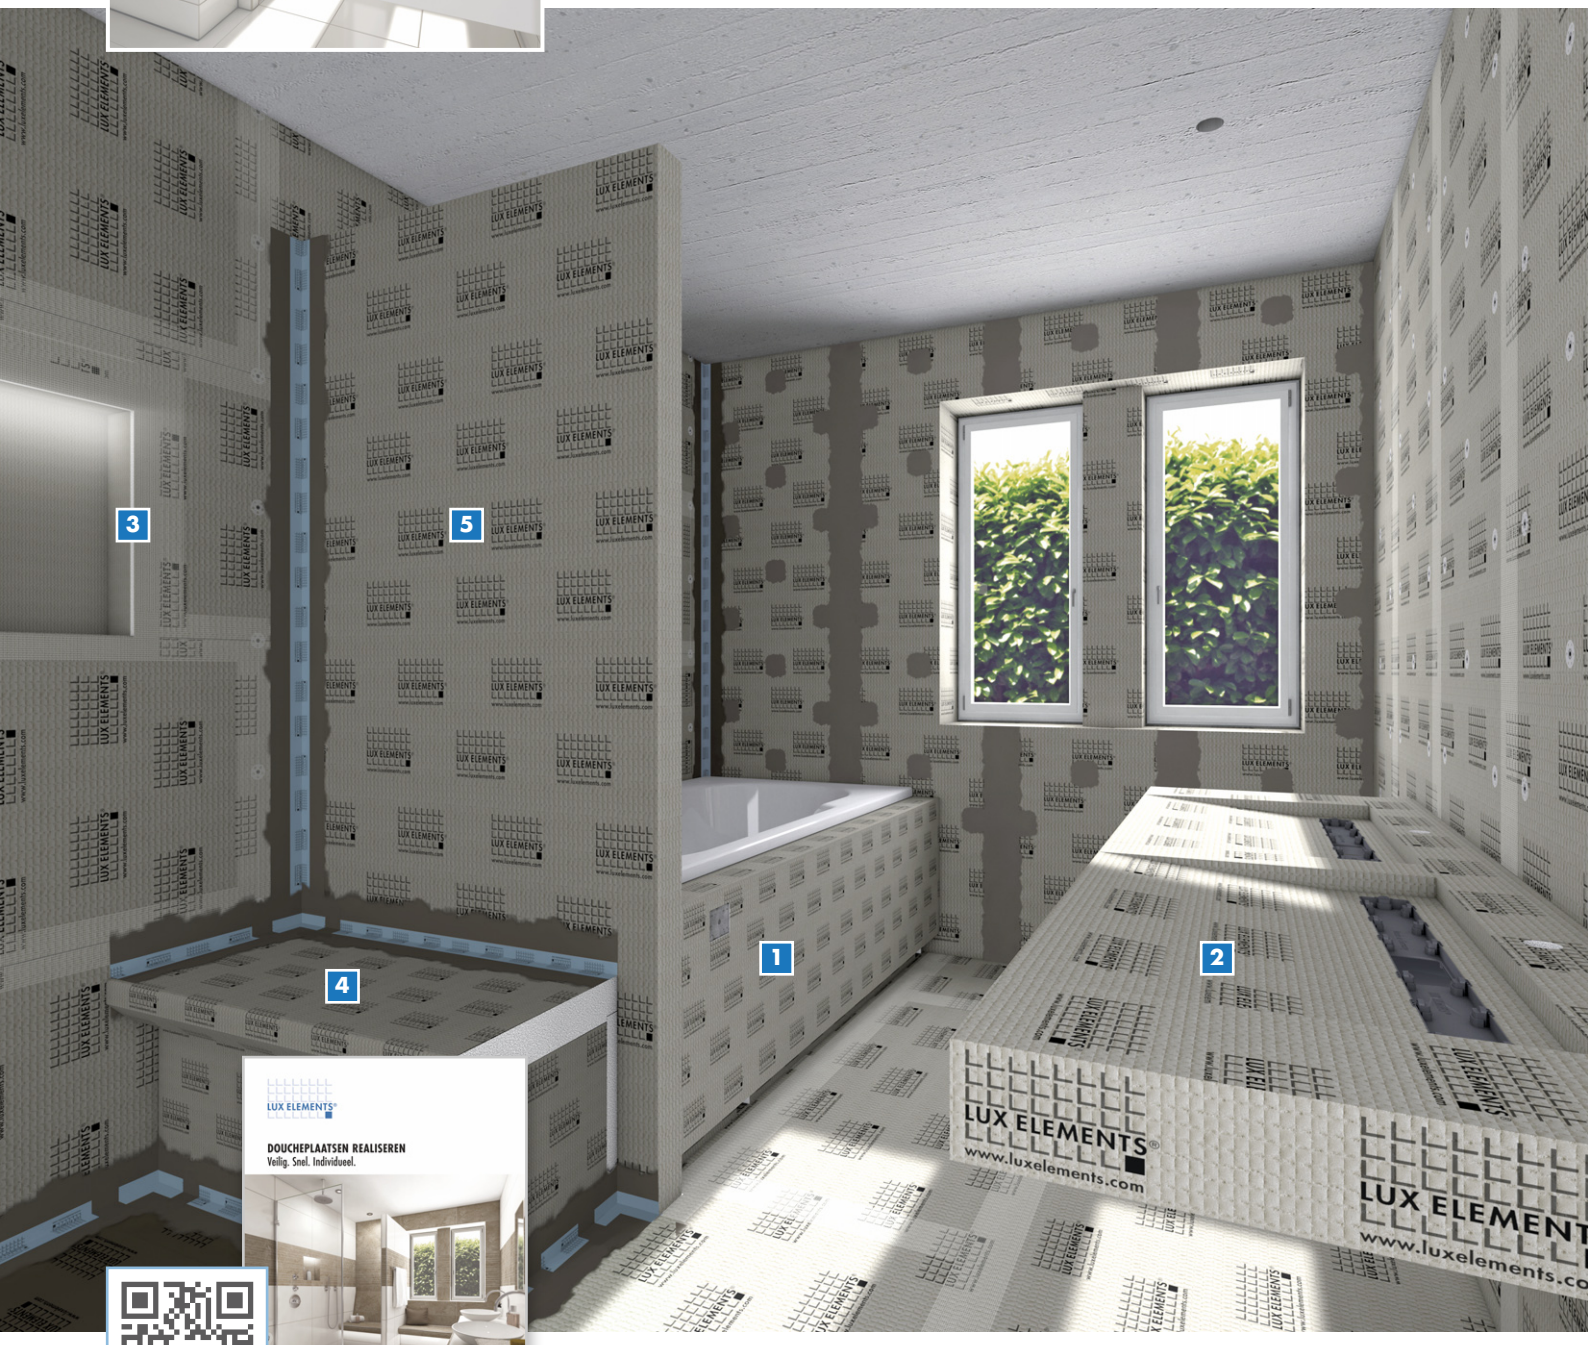

Brochure te downloaden op **www.luxelements.com**

Systemen voor badkamerinrichting

Inhoud

1 Badkuipbekleding – LUX ELEMENTS®-TOP

- **TOP-TR PLUS** – Individuele badkuipbekledingen | maatwerk 72
- **TOP-WP** – Demonteerbare whirlpoolbekledingen | maatwerk 74
- **TOP-WP PLUS** – Individuele whirlpoolbekledingen 76

2 Wastafels – LUX ELEMENTS®-LAVADO

Algemene informatie 78

- **LAVADO** – Wastafels | maatwerk 80
  - **LAVADO G** – effen 80
  - **LAVADO B** – Puntafwatering 80
  - **LAVADO L 650** – met afvoergoot 80
- **LAVADO K** – Consoles 82
- **LAVADO LI-WW** – led-verlichting 82
- **LAVADO PRO-MAK** – Versteviging 82
- **LAVADO PLUS** – Individuele wastafels 84

Badkuipen – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW

- **RELAX-BW E** – hoekig | maatwerk 86
- **RELAX-BW R** – rond | maatwerk 86
- **RELAX-BW PLUS** – Individuele badkuipen 88

3 Nissen – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI

- **RELAX-NI M** – vierkant 90
- **RELAX-NI L** – rechthoekig, 1 inlegbodem 90
- **RELAX-NI XL** – rechthoekig, 2 inlegbodems 90

4 Zitbanken – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA

- **RELAX-BA** – bouwpakketen voor zitbanken 92
  - **SOLO** – plat, zonder frezing voor led-verlichting 92
  - **SHAPE** – rond, met frezing voor led-verlichting 92
  - **SIZE** – hoekig, met frezing voor led-verlichting 92
- **RELAX-BA-L** – Rugleuningen 94
- **RELAX-BA HE-E / HE-E L** – Verwarming 94
- **RELAX-BA LI-WW** – Led-verlichting 94

5 Douchescheidingswanden – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW

- **RELAX-TW** – Douchescheidingswand 96
- **RELAX-TW NI** – Individueel uitgefreesde nis 96
- **RELAX-TW LI-WW** – Led-verlichting 96



TOP-TR... PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een badkuipbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra plan-chet, ongebruikelijke badkuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw ge-wenste product als maatwerk.


Vormen


Badkuipen bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (➜ pagina 20) beperkt zich daarom tot badkuipbekledingen voor rechthoekige standaard badkuipen. LUX ELEMENTS produ-ceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Rond, oval of meerhoekig, als individueel exemplaar of in serie.


Het systeem TOP-TR PLUS biedt


- **combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen**
- **individuele planning**
- **combinatie van individuele planning en standaardartikelen**

TOP-TR... PLUS – voorbeelden

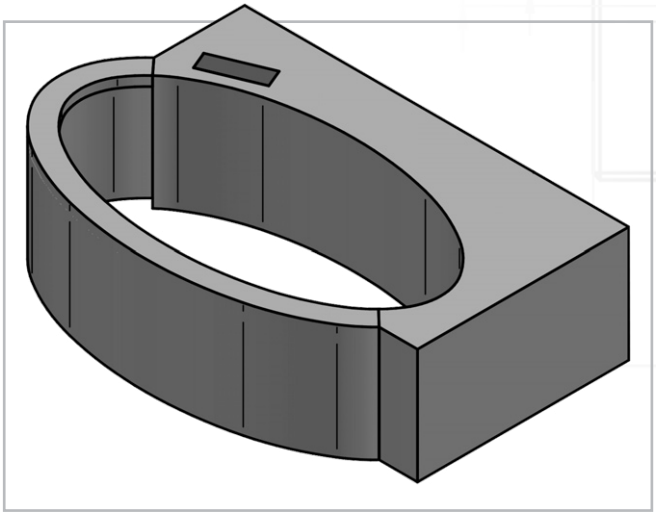

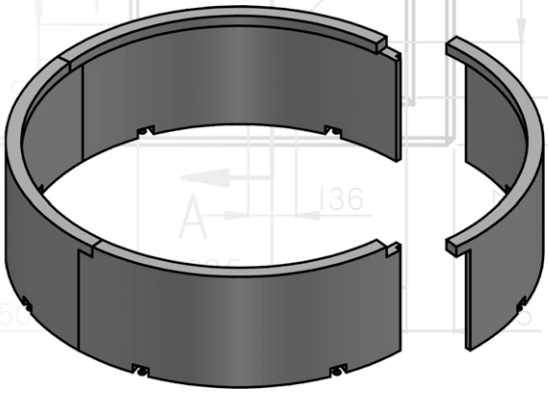

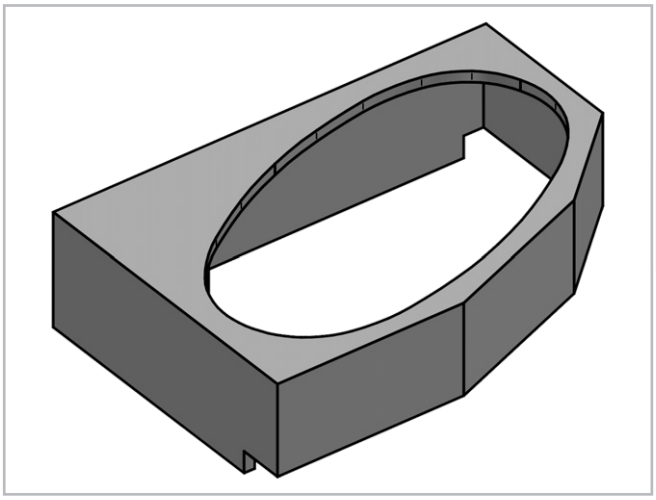

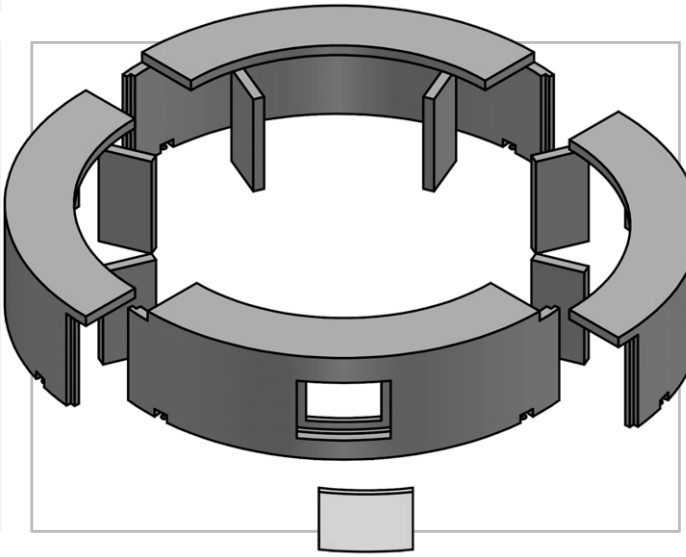

TOP-TR... PLUS – Voorbeeld: bekleding van een ellipsvormige badkuip



















1 – De handwerker lijnt de voorgefabriceerde delen uit met de waterpas. Hij controleert de maatvastheid en pasnauwkeurigheid.

2 – De hoogte-instelling gebeurt met behulp van de ingebouwde stelpoten.

3 – Eerst worden de boorgaten door de bekleding voorgeboord, vooraleer de bekleding verwijderd wordt en de boorgaten dieper geboord worden.

4 – Daar waar de boorgaten zich bevinden, wordt aan de achterkant van de badkuip-bekledingen telkens een klonter aanzetlijm COL-AK (➜ **pagina 26** aangebracht.

5 – De bekleding wordt vervolgens met de achterkant tegen de wand gelijmd en met slagpluggen FIX-FID (➜ **pagina 24**) aan de wand verankerd.

6 – De kuip wordt erin gezet, wanneer alle vaste delen verankerd zijn. Daarna worden de buizen aangesloten en de overblijvende losse elementen vastgelijmd aan de delen die aan de wand verankerd zijn. Hiervoor wordt de passende montagelijm COL-MK (➜ **pagina 26**) gebruikt




PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TOP. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ pagina 5 / pagina 76


Demonteerbare whirlpoolbekledingen
TOP-WP – maatwerk

- Met terugvallende plint en voorbouw
- Montage door middel van een metalen steekverbinding

■ **TOP-WP**

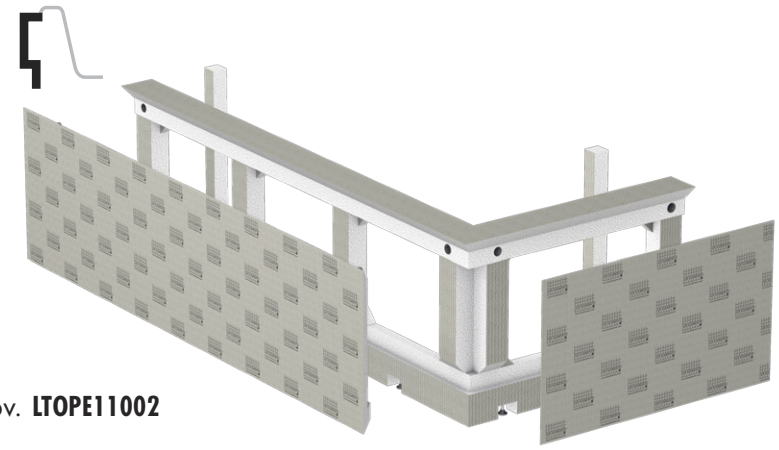

bv. **LTOPE11002**

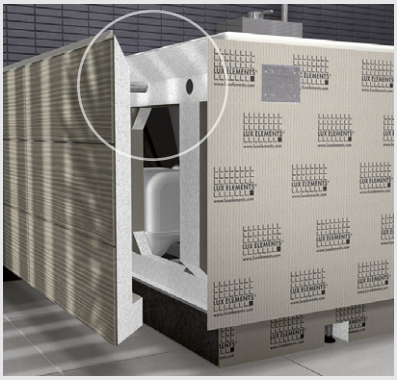

■ **Whirlpoolvormen** – Alle whirlpoolbekledingen zijn met een terugvallende plint en voorbouw uitgerust.



Rechthoekige en rechte vormen – **TOP-WP G**

Kwartcirkel-vormen **TOP-WP V**

Zeshoekige vormen **TOP-WP S**


Ovaale vormen **TOP-WP O**

Trapeziumvormen **TOP-WP T**

- Bij ronde vormen extra houvast door magneten
- Zonder veel moeite demonteerbaar voor onderhoud en herstelling
- Verkrijgbaar als maatwerk

Whirlpoolbekleding – toebehoren (optioneel)
TOP-WP

■ **TOP-WP P**




LTOPE13002

■ **TOP-WP LI**



■ **TOP-WP REV 300**

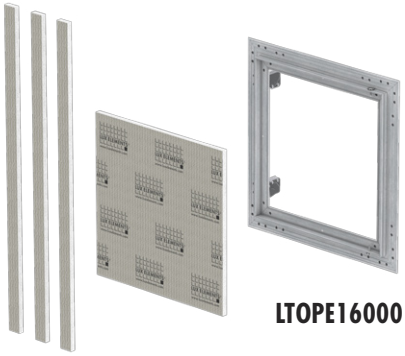

LTOPE16000

■ **TOP-KIT WP**



LTOPE10005

- Sokkel voor inbouw in hoek – TOP-WP P
  - Passend voor de whirlpool-bekleding TOP-WP S 1900
  - Om de holle ruimte achter de whirlpoolkuip te egaliseren
- Led-verlichting – TOP-WP LI
  - Led-lichtslang warmwit
  - Op maat vervaardigd voor iedere whirlpoolbekleding TOP-WP
- Inspectieluik – TOP-WP REV 300
  - Los geleverd, incl. passende frezing in de whirlpoolbekleding
- Montagehulp – TOP-KIT WP

  Complete montagetoebehoren voor whirlpoolbekledingen bestaande uit:
  - 10 slagplugge FIX-FID 110
  - 20 schroefpluggen FIX-SD 80
  - 1 patroon montagelijm COL-MK

Demonteerbare whirlpoolbekledingen
TOP-WP – maatwerk

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-WP – Whirlpoolbekleding van hardschuim, demonteerbaar, designvariante: **met terugvallende plint en voorbouw**			
LTOPE11001	**TOP-WP G 1900** – 1x lange zijde, voor rechthoekige en rechte vormen kuiplengte tot 1900 mm	**maatwerk**	Set	815,37
LTOPE11002	**TOP-WP G 1900/900** – 1x kopse en 1x lange zijde, voor rechthoekige en rechte vormen kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	**maatwerk**	Set	1176,07
LTOPE12001	**TOP-WP V 1500** – 1x kwartcirkel zijde, voor kwartcirkel-vormen kuiplengte en -breedte tot 1500 mm	**maatwerk**	Set	1849,82
LTOPE13001	**TOP-WP S 1900** – 2x kopse en 1x lange zijde, voor zeshoekige vormen kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	**maatwerk**	Set	1321,3
LTOPE14001	**TOP-WP O 1900/900** – 1x ovaale zijde en 1x lange zijde, voor ovaale vormen, kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	**maatwerk**	Set	1885,46
LTOPE15001	**TOP-WP T 1900/900** – 1x kopse en 1x lange zijde, voor trapeziumvormen, kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	**maatwerk**	Set	1193,29

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TOP". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Whirlpoolbekleding – toebehoren (optioneel)
TOP-WP

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-WP P – Sokkel voor inbouw in hoek			
LTOPE13002	**TOP-WP P** – passend voor de whirlpoolbekleding TOP-WP S 1900	**maatwerk**	Set	447,24
	TOP-WP LI-WW – led-lichtslang warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LTOPE11011	**TOP-WP LI-WW G 1900** – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP G 1900	**maatwerk**	Set	287,65
LTOPE11012	**TOP-WP LI-WW G 1900/900** – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP G 1900/900	**maatwerk**	Set	391,88
LTOPE12011	**TOP-WP LI-WW V 1500** – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP V 1500	**maatwerk**	Set	339,97
LTOPE13011	**TOP-WP LI-WW S 1900** – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP S 1900	**maatwerk**	Set	
LTOPE14011	**TOP-WP LI-WW O 1900/900** – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP O 1900/900	**maatwerk**	Set	343,70
LTOPE15011	**TOP-WP LI-WW T 1900/900** – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP T 1900/900	**maatwerk**	Set	374,90
	TOP-WP REV – Inspectieluik			
LTOPE16000	**TOP-WP REV 300** – los geleverd, incl. passende frezing in de whirlpoolbekleding en vulstukken voor bekledingsdikte van 2 of 12 mm	**300 x 300 mm**	Toeslag	187,22
	TOP-KIT WP – Montagekit			
LTOPE10005	**TOP-KIT WP** – montagekit voor whirlpoolbekleding TOP-WP: 10 stuks FIX-FID 110, 20 stuks FIX-SD 80, 1 patroon COL-MK		Kit	42,27

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „TOP". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

TOP-WP PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een whirlpoolbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra planchet, ongebruikelijke kuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk.


Vormen


Whirlpools bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (➔ pagina 74) toont slechts een selectie van mogelijke bekledingen. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Als individueel exemplaar of in serie.


Het systeem TOP-WP PLUS biedt


- **combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen**
- **individuele planning**
- **combinatie van individuele planning en standaardartikelen**

TOP-WP PLUS – voorbeelden

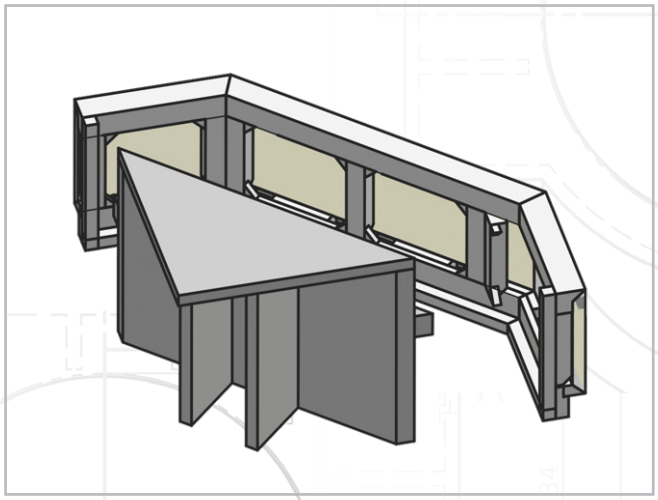

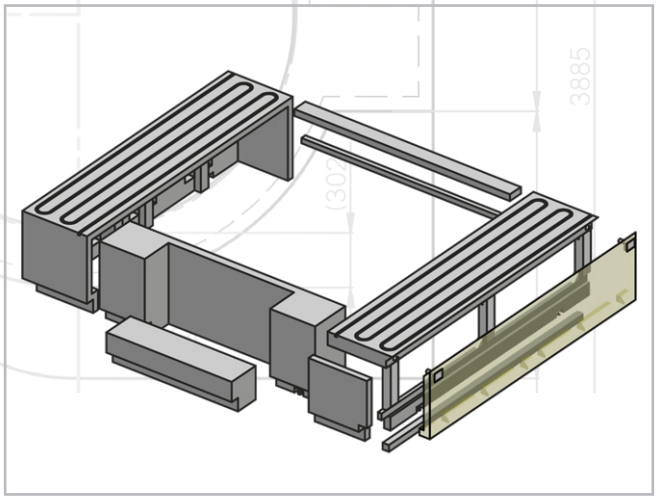

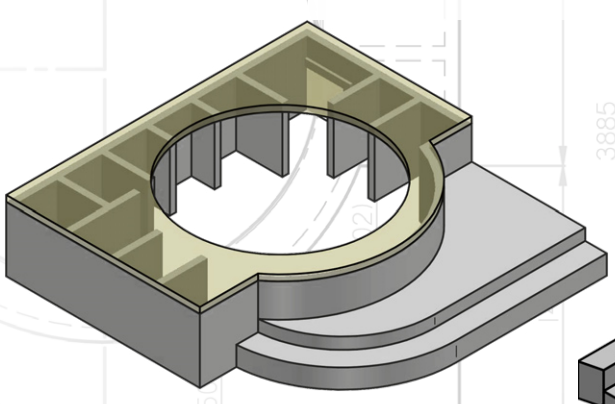

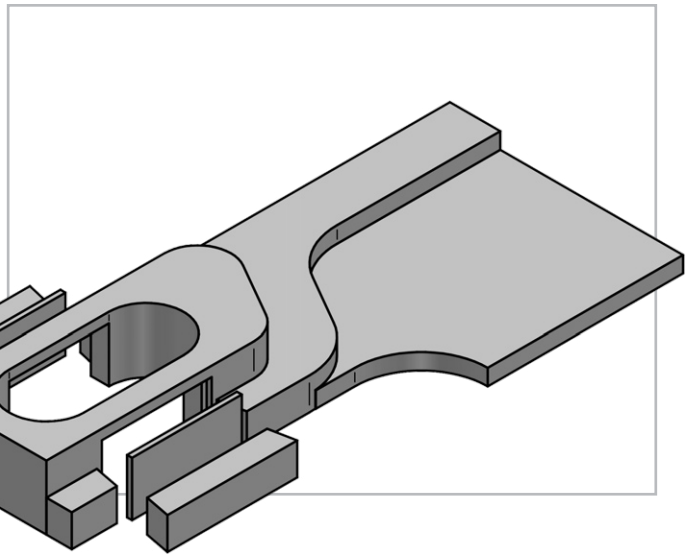

TOP-WP PLUS – Demonteerbare whirlpoolbekleding




Wastafels – LAVADO

LUX ELEMENTS® Wastafelelementen, met of zonder kom, punt- of lijnafwatering, individueel op maat – klaar om te betegelen!

Eigenschappen – algemeen

	LAVADO G	LAVADO B	LAVADO L 650
Individuele afmetingen en vorm	■	■	■
Voor barrièrevrij bouwen	■	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	–	–	■
Afvoergoot, 2 designmogelijkheden	–	–	■
Montage zowel op metsel- als op staanderwerk mogelijk	■	■	■
In de fabriek aangebrachte frezing	■	■	■
inclusief COL-MK (montagelijm)	pagina 26	pagina 26	pagina 26
inclusief Aansluittechniek (2 montagemogelijkheden)	–	–	■
Indirecte verlichting (optioneel)	■	■	■
Versteviging (optioneel)	■	■	■
Roestvrij stalen consoles, voor onzichtbare ophanging (optioneel)	■	■	■

Opbouwprincipe*

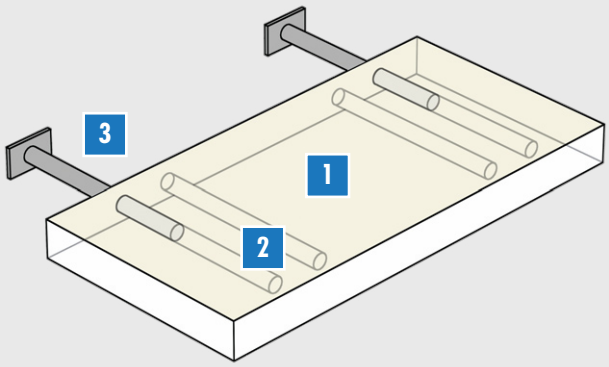


1 **Wastafelpaneel** – hardschuim draagelement
zonder of met kom en afvoersysteem (lijnafwatering)


2 **Boorgaten (optioneel)** – om de consoles van roestvrij staal te plaatsen,
bij zwevend design, positionering en aantal naargelang het model

3 **Roestvrij stalen consoles (optioneel)** – met montageplaat
bij zwevend design, aantal en lengte naargelang het model

Montageprincipe – op staanderwerk*

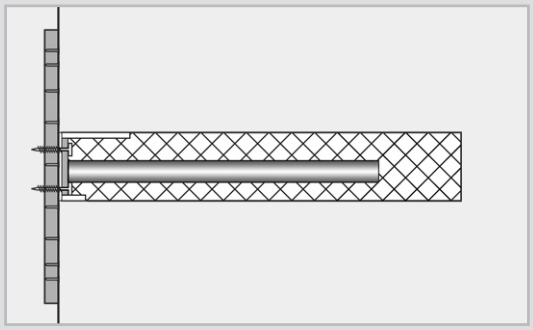

Montageprincipe – op metselwerk*

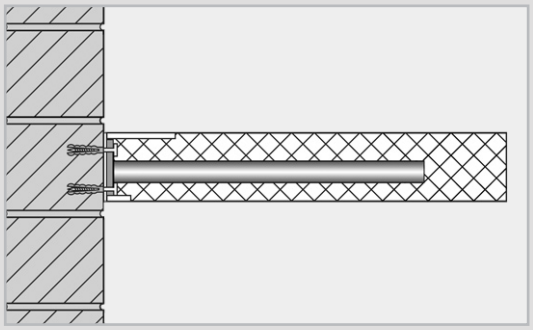

* Zwevend design (optioneel)

■ **Eigenschappen** – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm
Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter










■ **LUX ELEMENTS LAVADO®** – toebehoren (optioneel)



Indirecte verlichting

Voor alle LAVADO is optioneel een passende lichtslang, inclusief voeding, verkrijgbaar. Deze wordt aan de onderkant gemonteerd voor een aangename, zachte verlichting van de ruimte.

Het licht zorgt voor een beter zicht in eventuele lades of kasten onder de wastafel.





Verstevingen

Wastafels van hardschuim draagelementen zijn enorm licht. Ze kunnen echter probleemloos met bijkomende bouwelementen aan de zijkant of onder het product worden gecombineerd. Als er bijvoorbeeld een handdoekhouder of planchet onder de tafel bevestigd moet worden, wordt het montagevlak aan de wastafel in de fabriek gestabiliseerd met een kunststofversteviging. Deze is ook bestand tegen hoge belastingen.

Wastafels

LAVADO – maatwerk

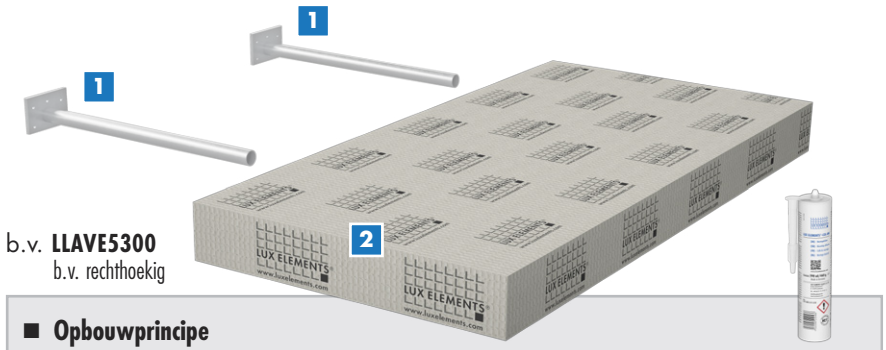


b.v. **LLAVE5300**
b.v. rechthoekig

■ **Opbouwprincipe**

1 – Consoles van roestvrij staal (optioneel), voor zwevend design
positionering, aantal (2 of 3) en lengte (300 of 450 mm) naargelang van individueel gebruik

2 – Wastafelpaneel, hardschuim draagelement, verschillende afmetingen (b x d x h)
3 designvarianten: effen (**G**), voor puntafwatering (**B**) of met lijnafwatering (**L**)

■ **Afmetingen**

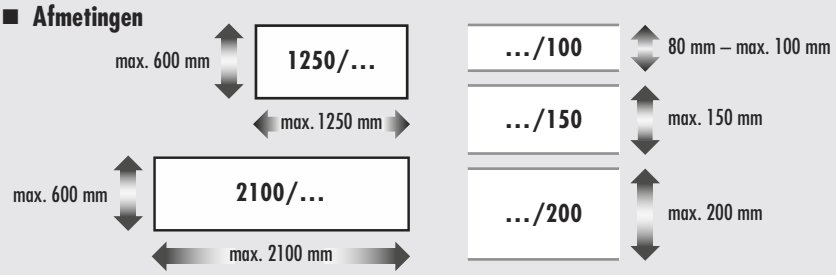

- 3 designvarianten – voor inbouw- of opzetwastafel, met punt- of lijnafwatering (incl. frezingen)
- Individuele afmetingen en vorm
- Zwevend design (optioneel)
- Designvariante LAVADO L 650:
  - afvoergoot (70 x 650 mm) met geïntegreerde horizontale afvoer (DN50) en stankafsluiter, in de fabriek ingebouwd
  - draaibare gootafdekking met twee designmogelijkheden
- Incl. 1 patroon (290 ml) montagelijm – COL-MK
- Toebehoren (optioneel):
  - Consoles van roestvrij staal, voor zwevend design – LAVADO K
  - Led-lichtslang, voor de indirecte verlichting – LAVADO LI-WW
  - Versteving, voor stabiele bevestigingen – LAVADO PRO-MAK

Details ➜ pagina 82

Designvarianten

■ LAVADO G




LLAVE5320

■ **Systeemcomponenten**

1 – Wastafelpaneel
Hardschuim draagelement, met individuele frezingen, b.v. voor opbouwarmaturen, op de positie van de afvoer of voor inbouw-waskommen

■ LAVADO B

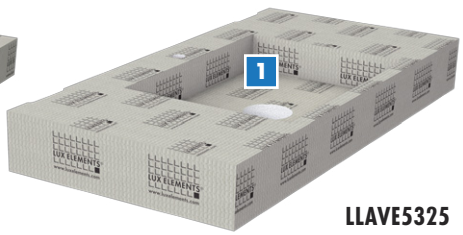


LLAVE5325

■ **Systeemcomponenten**

1 – Wastafelpaneel
Hardschuim draagelement, met punt-afwatering, incl. individuele frezingen, b.v. voor opbouwarmaturen en een kom (b.v. rechthoekig – zie afb.)

■ LAVADO L 650

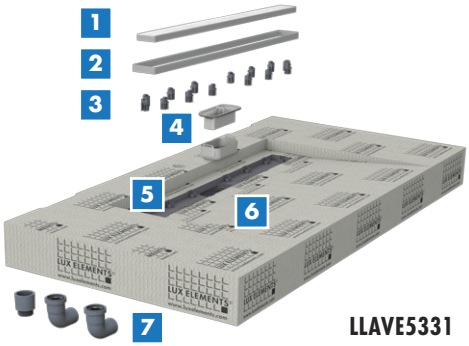


LLAVE5331

■ **Systeemcomponenten**


1 – Gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
2 – Tegelhulp, roestvrij staal geborsteld, voor de nette betegeling
3 – Hoogte-adapter, los meegeleverd voor hoogteaanpassing van 5 – 17 mm
4 – Stankafsluiter
reeds geïntegreerd in het afvoerframe
5 – Afvoergoot, DN50, 70 x 650 mm
6 – Wastafelpaneel
hardschuim draagelement, met schuine kom
7 – Aansluittechniek

Wastafels
LAVADO – maatwerk


■ Productgegevens



LAVADO 1250/… : a = max. 600 mm, b = max. 1250 mm*
LAVADO 2100/… : a = max. 600 mm, b = max. 2100 mm*




LAVADO L 650
Enkele wasplaats*



Hoogte ≥ 80 mm = Breedte ≥ 950 mm
Hoogte ≥ 130 mm = Breedte ≥ 850 mm

LAVADO L 650
Dubbele wasplaats*



Hoogte ≥ 80 mm = Breedte ≥ 1800 mm
Hoogte ≥ 130 mm = Breedte ≥ 1650 mm

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Breedte x Diepte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	LAVADO – Wastafel van hardschuim draagelement, individuele afmetingen en vorm, zonder kom, incl. 1 patroon COL-MK (290 ml) **Toebehoren ➜ pagina 82**			
LLAVE5300	**LAVADO 1250/100**	Breedte: max. 1250 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: min. 80/max. 100 mm	Set	529,00
LLAVE5301	**LAVADO 1250/150**	Breedte: max. 1250 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: max. 150 mm	Set	579,00
LLAVE5302	**LAVADO 1250/200**	Breedte: max. 1250 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: max. 200 mm	Set	639,00
LLAVE5303	**LAVADO 2100/100**	Breedte: max. 2100 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: min. 80/max. 100 mm	Set	739,00
LLAVE5304	**LAVADO 2100/150**	Breedte: max. 2100 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: max. 150 mm	Set	819,00
LLAVE5305	**LAVADO 2100/200**	Breedte: max. 2100 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: max. 200 mm	Set	929,00
LLAVE5320	**LAVADO G** – geschikt voor inbouw- en opzetwaskommen incl. individuele frezingen, b.v. voor opbouwarmaturen of inbouwwaskommen		Stuks	29,00
LLAVE5325	**LAVADO B** – puntafwatering incl. individuele frezingen, b.v. voor afvoer of een kom		Stuks	199,00
LLAVE5331	**LAVADO L 650*** – lijnafwatering met schuine kom, met afvoergoot 70 x 650 mm met geïntegreerde horizontale afvoer (DN50) en stankafsluiter, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, hoogte aanpasbaar met hoogteadapter van 5 – 17 mm, incl. lijmadapter DN50 naar 1¼" buitendraad, twee 90°-bochten (PVC)		Stuks	599,00

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „LAVADO". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

* **LET OP:** Vindt u de gewenste uitvoering niet bij de standaardproducten terug en wenst u andere afmetingen of een andere vorm? LUX ELEMENTS kan ook producten individueel op maat produceren. Vraag uw droomartikel gewoon aan. Nadat wij de technische haalbaarheid ervan zijn nagegaan, ontvangt u een individuele offerte.

Wastafels – toebehoren (optioneel)

LAVADO K – consoles



b.v. **LLAVE5361**

- Voor een zwevend design
- Roestvrij staal, met montageplaat
- 2 lengtes (300 en 450 mm) – voor verschillende wastafeldieptes
- Montage zowel op metsel- als op staanderwerk mogelijk

Details ➜ pagina 78

■ **Het principe**



■ **LET OP:**

Een individueel op maat gemaakte wastafel in zwevend design bestaat altijd uit **1 wastafelpaneel LAVADO PLUS** (pagina 80) en **minstens 2 consoles LAVADO-K** !

Houd hiermee rekening bij het plaatsen van de bestelling.

- Benodigd aantal (consoles) voor **LAVADO PLUS**
  met breedte ≤ 1500 mm = 2x LAVADO K …
  ≤ 2100 mm = 3x LAVADO K …
- Benodigd artikel (consoles) voor **LAVADO PLUS**
  met diepte ≤ 480 mm = LAVADO K 300
  ≤ 600 mm = LAVADO K 450

LAVADO LI-WW – licht




LLAVE5362

■ Led-verlichting – LAVADO LI-WW

- Led-lichtslang, warmwit
- voor de indirecte verlichting van de lange zijde onder de wastafel,
- Beschermingsgraad IP67
- Incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

LAVADO PRO-MAK – versteviging

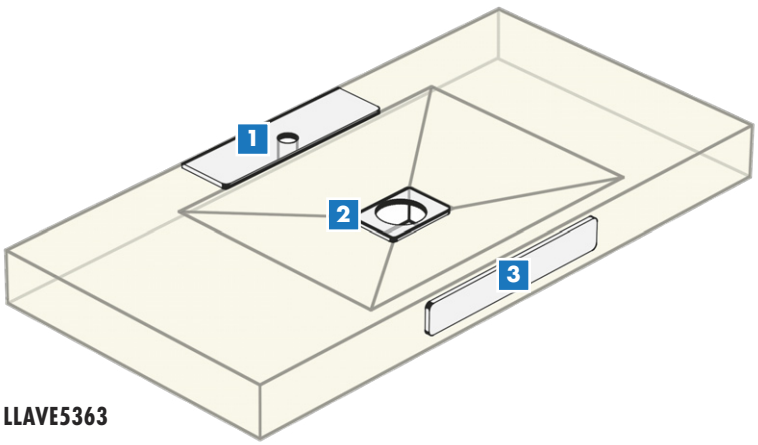

LLAVE5363

■ Harde kunststof – LAVADO PRO-MAK


- voor stabiele bevestigingen van b.v.

1 – Armaturen
2 – Afvoertechniek
of
3 – bijkomende bouwelementen (handdoekhouder, planchet onder de tafel enz.)


- In de fabriek ingebouwd

Wastafels – toebehoren (optioneel)
LAVADO K – consoles

■ Productgegevens

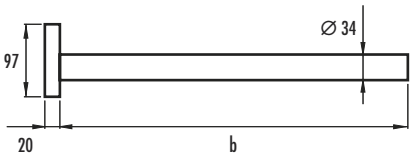

LAVADO K 300 : b = 300 mm
LAVADO K 450 : b = 450 mm



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LLAVE5360	**LAVADO K 300** – consoles van roestvrij staal met montageplaat	300 mm	Stuks	99,00
LLAVE5361	**LAVADO K 450** – consoles van roestvrij staal met montageplaat	450 mm	Stuks	99,00

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „LAVADO". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

LAVADO LI-WW – licht

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LLAVE5362	**LAVADO LI-WW** – led-lichtslang warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding	max. 2000 mm	Set	279,00

LAVADO PRO-MAK – versteviging

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LLAVE5363	**LAVADO PRO-MAK** harde kunststof, in de fabriek ingebouwd	maatwerk	Stuks	89,00

LAVADO PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een wastafel die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of extra veel bergruimte, een aangepaste komuitfrezing of een alternatieve afvoervariant: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk, inclusief noodzakelijke aanpassingen voor onderkasten of laden.


Vormen en techniek


Wastafels bestaan in talloze varianten. LUX ELEMENTS produceert ook alternatieve vormen en maten. Rond of hoekig, compact of filigraan, als individueel exemplaar of in serie. Ook de afvoertechniek is flexibel: naast de goot van het standaardmodel is er ook een afvoergoot met verlengde gootafdekking verkrijgbaar.


Het systeem LAVADO PLUS biedt


- **combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen**
- **individuele planning**
- **combinatie van individuele planning en standaardartikelen**


LAVADO PLUS – voorbeelden

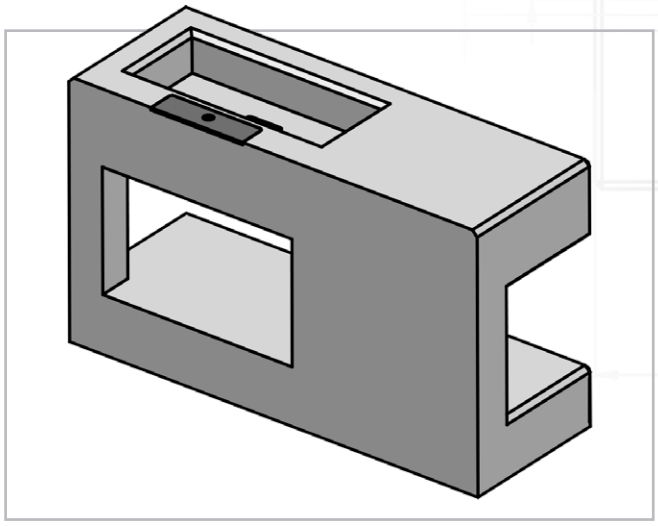


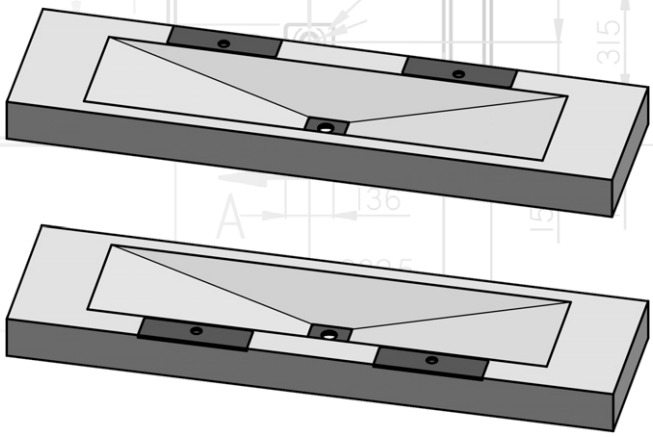


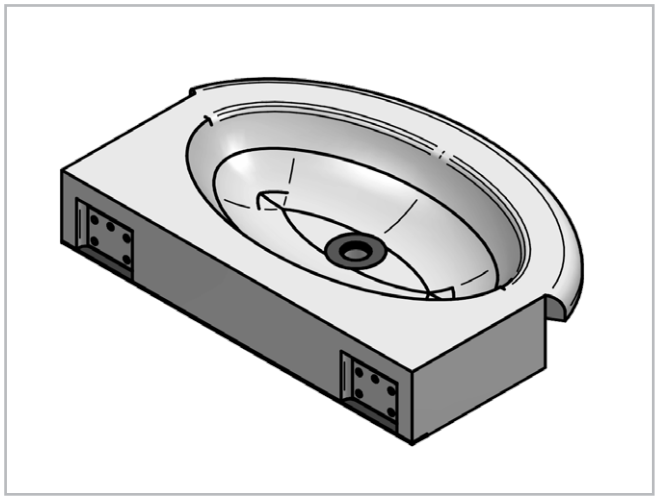


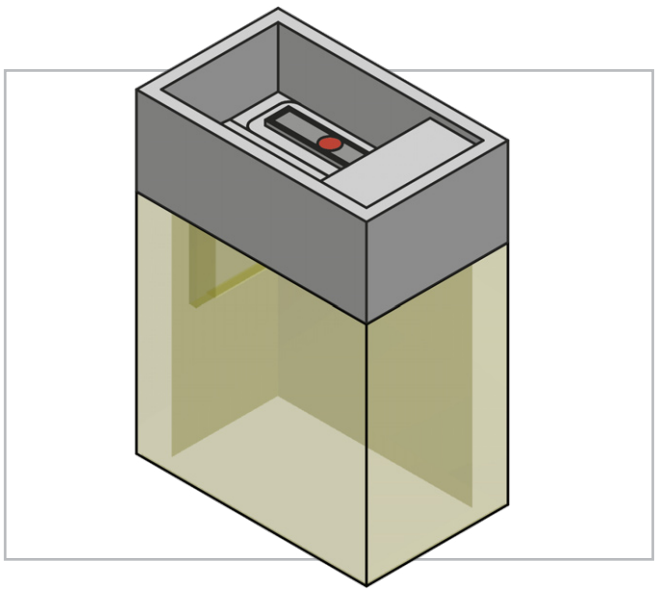

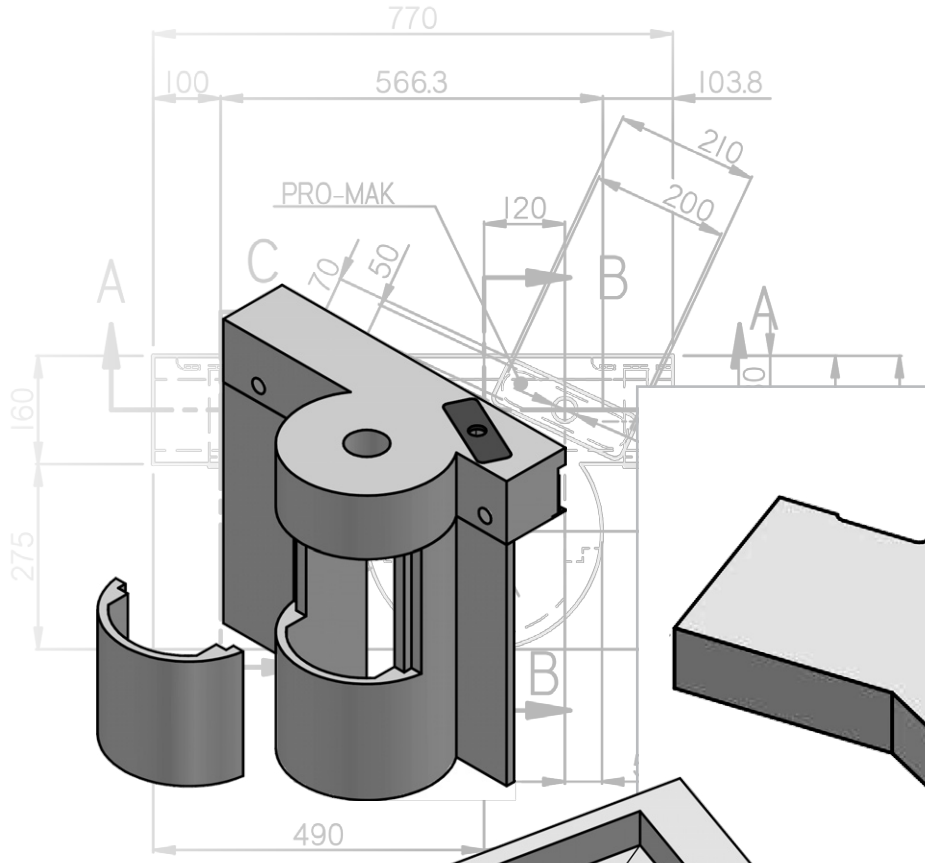

770
100
566.3
103.8
210
200
PRO-MAK
120
A
C
70
50
B
A
160
275
B
490

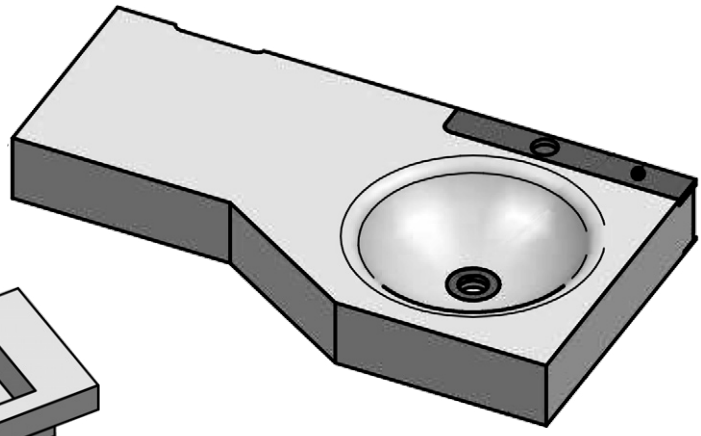


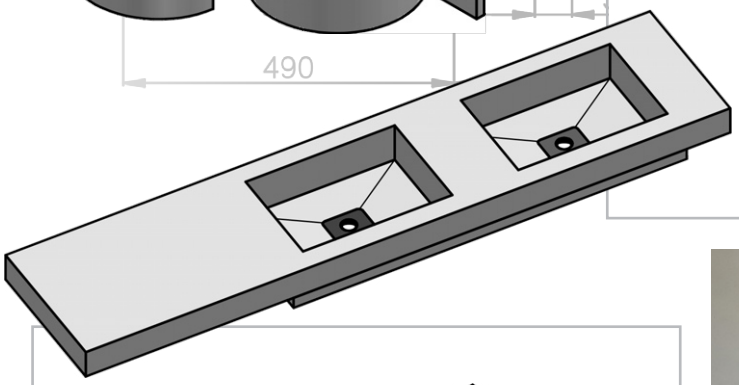

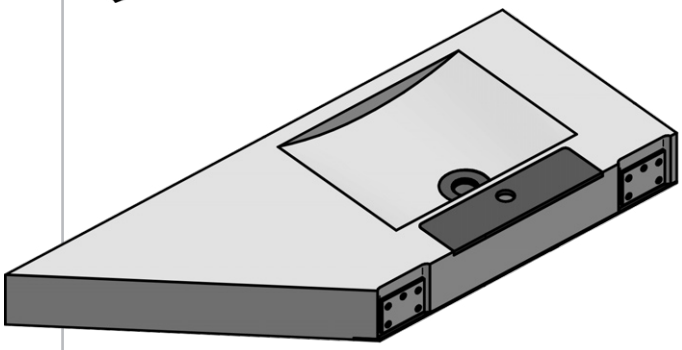




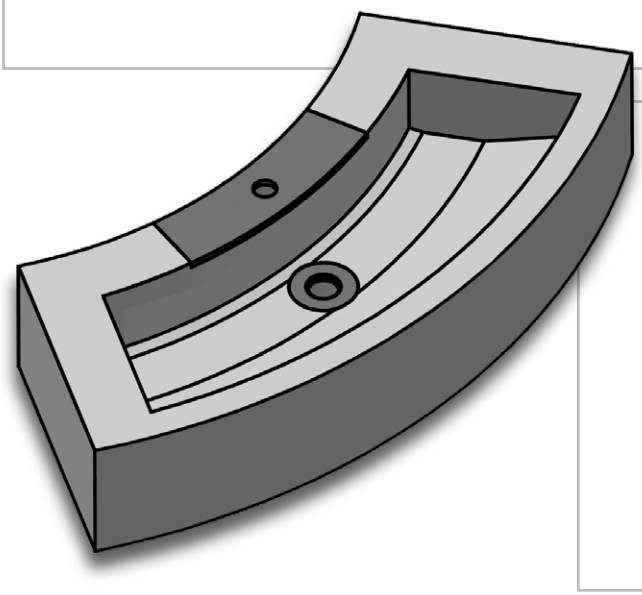

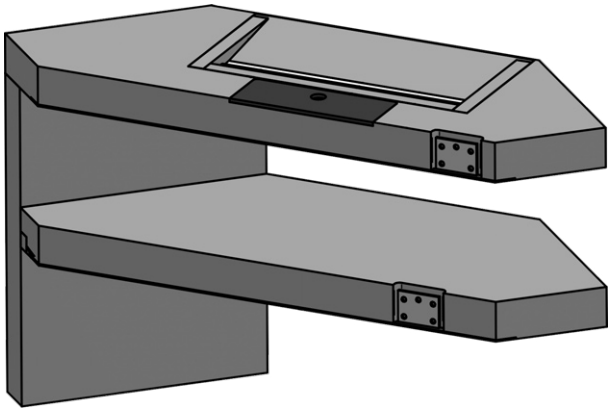

Badkuip – hoekig
RELAX-BW E – maatwerk

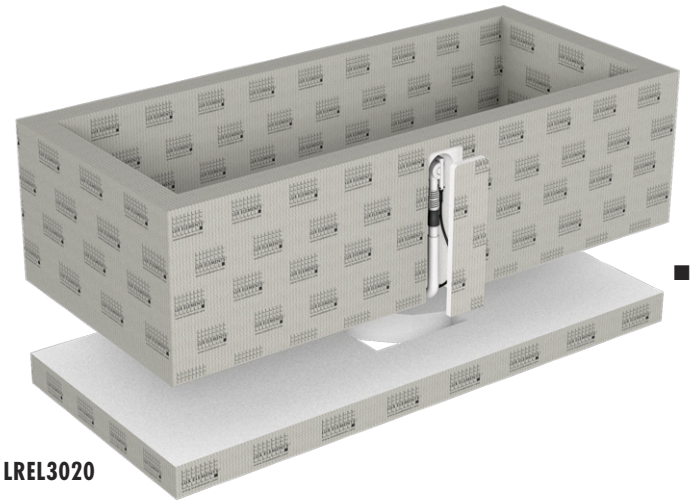

LREL3020

■ **TUB-RA-DV**
VARI




LTUBE1108

- 2 basisvormen – hoekig of rond
- Bouwpakket bestaande uit badkuip en onderbouwelement
- Individuele afmetingen
- Met montageraam voor de afvoer, afloop- en overloopgarnituur
- Incl. designrooster „VARI“ (betegelbaar)
- Compatibel met alle LUX ELEMENTS®- TUB-RA ...-rooster varianten

Details ➜ pagina 62

Badkuip – rond
RELAX-BW R – maatwerk

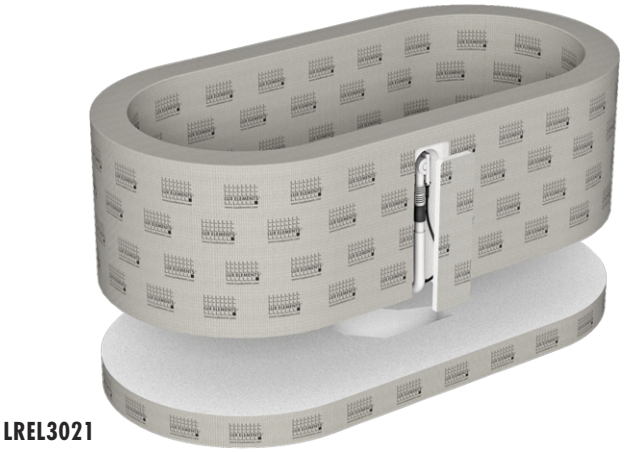

LREL3021

■ **TUB-RA-DV**
VARI




LTUBE1108



Badkuipen – toebehoren (optioneel)
RELAX-BW ...

■ **Inbouwelementen** (b.v. RELAX-BW LE)

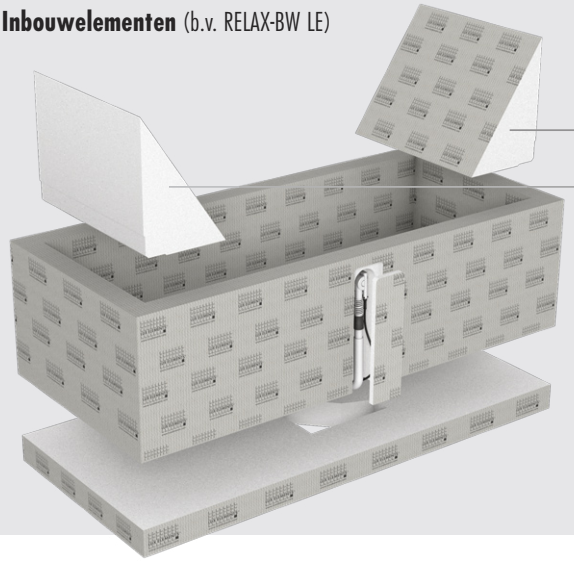



RELAX-BW LE

of




RELAX-BW LR


- Inbouwelementen
  - 2 designvarianten: hoekig – RELAX-BW LE en rond – RELAX-BW LR
  - geschikt voor beide kanten van de kuip
- Montagetoebehoren
  - Al het noodzakelijke montagemateriaal in één kit – RELAX-BW KIT

Badkuipen – hoekig of rond
RELAX-BW E / RELAX-BW R – maatwerk

■ Productgegevens

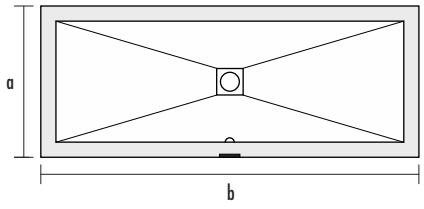

a = max. 1000 mm
b = max. 2100 mm
RELAX-BW E

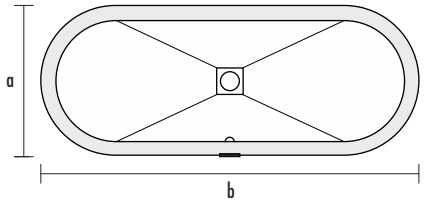

a = max. 1000 mm
b = max. 2100 mm
RELAX-BW R

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL3020	**RELAX-BW E** – bouwpakket voor badkuip, hoekig van hardschuim draagelementen, met montageraam voor de afvoer, afloop- en overloop-garnitur, incl. opname voor rooster met designrooster „**VARI**“ en onderbouwelement	**Lengte: max. 2100 mm** **Breedte: max. 1000 mm** **Hoogte: max. 600 mm**	Stuks	2690,00
LREL3021	**RELAX-BW R** – bouwpakket voor badkuip, rond van hardschuim draagelementen, met montageraam voor de afvoer, afloop- en overloop-garnitur, incl. opname voor rooster met designrooster „**VARI**“ en onderbouwelement	**Lengte: max. 2100 mm** **Breedte: max. 1000 mm** **Hoogte: max. 600 mm**	Stuks	4690,00

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Badkuipen – toebehoren (optioneel)
RELAX-BW ...

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BW L... – inbouwelement, hardschuim draagelement, voor badkuip RELAX-BW, geschikt voor beide kanten van de kuip			
LREL3030	**RELAX-BW LE** – hoekig, passend voor **RELAX-BW E**	max. 300 x 830 x 450 mm	Stuks	199,00
LREL3031	**RELAX-BW LR** – rond, passend voor **RELAX-BW R**	max. 300 x 830 x 450 mm	Stuks	299,00
	RELAX-BW KIT – Montagetoebehoren voor RELAX-BW			
LREL3901	**RELAX-BW KIT** – montagekit, bestaande uit: 20 m ARM-100 SK, 15 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 stuks DRY-DBIE, 2 patronen COL-MK, 15 kg COL-AK		Kit	390,00

RELAX-BW PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een badkuip die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een ongebruikelijke badkuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk.


Vormen


Badkuipen bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (➜ pagina 86) toont slechts een kleine selectie van de mogelijkheden. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Als individueel exemplaar of in serie.


Het systeem RELAX-BW PLUS biedt


- **combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen**
- **individuele planning**
- **combinatie van individuele planning en standaardartikelen**

RELAX-BW PLUS – voorbeelden

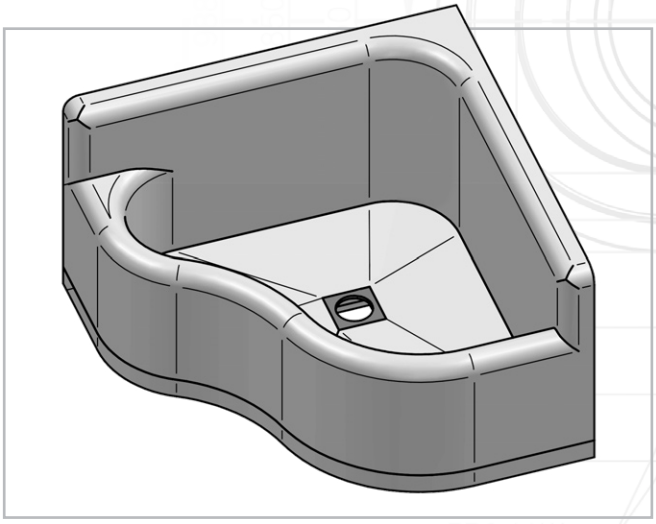

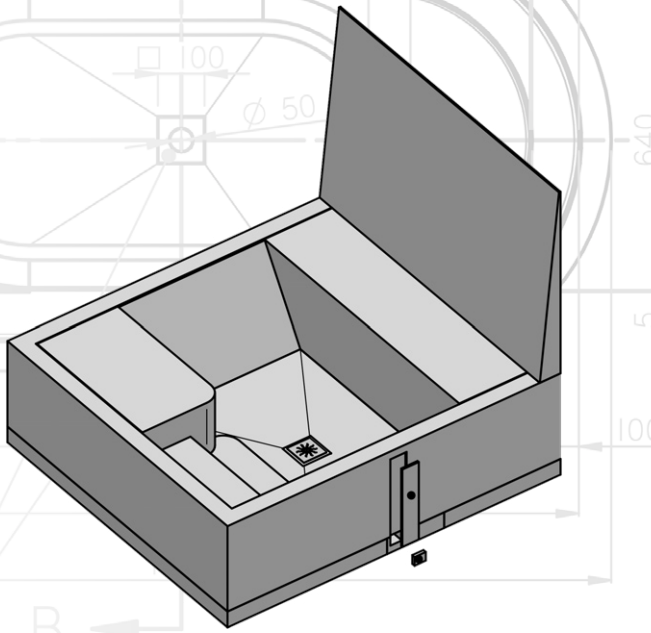

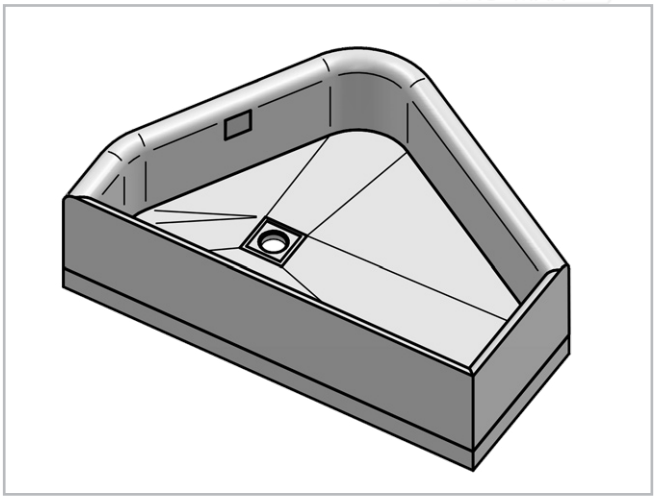

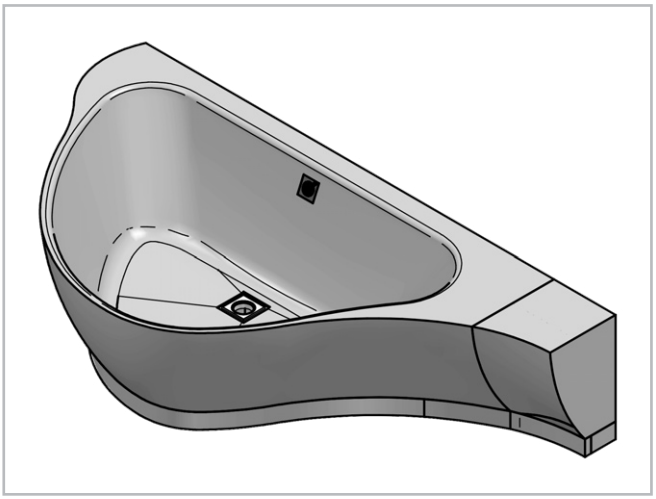


RELAX-BW PLUS – van plan tot object

Step 1 – Idee en planning

Idee, schets of gedetailleerde planning van de klant, Vervaardigen van een technische vrijgavetekening met 3D-aanzicht bij LUX ELEMENTS



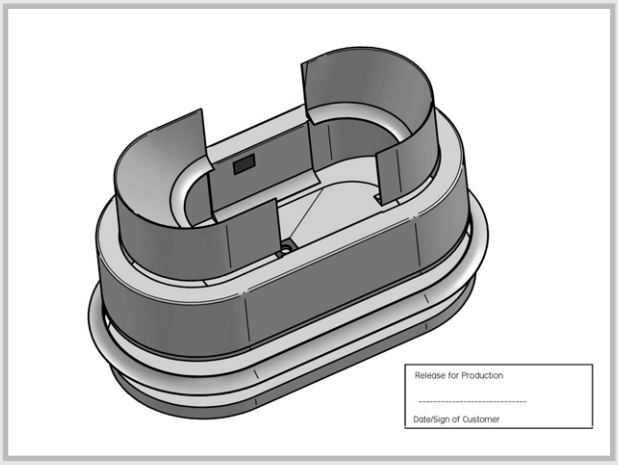

Step 2 – Order en productie

Productie van de afzonderlijke bouwelementen exact volgens de planningsrichtlijnen. Testopbouw bij LUX ELEMENTS en het nummeren van de bouwelementen.





Step 3 – Montage en afwerking

Levering naar de bouwwerf in segmenten. Snelle montage van de voorgeconfectioneerde bouwelementen door de verwerker.




Projektabbildungen mit freundlicher Genehmigung von: archi-inventa · architectenkantoor · 1820 Steenokkerzeel · archi.inventa@telenet.be · www.archiinventa.be

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ pagina 5

Nissen
RELAX-NI – standaardformaten

■ **RELAX-NI-M**




LREL8201

■ **RELAX-NI-L**



LREL8202

■ **RELAX-NI-XL**

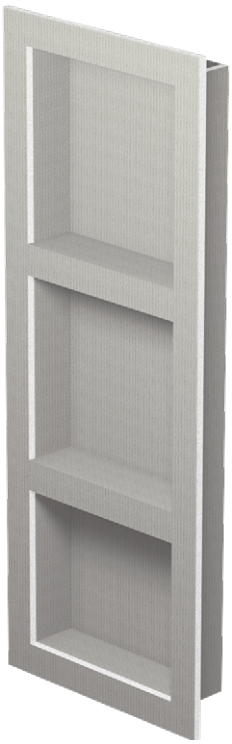

LREL8203

- Prefabnissen **met** of **zonder inlegbodems**
- Inbouw verticaal of horizontaal

Nissen – toebehoren (optioneel)
RELAX-NI LI-WW – licht




LREL8211
LREL8212
LREL8213

- **Led-verlichting – RELAX-NI LI-WW**
  - led-lichtslang warmwit
  - Passend voor nissen **RELAX-NI**, op maat gemaakt voor de inbouw-situatie (verticaal of horizontaal)
  - beschermingsgraad IP67
  - Incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

Nissen
RELAX-NI – standaardformaten

■ Productgegevens

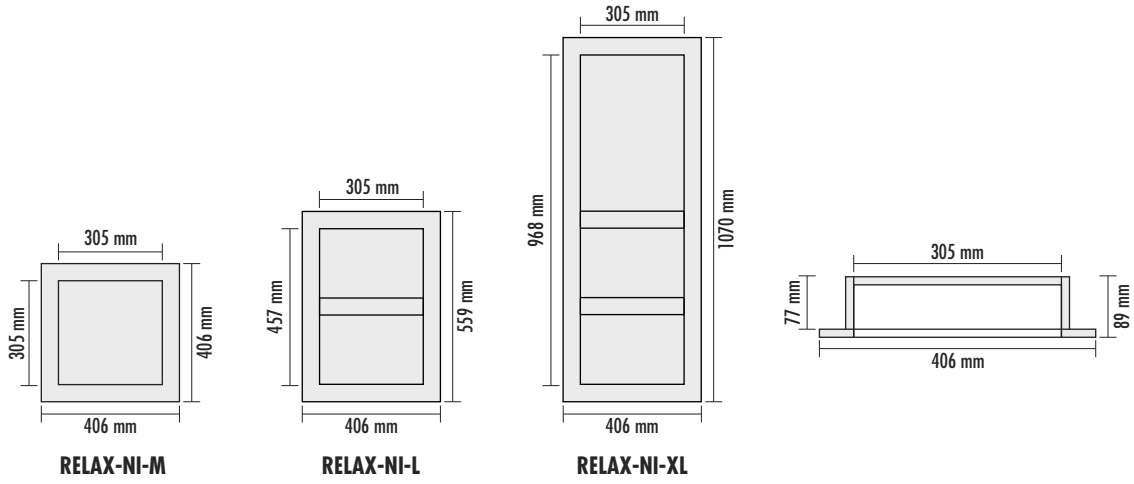

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-NI – prefabnis van hardschuim draagelement			
LREL8201	**RELAX-NI-M** – vierkant	406 x 406 x 89 mm	Stuks	105,02
LREL8202	**RELAX-NI-L** – rechthoekig, 1 los meegeleverde inlegbodem	559 x 406 x 89 mm	Stuks	118,65
LREL8203	**RELAX-NI-XL** – rechthoekig, 2 los meegeleverde inlegbodems	1070 x 406 x 89 mm	Stuks	177,10

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „RELAX". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Nissen – toebehoren (optioneel)
RELAX-NI LI-WW – licht


■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-NI LI-WW – led-lichtslang warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LREL8211	**RELAX-NI LI-WW 300** – passend voor **RELAX-NI-M, L en XL**, inbouw nis verticaal	300 mm	Set	170,96
LREL8212	**RELAX-NI LI-WW 450** – passend voor **RELAX-NI-L**, inbouw nis horizontaal	450 mm	Set	182,06
LREL8213	**RELAX-NI LI-WW 950** – passend voor **RELAX-NI-XL**, inbouw nis horizontaal	950 mm	Set	197,63

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „RELAX". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Zitbanken

RELAX-BA – standaardformaten

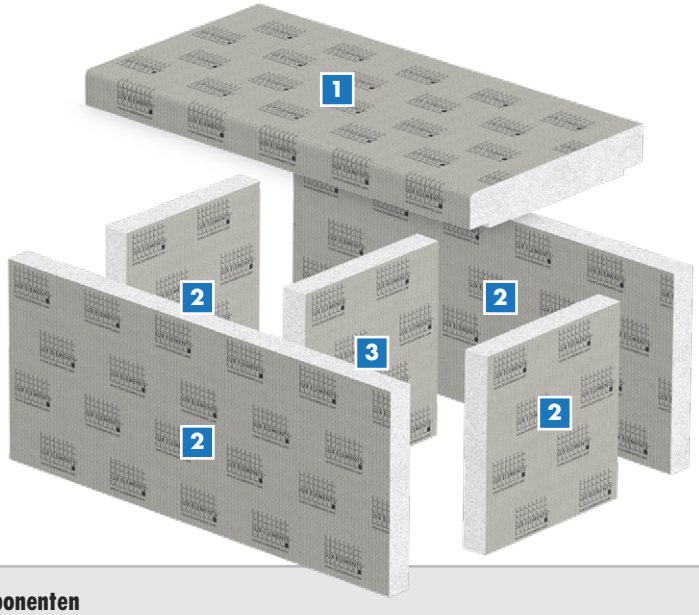

b.v. **LREL8500**

- Geprefabriceerde zitbanken voor bad en douchezones als bouwpakket

- Toebehoren (optioneel):
  - Rugleuning in twee designvarianten
  - In de fabriek ingebouwde zitvlak-verwarming
  - SHAPE en SIZE: Led-lichtslang

Details ➜ pagina 94

■ **Systeemcomponenten**

1 – Ziteffenelement, hardschuim draagelement, 3 designvarianten zonder (**SOLO**) en met (**SHAPE, SIZE**) in de fabriek uitgefreesde uitsparingen voor Led-lichtslang

2 – Zijelementen, hardschuim draagelementen, 50 mm

3 – Vullstukken, hardschuim draagelement, 50 mm, aantal is afhankelijk van de lengte van de bank


Designvarianten

■ **RELAX-BA SOLO**



b.v. **LREL8501**

■ **Afmetingen**

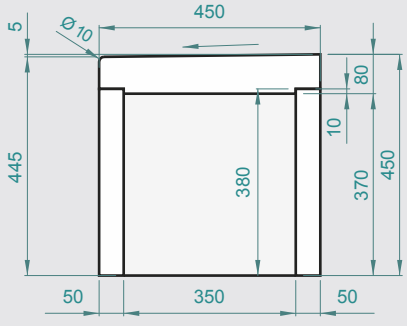


■ **RELAX-BA SHAPE**



b.v. **LREL8504**

■ **Afmetingen**

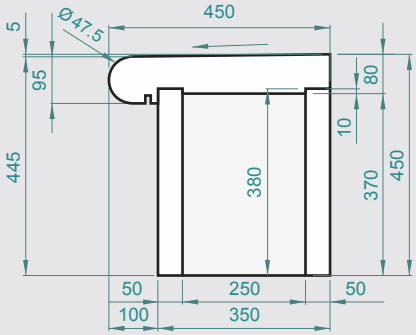


■ **RELAX-BA SIZE**



b.v. **LREL8507**

■ **Afmetingen**

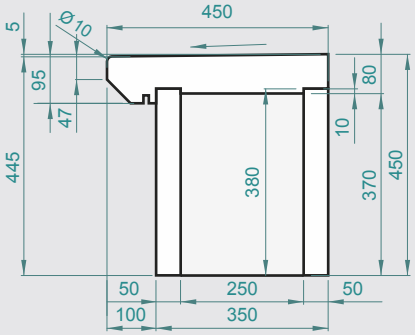


Zitbanken

RELAX-BA – standaardformaten

■ Productgegevens

RELAX-BA – designvarianten



SOLO **SHAPE** **SIZE**

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA SOLO – bouwpakket van hardschuim draagelementen voor zitbank, bankvorm: SOLO			
LREL8501	**RELAX-BA SOLO 900** – recht, 1 vullstuk	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8502	**RELAX-BA SOLO 1000** – recht, 2 vullstukken	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SHAPE – bouwpakket van hardschuim draagelementen voor zitbank, bankvorm: SHAPE			
LREL8504	**RELAX-BA SHAPE 900** – recht, 1 vullstuk	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8505	**RELAX-BA SHAPE 1000** – recht, 2 vullstukken	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SIZE – bouwpakket van hardschuim draagelementen voor zitbank, bankvorm: SIZE			
LREL8507	**RELAX-BA SIZE 900** – recht, 1 vullstuk	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8508	**RELAX-BA SIZE 1000** – recht, 2 vullstukken	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Zitbanken – toebehoren (optioneel)


RELAX-BA-L – rugleuningen

■ **RELAX-BA-L R**



b.v. **LREL8550**

■ **Afmetingen**

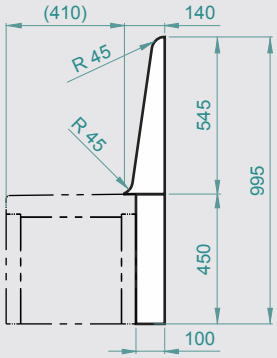


■ **RELAX-BA-L E**



b.v. **LREL8553**

■ **Afmetingen**

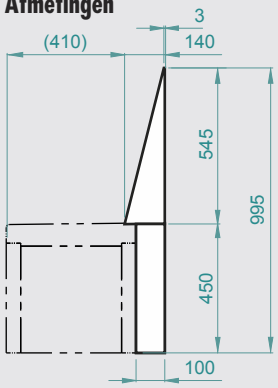

- Rugleuning, **2-delig,** in twee designvarianten:
  - met afgerond vlak – RELAX-BA-L R
  - met plat vlak – RELAX-BA-L E
- Passend bij de bankvorm SOLO, SHAPE en SIZE
Details ➜ pagina 92

RELAX-BA HE-E / HE-E L – verwarming



LREL8580
LREL8581

- Zitvlakverwarming – RELAX-BA HE-E
  - in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat voor de bankvorm SOLO, SHAPE, en SIZE
  - Incl. elektronische temperatuurregelaar met tijdprogramma (niet geschikt voor vochtige ruimtes, beschermingsgraad IP30)
- Rugleuningverwarming – RELAX-BA HE-E L
  In de fabriek ingebouwde verwarmingsmat, passend bij de rugleuningen BA-L R en BA-L E

RELAX-BA LI-WW – licht



LREL8590
LREL8591
LREL8592

- Led-verlichting – RELAX-BA-LI L-WW
  - Led-lichtslang, warmwit
  - Passend bij de bankvorm SHAPE en SIZE
  - 24 V, beschermingsgraad IP67
  - Incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

Zitbanken – toebehoren (optioneel)

RELAX-BA-L – rugleuningen

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA-L R – rugleuning van hardschuim draagelement, **2-delig**, met **afgerond** vlak, voor bankvorm **SOLO**, **SHAPE** en **SIZE**			
LREL8551	**RELAX-BA-L R 900** – passend voor **RELAX-BA … 900**	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8552	**RELAX-BA-L R 1000** – passend voor **RELAX-BA … 1000**	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93
	RELAX-BA-L E – rugleuning van hardschuim draagelement, **2-delig**, met **plat** vlak, voor bankvorm **SOLO**, **SHAPE** en **SIZE**			
LREL8554	**RELAX-BA-L E 900** – passend voor **RELAX-BA … 900**	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8555	**RELAX-BA-L E 1000** – passend voor **RELAX-BA … 1000**	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „RELAX". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

RELAX-BA HE-E / HE-E L – verwarming

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL8580	**RELAX-BA HE-E** – zitvlakverwarming, in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat (162 W/m², 36 V) met temperatuursensor, voor de bankvorm **SOLO**, **SHAPE**, **SIZE** en **FLOAT**, incl. elektronische temperatuurregelaar met tijdprogramma (12 A, 230 V AC) voor elektrische verwarmingsset, incl. transformator	Toeslag	847,88
LREL8581	**RELAX-BA HE-E L** – rugleuningverwarming, in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat (162 W/m², 36 V) voor de rugleuning **RELAX-BA-L R** en **RELAX-BA-L E**	Toeslag	259,06

RELAX-BA LI-WW – licht

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA LI-WW – led-lichtslang, warmwit, voor de bankvorm **SHAPE** en **SIZE**, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LREL8591	**RELAX-BA LI-WW 900** – passend voor **RELAX-BA … 900**	900 mm	Set	216,51
LREL8592	**RELAX-BA LI-WW 1000** – passend voor **RELAX-BA … 1000**	1000 mm	Set	238,78

PLUS – GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. ➜ **pagina 5**

Douchescheidingswand
RELAX-TW – standaardformaten

■ **RELAX-TW 900**



LREL9000

■ **RELAX-TW 1200**




LREL9001

■ Geprefabriceerde douchescheidings-wandelementen in twee maten:
- RELAX-TW 900
  2500 mm hoog, 900 mm breed
- RELAX-TW 1200
  2500 mm hoog, 1200 mm breed

Douchescheidingswand – toebehoren (optioneel)
RELAX-TW ...

■ **RELAX-TW NI**

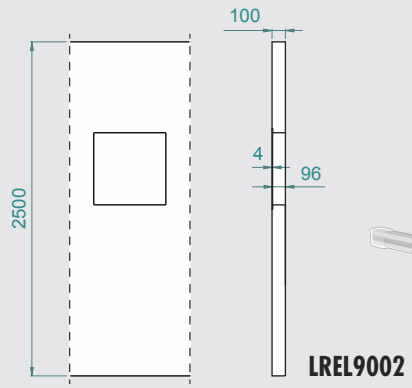

LREL9002

■ **RELAX-TW LI-WW**




LREL9011

■ Individueel uitgefreesde nis – RELAX-TW NI
96 mm diep

■ LED-verlichting – RELAX-TW LI-WW
- led-lichtslang warmwit
- Passend voor **RELAX-TW NI**
- Beschermingsgraad IP67
- incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

Douchescheidingswand
RELAX-TW – standaardformaten

■ Productgegevens

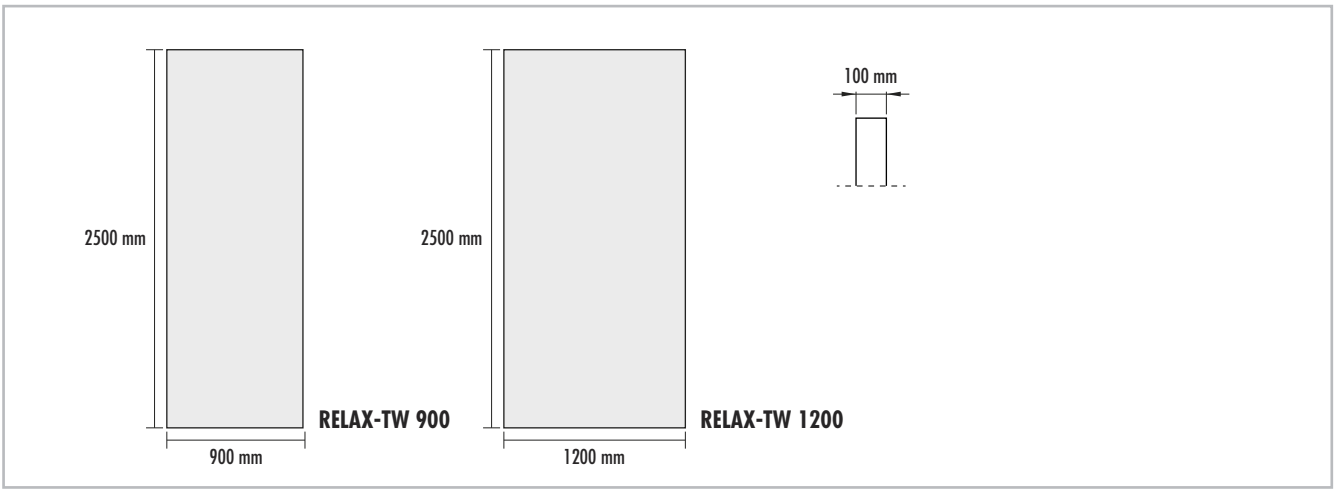

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL9000	**RELAX-TW 900** – douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuim draagelement	2500 x 900 x 100 mm	Stuks	357,71
LREL9001	**RELAX-TW 1200** – douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuim draagelement	2500 x 1200 x 100 mm	Stuks	593,44

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „RELAX". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Douchescheidingswand – toebehoren (optioneel)
RELAX-TW …

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL9002	**RELAX-TW NI** – individueel uitgefreesde nis 96 mm diep, in **RELAX-TW 900** of **-TW 1200**	maatwerk	Stuks	204,74
LREL9011	**RELAX-TW LI-WW** – led-lichtslang, warmwit, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding, passend voor **RELAX-TW NI**	max. lengte: 500 mm	Set	182,06

➜ **www.luxelements.com** – Meer informatie over „RELAX". Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.

Privacyverklaring voor zakenpartners

Stand augustus 2018

Hoe wij met uw gegevens en rechten omgaan
Informatie volgens art. 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met deze privacyverklaring informeren wij u, onze zakenpartners, conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en over uw rechten. Deze privacyverklaring wordt indien nodig bijgewerkt en op *www.luxelements.com* gepubliceerd. Daar vindt u ook onze privacyverklaringen voor bezoekers van onze website.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

Verantwoordelijke: LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 21 71 / 72 12-0
E-Mail: info@luxelements.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming Julia Lux kunt u op voormeld adres of via *datenschutz@luxelements.de* bereiken. De contactgegevens zijn bovendien op het internet terug te vinden op: *https://www.luxelements.com/lux/impressum.htm#datenschutz*

2. Welke bronnen en gegevens er worden gebruikt?
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt gegevens die zij uit de zakenrelatie met u ontvangt, bv. in het kader van de afhandeling van overeenkomsten met klanten en het personeels- en leveringsbeheer en de ondersteuning van handelsagent en de service aan geïnteresseerden.
Concreet worden de volgende gegevens in het bijzonder verwerkt:

- identificatiegegevens (bv. naam, adres en contactgegevens van de zakenpartner, bankrelatie)
- informatie over het risicoprofiel van de zakenpartner, met inbegrip van de kredietwaardigheid en solvabiliteit en gegevens conform de geschiktheidsverklaring
- gegevens in verband met de uitvoering van de concrete order
- fiscaal relevante gegevens
- contractuele gegevens voor andere correspondentie (bv. briefwisseling met u)
- reclame- en verkoopgegevens (bv. over potentieel interessante producten en dienstverleningen voor u)

3. Waarvoor worden mijn gegevens (doel van de verwerking) verwerkt en wat is de rechtmatige grondslag?
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt uw gegevens op basis van de onderstaande rechtmatige grondslag en voor de hierna vermelde doelen:

3.1. Om contractuele plichten na te komen (art. 6 lid 1 letter b AVG)
Uw gegevens worden voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u, d.w.z. bijvoorbeeld voor de afhandeling van de bestelde dienstverlening, verwerkt. De doelen van de gegevensverwerking richten zich in het bijzonder naar de concrete dienstverlening en de contractdocumenten.

3.2. In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG)
Uw gegevens kunnen bovendien op basis van een afweging van belangen ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen door ons of derden worden gebruikt. Dit gebeurt voor de volgende doelen:

- algemeen bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van dienstverleningen, systemen en producten
- nakomen van interne vereisten en de vereisten van de bedrijven die met ons verbonden zijn, verzekering, controles of administratieve doeleinden
- garanderen van de veiligheid en werking van de IT
- reclame, markt- en opinieonderzoek
- indienen van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen
- voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en risicobeheer en fraudepreventie

Het belang van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG in de respectieve verwerking volgt uit de respectieve doelen en is voor het overige van economische aard (efficiënte vervulling van taken, verkoop, voorkomen van juridische risico's).
In zoverre het concrete doel het toelaat, verwerkt LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uw gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

3.3. Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG)
In zoverre u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, vormt de respectieve toestemming de rechtmatige grondslag voor de aldaar genoemde verwerking.
Bovendien hebt u evt. toestemming gegeven voor reclame per e-mail of telefoon.
U kunt uw toestemming steeds met ingang van de toekomst herroepen.
Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die u ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vóór de inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, hebt gegeven. De herroeping geldt enkel voor toekomstige verwerking.

3.4. Op grond van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 letter c AVG)
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG is aan verschillende juridische verplichtingen, dat wil zeggen wettelijke vereisten (bv. verordening inzake technische controle, bedrijfsveiligheidsverordening, witwaswetten, fiscale wetten) onderworpen.
Tot de doelen van de verwerking behoren de identiteits- en leeftijdscontrole, de fraude- en witwaspreventie, de boekhouding, het beoordelen en vermijden van risico's (met inbegrip van het opstellen van een risicoprofiel voor zakenpartners en de controle van de kredietwaardigheid en het nakomen van fiscaalrechtelijke controle- en meldingsplichten).

4. Wie ontvangt mijn gegevens?
Uw gegevens worden door LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uitsluitend conform de AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming doorgegeven. Binnen LUX ELEMENTS GmbH & CO. KG ontvangen de diensten die uw gegevens nodig hebben om de contractuele en wettelijke plichten na te komen of hun respectieve taken te vervullen (bv. verkoop, marketing en boekhouding).
Bovendien kunnen de volgende diensten uw gegevens ontvangen:

- door ons ingezette verwerkers (art. 28 AVG), in het bijzonder op het vlak van IT-diensten, logistiek, verwijdering en drukdiensten, die uw gegevens volgens instructie voor ons verwerken
- openbare instanties en instellingen in geval van een wettelijke of officiële verplichting
- onze respectieve medewerkers, adviseurs, vertegenwoordigers, gemachtigden, accountants, dienstverleners
- andere instanties waarvoor u ons uw toestemming tot gegevensoverdracht hebt gegeven

5. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Wij wissen uw persoonsgegevens, zodra ze niet meer nodig zijn voor voormelde doelen. Na beëindiging van de zakenrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard, zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit komt voort uit juridische bewijs- en bewaringsplichten die onder andere in het Duitse wetboek van koophandel en de Duitse fiscale wetgeving geregeld zijn. De bewaartermijnen bedragen dienovereenkomstig maximaal tien jaar. Bovendien kan het voorvallen dat persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn waarin vorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar).

6. Worden gegevens aan een land dat geen lid is van de EU of een internationale organisatie doorgegeven?
Uw gegevens worden enkel aan staten buiten de Europese Economische Ruimte – EER (derde landen) doorgegeven, in zoverre dit voor de uitvoering van uw orders nodig of wettelijk voorgeschreven is of u uw toestemming hebt gegeven.

7. Welke andere rechten op gegevensbescherming heb ik?
U hebt volgens de respectieve wettelijke voorwaarden recht op informatie (art. 15 AVG), rechtzetting (art. 16 AVG), wissing (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
Bovendien hebt u recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).
Deze rechten kunt u centraal ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG doen gelden.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D - 40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 3 84 24-0
Fax: +49 (0) 211 / 3 84 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht van bezwaar
U hebt het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing. Als wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te behartigen, kunt u omwille van uw bijzondere situatie bezwaar maken tegen deze verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming kan ik als betrokkene doen gelden?
In het kader van onze zakenrelatie moet u enkel de persoonsgegevens ter beschikking stellen die voor de motivering, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie nodig zijn en die wij wettelijk moeten verzamelen.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Stand December 2017

I) Algemeen

1. Alle opdrachten worden door de firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (verkopende partij) uitsluitend op basis van onderstaande bepalingen aangenomen en uitgevoerd.

2. Met zijn opdrachtverstrekking geeft de koper te kennen dat hij deze bepalingen accepteert. Inkoopvoorwaarden van de koper die hiermee in tegenspraak zijn gelden slechts wanneer zij door de verkopende partij schriftelijk zijn geaccepteerd.

3. Mondelinge nevenafspraken, met inbegrip van korting- en bonusafspraken en bulkafspraken, gelden alleen dan, als zij door de verkopende partij schriftelijk zijn bevestigd.

II) Leveringsvoorwaarden

1. Leveringen verlopen volgens de bepaling van de verkopende partij vanaf de fabriek in Leverkusen of vanaf het magazijn van de verkopende partij op risico van de koper, voor zover de koper handelaar is, en in alle gevallen voor rekening van de koper.

2. Als de koper de waar op het afgesproken tijdstip niet afneemt, is de verkopende partij, na het aangeven van een ontvangsttermijn van één week, gerechtigd uit de leveringsovereenkomst terug te treden. De voorschriften van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, het Duitse burgerlijk wetboek) blijven onverminderd van kracht.

3. Als de verkopende partij op verzoek van de koper uit coulance waar terugneemt, draagt de koper de vervoerskosten hiervan. Daarnaast wordt 15% van de nettowaarde van de waar op de door de verkopende partij op te maken creditnota in rekening gebracht voor het verwerken en de handhaving van deze waar. Enkel de goederen uit het actueel geldende programma, met uitzondering van bouwchemische producten & speciale producties, kunnen worden teruggezonden.

III) Bepalingen bij vertraging

1. Voor alle verkopen geldt het voorbehoud van levering aan de verkopende partij door onze voorleveranciers binnen de gestelde termijn. Dit geldt niet indien de niet-levering door de verkopende partij kan worden ondervangen.

2. Bij overmacht, in het bijzonder wegens maatregelen tegen arbeidsconflicten, overheidsvoorschriften en bedrijfsstoringen buiten de schuld van de verkopende partij, wordt de levertermijn verlengd met de duur van de belemmering, voor zover deze niet onredelijk lang duurt. Bij vertragingen die langer duren zullen de partijen in goed overleg overeenkomen of de overeenkomst in stand blijft of wordt opgezegd. De koper kan hieruit geen aanspraken op schadevergoeding herleiden.

3. Bij vertraging van de verkopende partij stemt de koper in met een uitstel van 10 dagen, voor zover het geen termijntransactie betreft. Deze termijn kan op zijn vroegst schriftelijk na afloop van de levertermijn worden gesteld.

Aanspraken op schadevergoeding wegens vertraging zijn in het geval van normale nalatigheid uitgesloten, voor zover de koper handelaar is en het niet om een termijntransactie gaat. In ieder geval is de verplichting tot schadevergoeding in het geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade.

IV) Vrijwaring

1. De vrijwaringstermijn bedraagt één jaar, voor zover de koper handelaar is. De verkopende partij zal zijn vrijwaringsplicht nakomen middels een vervangende levering.

2. De aansprakelijkheid van de verkopende partij voor gevolgschade uit gebrek is uitgesloten. Dit geldt niet als het bij de gevolgschade uit gebrek gaat om de dood, verwonding of gezondheidsschade van een persoon; de gevolgschade uit gebrek grof nalatig, met opzet of door inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) veroorzaakt werd; een gevolgschaderisico uit gebrek omvattende toekenning van eigenschappen of een garantie op kwaliteit of houdbaarheid bestond en de opgetreden schade daarop berust. Voor zover een aansprakelijkheid van de verkopende partij wegens gevolgschade uit gebrek bestaat, en de koper handelaar is, wordt de aansprakelijkheid van de verkopende partij beperkt tot de voorzienbare schade, voor zover de schade op het nalatig verzuim van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) berust.

3. Bij verkopen op basis van monsters of stalen, zoals bijvoorbeeld voegmaterialen, wordt slechts garantie gegeven op de overeenstemming met het monster na een vakkundige controle.

4. De gegevens in alle gegevensbladen van de verkopende partij zijn gebaseerd op de stand van zijn kennis bij de vervaardiging van de gegevensbladen. Deze beschrijven de producten van de verkopende partij uitsluitend met het oog op de veiligheidseisen. Ze vertegenwoordigen geen toezegging van de leveringsspecificaties.

5. De gebruiksaanwijzingen van de verkopende partij zijn slechts algemene richtlijnen. Vanwege de veelvoud aan toepassingsdoeleinden van de losse producten en vanwege de heersende bijzondere omstandigheden berust de eigen toetsing bij de koper.

6. De koper, die de van de verkopende partij ontvangen waren doorverkoopt, draagt bij deze doorverkoop de alleenverantwoording voor de reglementair voorgeschreven verpakking, classificatie en aanduiding van gevaarlijke stoffen, volgens § 15 GefStoffV (paragraaf 15 Gefahrstoffverordung [Duitse verordening gevaarlijke stoffen]). Hem komen in het bijzonder geen aanspraken toe, als de door de verkopende partij uitgevoerde verpakking, classificatie of aanduiding van gevaarlijke stoffen door een wijziging van de rechtspositie na de door de verkopende partij uitgevoerde levering aan hem niet meer aan de geldende voorschriften voldoet. De verkopende partij neemt uitdrukkelijk geen verplichtingen tot verwijzingen over dergelijke rechtswijzigingen op zich.

7. Hetzelfde (6) geldt, wanneer de waren van de verkopende partij in verpakkingsmateriaal van de koper verpakt worden. In dit geval draagt alleen de koper de verantwoording voor verpakking en aanduiding. De koper vrijwaart de verkopende partij van alle aanspraken van derden wegens gebrekkige verpakking en/of aanduiding.

V) Betalingsvoorwaarden

1. De factuur wordt op de dag van levering respectievelijk beschikbaarstelling van de waar na ingang van het bericht van aflevering opgemaakt. Daarbij worden, tenzij anders overeengekomen, de prijzen berekend op basis van de prijzen die gelden op de dag van levering.

2. Facturen zijn verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum met aftrek van 2% korting of binnen 30 dagen netto.

3. Compensatie van de factuur met tegenvorderingen is niet toegestaan, voor zover het niet gaat om onbestreden of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen van de koper.

4. Een wezenlijke verslechtering van de vermogenssituatie van de koper geeft de verkopende partij het recht, met voorbehoud van andere rechten, de door hem nog niet uitgevoerde opdrachten alleen één voor één tegen betaling uit te voeren. Onder de gelijke voorwaarden worden betalingsaanspraken van de verkopende partij jegens de koper voor zaken, voor zover reeds uitgevoerd, direct opeisbaar.

5. Het recht van retentie wegens duidelijke gebrekkige of onvolkomen waar kan door kooplieden slechts geldend worden gemaakt, als de gebrekkigheid of onvolkomenheid van de waar onbetwistbaar is of bij gewijsde is vastgesteld. In alle andere gevallen kan de koper de gebrekkigheid of onvolkomenheid van de geleverde waar uiteenzetten door een advies, dat geen arbitragerapport is, op te stellen door een openbaar aangestelde en beëdigde deskundige, waarbij het de verkopende partij vrij staat tegenwerpingen tegen dit advies op te werpen.

VI) Eigendomsvoorbehoud

l. De verkopende partij behoudt zich het eigendom voor van het te leveren product tot de gehele betaling van de koopprijs is voldaan. Als de koper ook handelaar is, behoudt de verkopende partij zich bovendien het eigendom voor van het te leveren product tot de volle vervulling van alle hem toekomende aanspraken op de koper op basis van de gehele zakelijke verbintenis.

2. In het geval van de verwerking van de geleverde waar of de verbinding daarvan met vreemd materiaal verwerft de verkopende partij mede-eigendom van de geproduceerde nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het voorbehouden goed tot de waarde van de door verwerking ontstane nieuwe zaak. Voor het bepalen van de waarde is zowel voor de waarde van het voorbehouden goed alsook voor de waarde van de verwerking het tijdstip van de verwerking maatgevend. De koper wordt bij de verwerking actief voor de verkopende partij, zonder daarbij willekeurige aanspraken wegens de verwerking tegen zich te verwerven. De koper is verplicht, het voorbehouden goed voor de verkopende partij zorgvuldig in bewaring te houden. Indien de verkopende partij bij de verbinding van meerdere zaken geen mede-eigendom verwerft, draagt de koper hem reeds nu het volgens paragraaf 6 alinea 2 zin 1 en 2 bepaalde mede-eigendomsaandeel over. De hiervoor noodzakelijke wilsverklaringen worden reeds nu afgegeven.

3. Bij verdere vervreemding van het nieuwe product door de koper treedt voor de zekerheid in plaats van het product de aan de koper uit de verdere vervreemding toekomende, evenredige aanspraak op de koopprijs volgens paragraaf 6 alinea 2 zin 1 en 2. De koper draagt deze evenredige aanspraak op de koopprijs reeds nu over aan de verkopende partij, die deze overdracht hiermee aanneemt.

4. Wordt de gekochte waar door de koper onverwerkt doorverkocht, dan staat de koper reeds nu de hem uit zulke vervreemdingen toekomende vorderingen met alle nevenrechten af aan de verkopende partij tot de hoogte van de vordering van de verkopende partij. De verkopende partij neemt deze overdracht reeds nu hiermee aan.

5. De ingevorderde gelden dienen telkens op een separaat rekeningnummer ten gunste van de verkopende partij worden gestort.

6. Indien de zekerheden de vorderingen van de verkopende partij meer dan 10% overstijgen, dan is deze verplicht, het overstijgende deel van de hem toekomende zekerheden aan de koper op diens verzoek vrij te geven.

7. De koper dient de verkopende partij onmiddellijk schriftelijk te informeren, wanneer executoriaal beslag wordt gelegd op het voorbehouden goed of op de in mede-eigendom staande waar van de verkopende partij evenals op door vooroverdracht van de verkopende partij overdragen vorderingen. De koper dient onverwijld aan het uitvoerend orgaan en de schuldeiser mede te delen dat de waar nog in voorbehoudeigendom of in medeeigendom is van de verkopende partij, respectievelijk dat de vordering hierop overgedragen is.

VII) Plaats van handeling en bevoegde rechtbank

1. Plaats van handeling voor alle prestaties uit de leveringsovereenkomst is de vestigingslocatie van de verkopende partij.

2. Voor kooplieden is Leverkusen de bevoegde rechtbank voor alle verplichtingen (waaronder wisselacties en chequevorderingen) van beide partijen.

VIII) Toepasbaar recht

De koopovereenkomst is onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde Naties van 11 april 1980 over verdragen omtrent de internationale warenhandel.

IX) Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is, wordt hierdoor de werkzaamheid van de overige bepalingen niet beïnvloed.

LUX ELEMENTS GmbH & Co.KG,
An der Schusterinsel 7, D-51379 Leverkusen,
Tel.: +49 (0)2171-7212-0

LUX ELEMENTS®

www.luxelements.com



(D) **LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG**
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
Tel. +49 (0)2171/7212-0
info@luxelements.de

(F) **LUX ELEMENTS S.A.S**
ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr

www.luxelements.com

PRG BAD EN DOUCHE · NL-09/2026 · onder voorbehoud van technische veranderingen · PROS5539