LUX ELEMENTS®

SYSTEMES POUR SALLES DE BAINS ET DOUCHES

Programme · Prix en Euros hors TVA · Applicables à partir du 1er Janvier 2027



www.luxelements.com

Bienvenue chez LUX ELEMENTS



80 ANS
SOCIETE FAMILIALE

L'entreprise familiale LUX ELEMENTS est un spécialiste expérimenté en mousse dure de polystyrène et sa transformation en supports stables pour les salles de bains et les espaces bien être.

La gamme de produits est basée sur l'invention révolutionnaire du fondateur de la société Herbert Lux, pour laquelle un brevet a été déposé en 1981: « L'original » – un élément porteur avec noyau en mousse dure pourvu d'une double couche de mortier de contact sur chaque face avec trame en fibre de verre incorporée.

Partant du panneau de construction disponible dans différentes épaisseurs, la gamme de produits a été continuellement développée et complétée. Aujourd'hui, LUX ELEMENTS propose une large gamme de systèmes pour **salles de bains et douches** et **bien-être.**


JE CONSTRUIS SUR
LUX ELEMENTS®
www.luxelements.com

LUX ELEMENTS® – L'original

Avec d'excellentes propriétés physiques combinées d'une très bonne usinabilité, ce matériau de construction moderne et résistant à l'humidité, offre une grande liberté d'utilisation aux architectes, designers, artisans et industriels – que ce soit sous forme de panneaux, de découpes ou d'éléments confectionnés.

Les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS se caractérisent par ces avantages :

- Ecologique
- Qualité contrôlée
- Stable à la pression et rigide
- Léger
- Résistant à l'eau
- Difficilement inflammable
- Isolant thermique
- Support sain, imputrescible (pH >10)
- Multitude de design
- Surfaces alternatives
- Economique
- Système complet

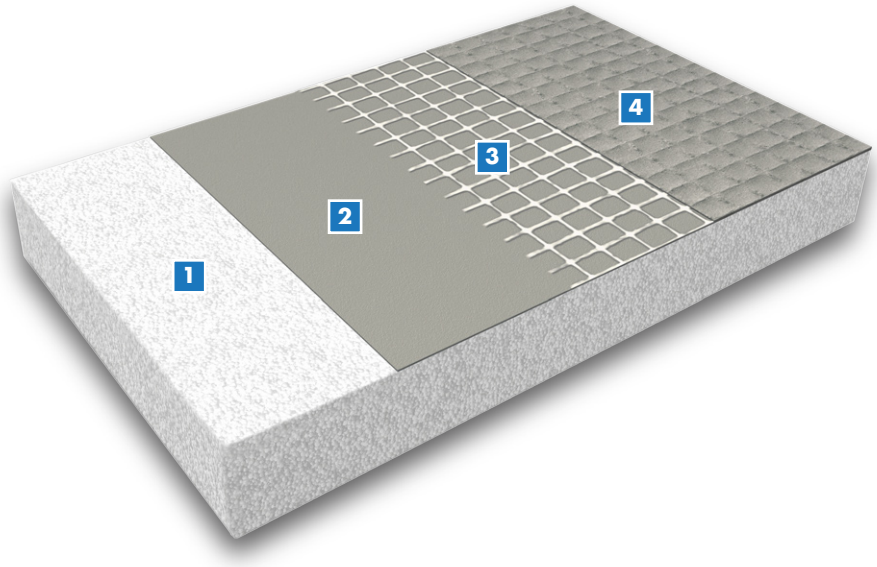

EPS sans colorants

1 – Mousse dure de polystyrène (EPS

2 – Couche de mortier de contact

3 – Trame en fibre de verre

4 – Trame en fibre de verre

LUX ELEMENTS – Produits

Produits standards et matériel de montage

La gamme de produits de LUX ELEMENTS comprend une large palette de pièces façonnées et de kits préfabriqués en matériau porteur en mousse dure dans les produits standards, de dimensions fixes ou en produits sur mesure. Cette offre est complétée par des composants techniques adaptés.

LUX ELEMENTS propose également un vaste assortiment de matériaux de montage pour un travail sûr des éléments porteurs en mousse dure. En font partie les colles, bandes et enduits d'étanchéité, ainsi que les bandes d'armature et les accessoires de montage.

Tous ces produits forment ensemble des **systèmes** pour l'**aménagement** et la **conception de salle de bains** (incl. **receveurs de douche** à l'italienne), ainsi que la création d'**espaces bien-être privatifs et publics**.



















LUX ELEMENTS®-... PLUS – Fabrications sur mesure

Vous ne trouvez pas le modèle désiré dans les produits standards et vous recherchez d'autres dimensions ou une autre forme? LUX ELEMENTS est en mesure de fabriquer des produits sur mesure. Ces fabrications sur mesure sont disponibles sous la désignation « PLUS ».


Il vous suffit de demander ce que vous désirez. Si l'étude de la faisabilité est positif, vous recevrez une offre personnalisée.

PLUS

Exemples

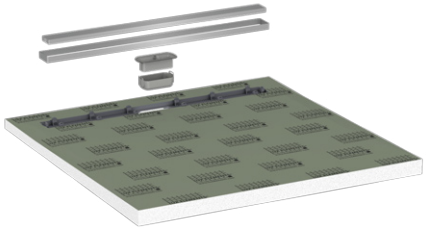


Receveur de douche avec écoulement en ligne **TUB-LINE**
Produit standard

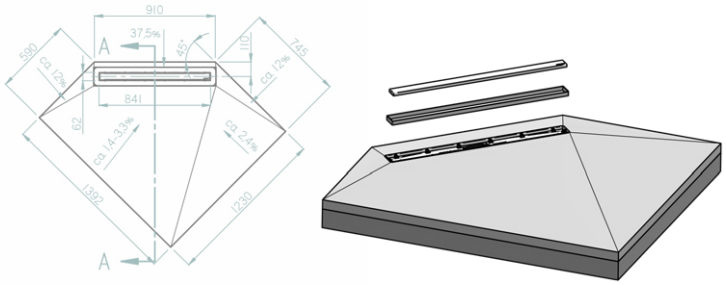


Receveur de douche avec écoulement en ligne **TUB-LINE PLUS**
Fabrication sur mesure ➜ à partir de la page 34




Habillage de baignoire **TOP-TR**
Produit standard

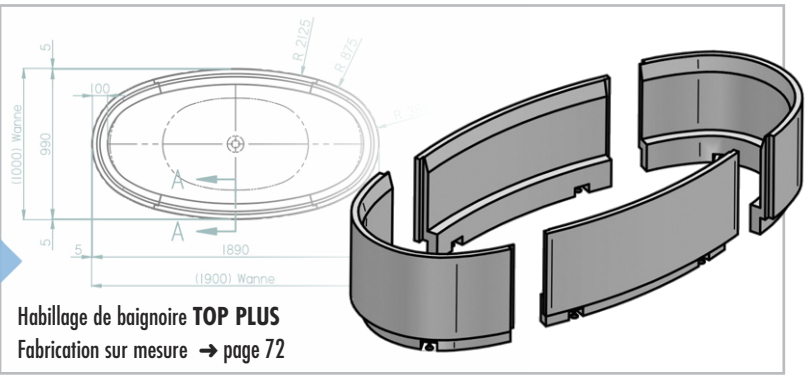

Habillage de baignoire **TOP PLUS**
Fabrication sur mesure ➜ page 72

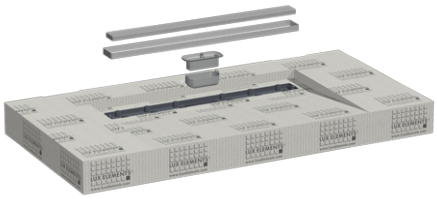

Plan vasque **LAVADO-FLOAT**
Produit standard

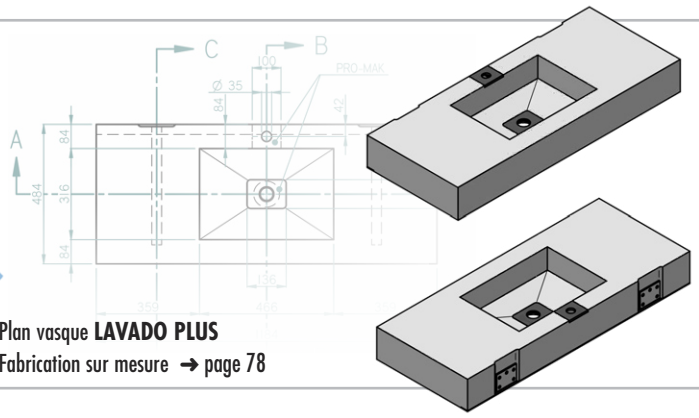

Plan vasque **LAVADO PLUS**
Fabrication sur mesure ➜ page 78


LUX ELEMENTS – Systèmes pour ...



Aménagement de salle de bains



Douches

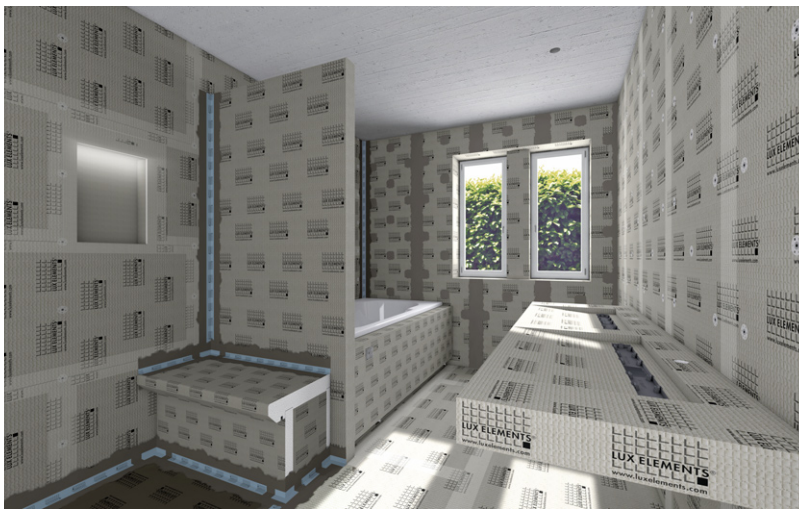

Conception de salle de bains

- Panneaux de construction – **LUX ELEMENTS®-ELEMENT**
- Habillages d'installations – **LUX ELEMENTS®-TEC**
- Habillages pour baignoires – **LUX ELEMENTS®-TOP**
- Plans vasques – **LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT**
- Jeux de fixations et chevilles – **LUX ELEMENTS®-FIX**
- Colles – **LUX ELEMENTS®-COL**
- Bandes et enduits d'étanchéité – **LUX ELEMENTS®-DRY**
- Bandes d'armature – **LUX ELEMENTS®-ARM**
- Accessoires de montage – **LUX ELEMENTS®-MONT**

à partir de la page 8

… avec écoulement en un point – **LUX ELEMENTS®-TUB**

… avec écoulement en ligne – **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- pour planchers bruts
- dans les constructions en bois
- pour planchers bruts, dans la chape

Technique d'écoulement et accessoires – **LUX ELEMENTS®-TUB/-TUB-LINE**

à partir de la page 32

- Habillages de baignoires personnalisés – **LUX ELEMENTS®-TOP PLUS**
- Habillages démontables pour baignoires balnéo – **LUX ELEMENTS®-TOP-WP (PLUS)**
- Plans vasques personnalisés – **LUX ELEMENTS®-LAVADO PLUS**
- Baignoires – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BW (PLUS)**
- Niches – **LUX ELEMENTS®-RELAX-NI**
- Banquettes – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BA**
- Cloisons – **LUX ELEMENTS®-RELAX-TW**

à partir de la page 70

LUX ELEMENTS – Systèmes pour salles de bains et douches



Aménagement de salle de bains

Gamme de systèmes LUX ELEMENTS pour l'aménagement d'une salle de bains, ce qui inclut notamment la réalisation de supports pour carrelages, panneaux ou enduits sur murs et sols, ainsi que les travaux d'habillage, d'étanchéité, de construction et d'isolation.

L'aménagement de la salle de bains est la base des travaux de conception complémentaires (à partir de la page 70).



Brochure et plus d'informations **www.luxelements.com**

Systèmes pour aménagement de salle de bains

Sommaire

1 Panneaux de construction sur murs et sols – LUX ELEMENTS®-ELEMENT

- **ELEMENT-EL** – Panneau polyvalent 10
- **ELEMENT-EL Baby** – Panneau polyvalent, demi-longueur 12
- **ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ** – Panneau de construction pré-rainuré 14

2 Habillage d'installations – LUX ELEMENTS®-TECC

- **TEC-KA** – Eléments pour l'habillage de tuyaux 16
- **TEC-VWD** – Habillages de bati-support 18

3 Habillages... pour baignoires standards de forme rectangulaire – **LUX ELEMENTS®-TOP**

- **TOP-TRS** – à tablier droit 20
- **TOP-TRU** – avec coup de pied 20
- **TOP-TRV** – avec tablette 20

4 Plans vasques – LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT

- **LAVADO-FLOAT G** – Plans vasques suspendus, sans vasque intégrée 22
- **LAVADO-FLOAT L** – Plans vasques suspendus, avec écoulement en ligne 22

5 Jeux de fixations et chevilles – LUX ELEMENTS®-FIX

- **FIX-FID** – Cheville à frapper 24
- **FIX-SD** – Cheville à visser 24
- **FIX-SB** – Jeu de fixations, vis et rondelle / Rondelle 24

6 Colles – LUX ELEMENTS®-COL

- **COL-HSV** – Primaire 26
- **COL-AK** – Colle d'application 26
- **COL-MK** – Colle de montage 26

Bandes et enduits d'étanchéité – LUX ELEMENTS®-DRY

- **DRY-DB** – Bande d'étanchéité 28
- **DRY-DF** – Membrane d'étanchéité 28
- **DRY-DBIE/-AE, DRY-DBIE LINE** – Bande d'étanchéité pour angles 28
- **DRY-DBWM/-DBDZM** – Platine d'étanchéité 28
- **DRY-ASK** – Enduit d'étanchéité 28

7 Bandes d'armature – LUX ELEMENTS®-ARM

- **ARM-100 SK** – pour jonction 30
- **ARM-150 SK** – pour angles 30
- **ARM-600** – pour surfaces 30

Accessoires de montage – LUX ELEMENTS®-MONT

- **MONT-UNI** – en forme de U 30
- **MONT-H** – en forme de H 30
- **MONT-E** – pour raccord d'angle 30
- **MONT-T** – pour raccord en T 30



PLUS – BON À SAVOIR...


LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour ELEMENT. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Panneau polyvalent – 2500 x 600 mm
ELEMENT-EL – formats standards



- Support insensible à l'humidité
- Parois étanches de douches privatives
- Fiable au mur et sur le sol
- Créativité de conception
- Résistant à l'eau et support sain, imputrescible

■ Domaines d'application

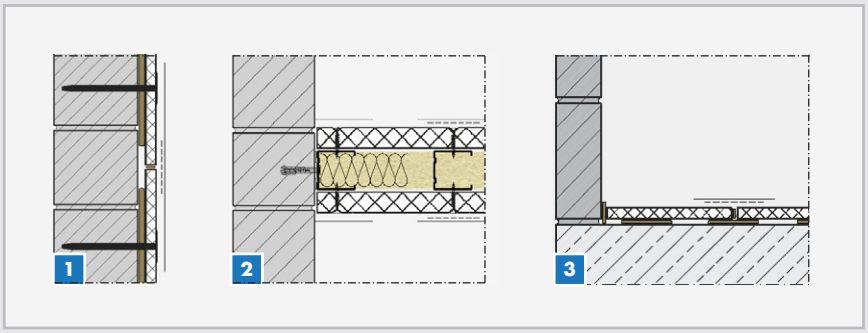

... épaisseurs minces jusqu'à 30 mm max. :

1 p.ex. égalisation de mur

2 p.ex. habillage d'ossature (à partir de 10 mm)

... épaisseurs plus épaisses de 30 à 100 mm :

3 Pose sur plots de colle (au sol à partir de 30 mm)
- Habiller
- Construire
- Isoler


Palettes mixtes – ELEMENT-EL MIX

■ ELEMENT-EL MIX 1




LELEEMIX2000

■ ELEMENT-EL MIX 2

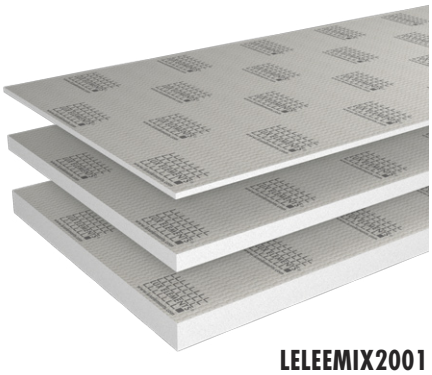


LELEEMIX2001

■ ELEMENT-EL MIX 3

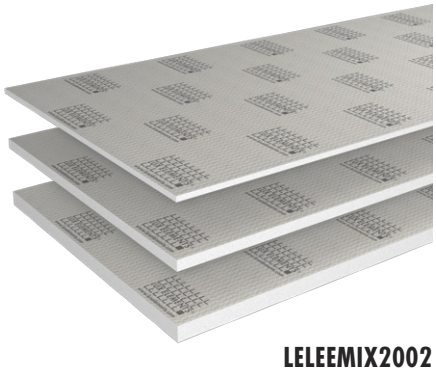

LELEEMIX2002

■ ELEMENT-EL MIX 4

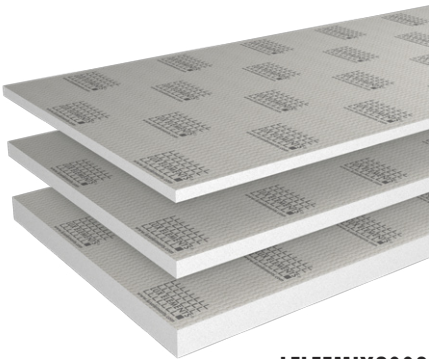

LELEEMIX2003

■ ELEMENT-EL MIX 1
Palette mixte, composée de :
- 33 m²/22 pièces EL 10
- 33 m²/22 pièces EL 30
- 9 m²/6 pièces EL 40


■ ELEMENT-EL MIX 2
Palette mixte, composée de :
- 30 m²/20 pièces EL 10
- 30 m²/20 pièces EL 30
- 15 m²/10 pièces EL 50

■ ELEMENT-EL MIX 3
Palette mixte, composée de :
- 30 m²/20 pièces EL 10
- 30 m²/20 pièces EL 20
- 15 m²/10 pièces EL 30

■ ELEMENT-EL MIX 4
Palette mixte, composée de :
- 45 m²/30 pièces EL 20
- 24 m²/16 pièces EL 30
- 6 m²/4 pièces EL 50

Panneau polyvalent – 2500 x 600 mm
ELEMENT-EL – formats standards

■ Données produits et données d'emballages

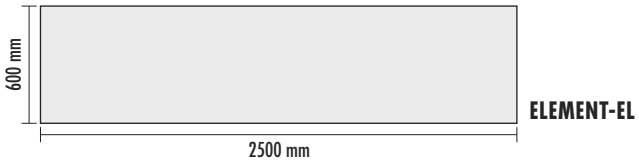

ELEMENT-EL

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LELEE1119	**ELEMENT-EL 10** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	2500 x 600 x 10 mm	m²	37,58
LELEE1131	**ELEMENT-EL 12** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	2500 x 600 x 12 mm	m²	38,74
LELEE1120	**ELEMENT-EL 20** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	2500 x 600 x 20 mm	m²	42,02
LELEE1121	**ELEMENT-EL 30** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	2500 x 600 x 30 mm	m²	45,69
LELEE1123	**ELEMENT-EL 40** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	2500 x 600 x 40 mm	m²	50,47
LELEE1122	**ELEMENT-EL 50** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	2500 x 600 x 50 mm	m²	55,83
LELEE1133	**ELEMENT-EL 80** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	2500 x 600 x 80 mm	m²	72,75
LELEE1137	**ELEMENT-EL 100** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	2500 x 600 x 100 mm	m²	83,35
LELEEMIX2000	**ELEMENT-EL MIX 1** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure, palette mixte		Kit	3201,34
LELEEMIX2001	**ELEMENT-EL MIX 2** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure, palette mixte		Kit	3326,81
LELEEMIX2002	**ELEMENT-EL MIX 3** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure, palette mixte		Kit	3073,01
LELEEMIX2003	**ELEMENT-EL MIX 4** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure, palette mixte		Kit	3319,32

EMBALLAGE INDIVIDUEL

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	LOT	DIMENSIONS – LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/UNITE	POIDS/PALETTE
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1	Palette	2500 x 1200 x 710 mm	Kit	267,90 kg	287,90 kg
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2		2500 x 1200 x 800 mm		271,50 kg	291,50 kg
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3		2500 x 1200 x 600 mm		258,00 kg	278,00 kg
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4		2500 x 1200 x 820 mm		275,10 kg	295,10 kg

EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIECE/PALETTE	m²/PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LELEE1119	ELEMENT-EL 10	80	120	2500 x 1200 x 540 mm	m²	~ 3,20 kg	400 kg
LELEE1131	ELEMENT-EL 12	80	120	2500 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	400 kg
LELEE1120	ELEMENT-EL 20	80	120	2500 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	435 kg
LELEE1121	ELEMENT-EL 30	52	78	2500 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	310 kg
LELEE1123	ELEMENT-EL 40	40	60	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	260 kg
LELEE1122	ELEMENT-EL 50	32	48	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	225 kg
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	24	36	2500 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	205 kg
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	20	30	2500 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	190 kg

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « ELEMENT ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

PLUS – BON À SAVOIR...


LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour ELEMENT. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Panneau polyvalent, demi-longueur – 1250 x 600 mm
ELEMENT-EL Baby – formats standards

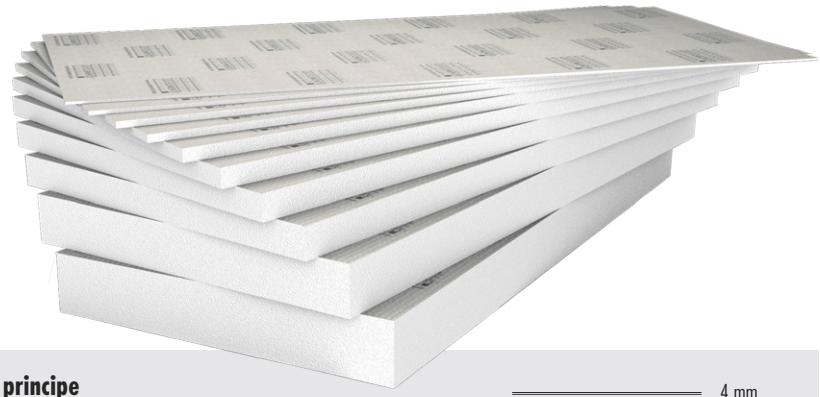


- Facilité d'accès dans des espaces étroits
- Chargement adapté à tous types de véhicules
- Format pratique pour un montage aisé dans des espaces étroits ou mansardés
- Adapté pour des applications au sol

■ Le principe

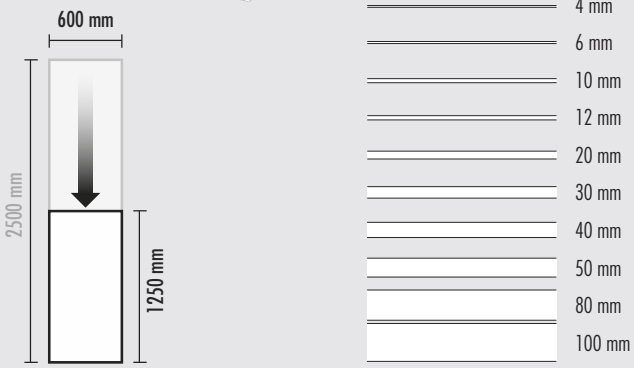

■ Domaines d'application

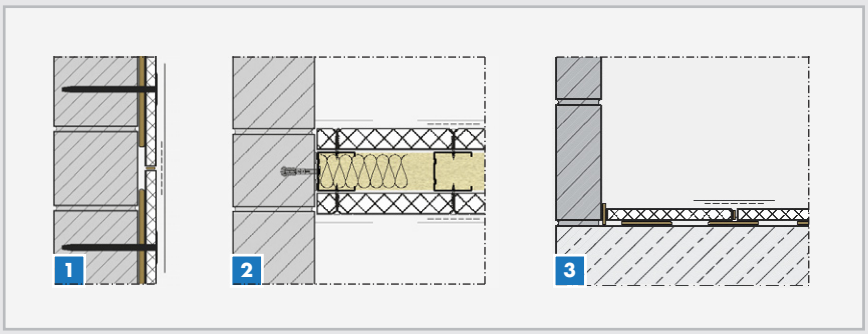

… épaisseurs minces jusqu'à 30 mm max. :

1 p.ex. égalisation de mur


2 p.ex. habillage d'ossature (à partir de 10 mm)

… épaisseurs plus épaisses de 30 à 100 mm :

3 Pose sur plots de colle (au sol à partir de 30 mm)
- Habiller
- Construire
- Isoler

Palette mixte – ELEMENT-EL Baby MIX

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

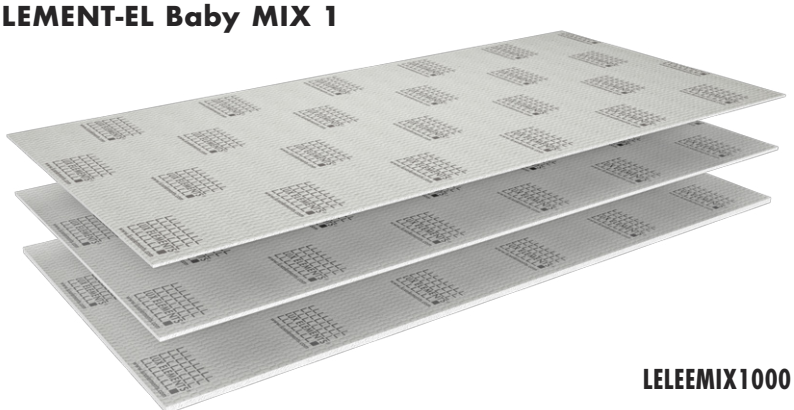


LELEEMIX1000

- ELEMENT-EL Baby MIX 1
  Palette mixte, composée de
  - 30 m²/40 pièces EL Baby 4
  - 30 m²/40 pièces EL Baby 6
  - 15 m²/20 pièces EL Baby 10

Panneau polyvalent, demi-longueur – 1250 x 600 mm
ELEMENT-EL Baby – formats standards

■ Données produits et données d'emballages



ELEMENT-EL Baby

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LELEE1116	**ELEMENT-EL Baby 4** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 4 mm	m^2	37,15
LELEE1117	**ELEMENT-EL Baby 6** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 6 mm	m^2	35,71
LELEE1118	**ELEMENT-EL Baby 10** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 10 mm	m^2	37,58
LELEE1135	**ELEMENT-EL Baby 12** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 12 mm	m^2	38,74
LELEE1141	**ELEMENT-EL Baby 20** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 20 mm	m^2	42,02
LELEE1142	**ELEMENT-EL Baby 30** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 30 mm	m^2	45,69
LELEE1143	**ELEMENT-EL Baby 40** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 40 mm	m^2	50,47
LELEE1144	**ELEMENT-EL Baby 50** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 50 mm	m^2	55,83
LELEE1145	**ELEMENT-EL Baby 80** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 80 mm	m^2	72,75
LELEE1146	**ELEMENT-EL Baby 100** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure	1250 x 600 x 100 mm	m^2	83,35
LELEEMIX1000	**ELEMENT-EL Baby MIX 1** – Panneau de construction, élément porteur en mousse dure, palette mixte		Kit	2749,14

EMBALLAGE INDIVIDUEL

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	LOT	DIMENSIONS – LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/UNITE	POIDS/PALETTE
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL BABY MIX 1	Palette	1250 x 1200 x 750 mm	Kit	228,00 kg	238,00 kg

EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIÈCE/PALETTE	m^2/PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1250 x 1200 x 440 mm	m^2	~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1250 x 1200 x 600 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1250 x 1200 x 630 mm		~ 3,20 kg	250 kg
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	200 kg
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	200 kg
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	160 kg
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	130 kg
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	115 kg
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	24	18	1250 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	105 kg
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	20	15	1250 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	100 kg

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « ELEMENT ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

PLUS – BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour ELEMENT. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Panneau de construction pré-rainuré – 2500 x 600 mm
ELEMENT-SL/ELEMENT-SQ – formats standards

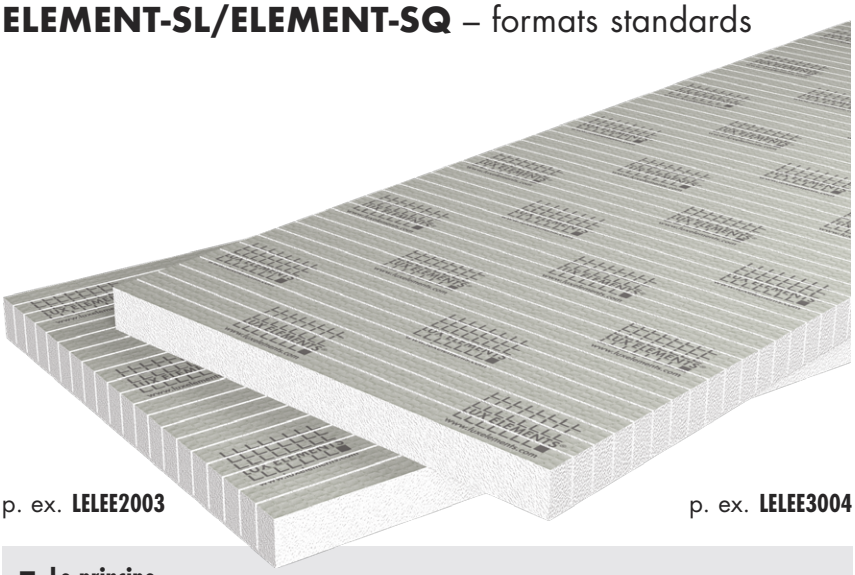

p. ex. **LELEE2003**


p. ex. **LELEE3004**

- Eléments porteurs en mousse dure pré-rainurés en usine, avec rainures longitudinales (SL)


ou

latérales (SQ)

■ Le principe

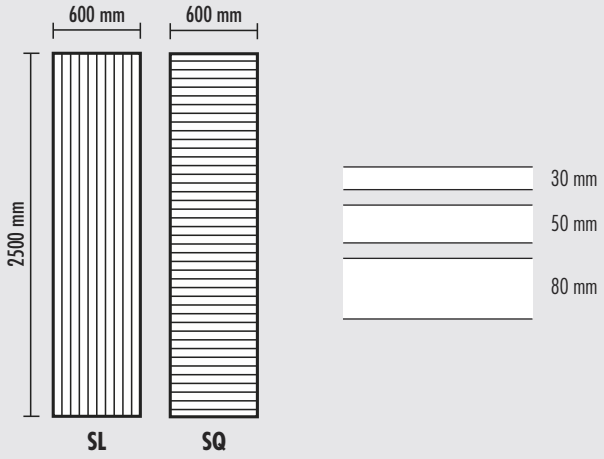


■ Espacements des rainures et rayons de courbure (rainures : à l'intérieur)

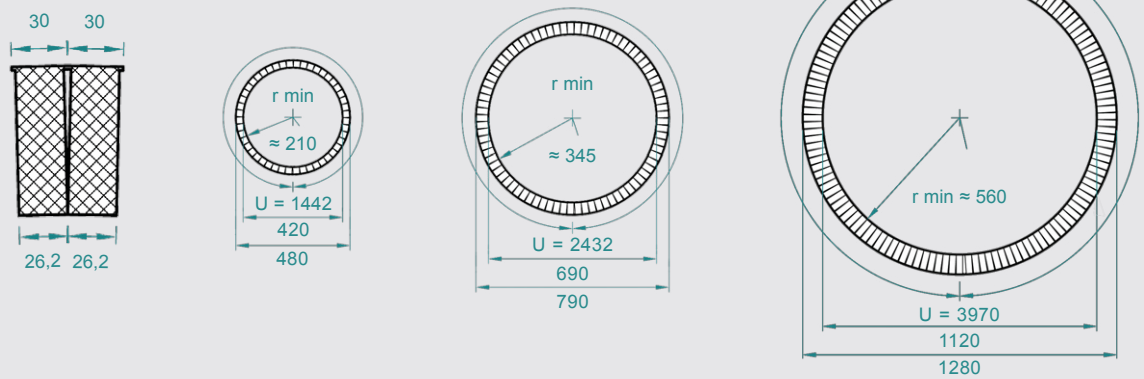

SL/SQ 30 **SL/SQ 50** **SL/SQ 80**

Panneau de construction pré-rainuré – 2500 x 600 mm
ELEMENT-SL/ELEMENT-SQ – formats standards

■ Données produits

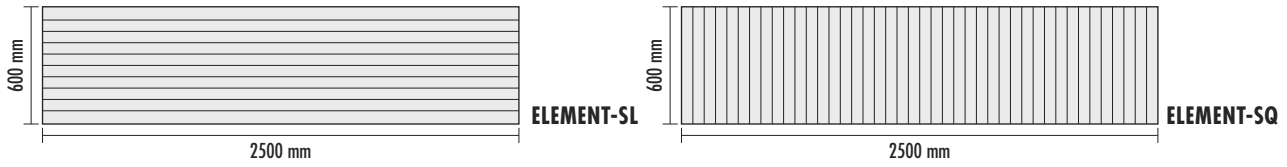

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LELEE2001	**ELEMENT-SL 30** – Panneau de construction, avec rainures longitudinales	2500 x 600 x 30 mm	m^2	89,88
LELEE2003	**ELEMENT-SL 50** – Panneau de construction, avec rainures longitudinales	2500 x 600 x 50 mm	m^2	103,50
LELEE2005	**ELEMENT-SL 80** – Panneau de construction, avec rainures longitudinales	2500 x 600 x 80 mm	m^2	123,71
LELEE2002	**ELEMENT-SQ 30** – Panneau de construction, avec rainures latérales	2500 x 600 x 30 mm	m^2	108,04
LELEE3004	**ELEMENT-SQ 50** – Panneau de construction, avec rainures latérales	2500 x 600 x 50 mm	m^2	121,81
LELEE2006	**ELEMENT-SQ 80** – Panneau de construction, avec rainures latérales	2500 x 600 x 80 mm	m^2	140,80


➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « ELEMENT ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

PLUS – BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour ELEMENT. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**


Eléments pour l'habillage de tuyaux
TEC-KA – formats standards

■ TEC-KA 15 BS

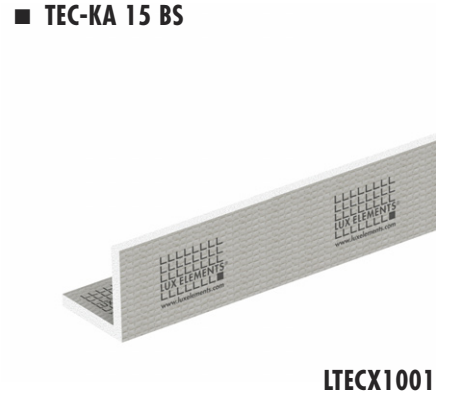

LTECX1001

■ TEC-KA 20 BS

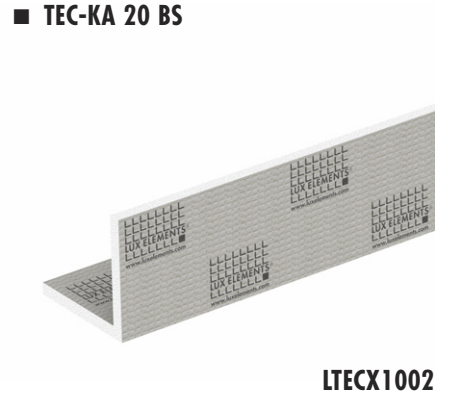


LTECX1002


■ Domaines d'application

- Pour l'habillage de conduites, tuyaux, éléments porteurs, poutres et colonnes
- Application en angle ou surfaces droites


■ Dimensions



■ Dimensions




■ TEC-KA 30 BS

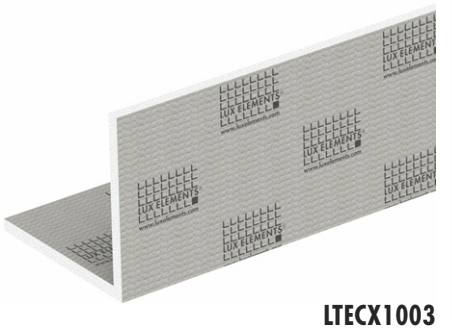


LTECX1003

■ TEC-KA 40 BS

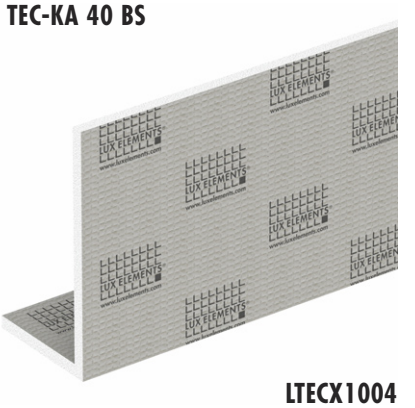


LTECX1004

■ Dimensions




■ Dimensions

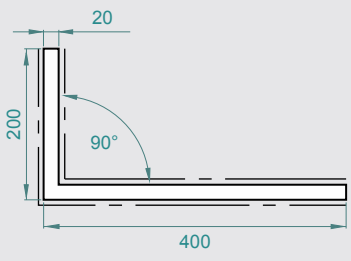

Eléments pour l'habillage de tuyaux
TEC-KA – formats standards

■ Données produits et données d'emballages



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS a x b x longueur x épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTECX1001	**TEC-KA 15 BS** – Elément porteur en mousse dure en angle pour l'habillage de tuyaux, mortier de recouvrement des deux côtés	150 x 150 x 2500 x 20 mm	Pièce	48,59
LTECX1002	**TEC-KA 20 BS** – Elément porteur en mousse dure en angle pour l'habillage de tuyaux, mortier de recouvrement des deux côtés	200 x 200 x 2500 x 20 mm	Pièce	67,52
LTECX1003	**TEC-KA 30 BS** – Elément porteur en mousse dure en angle pour l'habillage de tuyaux, mortier de recouvrement des deux côtés	300 x 300 x 2500 x 20 mm	Pièce	82,68
LTECX1004	**TEC-KA 40 BS** – Elément porteur en mousse dure en angle pour l'habillage de tuyaux, mortier de recouvrement des deux côtés	200 x 400 x 2500 x 20 mm	Pièce	82,68

EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIECE/PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LTECX1001	TEC-KA 15 BS	60	2500 x 1200 x 630 mm	Pièce	2,65 kg	~ 180 kg
LTECX1002	TEC-KA 20 BS	40	2500 x 1200 x 520 mm		3,50 kg	~ 160 kg
LTECX1003	TEC-KA 30 BS	40	2500 x 1200 x 950 mm		5,00 kg	~ 220 kg
LTECX1004	TEC-KA 40 BS	40	2500 x 1200 x 900 mm		5,00 kg	~ 220 kg


➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TEC ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

PLUS BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour ELEMENT. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**


Habillage de bati-support
TEC-VWD – formats standards

■ **TEC-VWD-PS**

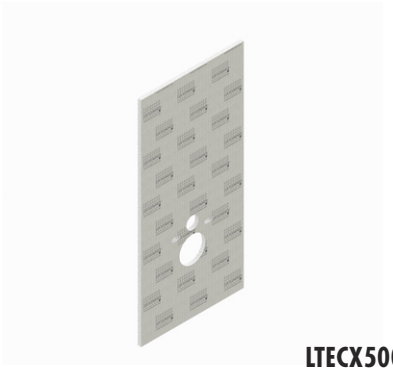

LTECX5003

■ **TEC-VWD-E**

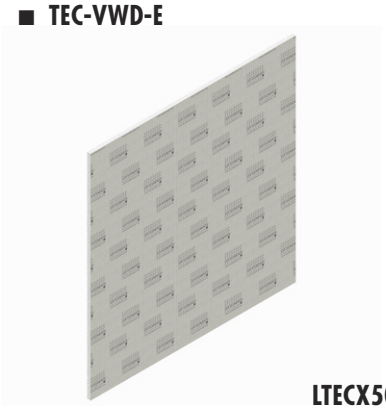


LTECX5004


■ TEC-VWD-PS
- Elément préfabriqué **avec 4 perçages**

■ TEC-VWD-E
- Elément **sans perçages**
- En complément de TEC-VWD-PS/ -P/ -PV


■ **Dimensions**



■ **Dimensions**




■ **TEC-VWD-P**

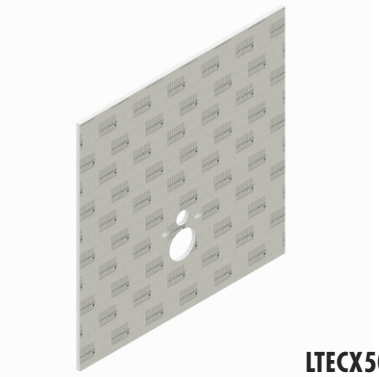

LTECX5002

■ **TEC-VWD-PV**
(dos)

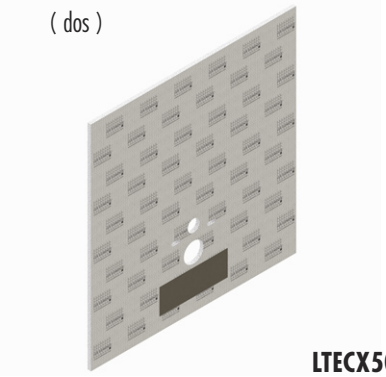


LTECX5005


■ TEC-VWD-P
- Elément préfabriqué **avec 4 perçages**

■ TEC-VWD-PV
- Elément préfabriqué **avec 4 perçages**
- Avec plaque de renfort intégrée au dos (voir TEC-VWD-PV)
- Convient pour du carrelage de petit format, mosaïque et enduit
- Surface continue de la face avant (voir TEC-VWD-P)

■ **Dimensions**

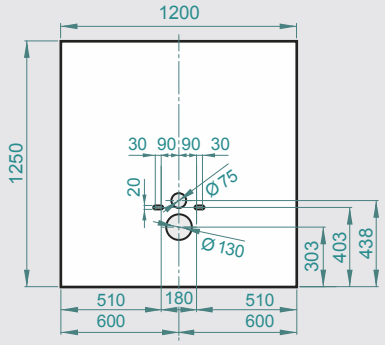


■ **Dimensions**

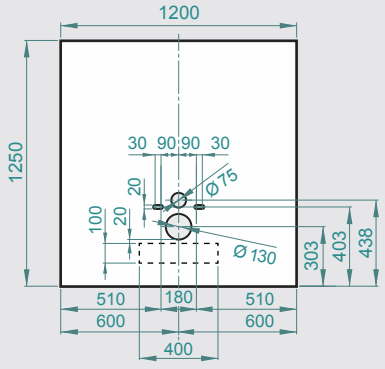

Habillage de bati-support
TEC-VWD – formats standards

■ Données produits et données d'emballages

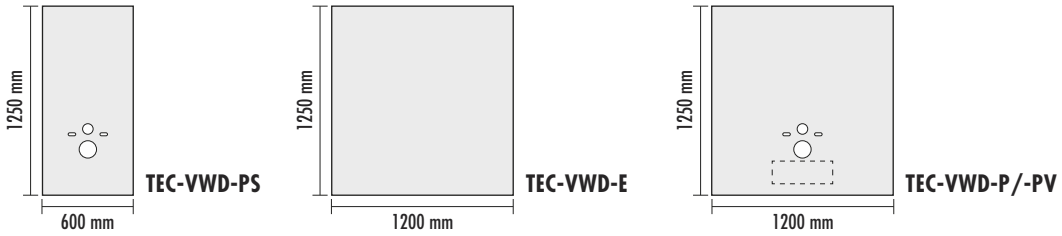

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTECX5003	**TEC-VWD-PS** – Elément porteur en mousse dure pour l'habillage des systèmes de bati-supports à 4 perçages	1250 x 600 x 20 mm	Pièce	66,27
LTECX5004	**TEC-VWD-E** – Elément porteur en mousse dure pour l'habillage des systèmes de bati-supports sans perçages	1250 x 1200 x 20 mm	Pièce	82,14
LTECX5002	**TEC-VWD-P** – Elément porteur en mousse dure pour l'habillage des systèmes de bati-supports à 4 perçages	1250 x 1200 x 20 mm	Pièce	82,51
LTECX5005	**TEC-VWD-PV** – Elément porteur en mousse dure pour l'habillage des systèmes de bati-supports à 4 perçages, avec plaque de renfort intégrée au dos	1250 x 1200 x 20 mm	Pièce	100,51


EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIECE/ PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LTECX5003	TEC-VWD-PS	40	1250 x 1200 x 520 mm	Pièce	2,20 kg	103 kg
LTECX5004	TEC-VWD-E	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg
LTECX5002	TEC-VWD-P	40	1250 x 1200 x 920 mm		5,80 kg	247 kg
LTECX5005	TEC-VWD-PV	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TEC ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Habillages – pour baignoires standards de forme rectangulaire
TOP-TR – formats standards


■ **TOP-TRS**

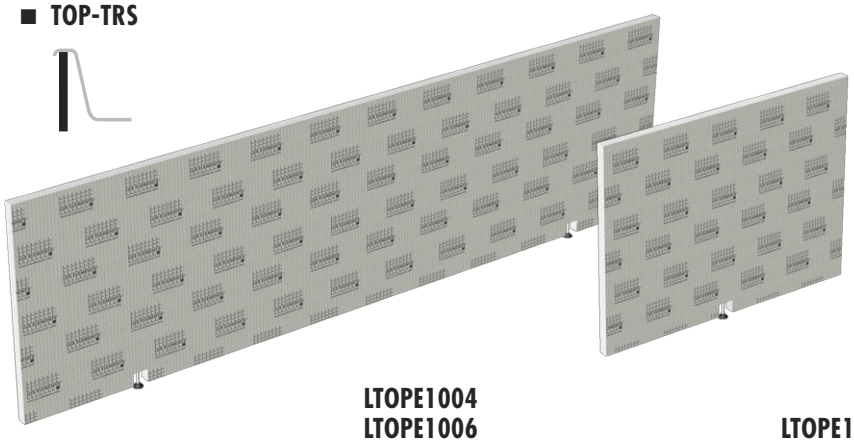

LTOPE1004
LTOPE1006

LTOPE1055


■ **TOP-TRU**

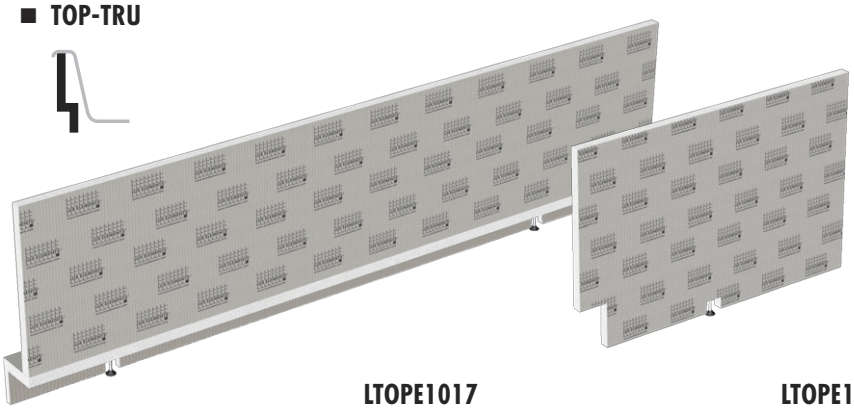

LTOPE1017

LTOPE1021

■ **TOP-TRV**

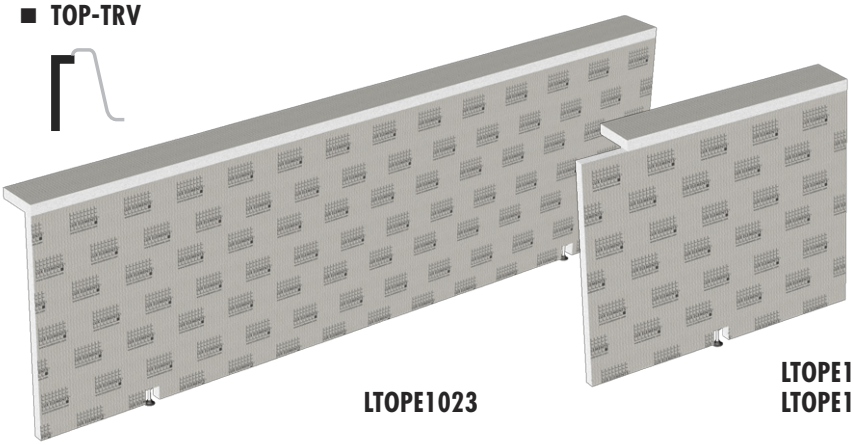

LTOPE1023

LTOPE1029
LTOPE1031

- Trois variantes de design :
  - à tablier droit – TOP-TRS
  - avec coup de pied – TOP-TRU
  - avec tablette – TOP-TRV
- Inclus pieds réglables pour l'ajustement en hauteur d'habillage de baignoire


■ **Situations de montage** – les trois variantes de design donnent les montages suivants :



isolé | encastré | en angle | avec 2 retours | avec tablette

Habillages – pour baignoires standards de forme rectangulaire
TOP-TR – formats standards

■ Données produits

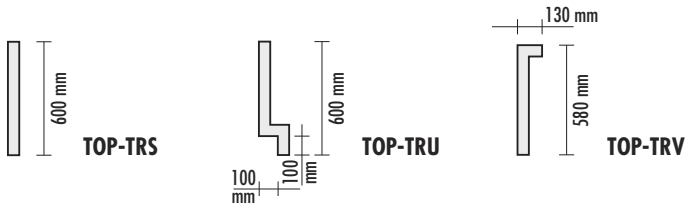

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TOP-TRS – Elément porteur en mousse dure pour l'habillage de baignoire standard de forme rectangulaire, variante de design: **à tablier droit**			
LTOPE1004	**TOP-TRS 1785 S** – pour les baignoires jusqu'à 1800 mm	1785 x 600 x 30 mm	Pièce	74,82
LTOPE1006	**TOP-TRS 2100 S** – pour les baignoires jusqu'à 2100 mm avec tablette frontale	2100 x 600 x 30 mm	Pièce	93,92
LTOPE1055	**TOP-TRS 900 S** – retour, format standard	900 x 600 x 30 mm	Pièce	43,34
	TOP-TRU – Elément porteur en mousse dure pour l'habillage de baignoire standard de forme rectangulaire, variante de design: **avec coup de pied**			
LTOPE1017	**TOP-TRU 2100 S** – pour les baignoires jusqu'à 2100 mm avec tablette frontale	2100 x 600 x 30 mm	Pièce	152,34
LTOPE1021	**TOP-TRU 900 S** – retour	900 x 600 x 30 mm	Pièce	84,58
	TOP-TRV – Elément porteur en mousse dure pour l'habillage de baignoire standard de forme rectangulaire, variante de design: **avec tablette**			
LTOPE1023	**TOP-TRV 2100 S** – pour les baignoires jusqu'à 2100 mm	2100 x 580 x 30 mm	Pièce	174,78
LTOPE1029	**TOP-TRV 900 li S** – retour côte gauche	900 x 580 x 30 mm	Pièce	109,48
LTOPE1031	**TOP-TRV 900 re S** – retour côte droit	900 x 580 x 30 mm	Pièce	109,48


➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TOP ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

■ **TOP-TR... PLUS** – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un habillage de baignoire qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'espace de rangement supplémentaire, d'une forme de baignoire inhabituelle ou de la situation de montage : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure. A l'unité ou en série.




Habillage de baignoire **TOP**
Produit standard

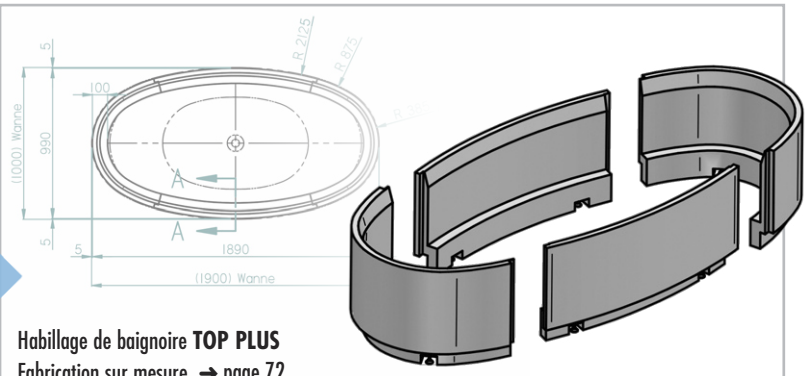

Habillage de baignoire **TOP PLUS**
Fabrication sur mesure ➜ page 72

Plan vasque suspendu – sans vasque intégrée
LAVADO-FLOAT G – format standard

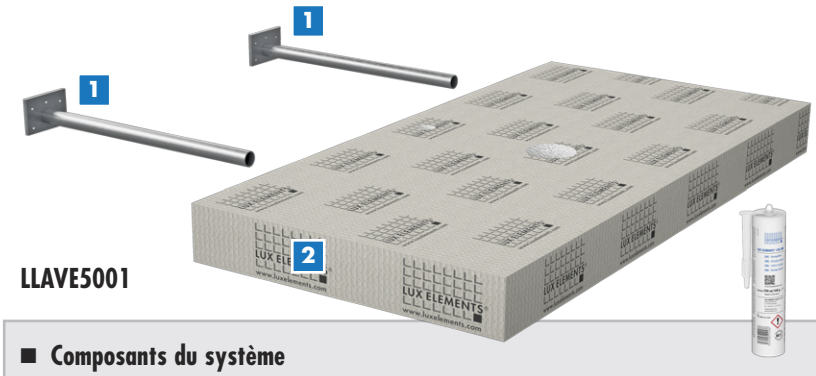

LLAVE5001


- **Composants du système**

1 – Consoles en acier inoxydable, longueur 450 mm
2 – Panneaux plan vasque, élément porteur en mousse dure, droit

- Suspension stable avec consoles en acier inoxydable
- Plan recoupable sur les côtés
- Montage possible sur un mur ou une ossature
- LAVADO-FLOAT L : grille réversible avec deux possibilités de design
- Incl. 1 cartuche (290 ml) colle de montage COL-MK
- Format standard ou fabrication sur mesure PLUS

➜ page 78

Plan vasque suspendu – avec écoulement en ligne
LAVADO-FLOAT L – format standard

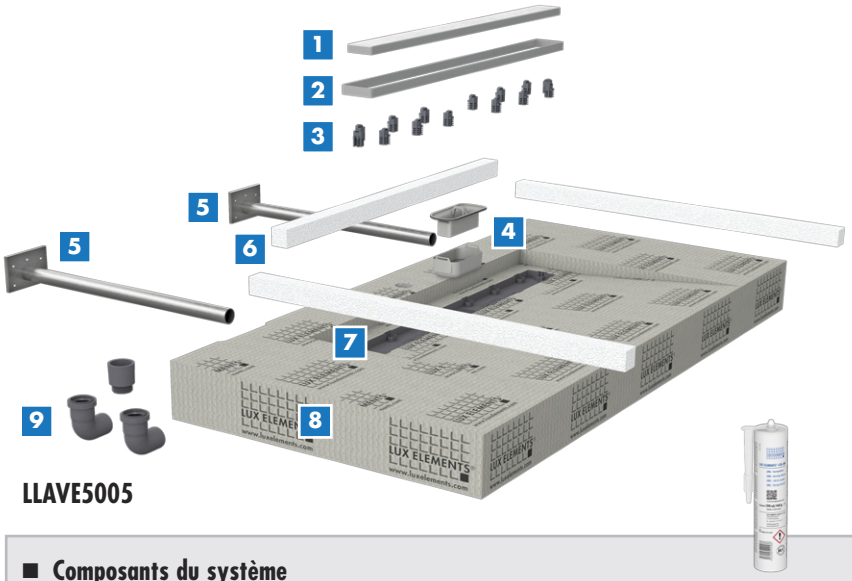

LLAVE5005

- **Composants du système**


1 – Grille en ligne, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
2 – Aide au carrelage, acier inoxydable brossé, pour une pose de carrelage propre
3 – Adaptateurs d'hauteur, séparée, recoupable
4 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
5 – Consoles en acier inoxydable, longueur 450 mm
6 – Pièces d'obturation, pour la pose à fleur de carrelage jusqu'au bord de la rigole, recoupable
7 – Ecoulement en ligne, 70 x 650 mm, avec siphon de sol (DN50, horizontal) intégré en usine
8 – Panneaux plan vasque, élément porteur en mousse dure, avec vasque intégrée de forme pente
9 – Technique de raccordement, adaptateur à coller DN50 vers 1¼" mâle, deux coudes à 90°



Brochure et plus d'informations
www.luxelements.com

Plans vasques suspendus – sans vasque intégrée ou avec écoulement en ligne
LAVADO-FLOAT G / LAVADO-FLOAT L – format standard

■ Données produits

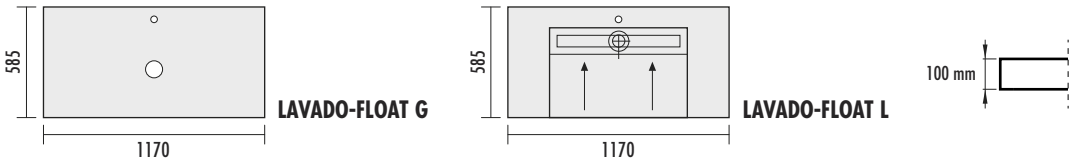

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LLAVE5001	**LAVADO-FLOAT G** – Plan vasque, élément porteur en mousse dure, droit, sans vasque intégrée, incl. 1 cartouche de COL-MK et 2 consoles en acier inoxydable, longueur 450 mm	1170 x 585 x 100 mm	Kit	636,67
LLAVE5005	**LAVADO-FLOAT L** – Plan vasque, élément porteur en mousse dure, avec vasque intégrée en forme de pente, incl. écoulement en ligne 70 x 650 mm avec siphon horizontal intégré (DN50) et obturateur d'odeurs, avec grille et aide au carrelage en acier inoxydable brossé, grille à carreler sur la face arrière, ajustable en hauteur entre 5 – 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, incl. pièces d'obturation, incl. adaptateur à coller DN50 vers 1¼" mâle, 2 coudes à 90°, 1 cartouche de COL-MK et 2 consoles en acier inoxydable, longueur 450 mm.	1170 x 585 x 100 mm	Kit	1127,98


➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « LAVADO ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

■ **LAVADO PLUS** – Fabrications sur mesure


Vous souhaitez un plan vasque qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'une surface de rangement supplémentaire ou d'une vasque incorporée avec écoulement – LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure : autres formes et dimensions, rond ou carré, compact ou design, à l'unité ou en série – adaptations possibles pour les meubles bas ou les tiroirs inclus. Le système d'écoulement est également flexible : en plus de l'écoulement en ligne du modèle standard, un écoulement en ligne avec grille en ligne allongée est également disponible.

■ Le système LAVADO PLUS permet

- **une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques**
- **une conception individualisée**
- **une combinaison entre conception personnalisée et article standard**

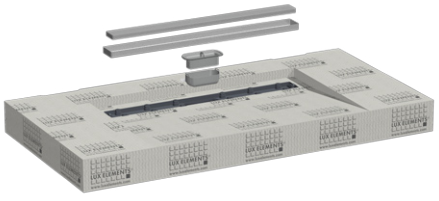

Plan vasque **LAVADO-FLOAT**
Produit standard

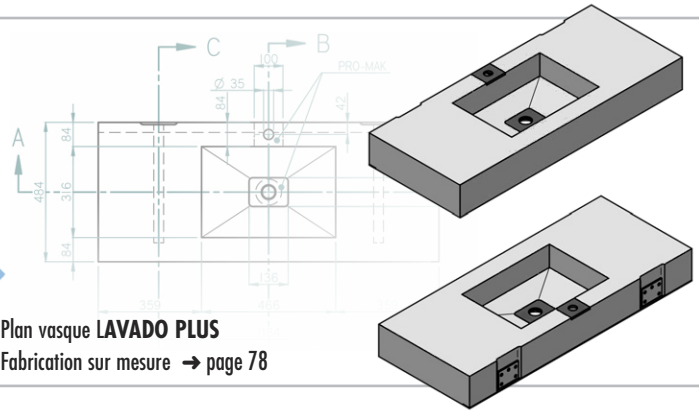

Plan vasque **LAVADO PLUS**
Fabrication sur mesure ➜ page 78

Jeux de fixations et chevilles

FIX

■ **FIX-FID 80**



LFIXZ2101
LFIXZ2102


■ **FIX-FID 110**



LFIXZ1102
LFIXZ1101


■ Cheville à frapper – FIX-FID
- Pour la fixation d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® sur mur intérieur
- Profondeur d'ancrage : minimum 50 mm

■ **FIX-SD 80**

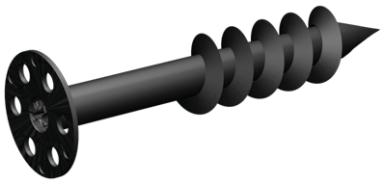

LFIXZ1010
LFIXZ1011


■ **FIX-SD 130**

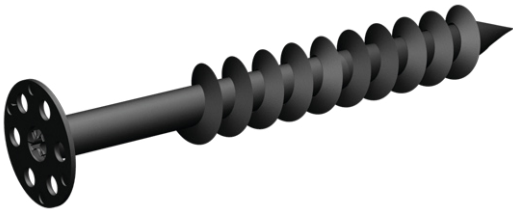

LFIXZ1030
LFIXZ1029

■ Cheville à visser – FIX-SD
- Pour l'assemblage d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® entre eux

■ **FIX-SB 45S35**

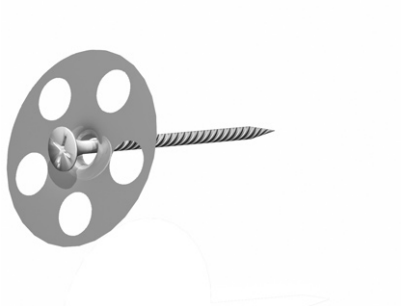

LFIXZ1112
LFIXZ1117

■ **FIX-S 35**



LFIXZ1114
LFIXZ1118

■ Jeu de fixations, vis et rondelles – FIX-SB/-S
- p.ex. pour montage sur ossature

Jeux de fixations et chevilles

FIX

■ Données produits et données d'emballages

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE/ DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/ DIMENSIONS	LOT/ EMBALLAGE	POIDS/ LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	UNITE	PRIX / UNITE €
	FIX-FID – Cheville à frapper						
LFIXZ2101	**FIX-FID 80**	80 mm longueur	Sachet	0,70 kg	50 Pièces	Pièce	0,93
LFIXZ2102	**FIX-FID 80**	80 mm longueur	Carton	3,25 kg	250 Pièces	Pièce	0,84
LFIXZ1102	**FIX-FID 110**	110 mm longueur	Sachet	1,10 kg	50 Pièces	Pièce	1,00
LFIXZ1101	**FIX-FID 110**	110 mm longueur	Carton	4,75 kg	250 Pièces	Pièce	0,91
	FIX-SD – Cheville à visser						
LFIXZ1110	**FIX-SD 80**	80 mm longueur	Sachet	0,06 kg	10 Pièces	Pièce	0,94
LFIXZ1010	**FIX-SD 80**	80 mm longueur	Sachet	0,34 kg	50 Pièces	Pièce	0,86
LFIXZ1011	**FIX-SD 80**	80 mm longueur	Carton	2,10 kg	300 Pièces	Pièce	0,82
LFIXZ1130	**FIX-SD 130**	130 mm longueur	Sachet	0,12 kg	10 Pièces	Pièce	1,48
LFIXZ1030	**FIX-SD 130**	130 mm longueur	Sachet	0,70 kg	50 Pièces	Pièce	1,32
LFIXZ1029	**FIX-SD 130**	130 mm longueur	Carton	3,00 kg	300 Pièces	Pièce	1,28
	FIX-SB – Jeu de fixations, vis et rondelles						
LFIXZ1112	**FIX-SB 45S35**	Vis : 45 mm longueur Rondelle : ∅ 35 mm	Sachet	0,34 kg	50 Kits	Kit	0,70
LFIXZ1117	**FIX-SB 45S35**	Vis : 45 mm longueur Rondelle : ∅ 35 mm	Carton	4,00 kg	1000 Kits	Kit	0,64
LFIXZ1113	**FIX-SB 80S35**	Vis : 80 mm longueur Rondelle : ∅ 35 mm	Sachet	0,70 kg	50 Kits	Kit	1,03
	FIX-S – Rondelles						
LFIXZ1114	**FIX-S 35** – galvanisée	∅ 35 mm	Sachet	0,15 kg	50 Pièces	Pièce	0,65
LFIXZ1118	**FIX-S 35** – galvanisée	∅ 35 mm	Carton	1,00 kg	1000 Pièces	Pièce	0,59

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « FIX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Colles

COL

■ COL-HSV



LCOLZ1012

Classe de danger	Catégorie de danger	Mention de danger
Skin Sens.	1	**H317** – Peut provoquer une allergie cutanée



Attention

■ Primaire – COL-HSV

- Dispersion sans solvant – Couche d'apprêt, p. ex. pour le bois ou béton
- Pour primaire sur supports absorbants

■ COL-AK



LCOLZ1003
LCOLZ1004

Classe de danger	Catégorie de danger	Mention de danger
STOT SE	3	**H335** – Peut irriter les voies respiratoires
Skin Irrit.	2	**H315** – Provoque une irritation cutanée
Eye Dam.	1	**H318** – Provoque de graves lésions des yeux



Danger

■ Colle d'application – COL-AK

- Mortier destiné à la fixation
- Pour la mise en œuvre, l'égalisation et l'encollage d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®
- Stable, assure une prise rapide, résiste à l'eau

■ COL-MK



LCOLZ1030
LCOLZ1130

Classe de danger	Catégorie de danger	Mention de danger
Skin Irrit.	2	**H319** – Provoque une sévère irritation des yeux
Aquatic Chronic	3	**H412** – Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes long terme.
		EUH208 – Contient Triméthoxyvinylsilane. Peut produire une réaction allergique.



Attention

■ Colle de montage – COL-MK

- Colle monocomposante durcissant avec l'humidité, à base de polymères à terminaison silane
- Pour le collage des éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® entre eux, sur du bois, des matériaux dérivés du bois, différents métaux, de la pierre et de la céramique
- Colle élastique, convient donc idéalement pour des collages d'égalisation de tension
- Adhère même sur des supports humides (pas sous l'eau) avec fonction d'étanchéité

Colles
COL

■ Données produits et données d'emballages

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE/ DESCRIPTION D'ARTICLE	LOT/ EMBALLAGE	POIDS/ LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	CONTENU EMBALLAGE GROUPE	UNITE	PRIX / UNITE €
	COL-HSV						
LCOLZ1012	**COL-HSV** – Primaire sans dispersion	Bidon	1 kg	1 kg		Pièce	20,22
	COL-AK						
LCOLZ1003	**COL-AK** – Colle d'application	Sac	15 kg	15 kg		kg	3,04
LCOLZ1004	**COL-AK** – Colle d'application	Europalette	960 kg		64 x 15 kg	kg	2,90
	COL-MK						
LCOLZ1030	**COL-MK** – Colle de montage	Cartouche	0,5 kg	290 ml		Pièce	21,83
LCOLZ1130	**COL-MK** – Colle de montage	Carton	6 kg		12 x 290 ml	Pièce	17,67

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « COL ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Bandes et enduits d'étanchéité


DRY

■ DRY-DB




LDRYZ2001
LDRYZ2002

■ DRY-DF

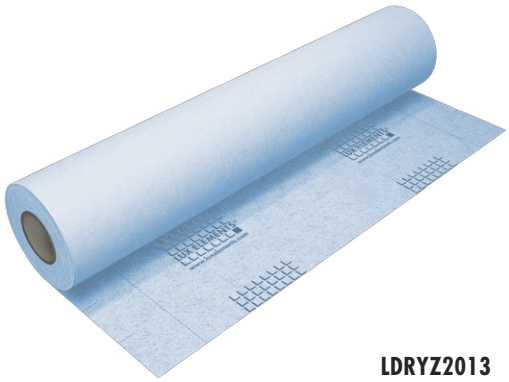


LDRYZ2013

■ DRY-DBIE




LDRYZ2103

■ DRY-DBAE




LDRYZ2104

■ DRY-DBIE LINE




LDRYZ2105.L
LDRYZ2105.R

■ DRY-DBWM



LDRYZ2206

■ DRY-DBDZM



LDRYZ2215
LDRYZ2216

■ DRY-ASK



Classe de danger	Catégorie de danger	Mention de danger
Skin Irrit.	2	**H315** – Provoque une irritation cutanée
Eye Dam.	1	**H318** – Provoque de graves lésions des yeux



LDRYZ1016
LDRYZ1015

Danger

■ Bande d'étanchéité – DRY-DB

- Non-tissée spéciale, résistante à la déchirure, élastique et ouvert à la diffusion de vapeur
- Pour l'étanchéité des raccords en combinaison avec DRY-ASK, DRY-DF ou pour les receveurs de douche

■ Membrane d'étanchéité – DRY-DF

- Non-tissé spécial, résistant
- Pour l'étanchéification de surfaces, l'étanchéification alternative sur sols ou murs
- Application en combinaison avec DRY-DB et DRY-ASK pour compléter l'étanchéité des transitions et des angles

■ Bande d'étanchéité, angles – DRY-DBIE/AE

- Pièces moulées pour une utilisation dans les angles intérieur **(DRY-DBIE)** et extérieurs **(DRY-DBAE)**

■ Bande d'étanchéité, angles intérieurs – DRY-DBIE LINE

- Pièces moulées pour une utilisation dans les angles intérieurs, gauche et droit, pour les receveurs de douche avec mono pente

■ Platine d'étanchéité – DRY-DBWM

- … pour conduits de tuyaux
- Montage se fait avec DRY-ASK

■ Platine avec zone dilatable – DRY-DBDZM

- Zone dilatable au centre pour l'adaptation à différents diamètres extérieurs de tuyau
- Montage se fait avec DRY-ASK

■ Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

- Enduit d'étanchéité mono-composant, imperméable, permettant un pontage des fissures
- Pour étanchéité de grandes surfaces sur les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®

Bandes et enduits d'étanchéité

DRY

■ Données produits et données d'emballages


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE/ DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX DIMENSIONS	LOT/ EMBALLAGE	POIDS/ LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	UNITE	PRIX / UNITE €
	DRY-DB						
LDRYZ2001	**DRY-DB** – Bande d'étanchéité	120 mm	Rouleau	0,5 kg	10 m	m	5,74
LDRYZ2002	**DRY-DB** – Bande d'étanchéité	120 mm	Rouleau	2,5 kg	50 m	m	4,36
	DRY-DF						
LDRYZ2013	**DRY-DF** – Membrane d'étanchéité	1000 mm	Rouleau	10,7 kg	30 m	m	17,63
	DRY-DBIE						
LDRYZ2103	**DRY-DBIE** – Bande d'étanchéité pour les angles intérieurs		Sachet	0,045 kg	1 Pièce	Pièce	10,12
	DRY-DBAE						
LDRYZ2104	**DRY-DBAE** – Bande d'étanchéité pour les angles extérieurs		Sachet	0,045 kg	1 Pièce	Pièce	10,12
	DRY-DBIE LINE – Bande d'étanchéité pour les angles intérieurs, pour TUB-LINE avec mono pente						
LDRYZ2105.L	**DRY-DBIE LINE L** – gauche		Sachet	0,03 kg	1 Pièce	Pièce	11,97
LDRYZ2105.R	**DRY-DBIE LINE R** – droit		Sachet	0,03 kg	1 Pièce	Pièce	11,97
	DRY-DBWM/-DBDZM – Platine d'étanchéité pour conduits de tuyaux						
LDRYZ2206	**DRY-DBWM**	120/120 mm	Sachet	0,1 kg	4 Pièces	Pièce	6,80
LDRYZ2215	**DRY-DBDZM 120**	120/120/25/8 mm	Sachet	0,12 kg	1 Pièce	Pièce	13,69
LDRYZ2216	**DRY-DBDZM 150**	150/150/60/20 mm	Sachet	0,14 kg	1 Pièce	Pièce	17,39
	DRY-ASK						
LDRYZ1016	**DRY-ASK** – Enduit d'étanchéité		Sachet	3,5 kg		kg	11,85
LDRYZ1015	**DRY-ASK** – Enduit d'étanchéité		Sac	15 kg		kg	9,83

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « DRY ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Bandes d'armature


ARM

■ **ARM-100 SK**

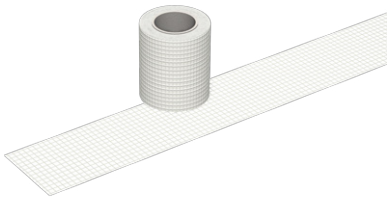

LARMZ1007
LARMZ1008

■ **ARM-150 SK**

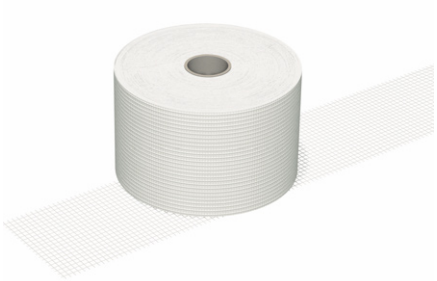

LARMZ1002

■ **ARM 600**




LARMZ1004

■ Domaines d'application
- Raccords de panneaux
- Jonctions
- Surfaces
- Angles

Accessoires de montage


MONT

■ **MONT-UNI**




LMONZ1117
LMONZ1110

■ **MONT-H**




LMONZ1108
LMONZ1113

■ **MONT-E**



LMONZ1121
LMONZ1012

■ **MONT-T**

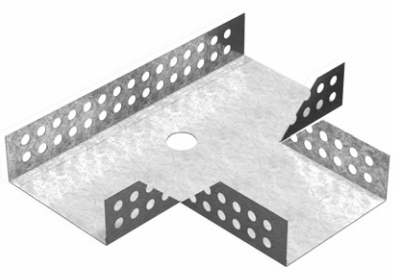

LMONZ1119
LMONZ1011

■ Domaines d'application
- Pour l'assemblage d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® entre eux
- Pour montage au mur ou au sol
- Pour prolongement de parois
- Deux largeurs : 50 et 80 mm

■ MONT-UNI
Accessoires de montage, en forme de U

■ MONT-H
Accessoires de montage, en forme de H

■ MONT-E
Accessoires de montage, pour raccord d'angle

■ MONT-T
Accessoires de montage, pour raccord en T

Bandes d'armature

ARM

■ Données produits et données d'emballages

* modèle auto-adhésif

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE/ DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX DIMENSIONS	LOT/ EMBALLAGE	POIDS/ LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	UNITE	PRIX / UNITE €
LARMZ1007	**ARM-100 SK*** – Bande d'armature pour jonction	100 mm	Rouleau	0,2 kg	20 m	m	1,25
LARMZ1008	**ARM-100 SK*** – Bande d'armature pour jonction	100 mm	Rouleau	0,5 kg	120 m	m	0,97
LARMZ1002	**ARM-150 SK*** – Bande d'armature pour angles	150 mm	Rouleau	1,0 kg	50 m	m	1,39
LARMZ1004	**ARM-600** – Bande d'armature pour surfaces	600 mm	Rouleau	1,5 kg	20 m	m	2,21

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « ARM ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Accessoires de montage

MONT

■ Données produits et données d'emballages

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE/ DESCRIPTION D'ARTICLE	LOT/ EMBALLAGE	POIDS/ LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	UNITE	PRIX / UNITE €
	MONT-UNI – Accessoires de montage, en forme de U					
LMONZ1117	**MONT-UNI 50** – Dimensions internes : 50 mm	Sachet	0,35 kg	4 Pièces	Pièce	4,98
LMONZ1110	**MONT-UNI 80** – Dimensions internes : 80 mm	Sachet	0,42 kg	4 Pièces	Pièce	5,23
	MONT-H – Accessoires de montage, en forme de H					
LMONZ1108	**MONT-H 50** – Dimensions internes : 50 mm	Sachet	0,68 kg	4 Pièces	Pièce	10,01
LMONZ1113	**MONT-H 80** – Dimensions internes : 80 mm	Sachet	0,92 kg	4 Pièces	Pièce	11,41
	MONT-E – Accessoires de montage, pour raccord d'angle					
LMONZ1121	**MONT-E 50** – Dimensions internes : 50 mm	Sachet	0,42 kg	4 Pièces	Pièce	6,76
LMONZ1012	**MONT-E 80** – Dimensions internes : 80 mm	Sachet	0,62 kg	4 Pièces	Pièce	7,08
	MONT-T – Accessoires de montage, pour raccord en T					
LMONZ1119	**MONT-T 50** – Dimensions internes : 50 mm	Sachet	0,52 kg	4 Pièces	Pièce	6,76
LMONZ1011	**MONT-T 80** – Dimensions internes : 80 mm	Sachet	0,72 kg	4 Pièces	Pièce	7,08

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « MONT ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

LUX ELEMENTS – Systèmes pour salles de bains et douches



Douches

Une large gamme de systèmes pour la réalisation de douches sur des « planchers bruts », pour des « constructions en bois" ou des « planchers bruts, dans la chape » – avec toute la technique d'écoulement et les accessoires.



Brochure et plus d'informations **www.luxelements.com**

Systèmes pour douches

Sommaire

Informations générales – Formats standards / Fabrication sur mesure (PLUS) 34

1 Systèmes pour planchers bruts

Informations générales 36

... avec écoulement en un point
- **TUB-MQ/-ER/-MR** – Receveurs de douche | Formats standards + Fabrication sur mesure (PLUS) 38
- **TUB-BOL** – Receveur de douche | Format standard 40

... avec écoulement en ligne
- **TUB-LINE Q1/R1** – Receveurs de douche | Formats standards + Fabrication sur mesure (PLUS) 42
- **TUB-LINE V PLUS** – Receveurs de douche avec grille allongée | Fabrication sur mesure 44
- **TUB-LINE BOL** – Receveur de douche | Format standard 46

Systèmes dans les constructions en bois

Informations générales 48

... avec écoulement en un point
- **TUB H PLUS** – Receveurs de douche | Fabrication sur mesure 50

... avec écoulement en ligne
- **TUB-LINE H PLUS** – Receveurs de douche | Fabrication sur mesure 52

Systèmes pour planchers bruts, dans la chape

Informations générales 54

... avec écoulement en un point
- **TUB-MQ-SET 300** – Elément d'écoulement de douche | Format standard 56

... avec écoulement en ligne
- **TUB-LINE RT** – Ecoulement en ligne | Formats standards 58
- **TUB-LINE V RT** – Ecoulement en ligne avec grille allongée | Formats standards 60

Technique d'écoulement et accessoires – pour tous les systèmes
- **TUB-...** – Ecoulement en un point ..... 62 – 65
- **TUB-LINE ...** – Ecoulement en ligne 66
- **TUB-KIT** – Accessoires de montage, écoulement en un point et écoulement en ligne 68
- **TUB-U...** – Eléments de support, écoulement en un point et écoulement en ligne 68




Informations générales – LUX ELEMENTS®-TUB-…




Systèmes pour planchers bruts


→ à partir de la page 36

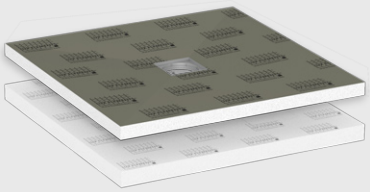

EQ / MQ / ER / MR / BOL

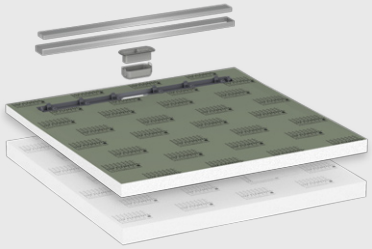

LINE
Q1 / Q4 / R 1 / R4 / BOL

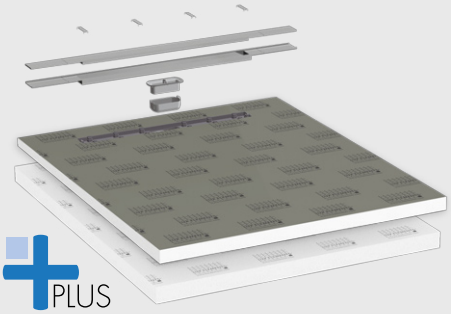


LINE V
Q1 / R1 / BOL




Systèmes dans les constructions en bois

→ à partir de la page 48

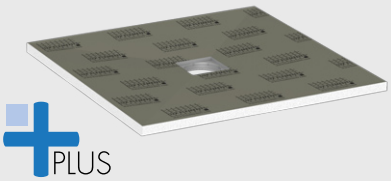

HEQ / HMQ / HER / HMR

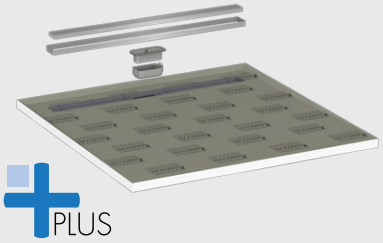


LINE H
Q4 / R4




Systèmes pour planchers bruts, dans la chape


→ à partir de la page 54



MQ-SET 300

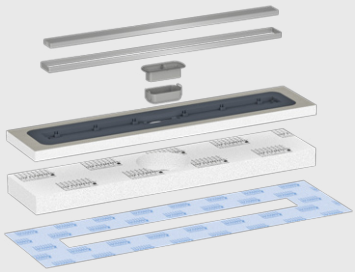

LINE RT

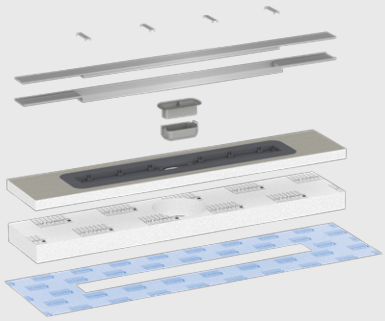

LINE V RT

Formats standards

Receveurs de douche – Ecoulement en un point

■ **LUX ELEMENTS®-TUB**
- 15 Articles définis
- 4 Variantes de design
- Produits en stock

Receveurs de douche – Ecoulement en ligne

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**
- 9 Articles définis
- 3 Variantes de design
- Produits en stock

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V**

➜ Fabrication sur mesure – PLUS

Receveurs de douche – Ecoulement en un point

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-H**

➜ Fabrication sur mesure – PLUS

Receveurs de douche – Ecoulement en ligne

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H**

➜ Fabrication sur mesure – PLUS

Elément d'écoulement de douche – Ecoulement en un point

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-MQ-SET 300**
- Article défini
- Produit en stock

Ecoulement en ligne – Ecoulement en ligne

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT**
- 3 Articles définis
- Produits en stock

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT**
- 5 Articles définis
- Produits en stock

PLUS Fabrication sur mesure*

Receveurs de douche – Ecoulement en un point

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-PLUS**
- Fabrication individualisée – à l'unité ou en série
- Sur la base d'un produit standard
- 3 gammes de dimensions prédéfinies (en m²)
- Flexibilité maximale

Receveurs de douche – Ecoulement en ligne

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) PLUS**
- Fabrication individualisée – à l'unité ou en série
- Sur la base d'un produit standard
- 3 (10) gammes de dimensions prédéfinies (en m²)
- Flexibilité maximale

Receveurs de douche – Ecoulement en un point

■ **LUX ELEMENTS®-TUB H PLUS**
- Fabrication individualisée – à l'unité ou en série
- Sur la base d'un produit standard
- 3 gammes de dimensions prédéfinies (en m²)
- Flexibilité maximale

Receveurs de douche – Ecoulement en ligne

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H PLUS**
- Fabrication individualisée – à l'unité ou en série
- Sur la base d'un produit standard
- 3 gammes de dimensions prédéfinies (en m²)
- Flexibilité maximale

Vous ne trouvez pas le modèle désiré dans les produits standards et vous recherchez d'autres dimensions ou une autre forme? LUX ELEMENTS est en mesure de fabriquer des produits sur mesure. Ces fabrications sur mesure sont disponibles sous la désignation « PLUS ».

Il vous suffit de demander ce que vous désirez. Si l'étude de la faisabilité est positif, vous recevrez une offre personnalisée.

* **N'hésitez pas à nous contacter.** L'équipe de LUX ELEMENTS, compétente et chaleureuse, vous accompagnera tout au long du processus, de l'esquisse initiale jusqu'à la livraison dans les délais.


Systèmes pour planchers bruts

LUX ELEMENTS® Receveurs de douche, écoulement en un point ou en ligne, pour l'intégration dans un plancher brut – prêt à carreler !

Propriétés – générales

	TUB	TUB-LINE
Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite	■	■
Système d'écoulement réglable en hauteur	page 62	page 66
Etanchéifié en usine	■	■
Cadre de réception pour siphon de sol, intégré en usine	■	–
Ecoulement en ligne, intégré en usine	–	■
Pente réalisée en usine, 30/45 mm	■	■
Deuxième niveau de drainage	■	■
En option : élément support assorti, 55 mm	à partir de la page 68	à partir de la page 68
Système de clic pour une fixation du siphon de sol	■	■
Siphon de sol séparé, vertical ou horizontal	à partir de la page 62	page 66
De nombreux accessoires	page 64	page 66
Accessoires de montage adaptés	page 68	page 68

Principe de base – général

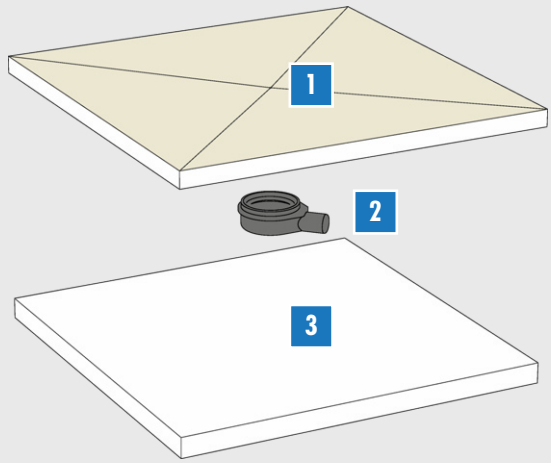

1 **Receveur de douche** – étanchéifié en usine, carré ou rectangulaire, selon le type d'écoulement (écoulement en un point ou en ligne) avec mono pente ou pente sur les 4 côtés, système d'écoulement intégré et étanchéifié

- Détails sur variantes de design : page 37
- Détails sur variantes de format : page 37

2 **Siphon de sol** –
DN50, au choix vertical ou horizontal, selon les exigences, montage simple, rapide et sûr à l'aide du système de clic, ne nécessitant ni collage, ni vissage


- Détails : à partir de la page 62 (écoulement en un point)
- Détails : page 66 (écoulement en ligne)

3 **Elément support** – disponible en option, universel ou sur mesure, permet une adaptation optimale en hauteur en fonction de la situation de montage


- Détails : à partir de la page 68

Hauteurs de montage – siphon de sol vertical

… sans élément support*

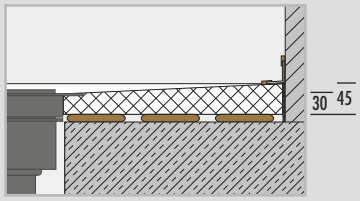


… avec élément support*

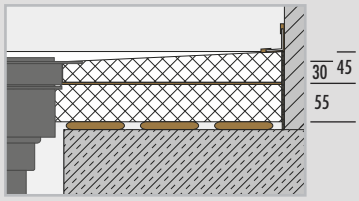

Hauteur de montage – siphon de sol horizontal

… avec élément support

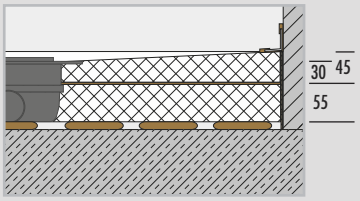



* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage


■ **Propriétés** – Ecoulement en un point


Grilles/Supports de grilles – compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA…, standard et design ➜ page 62


Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, **Pente :** 4 côtés, **position de l'écoulement :** en angle, au centre ou décentré
Spécificités : également disponible en variante TUB-BOL avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire ➜ page 40


TUB-EQ


TUB-MQ


TUB-ER



TUB-MR



TUB-BOL


■ **Propriétés** – Ecoulement en ligne

Grille en ligne/Ecoulement – dimensions : 70 x 650 mm, 70 x 750 mm ou 70 x 850 mm, varie en fonction de la taille et forme de receveur de douche
Spécificités : grille en ligne réversible pour deux variantes de design (en acier inoxydable brossé et pouvant être carrelée sur sa face arrière),
aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs














Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, **pente:** mono pente ou pente 4 côtés, **position de l'écoulement :** sur la largeur
Spécificités : également disponible en variante TUB-LINE BOL avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire ➜ page 46


TUB-LINE Q4



TUB-LINE Q1



TUB-LINE R4


TUB-LINE R1


TUB-LINE BOL

Grille en ligne allongée V – dimensions : 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, varie en fonction de la taille de receveur de douche
Spécificités : en acier inoxydable brossé (non réversible), recoupable (avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable),
aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs













Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, **pente:** mono pente, **position de l'écoulement :** sur la largeur
Spécificités : également disponible en variante TUB-LINE BOL V R1 avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire


TUB-LINE V Q1


TUB-LINE V R1


TUB-LINE BOL V R1

Receveurs de douche avec écoulement en un point
TUB-MQ / TUB-ER / TUB-MR – formats standards

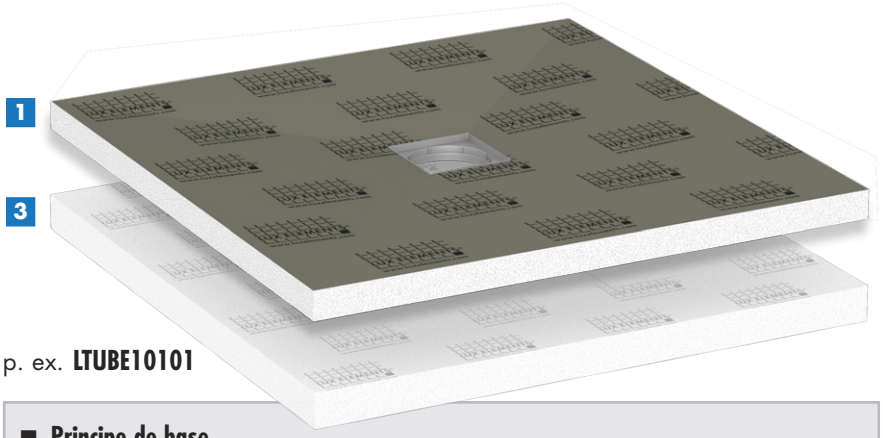

p. ex. **LTUBE10101**

- Cadre de réception pour siphon de sol étanchéifié
- Etanchéité en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Technique d'écoulement et accessoires
  ➜ à partir de la page 62
- Eléments de support
  ➜ page 68


■ **Principe de base**


1 – Elément receveur de douche, Elément porteur en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, **pente 4 côtés (30/45 mm)**

2 – Cadre de réception pour siphon de sol, intégré et étanchéifié en usine


3 – Elément de support (en option), en mousse dure, **épaisseur : 55 mm**

■ **Hauteur de montage** – avec élément support*

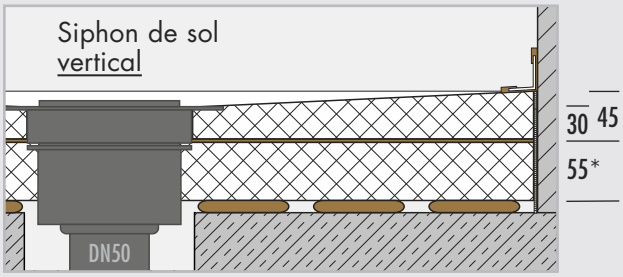

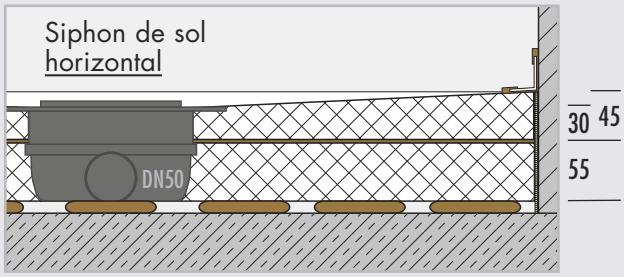


■ **Aufbauhöhe** – sans élément support*

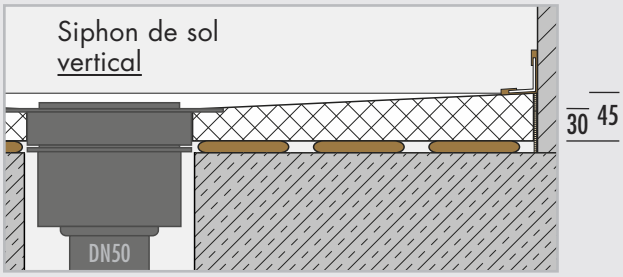

* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en un point
TUB-MQ / TUB-ER / TUB-MR – formats standards

■ Données produits

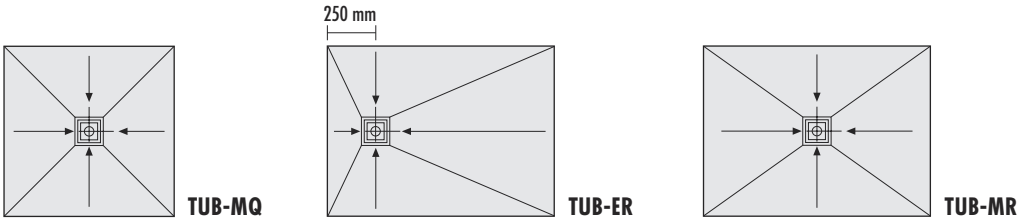

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-MQ – Receveur de douche, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 62 – 65, Eléments de support ➜ page 68**			
LTUBE10101	**TUB-MQ 900** – format standard	900 x 900 x 30/45 mm	Pièce	330,77
LTUBE10102	**TUB-MQ 1000** – format standard	1000 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	360,82
LTUBE10103	**TUB-MQ 1200** – format standard	1200 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	375,38
LTUBE10104	**TUB-MQ 1500** – format standard	1500 x 1500 x 30/45 mm	Pièce	561,39
	TUB-ER – Receveur de douche, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, décentré **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 62 – 65, Eléments de support ➜ page 68**			
LTUBE10601	**TUB-ER 1200/900** – format standard	1200 x 900 x 30/45 mm	Pièce	393,57
LTUBE10603	**TUB-ER 1400/900** – format standard	1400 x 900 x 30/45 mm	Pièce	438,02
LTUBE10605	**TUB-ER 1600/900** – format standard	1600 x 900 x 30/45 mm	Pièce	467,47
LTUBE10602	**TUB-ER 1200/1000** – format standard	1200 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	433,26
LTUBE10625	**TUB-ER 1600/1000** – format standard	1600 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	522,09
	TUB-MR – Receveur de douche, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 62 – 65, Eléments de support ➜ page 68**			
LTUBE10702	**TUB-MR 1200/900** – format standard	1200 x 900 x 30/45 mm	Pièce	393,57
LTUBE10704	**TUB-MR 1400/900** – format standard	1400 x 900 x 30/45 mm	Pièce	438,02
LTUBE10706	**TUB-MR 1600/900** – format standard	1600 x 900 x 30/45 mm	Pièce	467,47
LTUBE10703	**TUB-MR 1200/1000** – format standard	1200 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	433,26
LTUBE10727	**TUB-MR 1600/1000** – format standard	1600 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	522,09

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

TUB-PLUS – Fabrication sur mesure (Détails ➜ page 34)

■ **N'hésitez pas à nous contacter.** L'équipe de LUX ELEMENTS, compétente et chaleureuse, vous accompagnera tout au long du processus, de l'esquisse initiale jusqu'à la livraison dans les délais.

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Surface	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE8100	**TUB-PLUS** – sur mesure	≤ 1,0 m²	Pièce	379,00
LTUBE8101	**TUB-PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	499,00
LTUBE8102	**TUB-PLUS** – sur mesure	≤ 2,0 m²	Pièce	579,00


PLUS – BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TUB. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour remplacement de baignoire

TUB-BOL – format standard

- Receveur de douche pouvant être recoupé*

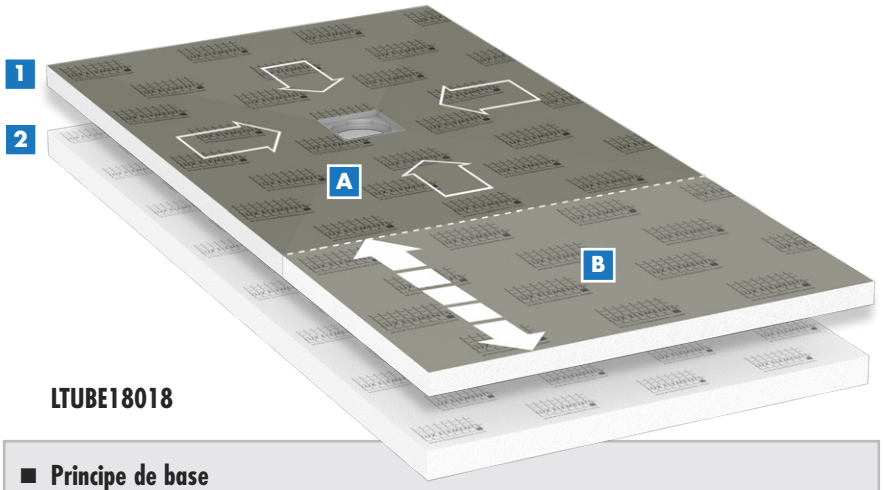


LTUBE18018


- Cadre de réception pour siphon de sol étanchéifié
- Etanchéité réalisée en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Redécoupable en longueur grâce à la zone sans pente
- Technique d'écoulement et accessoires ➜ à partir de la page 62
- Eléments de support ➜ page 68
- Accessoires (en option): Banquettes compatible RELAX-BA ➜ à partir de la page 92

- **Principe de base**
  - **1 – Elément receveur de douche**, Elément porteur en mousse dure rectangulaire, étanchéifié, avec **cadre de réception pour siphon de sol**, intégré et étanchéifié en usine **composé de :**
    - **A – Zone de pente**, 4 côtés (30/45 mm)
    - **B – Zone sans pente**, Longueur 600 mm
  - **2 – Elément de support (en option)** en mousse dure, **épaisseur : 55 mm**


* jusqu'à **900 x 1200 mm**

- **Hauteur de montage** – avec élément support*

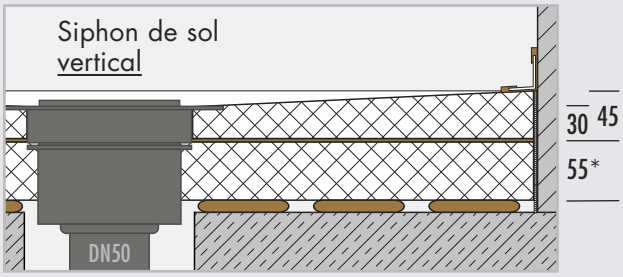

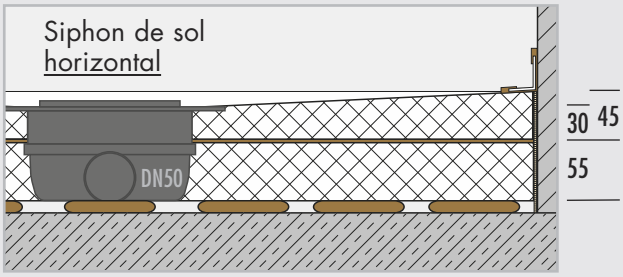


- **Aufbauhöhe** – sans élément support*

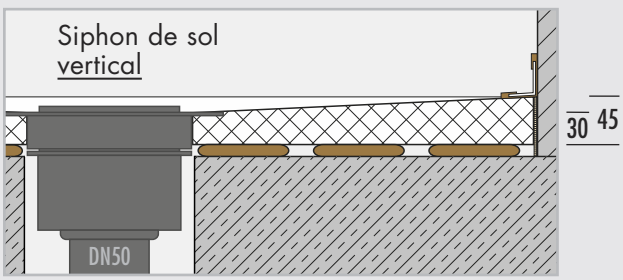

* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour remplacement de baignoire **TUB-BOL** – format standard


■ Données produits

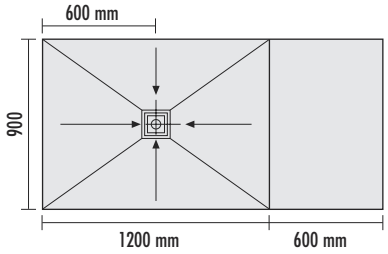

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-BOL – Receveur de douche pour remplacement de baignoire, rectangulaire avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, pouvant être découpé, écoulement au centre de la zone de pente **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 62 – 65, Eléments de support ➜ page 68**			
LTUBE18018	**TUB-BOL 1800/900** pouvant être découpé jusqu'à min. 900 x1200 mm, zone de pente de 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Pièce	509,47

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne
TUB-LINE Q1 / TUB-LINE R1 – formats standards

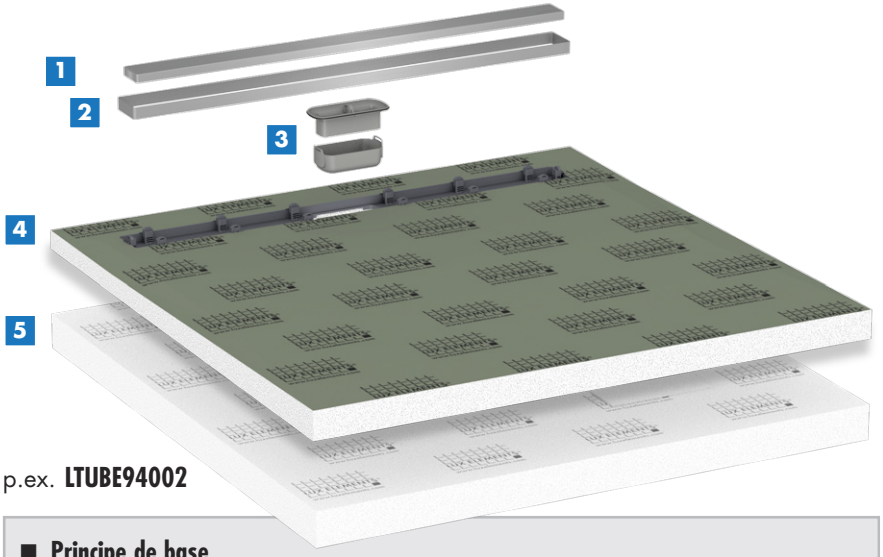



p.ex. **LTUBE94002**

- **Principe de base**
  - **1 – Grille en ligne**, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
  - **2 – Aide au carrelage**, pour une pose de carrelage propre
  - **3 – Obturateur d'odeurs**, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
  - **4 – Elément receveur de douche**, Elément porteur en mousse dure, carré ou rectangulaire, étanchéifié, avec **écoulement en ligne** intégré et étanchéifié en usine, inclus **adaptateurs d'hauteur** (recoupable), **mono pente ou pente 4 côtés (30/45 mm)**
  - **5 – Elément de support (en option)** en mousse dure, **épaisseur : 55 mm**


- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- Pente (mono ou 4 côtés) réalisée en usine
- Etanchéité réalisée en usine
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Technique d'écoulement et accessoires
  ➜ page 66
- Eléments de support
  ➜ page 69

- **Hauteur de montage** – avec élément support*

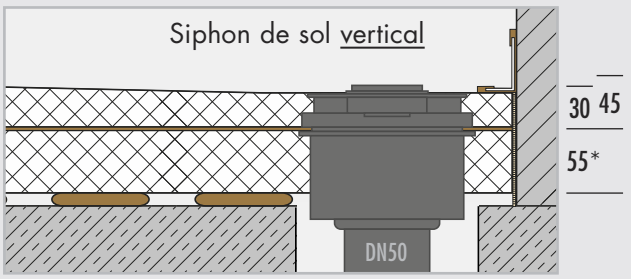

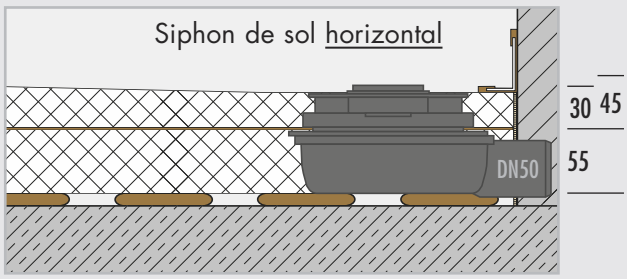


- **Hauteur de montage** – sans élément support*

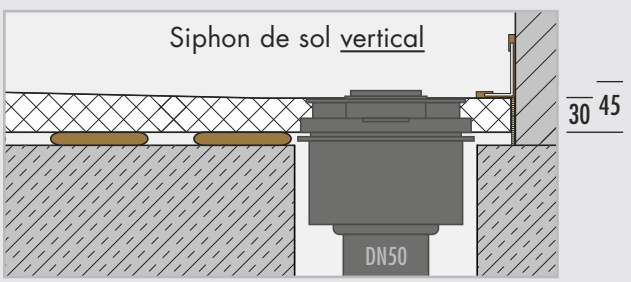


* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en ligne
TUB-LINE Q1 / TUB-LINE R1 – formats standards


■ Données produits



TUB-LINE Q1



TUB-LINE R1



Ecoulement en ligne

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE Q1 – Receveur de douche, carré, mono pente, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66, Eléments de support ➜ page 68**			
	… avec écoulement en ligne **70 x 750 mm**			
LTUBE94002	**TUB-LINE Q1 900** – format standard	900 x 900 x 30/45 mm	Pièce	839,67
	… avec écoulement en ligne **70 x 850 mm**			
LTUBE94018	**TUB-LINE Q1 1000** – format standard	1000 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	913,52
LTUBE94020	**TUB-LINE Q1 1200** – format standard	1200 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	972,08
	TUB-LINE R1 – Receveur de douche, rectangulaire, mono pente, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66, Eléments de support ➜ page 68**			
	… avec écoulement en ligne **70 x 750 mm**			
LTUBE94004	**TUB-LINE R1 1200/900** – format standard	1200 x 900 x 30/45 mm	Pièce	882,66
LTUBE94006	**TUB-LINE R1 1400/900** – format standard	1400 x 900 x 30/45 mm	Pièce	936,50
LTUBE94008	**TUB-LINE R1 1600/900** – format standard	1600 x 900 x 30/45 mm	Pièce	964,24
	… avec écoulement en ligne **70 x 850 mm**			
LTUBE94022	**TUB-LINE R1 1200/1000** – format standard	1200 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	944,21
LTUBE94064	**TUB-LINE R1 1600/1000** – format standard	1600 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1040,71

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.


TUB-LINE PLUS – Fabrication sur mesure (Détails ➜ page 34)

■ **N'hésitez pas à nous contacter.** L'équipe de LUX ELEMENTS, compétente et chaleureuse, vous accompagnera tout au long du processus, de l'esquisse initiale jusqu'à la livraison dans les délais.

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Zone	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE8110	**TUB-LINE 650 PLUS** – sur mesure	≤ 1,0 m²	Pièce	919,00
LTUBE8111	**TUB-LINE 650 PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	979,00
LTUBE8112	**TUB-LINE 650 PLUS** – sur mesure	≤ 2,0 m²	Pièce	1049,00

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, avec grille allongée
TUB-LINE V PLUS – fabrication sur mesure

■ Adaptation continue*

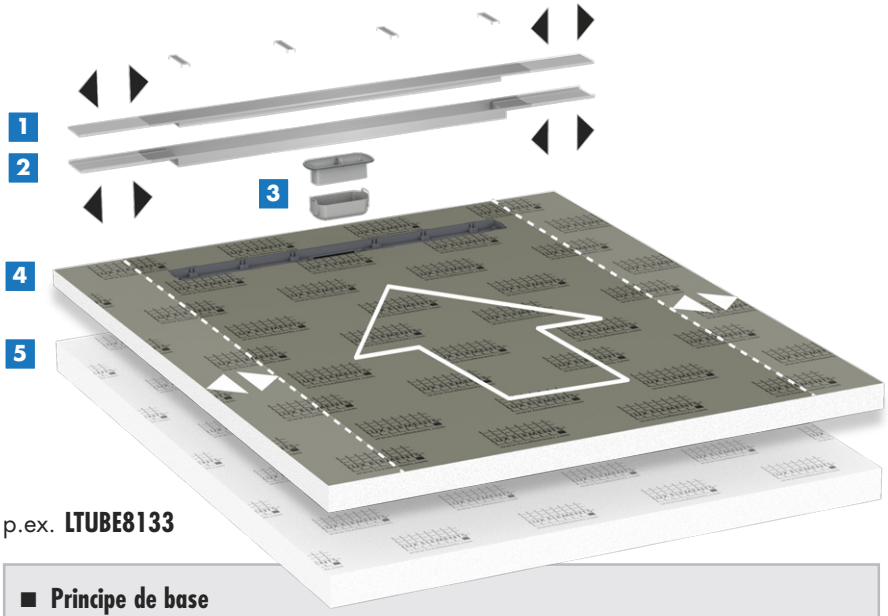

p.ex. **LTUBE8133**

■ **Principe de base**

1 – Grille allongée, en acier inoxydable brossé, modulable en continu

2 – Aide au carrelage allongée, pour une pose de carrelage propre

3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement


4 – Elément receveur de douche, Elément porteur en mousse dure, carré ou rectangulaire, abgedichtet, avec **écoulement en ligne** intégré et étanchéifié en usine, inclus **adaptateurs d'hauteur** (recoupable), **mono pente (30/45 mm)**


5 – Elément de support (en option)
en mousse dure, **épaisseur : 55 mm**

- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- Avec grille en ligne allongée (non réversible) et aide au carrelage allongée, en acier inoxydable brossé
- Recoupable pour adaptation à la configuration de la pièce
- Etanchéité en usine
- **Pente (mono)** réalisée en usine
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Technique d'écoulement et accessoires
➜ page 66
- Eléments de support
➜ page 68


*** Largeur de receveur de douche 800 – 1000 mm :** jusqu'à 740 mm
Largeur de receveur de douche 1100 – 1200 mm : jusqu'à 940 mm

■ **Hauteur de montage** – sans élément support*

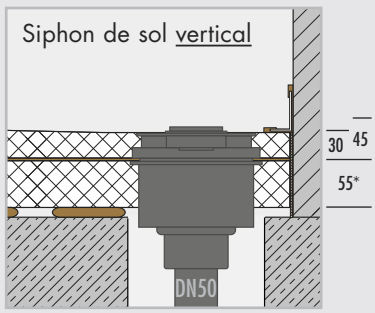

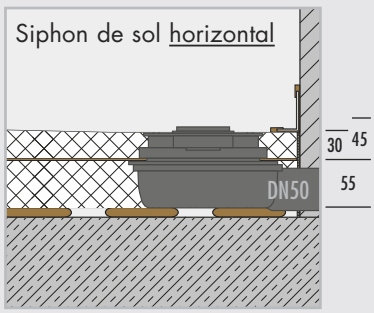

■ **Hauteur de montage** – avec élément support*

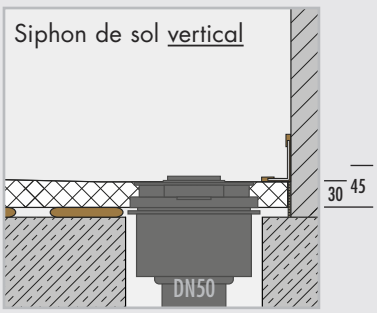


* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, avec grille allongée


TUB-LINE V PLUS – Fabrication sur mesure (Détails ➜ page 34)

PLUS

■ **N'hésitez pas à nous contacter.** L'équipe de LUX ELEMENTS, compétente et chaleureuse, vous accompagnera tout au long du processus, de l'esquisse initiale jusqu'à la livraison dans les délais.



TUB-LINE V Q1



TUB-LINE V R1

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Surface	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE V – Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié, carré ou rectangulaire, mono pente, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V, en acier inoxydable brossé sur toute la largeur de receveur de douche, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Receveur de douche pouvant être recoupé. Avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66, Eléments de support ➜ page 68**			
LTUBE8120	**TUB-LINE V 800 PLUS** – sur mesure	≤ 1,0 m²	Pièce	919,00
LTUBE8121	**TUB-LINE V 800 PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	979,00
LTUBE8123	**TUB-LINE V 900 PLUS** – sur mesure	≤ 1,0 m²	Pièce	919,00
LTUBE8124	**TUB-LINE V 900 PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	979,00
LTUBE8126	**TUB-LINE V 1000 PLUS** – sur mesure	≤ 1,0 m²	Pièce	919,00
LTUBE8127	**TUB-LINE V 1000 PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	979,00
LTUBE8130	**TUB-LINE V 1100 PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	979,00
LTUBE8131	**TUB-LINE V 1100 PLUS** – sur mesure	≤ 2,0 m²	Pièce	1049,00
LTUBE8133	**TUB-LINE V 1200 PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	979,00
LTUBE8134	**TUB-LINE V 1200 PLUS** – sur mesure	≤ 2,0 m²	Pièce	1049,00


➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

PLUS – BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TUB. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Receveurs de douche avec grille allongée, pour remplacement de baignoire – **TUB-LINE BOL** – format standard

■ Receveur de douche pouvant être recoupé*

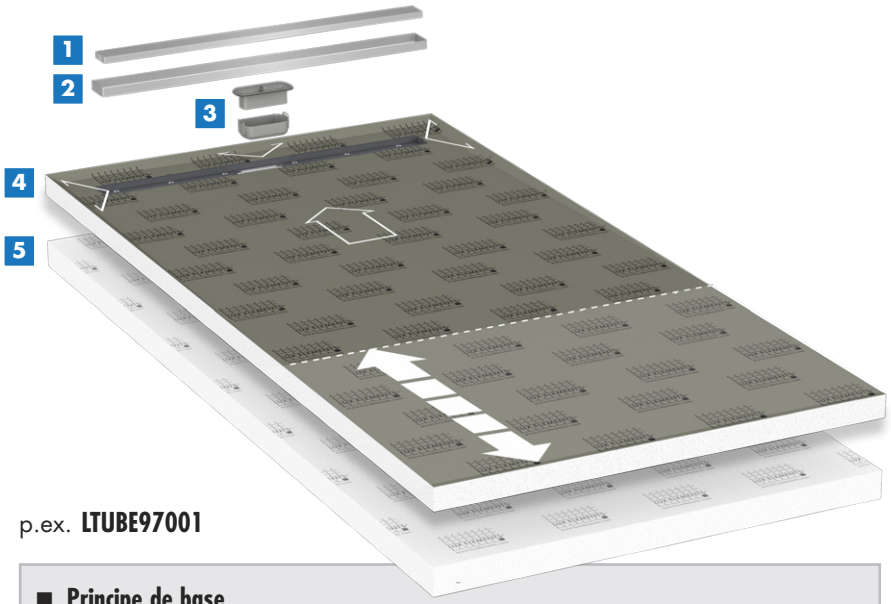

p.ex. **LTUBE97001**

■ **Principe de base**

1 – Grille en ligne, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé

2 – Aide au carrelage, pour une pose de carrelage propre

3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement

4 – Elément receveur de douche, Elément porteur en mousse dure, rectangulaire, étanchéifié, avec **écoulement en ligne** intégré et étanchéifié en usine, inclus **adaptateurs d'hauteur** (recoupable), **pente 4 côtés (30/45 mm)** composé de :

A – Zone de pente,4 côtés (30/45 mm)


B – Zone sans pente, Longueur 600 mm


5 – Elément de support (en option)
en mousse dure, **épaisseur : 55 mm**

* jusqu'à **900 x 1200 mm**


- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Etanchéité réalisée en usine
- **Pente (4 côtés)** réalisée en usine
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Redécoupable en longueur grâce à la zone sans pente
- Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66
- Eléments de support ➜ page 68
- Accessoires (en option): Banquettes compatible RELAX-BA ➜ à partir de la page 92

■ **Hauteur de montage** – avec élément support*

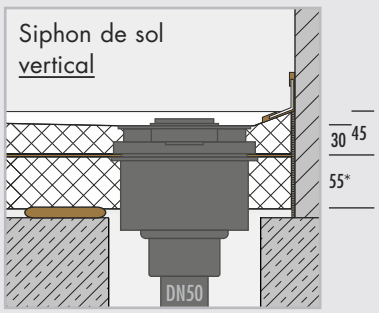

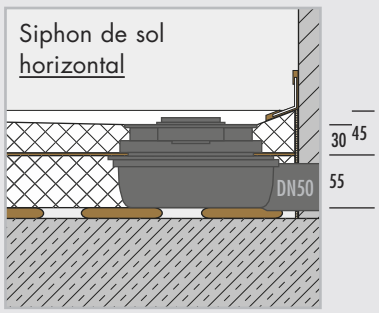


■ **Hauteur de montage** – sans élément support*

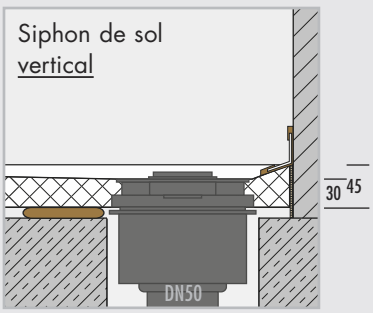


* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec grille allongée, pour remplacement de baignoire – **TUB-LINE BOL** – format standard

■ Données produits

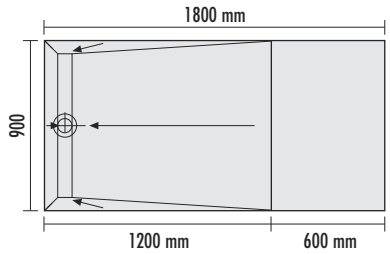



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE BOL – Receveur de douche pour remplacement de baignoire, rectangulaire, pente 4 côtés, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66, Eléments de support ➜ page 68**			
	… avec écoulement en ligne **70 x 750 mm**			
LTUBE97001	**TUB-LINE BOL 1800/900** pouvant être découpé jusqu'à min. 900 x1200 mm, zone en pente de 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Pièce	986,11

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.


Systèmes dans les constructions en bois

LUX ELEMENTS® Receveurs de douche, écoulement en un point ou en ligne, pour l'intégration ou montage dans des constructions en bois – prêt à carreler !

Propriétés – générales

	TUB-H	TUB-LINE H
Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite	■	■
Système d'écoulement réglable en hauteur	page 62	page 66
Etanchéifié en usine	■	■
Cadre de réception pour siphon de sol, intégré en usine	■	–
Ecoulement en ligne, intégré en usine	–	■
Pente réalisée en usine	■	■
Faible hauteur de receveur de douche	■	■
Deuxième niveau de drainage	■	■
Système de clic pour une fixation du siphon de sol	■	■
Siphon de sol séparé, horizontal	à partir de la page 62	page 66
De nombreux accessoires	page 64	page 66
Accessoires de montage adaptés	page 68	page 68


Principe de base – général

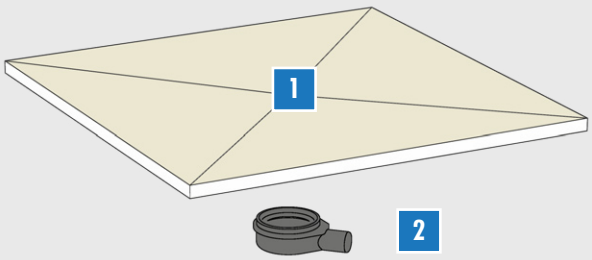


1 **Receveur de douche** – étanchéifié en usine, carré ou rectangulaire, avec pente sur les 4 côtés, système d'écoulement intégré et étanchéifié
- Détails sur variantes de design : page 49
- Détails sur variantes de format : page 49

2 **Siphon de sol** – horizontal (DN50), montage simple, rapide et sûr à l'aide du système de clic, ne nécessitant ni collage, ni vissage
- Détails : à partir de la page 62 (écoulement en un point)
- Détails : page 66 (écoulement en ligne)

Hauteur de montage – Ecoulement en un point

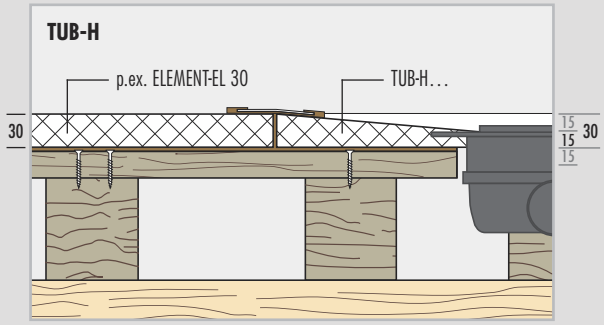

Hauteur de montage – Ecoulement en ligne

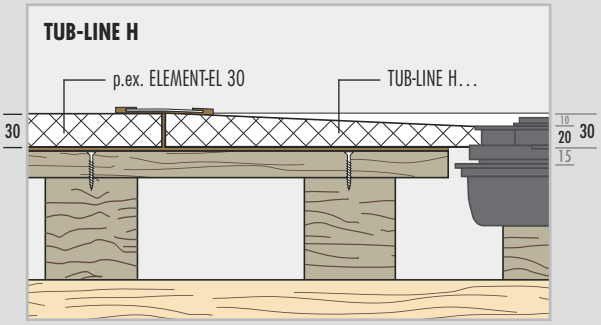


Dimensions sans colle et carrelage


■ **Propriétés** – Ecoulement en un point

Grilles/Supports de grilles – compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA… standard et design ➜ page 62


Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, **pente** : 4 côtés, **position de l'écoulement** : en angle ou au centre




TUB-HEQ



TUB-HER



TUB-HMQ





TUB-HMR

■ **Propriétés** – Ecoulement en ligne

Grille en ligne/Ecoulement – dimensions : 70 x 650 mm, 70 x 750 mm ou 70 x 850 mm, varie en fonction de la taille et forme de receveur de douche
Spécificités : grille en ligne réversible pour deux variantes de design (en acier inoxydable brossé et pouvant être carrelée sur sa face arrière),
aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs













Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, **pente:** 4 côtés, **position de l'écoulement** : sur la largeur




TUB-LINE HQ4



TUB-LINE HR4

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour intégration dans plancher en bois – **TUB H PLUS** – Fabrication sur mesure

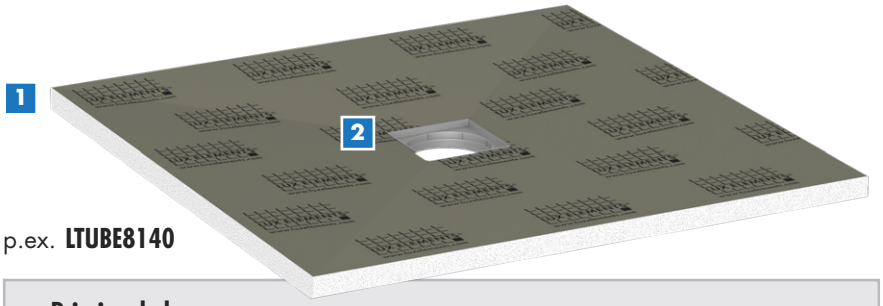

p.ex. **LTUBE8140**


- Cadre de réception pour siphon de sol étanchéifié
- Etanchéité en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Technique d'écoulement et accessoires
➜ à partir de la page 62


■ **Principe de base**

1 – Elément receveur de douche, Elément porteur en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, **pente 4 côtés (15/30 mm)**

2 – Cadre de réception pour siphon de sol, intégré et étanchéifié en usine


■ **Hauteur de montage** – Intégration sur plancher en bois

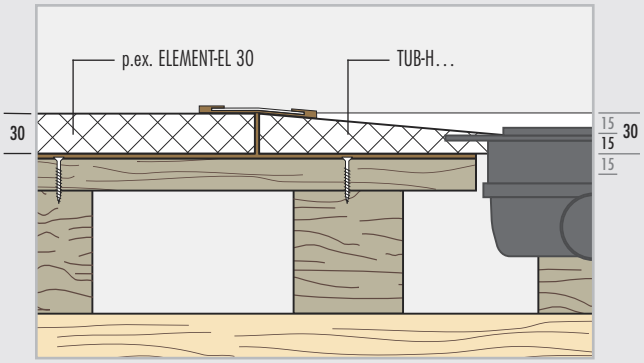


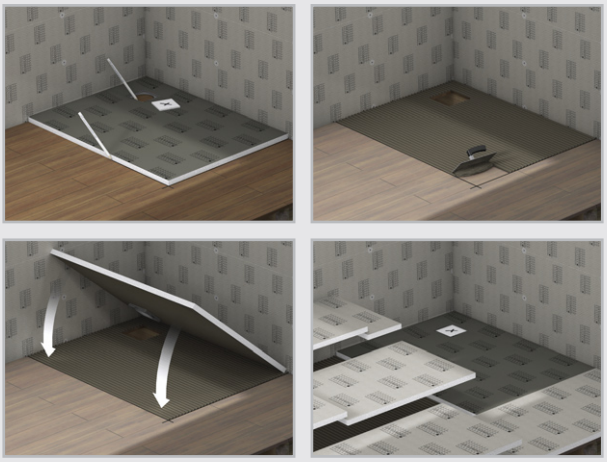

Remarque: en cas d'intervention sur des parties porteuses de la construction, il est nécessaire de consulter un maître d'œuvre spécialisé et de respecter les directives nationales et règlements relatifs à la construction.

■ **Hauteur de montage** – Intégration dans plancher en bois

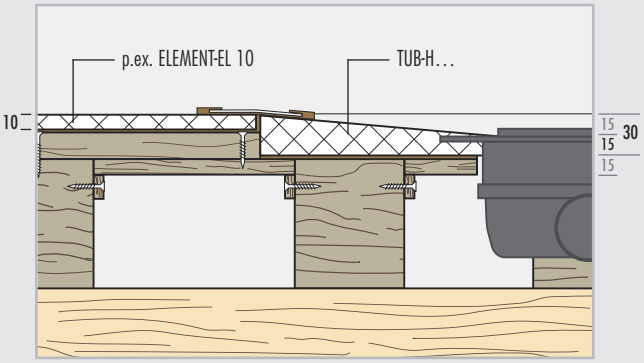

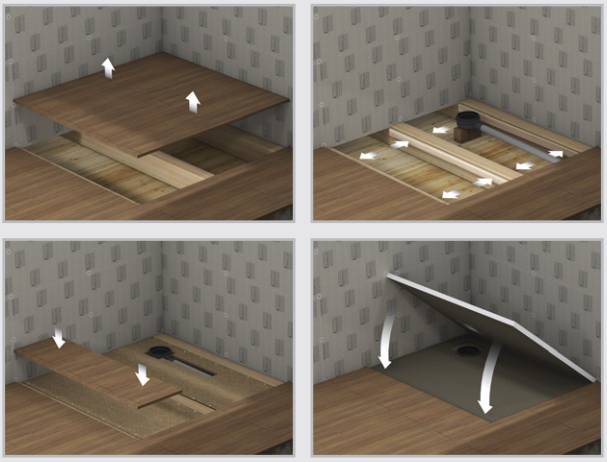


Remarque : en cas d'intervention sur des parties porteuses de la construction, il est nécessaire de consulter un maître d'œuvre spécialisé et de respecter les directives nationales et règlements relatifs à la construction.

Dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour intégration dans plancher en bois – **TUB H PLUS** – Fabrication sur mesure (Détails ➜ page 34)

■ **N'hésitez pas à nous contacter.** L'équipe de LUX ELEMENTS, compétente et chaleureuse, vous accompagnera tout au long du processus, de l'esquisse initiale jusqu'à la livraison dans les délais.

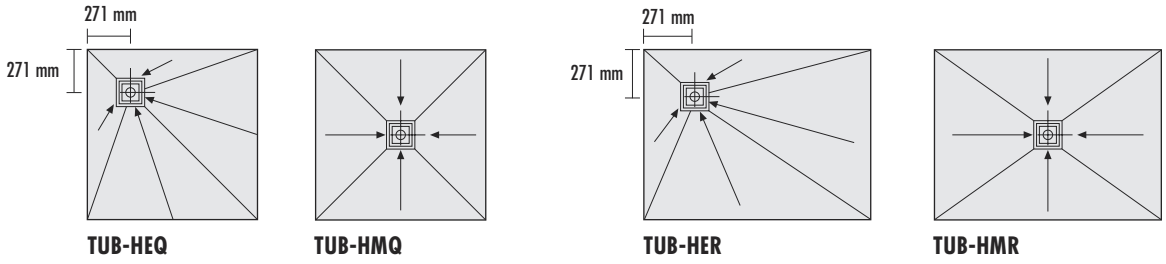


TUB-HEQ **TUB-HMQ** **TUB-HER** **TUB-HMR**

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Surface	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-H – Receveur de douche, carré ou rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre ou en angle, pour intégration dans plancher en bois. **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 62 – 65**			
LTUBE8140	**TUB-H PLUS** – sur mesure	≤ 1,0 m²	Pièce	449,00
LTUBE8141	**TUB-H PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	579,00
LTUBE8142	**TUB-H PLUS** – sur mesure	≤ 2,0 m²	Pièce	669,00

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, pour intégration dans plancher en bois – **TUB-LINE H PLUS** – Fabrication sur mesure

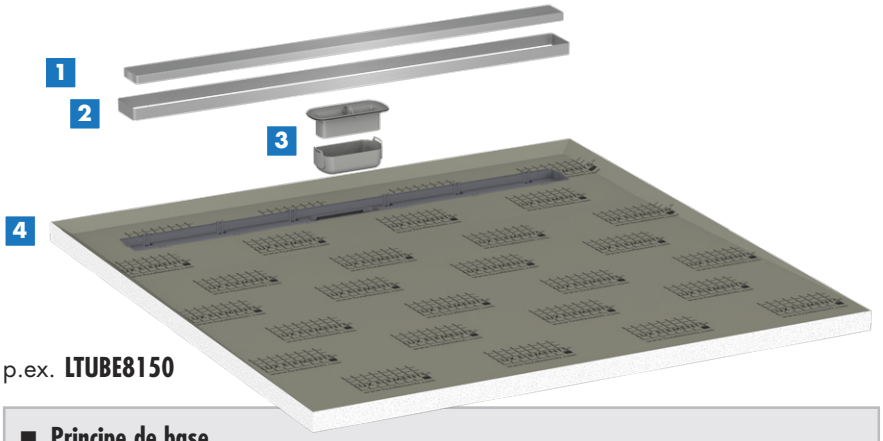

p.ex. **LTUBE8150**

- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- **Pente (4 côtés)** réalisée en usine
- Etanchéité en usine
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Technique d'écoulement et accessoires
➜ page 66

- **Principe de base**


1 – Grille en ligne, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé


2 – Aide au carrelage, pour une pose de carrelage propre

3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement


4 – Elément receveur de douche, Elément porteur en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, avec **écoulement en ligne** intégré et étanchéifié en usine, inclus **adaptateurs d'hauteur** (recoupable), **pente 4 côtés (20/30 mm)**


- **Hauteur de montage** – Intégration sur plancher en bois

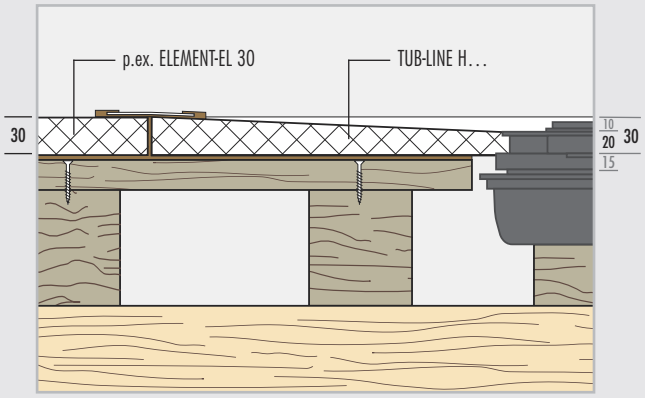

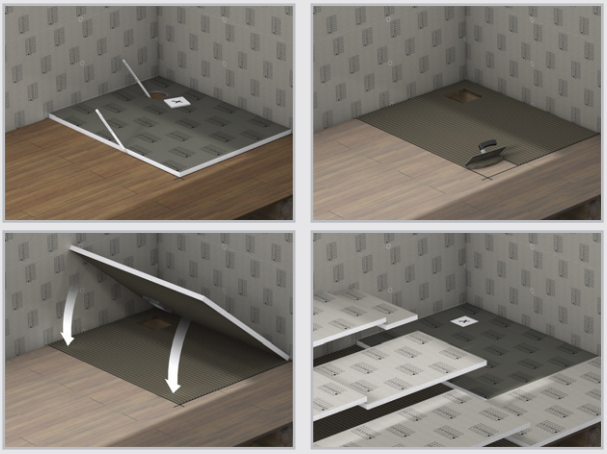

- **Hauteur de montage** – Intégration dans plancher en bois

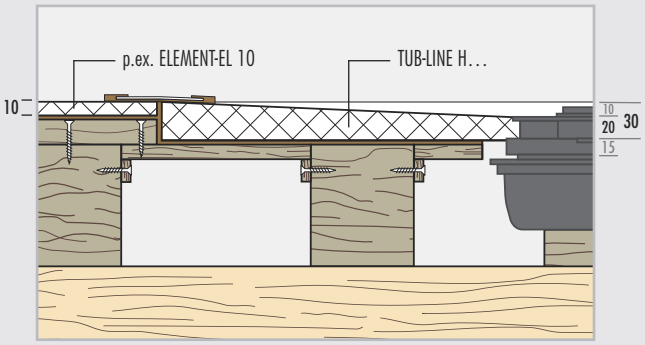

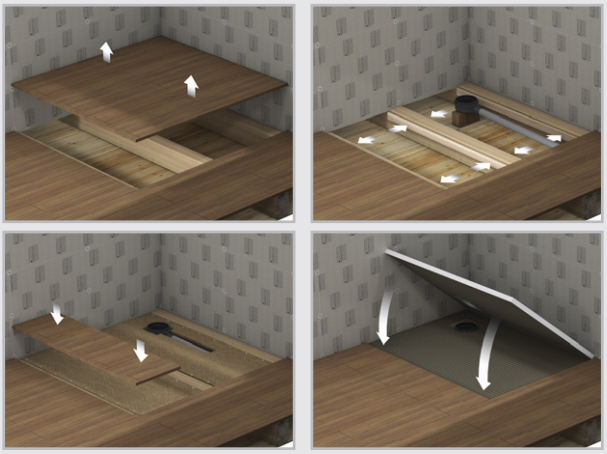


Remarque: en cas d'intervention sur des parties porteuses de la construction, il est nécessaire de consulter un maître d'œuvre spécialisé et de respecter les directives nationales et règlements relatifs à la construction.

Dimensions sans colle et carrelage


Receveurs de douche avec écoulement en ligne, pour intégration dans plancher en bois – **TUB-LINE H PLUS** – Fabrication sur mesure (Détails ➜ page 34)

PLUS


■ **N'hésitez pas à nous contacter.** L'équipe de LUX ELEMENTS, compétente et chaleureuse, vous accompagnera tout au long du processus, de l'esquisse initiale jusqu'à la livraison dans les délais.



TUB-LINE HQ4



TUB-LINE HR4



Ecoulement en ligne

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Surface	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE H – Receveur de douche, carré ou rectangulaire, pente 4 côtés, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de, hauteur, pour intégration dans plancher en bois. **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66**			
LTUBE8150	**TUB-LINE H 650 PLUS** – sur mesure	≤ 1,0 m²	Pièce	939,00
LTUBE8151	**TUB-LINE H 650 PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	999,00
LTUBE8152	**TUB-LINE H 650 PLUS** – sur mesure	≤ 2,0 m²	Pièce	1069,00

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.


Systèmes pour planchers bruts, dans la chape

LUX ELEMENTS® Eléments d'écoulement de douche (écoulement en un point) et **écoulements en ligne** (écoulement en ligne), pour l'intégration dans un plancher brut, dans la chape – prêt à carreler !

Propriétés – générales

	TUB-MQ-SET 300	TUB-LINE ... (V) RT
Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite	■	■
Système d'écoulement réglable en hauteur	page 62	page 66
Cadre de réception pour siphon de sol, intégré en usine	■	–
Ecoulement en ligne, intégré en usine	–	■
Technique d'écoulement séparée	■	■
Platine d'étanchéité, conforme à la norme DIN 18534	■	■
Deuxième niveau de drainage	■	■
Système de clic pour une fixation du siphon de sol	■	■
Accessoires de montage adaptés	page 68	page 68

Principe de base – générales




1 **Elément d'écoulement de douche** ou **écoulement en ligne** – carré ou rectangulaire selon le type d'écoulement (écoulement en un point ou en ligne), système d'écoulement intégré avec technique d'écoulement séparée
- Détails: page 55


2 **Siphon de sol** – DN50, au choix vertical ou horizontal selon les exigences, montage simple, sûr à l'aide rapide et ûr à l'aide du système de clic, ne nécessitant ni collage, ni vissage
- Détails : à partir de la page 62 (écoulement en un point)
- Détails: page 66 (écoulement en ligne)

3 **Elément de support** – permet une adaptation optimale en hauteur en fonction de la situation de montage


Hauteurs de montage – Ecoulement en un point siphon de sol vertical

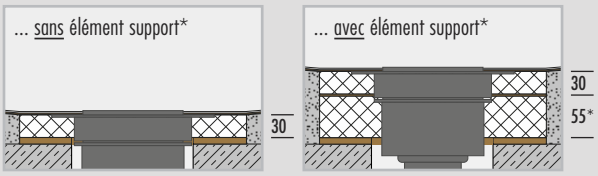


Hauteur de montage – Ecoulement en un point, siphon de sol horizontal

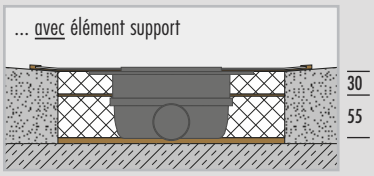

Hauteurs de montage – Ecoulement en ligne, siphon de sol vertical

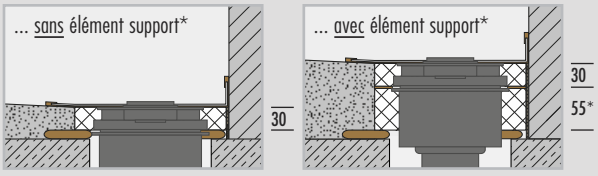

Hauteur de montage – Ecoulement en ligne, siphon de sol horizontal

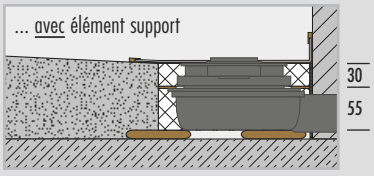

* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

■ **Propriétés** – Ecoulement en un point

Grilles/Supports de grilles – compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA… standard et design ➜ page 62

Variantes de design – forme de base : carré, **position de l'écoulement** : au centre





TUB-MQ-SET 300

■ **Propriétés** – Ecoulements en ligne

Grille en ligne/Ecoulement – dimensions : 70 x 650 mm, 70 x 750 mm ou 70 x 850 mm, varie en fonction de la taille de l'élément porteur en mousse dure
Spécificités : grille en ligne réversible pour deux variantes de design (en acier inoxydable brossé et pouvant être carrelée sur sa face arrière),
aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs







Variantes de design – forme de base : rectangulaire

TUB-LINE RT …






900/200 (650) **900/200 (750)** **1200/200 (850)**

Grille en ligne allongée V – dimensions: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, varie en fonction de la taille de l'élément porteur en mousse dure
Spécificités : en acier inoxydable brossé (non réversible), recoupable (avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable),
aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs













Variantes de design – forme de base : rectangulaire

TUB-LINE V RT …








800/200 (650) **900/200 (650)** **1000/200 (650)** **1100/200 (650)** **1200/200 (850)**

PLUS – BON À SAVOIR...

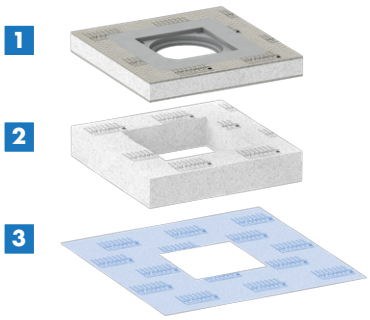LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TUB. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Elément d'écoulement de douche
TUB-MQ-SET 300 – format standard



LTUBE1111

- Pour l'installation dans une chape présentant une pente
- Cadre de réception pour siphon de sol intégré
- Avec platine d'étanchéité séparée
- Avec élément de support
- Technique d'écoulement et accessoires

➜ à partir de la page 62


■ Principe de base


1 – Elément d'écoulement de douche
avec cadre de réception pour siphon de sol intégré, écoulement au centre, 300 x 300 mm

2 – Elément de support
utilisable selon la situation de montage, permet une adaptation optimale en hauteur en fonction, 300 x 300 mm, **épaisseur : 55 mm**


3 – Platine d'étanchéité, séparée, 400 x 400 mm

■ Hauteur de montage – avec élément support*

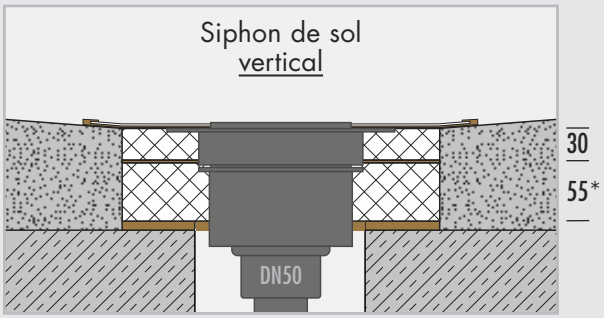


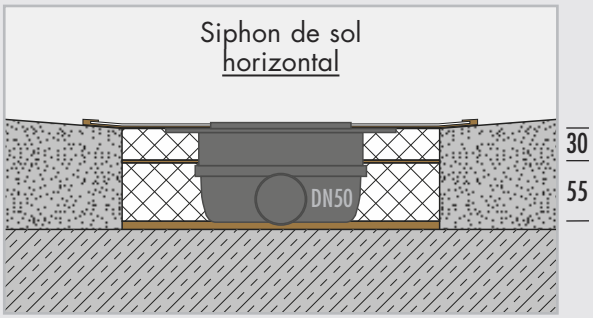

■ Hauteur de montage – sans élément support*

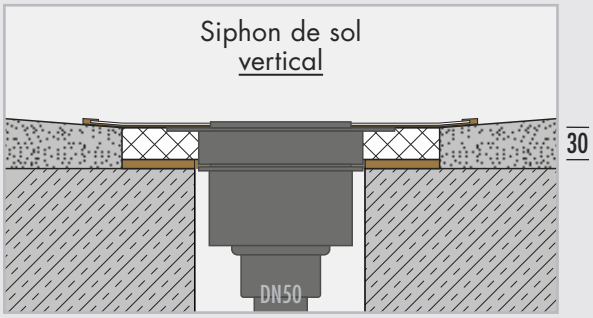


■ Principe de montage

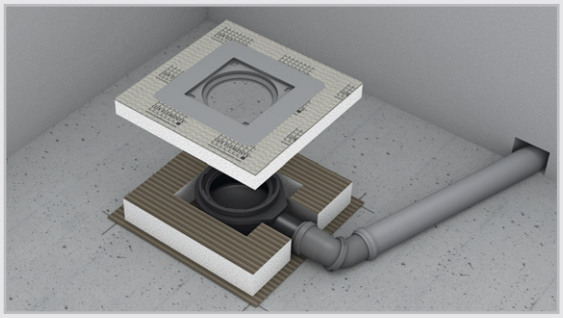

* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

Elément d'écoulement de douche
TUB-MQ-SET 300 – format standard

■ Données produits



TUB-MQ-SET 300


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1111	**TUB-MQ-SET 300** – Elément d'écoulement de douche, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré 135 x 135 mm, au centre, avec platine d'étanchéité séparée 400 x 400 mm et élément de support TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 62 – 65**	300 x 300 x 30 mm	Set	88,61

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

PLUS – BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TUB. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Ecoulement en ligne
TUB-LINE RT – formats standards

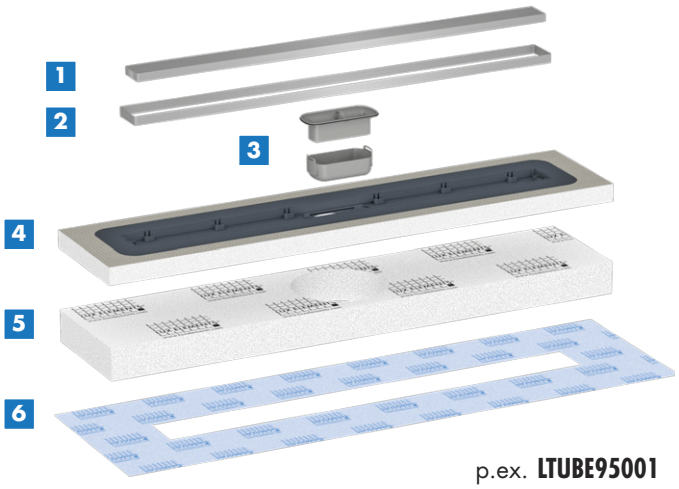

p.ex. **LTUBE95001**

- Ecoulement en ligne intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus platine d'étanchéité
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Inclus élément de support
- Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66

■ **Principe de base**

1 – Grille en ligne, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé

2 – Aide au carrelage, pour une pose de carrelage propre


3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement

4 – Ecoulement en ligne, intégré dans l'**élément porteurs en mousse dure**, inclus **adaptateurs d'hauteur** (recoupable)

5 – Elément de support, adapté aux éléments porteurs en mousse dure, **épaisseur : 55 mm**


6 – Platine d'étanchéité, séparée

■ **Hauteur de montage** – avec élément support*

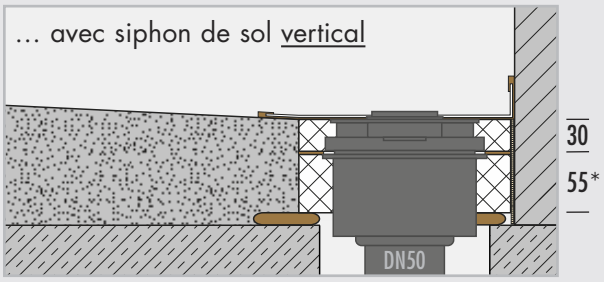




■ **Hauteur de montage** – sans élément support*

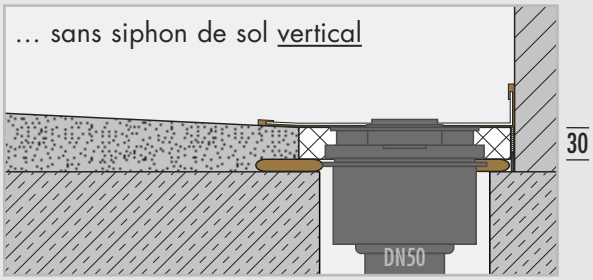


■ **Combinaisons possible**



* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

Ecoulement en ligne
TUB-LINE RT – formats standard

■ Données produits



TUB-LINE RT 900/200 (650) **TUB-LINE RT 900/200 (750)** **TUB-LINE RT 1200/200 (850)**

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE RT – Ecoulement en ligne avec grille et aide au carrelage en acier inoxydable brossé, grille à carreler sur la face arrière, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus élément de support et platine d'étanchéité. **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66**			
LTUBE95008	**TUB-LINE RT 900/200 (650)** – Ecoulement en ligne 70 x 650 mm inclus élément de support 200 x 900 x 55 mm, avec platine d'étanchéité séparée 1000 x 300 mm	200 x 900 x 30 mm	Kit	470,22
LTUBE95001	**TUB-LINE RT 900/200 (750)** – Ecoulement en ligne 70 x 750 mm inclus élément de support 200 x 900 x 55 mm avec platine d'étanchéité séparée 1000 x 300 mm	200 x 900 x 30 mm	Kit	489,07
LTUBE95003	**TUB-LINE RT 1200/200 (850)** – Ecoulement en ligne 70 x 850 mm inclus élément de support 200 x 1200 x 55 mm, avec platine d'étanchéité séparée 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Kit	518,30


➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

PLUS – BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TUB. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Ecoulement en ligne avec grille allongée **TUB-LINE V RT** – formats standards

■ Adaptation continue*

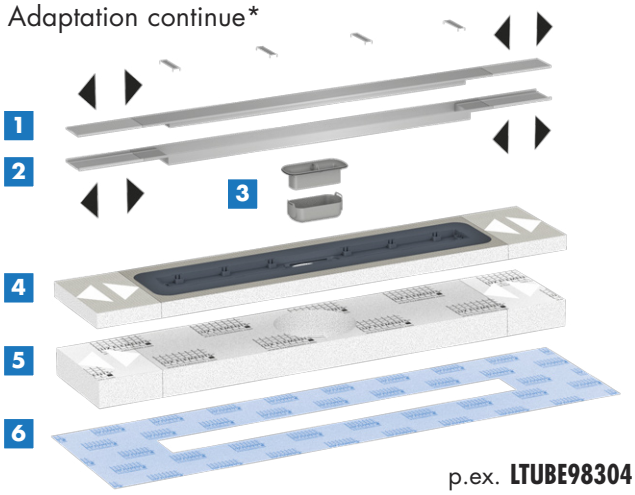

p.ex. **LTUBE98304**

* **TUB-LINE V RT ... (650) :** jusqu'à 740 mm
TUB-LINE V RT ... (850) : jusqu'à 940 mm

- Ecoulement en ligne intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus platine d'étanchéité
- Avec grille en ligne allongée (non réversible) et aide au carrelage allongée, en acier inoxydable brossé
- Recoupable pour adaptation à la configuration de la pièce
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Inclus élément de support
- Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66

■ **Principe de base**

1 – Grille allongée, en acier inoxydable brossé, modulable en continu

2 – Aide au carrelage allongée, pour une pose de carrelage propre


3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement


4 – Ecoulement en ligne, intégré dans l'**élément porteurs en mousse dure**, inclus **adaptateurs d'hauteur** (recoupable)

5 – Elément de support, adapté aux éléments porteurs en mousse dure, **épaisseur : 55 mm**


6 – Platine d'étanchéité, séparée

■ **Hauteur de montage** – avec élément support*

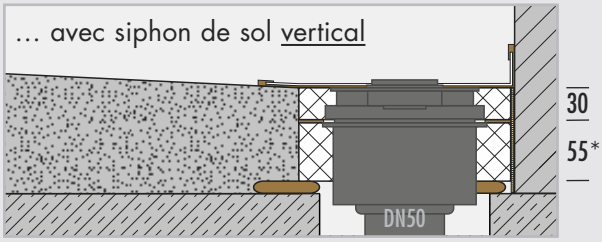


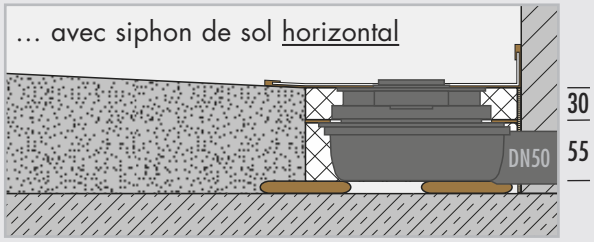

■ **Hauteur de montage** – sans élément support*

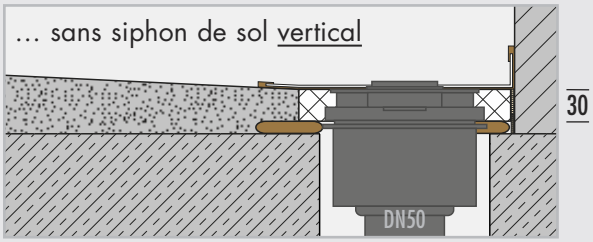


■ **Combinaisons possible**

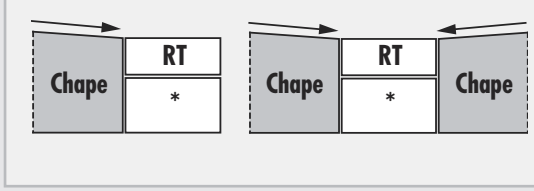


* Elément de support utilisable selon la situation de montage dimensions sans colle et carrelage

Ecoulement en ligne avec grille allongée
TUB-LINE V RT – formats standards


■ Données produits




TUB-LINE V RT 800 (650)




TUB-LINE V RT 900 (650)



TUB-LINE V RT 1000 (650)



TUB-LINE V RT 1100 (650)



TUB-LINE V RT 1200 (850)

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE V RT – Ecoulement en ligne avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V en acier inoxydable brossé, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus élément de support et platine d'étanchéité. Avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable. **Technique d'écoulement et accessoires ➜ page 66**			
LTUBE98200	**TUB-LINE V RT 800/200 (650)** – avec grille en ligne allongée V, longueur 800 mm, incl. élément de support 200 x 800 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 900 x 300 mm	**800 x 200 x 30 mm**	Kit	560,57
LTUBE98203	**TUB-LINE V RT 900/200 (650)** – avec grille en ligne allongée V, longueur 900 mm, incl. élément de support 200 x 900 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1000 x 300 mm	**900 x 200 x 30 mm**	Kit	567,96
LTUBE98201	**TUB-LINE V RT 1000/200 (650)** – avec grille en ligne allongée V, longueur 1000 mm, incl. élément de support 200 x 1000 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1100 x 300 mm	**200 x 1000 x 30 mm**	Kit	575,95
LTUBE98204	**TUB-LINE V RT 1100/200 (650)** – avec grille en ligne allongée V, longueur 1100 mm, incl. élément de support 00 x 1100 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1200 x 300 mm	**200 x 1100 x 30 mm**	Kit	604,79
LTUBE98202	**TUB-LINE V RT 1200/200 (850)** – avec grille en ligne allongée V, longueur V 1200 mm, incl. élément de support 200 x 1200 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1300 x 300 mm	**200 x 1200 x 30 mm**	Kit	615,29

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

■ Technique d'écoulement et accessoires – Ecoulement en un point

TUB Systèmes d'écoulement – Pour les systèmes d'écoulement des receveurs de douche TUB, il faut distinguer les **systèmes à combiner librement** et les **systèmes complet** (➜ page 64).

Ecoulement en un point – siphons de sol
TUB-BA

Systèmes d'écoulement à combiner librement – Siphon de sol (vertical ou horizontal) avec support de grille et grille standard ou grille design, librement combinés.

■ **TUB-BA-S**
DN50



LTUBE1102

■ **TUB-BA-W**
DN50



LTUBE1101

■ **Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l /s] :**

Obturateur d'odeurs standard DN50, vertical :
- TUB-BA-S
  avec grille standard (TUB-RA-S) : 1,7 l/s

Obturateur d'odeurs standard DN50, horizontal :
- TUB-BA-W
  avec grille standard (TUB-RA-S) : 1,0 l/s

Ecoulement en un point – support de grille avec grille standard ou grille design
TUB-RA

■ **TUB-RA-S**
Standard



LTUBE1100

■ **TUB-RA-DA**
ANGOLO



LTUBE1104

■ **TUB-RA-DC**
CUBE



LTUBE1105

■ **TUB-RA-DV**
VARI, à carreler



LTUBE1108

■ **Support de grille** avec …
- grille standard (TUB-RA-S) ou
- grille design (TUB-RA-D...)

■ **Découpe du …**



Support de grille – Adaptation de la hauteur du cadre à l'épaisseur de carrelage souhaitée

Ecoulement en un point – systèmes d'écoulement à combiner librement
TUB-BA – siphons de sol

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1102	**TUB-BA-S** – Siphon de sol **DN50 vertical**, pour **carottage 160 mm**, avec obturateur d'odeurs	Kit	50,94
LTUBE1101	**TUB-BA-W** – Siphon de sol **DN50 horizontal**, avec obturateur d'odeurs	Kit	42,54

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Ecoulement en un point – systèmes d'écoulement à combiner librement
TUB-RA – support de grille avec grille standard ou grille design

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1100	**TUB-RA-S**(1) – Support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 130 x 130 mm Grille : 120 x 120 mm	Kit	33,50
LTUBE1104	**TUB-RA-DA**(1) – Support de grille en ABS avec cadre et grille finition « ANGOLO » en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	105,75
LTUBE1105	**TUB-RA-DC**(1) – Support de grille en ABS avec cadre et grille finition « CUBE » en acier inoxydable hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	105,75
LTUBE1108	**TUB-RA-DV**(2) – Support de grille en ABS avec cadre et chape à carreler « VARI » en acier inoxydable hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Grille : 110 x 110 mm	Kit	105,75

Convient pour tous les receveurs de douches LUX ELEMENTS®-TUB et éléments d'écoulement de douche TUB-MQ-SET 300 · (1) L'épaisseur de la couche (carrelage + colle) : **TUB-RA-S/DA/DC** pour le receveur de douche : min. 5 mm / **(2) TUB-RA-DV** : pour le receveur de douche : min. 5 mm / pour la chape à carreler : 8 mm / **REMARQUE :** Débit constant pour l'utilisation de grilles Design et/ou accessoires, voir fiches techniquest TUB.

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Technique d'écoulement et accessoires – Ecoulement en un point

TUB Systèmes d'écoulement – Pour les systèmes d'écoulement des receveurs de douche TUB, il faut distinguer les **systèmes à combiner librement** (➜ page 62) et les **systèmes complet**.

■ **TUB-BAS-S**
DN50



LTUBE1180

■ **TUB-BAW-S**
DN50



LTUBE1184

Systèmes d'écoulement complet – Kits de grille standard avec support de grille et siphon de sol vertical ou horizontal

■ **Découpe du …**



Support de grille – adaptation de la hauteur du cadre à l'épaisseur de carrelage souhaitée

■ Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l /s] :

Obturateur d'odeurs standard DN50, vertical :
- TUB-BAS-S avec grille standard : 1,7 l/s

Obturateur d'odeurs standard DN50, horizontal :
- TUB-BAW-S avec grille standard : 1,0 l/s

Ecoulement en un point – accessoires (en option)

TUB …

■ **TUB-BAZ STOP**



LTUBE1188

■ **TUB-BAZ HS**



LTUBE1189

■ **TUB-BAZ BST**



LTUBE1190

■ **TUB-BAZ DGD**




LTUBE1198


■ **TUB-BAS-S FIRE STOP**




■ **TUB-TSM**



LTUBE1191.6



LTUBE1197



Ecoulement en un point – systèmes d'écoulement complet

TUB-BA...-S – Kits

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Länge x Breite	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1180	**TUB-BAS-S** – Siphon de sol **DN50 vertical**, pour **carottage 160 mm**, avec obturateur d'odeurs, y compris support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 130 x 130 mm Grille : 120 x 120 mm	Kit	77,43
LTUBE1184	**TUB-BAW-S** – Siphon de sol **DN50 horizontal**, avec obturateur d'odeurs, y compris support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 130 x 130 mm Grille : 120 x 120 mm	Kit	69,61

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Ecoulement en un point – accessoires (en option)

TUB ...

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1188	**TUB-BAZ STOP** – Clapet anti-odeur, mousse et bactéries, peut être installé dans des siphons existants		Pièce	66,48
LTUBE1189	**TUB-BAZ HS** – Filtre récupérateur amovible peut être installé dans des siphons existants		Pièce	22,78
LTUBE1190	**TUB-BAZ BST** – Manchon de dilatation DN50 à la norme britannique		Pièce	13,48
LTUBE1198	**TUB-BAZ DGD** – Joint d'étanchéité pour **carottage 160 mm**, inclus protection incendie en liaison avec TUB-BAS-S FIRE STOP		Pièce	160,01
LTUBE1197	**TUB-BAS-S FIRE STOP** – siphon de sol **DN50 vertical**, pour **carottage 160 mm**, avec obturateur d'odeurs, y compris support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, inclus rallonge TUB-BAZ VER et protection incendie	Dimension extérieure : 130 x 130 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	243,94
LTUBE1191.6	**TUB-TSM 6** – Elément isolant 6 mm aux bruits d'impact pour receveurs de douche LUX ELEMENTS®	1250 x 1250 x 6 mm	Pièce	60,88

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

■ Technique d'écoulement et accessoires – Ecoulement en ligne

TUB-LINE Systèmes d'écoulement –

Convient pour tous les LUX ELEMENTS®-TUB-LINE receveurs de douche et écoulement en ligne.

Ecoulement en ligne – siphons de sol

TUB-LINE BA

■ **TUB-LINE BA-S**
DN50



LTUBE1113

■ **TUB-LINE BA-W 22**
DN50



LTUBE1112.22

■ Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l /s] :

vertical :

- TUB-LINE BA-S: 0,8 l/s

horizontal :

- TUB-LINE BA-W 22: 0,8 l/s

Ecoulement en ligne – accessoires (en option)

TUB-LINE ... / TUB ...

■ **TUB-LINE BAZ STOP**



LTUBE1288

■ **TUB-LINE BAZ HS**



LTUBE1114

■ **TUB-BAZ BST**



LTUBE1190

■ **TUB-BAZ DGD**




LTUBE1198


■ **TUB-LINE BA-S FIRE STOP**




LTUBE1289



■ **TUB-TSM**



LTUBE1191.6

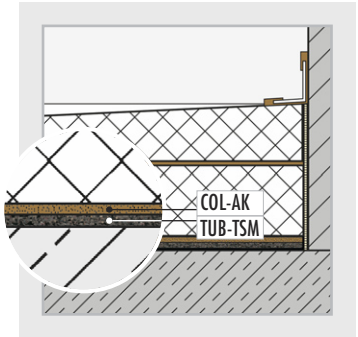

Ecoulement en ligne – siphons de sol
TUB-LINE BA

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1113	**TUB-LINE BA-S** – Siphon de sol **DN50 vertical**, pour **carottage 160 mm**, sans obturateur d'odeurs	Pièce	49,11
LTUBE1112.22	**TUB-LINE BA-W 22** – Siphon de sol **DN50 horizontal**, sans obturateur d'odeurs	Pièce	41,60

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Ecoulement en ligne – accessoires (en option)
TUB-LINE ... / TUB ...

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1288	**TUB-LINE BAZ STOP** – Clapet anti-odeur, mousse et bactéries, peut être installé dans des siphons existants TUB-LINE		Pièce	65,07
LTUBE1114	**TUB-LINE BAZ HS** – Filtre récupérateur amovible, peut être installé dans des siphons existants TUB-LINE		Pièce	22,75
LTUBE1190	**TUB-BAZ BST** – Manchon de dilatation DN50 à la norme britannique		Pièce	13,48
LTUBE1198	**TUB-BAZ DGD** – Joint d'étanchéité pour **carottage 160 mm**, inclus protection incendie en liaison avec TUB-LINE BA-S FIRE STOP		Pièce	160,01
LTUBE1289	**TUB-LINE BA-S FIRE STOP** – siphon de sol **DN50 vertical**, pour **carottage 160 mm**, avec obturateur d'odeurs, inclus rallonge TUB-BAZ VER et protection incendie		Kit	243,94
LTUBE1191.6	**TUB-TSM 6** – Elément isolant 6 mm aux bruits d'impact pour receveurs de douche LUX ELEMENTS®	1250 x 1250 x 6 mm	Pièce	60,88

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Accessoires de montage pour TUB et TUB-LINE

TUB-KIT

■ **TUB-KIT UNI GK**




LTUBE1098

- Tout le matériel utile pour le montage rassemblé en un kit
- Autre matériel de montage et plus d'informations sur le produit
➜ à partir de la page 24

Eléments de support pour TUB et TUB-LINE

TUB-U SET – format standard

1

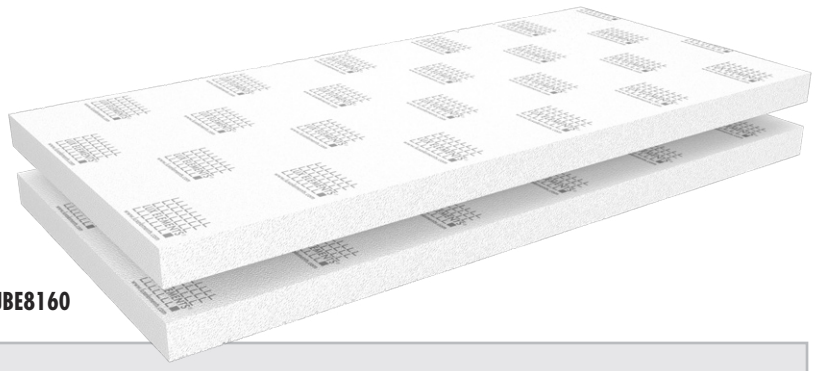

LTUBE8160

■ **Principe de base**


1 – Eléments de support
Kit composé de deux éléments en mousse dure, **épaisseur : 55 mm**, 1250 x 600 mm, sans pré-perçages

Universel – TUB-U SET 1250/600

- Pour receveurs de douche de format standard ou fabrication sur mesure
- Adaptation rapide et flexible aux conditions d'installation grâce à une découpe simple sur site
- Hauteurs de montage
➜ voir pages produits

TUB-U PLUS – fabrication sur mesure

1

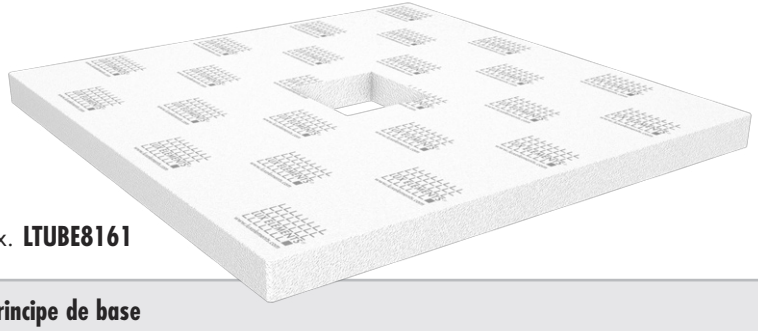

p. ex. **LTUBE8161**

■ **Principe de base**

1 – Elément de support
en mousse dure, fabrication sur mesure, incl. pré-perçages en usine pour la technique d'écoulement

Sur mesure – TUB-U PLUS

- Pour receveurs de douche de format standard ou fabrication sur mesure
- Des épaisseurs autres que le standard (hauteur minimale de 55 mm) sont possibles
- Avec position de l'écoulement découpée sur mesure (en usine)

Accessoires de montage pour TUB et TUB-LINE

TUB-KIT

■ Données produits


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1098	**TUB-KIT UNI GK** – Kit de montage pour receveur de douche : 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 pièces DRY-DBIE (angles intérieurs)	Kit	174,59

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.


Eléments de support pour TUB et TUB-LINE

TUB-U SET – format standard

■ Données produits

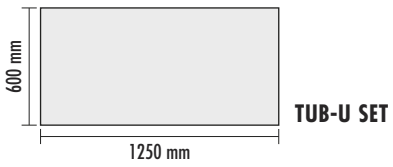

TUB-U SET



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE8160	**TUB-U SET 1250/600** – 2 léments de support en mousse dure sans ouvertures, pour une adaptation optimale en hauteur en receveurs de douche TUB-/TUB-LINE	1250 x 600 x 55 mm	Kit	82,00

TUB-U PLUS – Fabrication sur mesure (Détails ➜ page 34)

■ **N'hésitez pas à nous contacter.** L'équipe de LUX ELEMENTS, compétente et chaleureuse, vous accompagnera tout au long du processus, de l'esquisse initiale jusqu'à la livraison dans les délais.

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Surface	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-U PLUS – Elément de support en mousse dure incl. pré-perçages en usine pour la technique d'écoulement, pour une adaptation optimale en hauteur en receveurs de douche TUB-/TUB-LINE			
LTUBE8161	**TUB-U PLUS** – sur mesure	≤ 1,0 m²	Pièce	119,00
LTUBE8162	**TUB-U PLUS** – sur mesure	≤ 1,5 m²	Pièce	179,00
LTUBE8163	**TUB-U PLUS** – sur mesure	≤ 2,0 m²	Pièce	219,00


➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

LUX ELEMENTS – Systèmes pour salles de bains et douches



Conception de salle de bains

Produits LUX ELEMENTS pour la conception d'une salle de bains qui viennent **compléter l'aménagement (à partir de la page 10)**. Qu'il s'agisse d'habillages pour les installations de baignoires individuelles ou d'éléments séparés comme des vasques, kits de construction de baignoire, niches, banquettes, ou cloisons : tous les produits sont à la fois des éléments de conception et des supports pour carrelages, panneaux ou enduits.

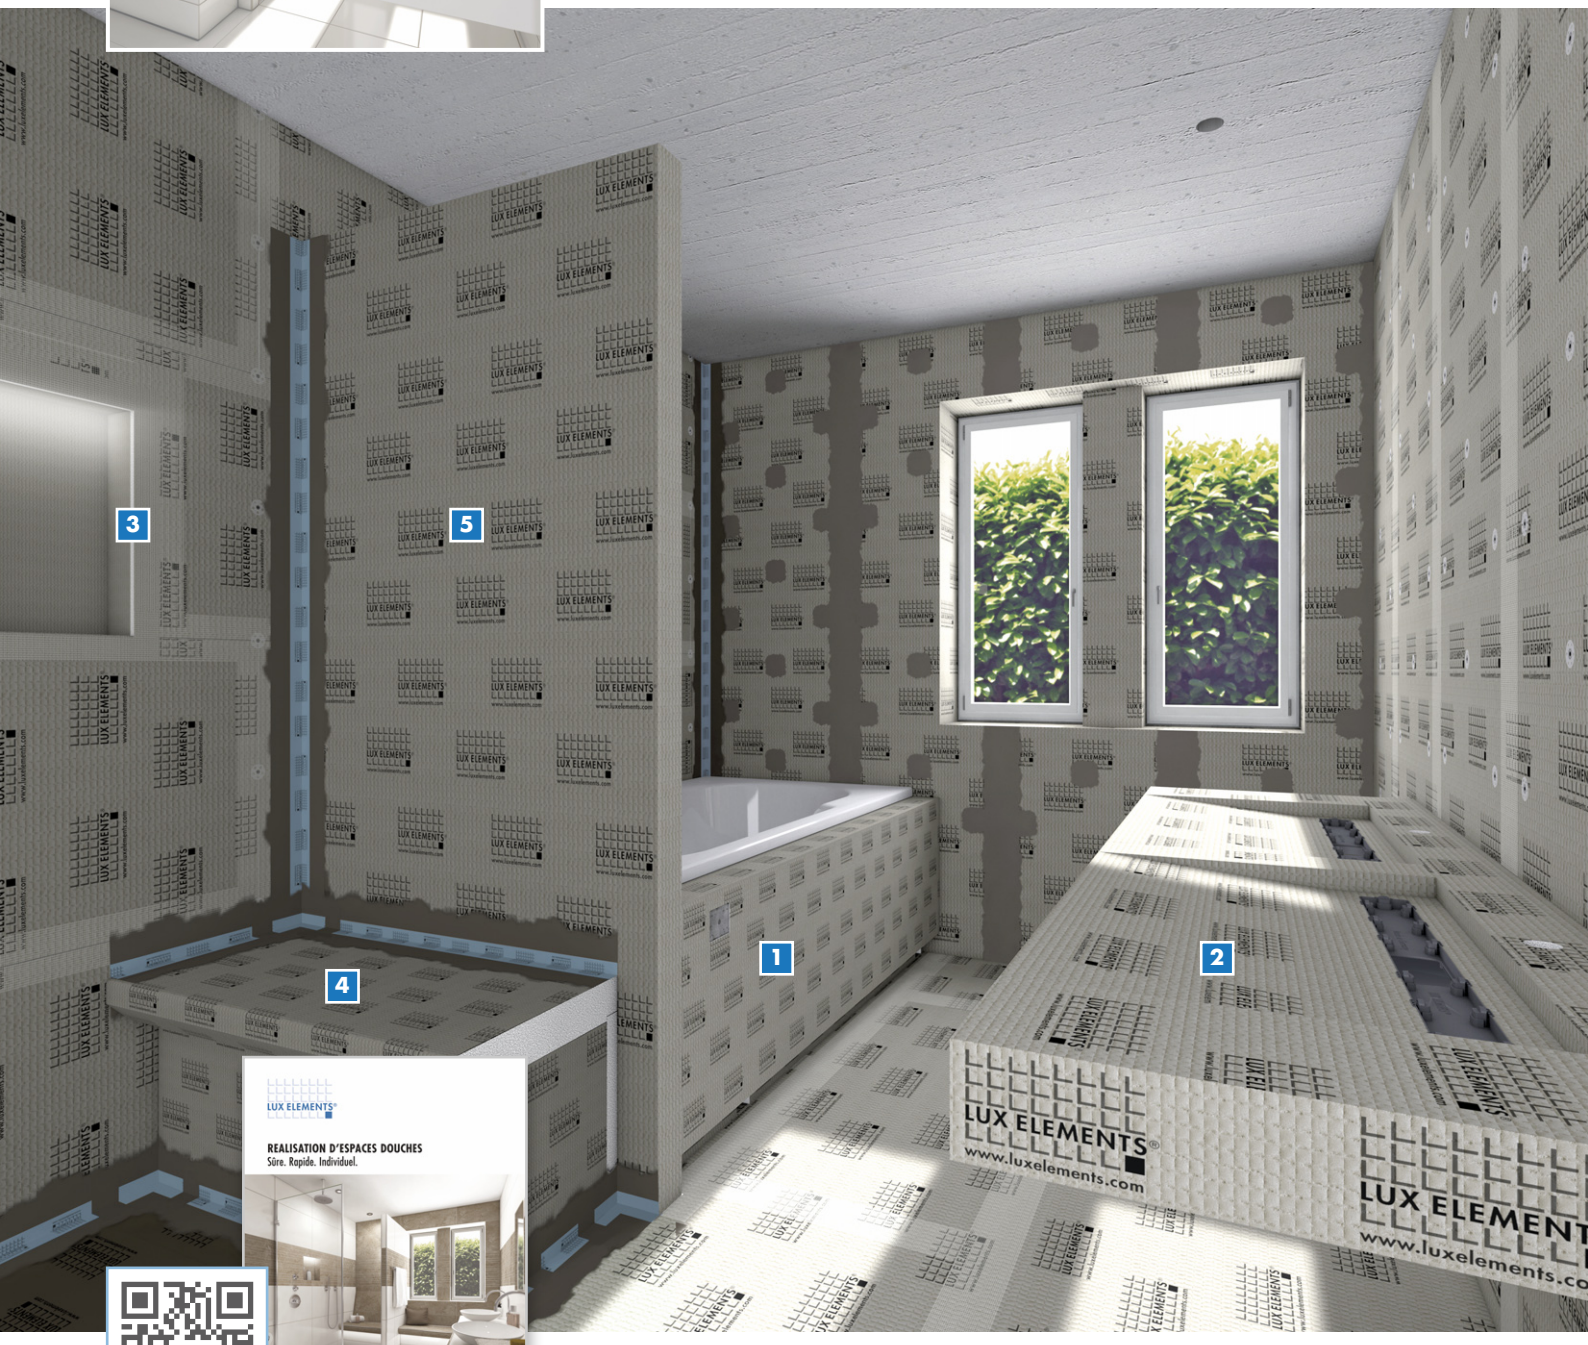

Brochure et plus d'informations **www.luxelements.com**

Systèmes pour conception de salle de bains

Sommaire

1 Habillages de baignoires – LUX ELEMENTS®-TOP

- **TOP-TR PLUS** – Habillages pour baignoires personnalisés | Fabrication sur mesure 72
- **TOP-WP** – Habillages démontables pour baignoires balnéo | Fabrication sur mesure 74
- **TOP-WP PLUS** – Habillages pour baignoires balnéo personnalisés 76

2 Plans vasques – LUX ELEMENTS®-LAVADO

Informations générales 78

- **LAVADO** – Plans vasques | Fabrication sur mesure 80
  - **LAVADO G** – plan droit 80
  - **LAVADO B** – Ecoulement en un point 80
  - **LAVADO L 650** – Ecoulement en ligne 80
- **LAVADO K** – Consoles 82
- **LAVADO LI-WW** – Eclairage LED 82
- **LAVADO PRO-MAK** – Renfort 82
- **LAVADO PLUS** – Plans vasques personnalisés 84

Baignoires – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW

- **RELAX-BW E** – droite | Fabrication sur mesure 86
- **RELAX-BW R** – arrondie | Fabrication sur mesure 86
- **RELAX-BW PLUS** – Baignoires personnalisées 88

3 Niches – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI

- **RELAX-NI M** – carré 90
- **RELAX-NI L** – rectangulaire, 1 étagère 90
- **RELAX-NI XL** – rectangulaire, 2 étagère 90

4 Banquettes – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA

- **RELAX-BA** – Kits de construction pour banquettes 92
  - **SOLO** – droite, sans fraisage pour tuyau lumineux LED 92
  - **SHAPE** – arrondie, avec fraisage pour tuyau lumineux LED 92
  - **SIZE** – droite, avec fraisage pour tuyau lumineux LED 92
- **RELAX-BA-L** – Dossiers 94
- **RELAX-BA HE-E / HE-E L** – Chauffage 94
- **RELAX-BA LI-WW** – Eclairage LED 94

5 Cloisons – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW

- **RELAX-TW** – Cloisons 96
- **RELAX-TW NI** – Fraisage personnalisé de niche 96
- **RELAX-TW LI-WW** – Eclairage LED 96



TOP-TR PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un habillage pour baignoire qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'espace de rangement supplémentaire, d'une forme de baignoire inhabituelle ou de la situation de montage : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure.


Formes


Les Baignoires sont disponibles dans d'innombrables modèles. Le programme standard (➜ page 20) se limite donc aux habillages pour baignoires standards de forme rectangulaire. En outre, LUX ELEMENTS produit des formes et des tailles alternatives pour toutes les situations d'installation. Rondes, ovales ou polygonales. A l'unité ou en série.


Le système TOP-TR PLUS permet


- **une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques**
- **une conception individualisée**
- **une combinaison entre conception personnalisée et articles standards**

TOP-TR PLUS – Exemples

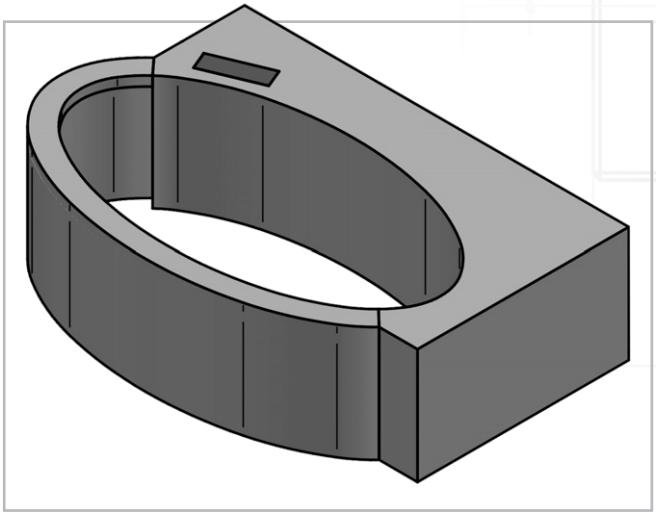

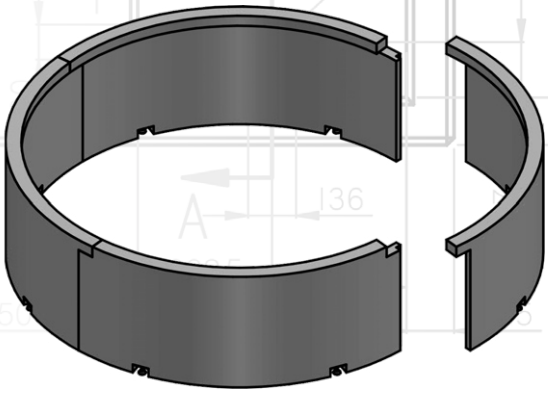

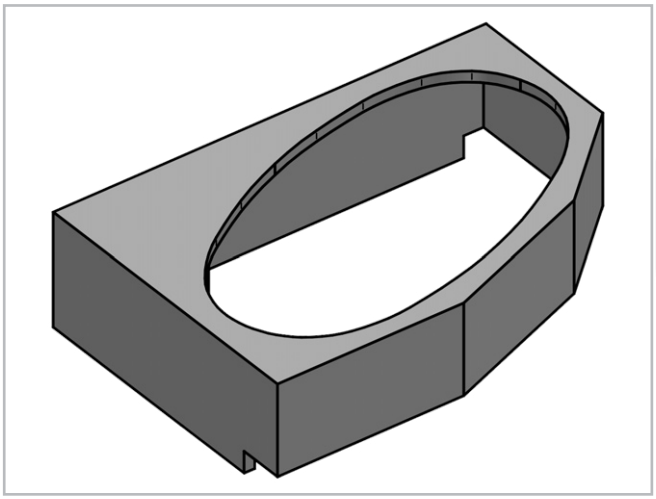

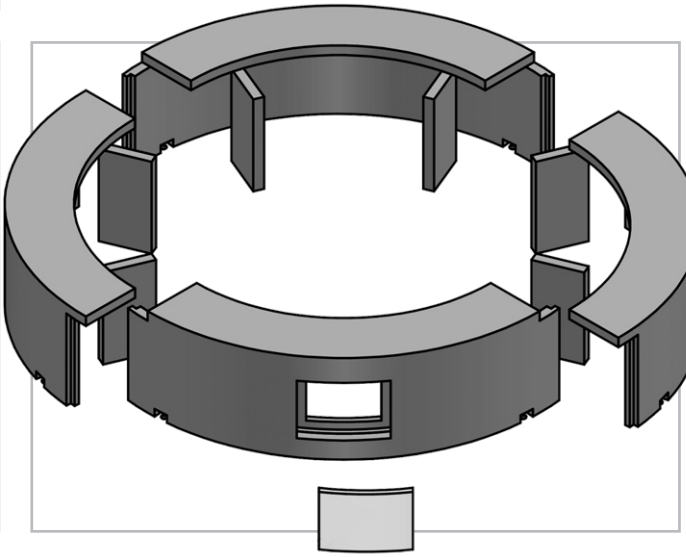

TOP-TR... PLUS – Exemple : habillage d'une baignoire elliptique



















1 – L'installateur aligne les pièces préfabriquées à l'aide d'un niveau à bulle. Il contrôle l'assemblage et les dimensions des éléments.

2 – Le réglage de la hauteur des éléments d'habillage s'effectue à l'aide de vérins intégrés.

3 – Ensuite les trous sont pré-forés au travers de l'habillage avant que l'habillage soit enlevé pour forés les trous en profondeur.

4 – A l'endroit où se trouvent les trous, une colle d'application COL-AK (➜ **page 26**) est appliquée au dos des éléments d'habillages.

5 – Ensuite, l'habillage est collé sur sa face arrière et fixé contre le mur à l'aide de chevilles à frapper (➜ **page 24**).

6 – La baignoire est mise en place lorsque toutes les parties fixes sont ancrées. Les tuyaux sont ensuite raccordés et les éléments libres restant sont collés aux pièces fixées dans le mur. On utilise pour cela la colle de montage COL-MK (➜ **page 26**).



PLUS – BON À SAVOIR...


LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TOP. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5 / page 76**

Habillages démontables pour baignoires balnéo


TOP-WP

- Avec coup de pied et tablette
- Montage à l'aide de raccords métalliques

■ **TOP-WP**

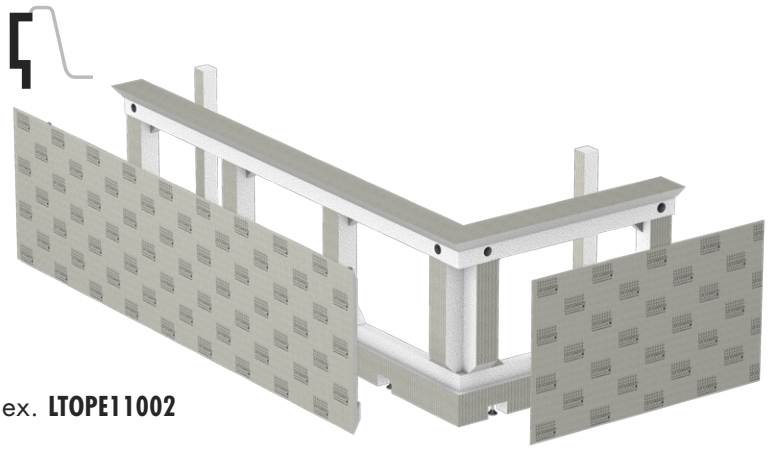

p.ex. **LTOPE11002**

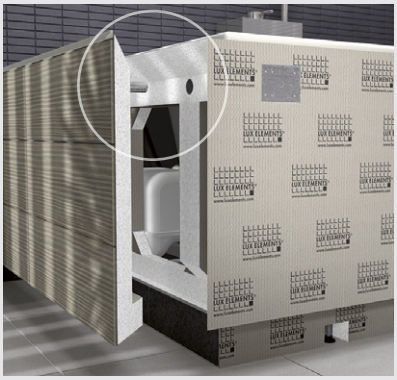

■ **Formes de baignoires balnéo**

Tous les habillages pour baignoires balnéo sont équipés d'un coup de pied et d'une tablette :




Rectangulaire	En quart de cercle	Hexagonale	Ovale	Trapézoïdales
TOP-WP G	TOP-WP V	TOP-WP S	TOP-WP O	TOP-WP T

- Maintien supplémentaire à l'aide d'aimants pour les formes arrondies
- Démontage sans grands efforts pour les tâches d'entretien et de réparation
- Disponible comme fabrication sur mesure

Habillages démontables pour baignoires balnéo – accessoires (en option)

TOP-WP ...

■ **TOP-WP P**




LTOPE13002

■ **TOP-WP LI**



- Plateforme pour montage en angle – TOP-WP P
  - Adaptée à l'habillage TOP-WP S 1900
  - Pour le rattrapage d'un espace vide situé derrière la baignoire balnéo, peut également faire office de tablette
- Eclairage LED – TOP-WP LI
  - Tuyau lumineux LED blanc chaud
  - Fabriqué sur mesure pour n'importe quel habillage de baignoire balnéo

■ **TOP-WP REV 300**

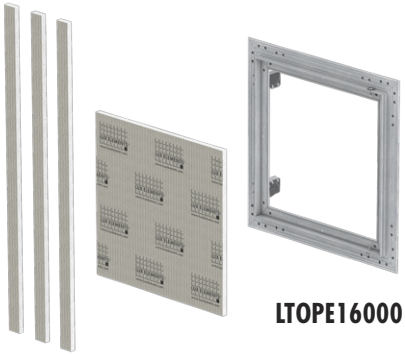

LTOPE16000

■ **TOP-WP KIT**



LTOPE10005

- Trappe de visite – TOP-WP REV 300
  - Livrée séparément, avec fraisage adapté dans l'habillage de la baignoire balnéo inclus
- Accessoires de montage – TOP-KIT WP

  Accessoires de montage complets pour baignoires balnéo, composé de :
  - 10 chevilles à frapper FIX-FID 110
  - 20 chevilles à visser FIX-SD 80
  - 1 cartouche colle de montage COL-MK

Habillages démontables pour baignoires balnéo
TOP-WP

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TOP-WP – Habillage de baignoire balnéo en mousse dure, démontable, variante de design : **avec coup de pied et tablette**			
LTOPE11001	**TOP-WP G 1900** – pour les formes droites et rectangulaires : 1x face avant, longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm	**sur mesure**	Kit	815,37
LTOPE11002	**TOP-WP G 1900/900** – pour les formes droites et rectangulaires : 1x face avant et 1x retour, longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu'à 900 mm	**sur mesure**	Kit	1176,07
LTOPE12001	**TOP-WP V 1500** – pour les formes en quart de cercle : 1x côté quart de cercle 1x côté quart de cercle, longueur et largeur de baignoire jusqu'à 1500 mm	**sur mesure**	Kit	1849,82
LTOPE13001	**TOP-WP S 1900** – pour les formes hexagonales : 1x face avant et 2x retour longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu'à 900 mm	**sur mesure**	Kit	1321,3
LTOPE14001	**TOP-WP O 1900/900** – pour les formes ovales : 1x face avant et 1x côté ovale longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu'à 900 mm	**sur mesure**	Kit	1885,46
LTOPE15001	**TOP-WP T 1900/900** – pour les formes trapézoïdales : 1x face avant et 1x retour longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu'à 900 mm	**sur mesure**	Kit	1193,29

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TOP ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Habillages démontables pour baignoires balnéo – accessoires (en option)
TOP-WP ...

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TOP-WP P – Plateforme pour montage en angle			
LTOPE13002	**TOP-WP P** – convient pour TOP-WP S 1900	**sur mesure**	Kit	447,24
	TOP-WP LI-WW – tuyau lumineux LED blanc chaud, degré de protection IP 67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation			
LTOPE11011	**TOP-WP LI-WW G 1900** – convient pour TOP-WP G 1900	**sur mesure**	Kit	287,65
LTOPE11012	**TOP-WP LI-WW G 1900/900** – convient pour TOP-WP G 1900/900	**sur mesure**	Kit	391,88
LTOPE12011	**TOP-WP LI-WW V 1500** – convient pour TOP-WP V 1500	**sur mesure**	Kit	339,97
LTOPE13011	**TOP-WP LI-WW S 1900** – convient pour TOP-WP S 1900	**sur mesure**	Kit	419,96
LTOPE14011	**TOP-WP LI-WW O 1900/900** – convient pour TOP-WP O 1900/900	**sur mesure**	Kit	343,70
LTOPE15011	**TOP-WP LI-WW T 1900/900** – convient pour TOP-WP T 1900/900	**sur mesure**	Kit	374,90
	TOP-WP REV – Trappe de visite			
LTOPE16000	**TOP-WP REV 300** – livré séparément, avec fraisage dans la habillage de baignoire balnéo et pièces d'obturation pour épaisseurs de revêtement de 2 ou 12 mm	**300 x 300 mm**	Supplément	187,22
	TOP-KIT WP – Kit de montage			
LTOPE10005	**TOP-KIT WP** – Kit de montage pour habillages de baignoire balnéo TOP-WP : 10 pièces FIX-FID 110, 20 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK		Kit	42,27

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « TOP ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

TOP-WP PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un habillage pour baignoire balnéo qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'espace de rangement supplémentaire, d'une forme de baignoire inhabituelle ou de la situation de montage : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure.


Formes


Baignoires balnéo sont disponibles dans d'innombrables modèles. Le programme standard (➜ page 74) ne représente qu'une petite sélection. En outre, LUX ELEMENTS produit des formes et des tailles alternatives pour toutes les situations d'installation. A l'unité ou en série.


Le système TOP-WP PLUS permet


- **une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques**
- **une conception individualisée**
- **une combinaison entre conception personnalisée et articles standards**

TOP-WP PLUS – Exemples

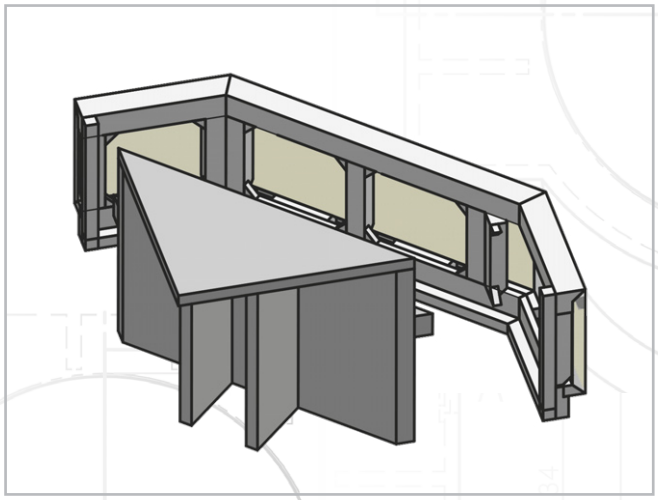

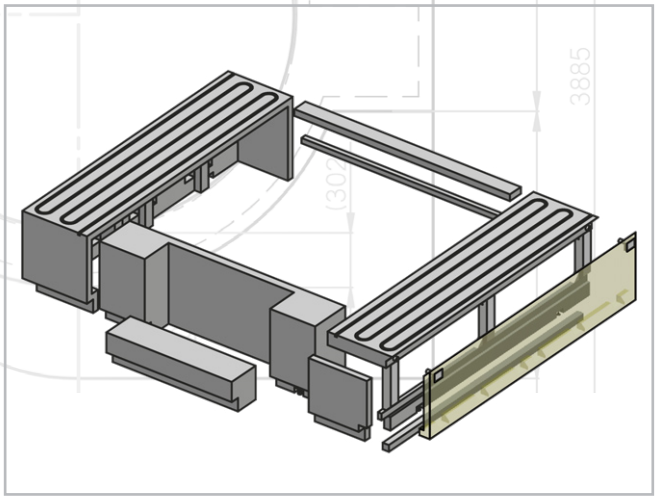

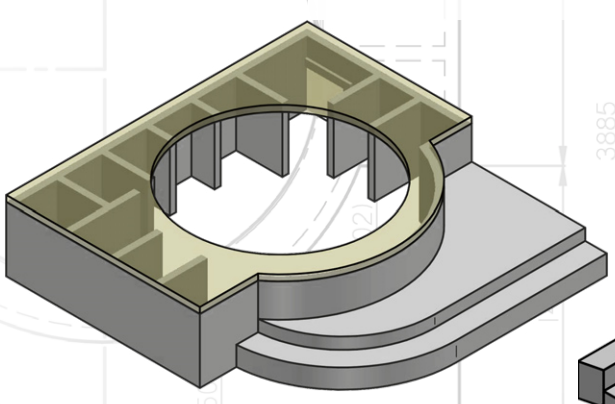

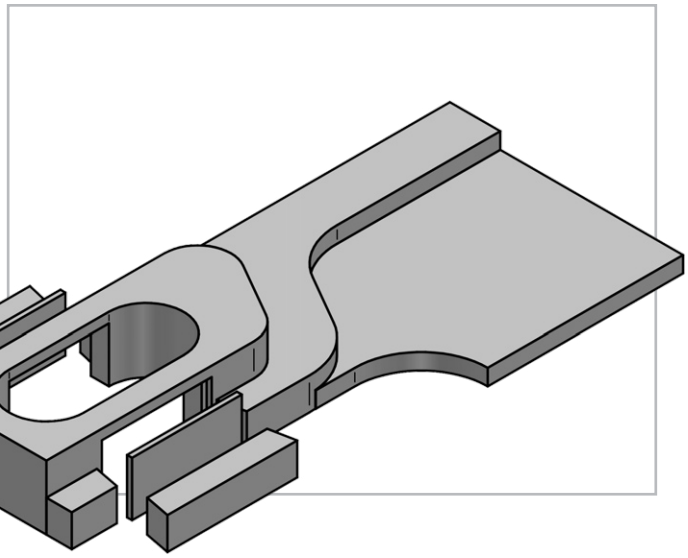

TOP-WP PLUS – Habillage démontable pour baignoire balnéo




Plans vasques – LAVADO

LUX ELEMENTS® Elements de plans vasques, avec ou sans vasque intégrée, écoulement en un point ou en ligne, fabrication sur mesure – prêt à carreler !

Propriétés – générales

	LAVADO G	LAVADO B	LAVADO L 650
Dimensions et formes personnalisées	■	■	■
Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite	■	■	■
Système d'écoulement réglable en hauteur	–	–	■
Ecoulement en ligne, 2 variantes de design	–	–	■
Montage possible sur un mur ou une ossature	■	■	■
Fraisage en usine	■	■	■
inclus COL-MK (colle de montage)	page 26	page 26	page 26
inclus technique de raccordement (2 options de montage)	–	–	■
Eclairage indirect (en option)	■	■	■
Renfort (en option)	■	■	■
Consoles en acier inoxydable, pour suspension invisible (en option)	■	■	■

Principe de base*

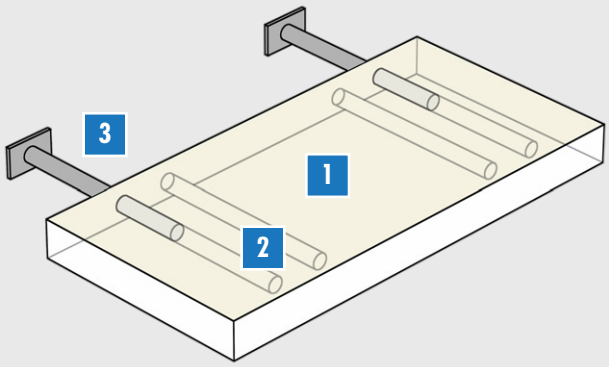


1 **Panneaux plan vasque** – Elément porteur en mousse dure, sans ou avec vasque intégrée et système de ecoulement (ecoulement en ligne)


2 **Perçages (en option)** – pour l'utilisation des consoles en acier inoxydable, dans design suspendu, le nombre et le positionnement dépendent du modèle

3 **Consoles en acier inoxydable (en option)** – avec plaque de montage, pour design suspendu, le nombre et longueur dépend du modèle

Principe de montage – sur une ossature*

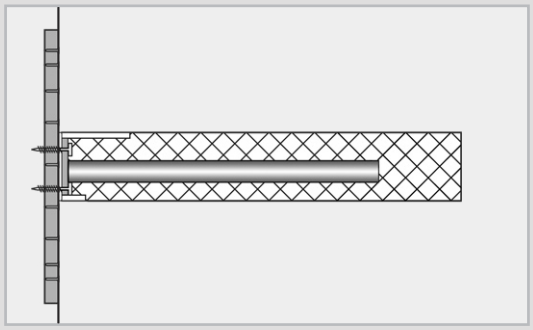

Principe de montage – sur un mur*

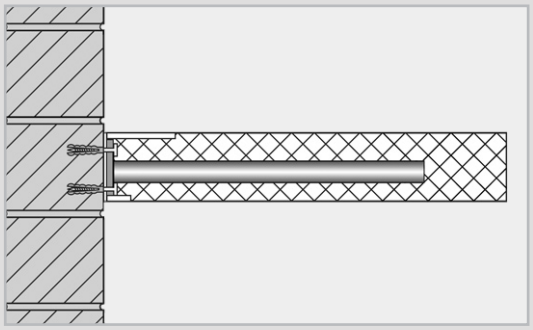

* Design suspendu (en option)

■ **Propriétés** – Ecoulement en ligne

Grille en ligne/Ecoulement – dimensions :70 x 650 mm
Spécificités : grille en ligne réversible pour deux variantes de design (en acier inoxydable brossé et pouvant être carrelée sur sa face arrière),
aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs










■ **LUX ELEMENTS LAVADO®** – accessoires (en option)



Eclairage indirect

Un tuyau lumineux adapté est disponible en option, avec bloc d'alimentation, pour tous les modèles de plan vasque LAVADO-FLOAT. Celui-ci est installé sous le plan vasque et apporte ainsi un éclairage agréable et doux.

Si des tiroirs ou des armoires se trouvent sous le plan vasque, la lumière permet également de mieux voir ce qu'il y a dans les meubles..





Renforts

Les plans vasques en matériau porteur en mousse dure sont particulièrement légers. Il est possible d'ajouter sans aucun problème des éléments supplémentaires sur le côté ou sous le plan vasque. Si, par exemple, un porte-serviettes ou une tablette doit être fixé sous le plan vasque, la surface de montage du plan vasque sera renforcée en usine par un renfort en plastique. Celui-ci résiste de manière fiable à des charges élevées.

Plans vasques

LAVADO – fabrication sur mesure

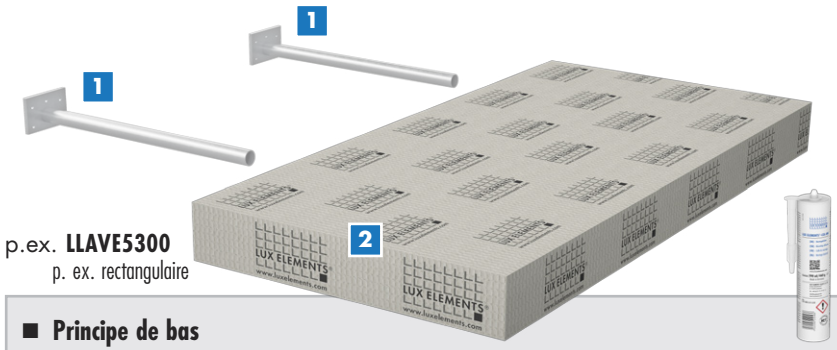


p.ex. **LLAVE5300**
p. ex. rectangulaire

■ **Principe de bas**

1 – Consoles en acier inoxydable (en option), pour un design suspendu
positionnement, nombre (2 ou 3) et longueur (300 ou 450 mm) et longueur selon la conception individuelle

2 – Panneaux plan vasque, Elément porteur en mousse dure, en différentes dimensions (l x H x P)
3 variantes de design : plan (**G**), pour écoulement en un point (**B**) ou avec écoulement en ligne (**L**)

■ **Dimensions**

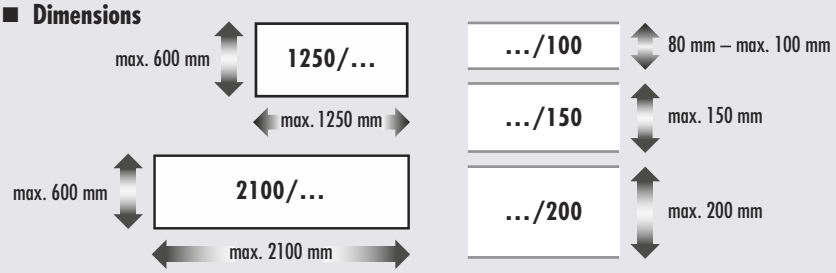

- 3 variantes de design – adaptés pour les vasques à encastrer ou à poser, avec écoulement en un point ou en ligne (incl. fraisages)
- Dimensions et formes personnalisées
- Design suspendu (en option)
- Variante de design LAVADO L 650:
  - Ecoulement en ligne 70 x 650 mm avec siphon horizontal intégré (DN50) et obturateur d'odeurs, intégré en usine
  - Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Incl. 1 cartouche (290 ml) colle de montage – COL-MK
- Accessoires (en option)
  - Consoles en acier inoxydable, pour design suspendu – LAVADO K
  - Tuyau lumineux LED pour l'éclairage indirect – LAVADO LI-WW
  - Renforts pour stabiliser solidement les fixations – LAVADO PRO-MAK

Détails ➜ page 82

Variantes de design

■ **LAVADO G**




LLAVE5320

■ **Composants du système**

1 – Panneaux plan vasque
Elément porteur en mousse dure, avec fraisages sur mesure, par ex. pour des robinetteries à poser sur le plan ou pour accueillir une vasque à poser.

■ **LAVADO B**

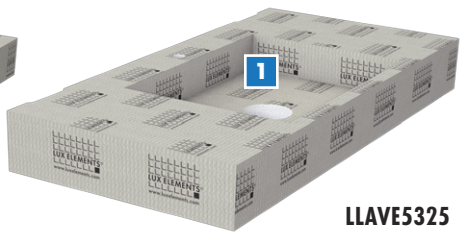


LLAVE5325

■ **Composants du système**

1 – Panneaux plan vasque
Elément porteur en mousse dure, avec écoulement en un point, incl. fraisages sur mesure, par ex. pour des robinetteries à poser sur le plan et une vasque intégrée (par ex. rectangulaire – voir image)

■ **LAVADO L 650**

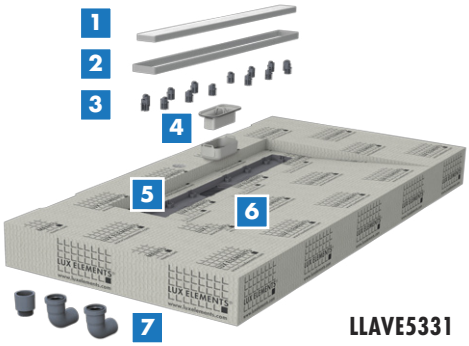


LLAVE5331

■ **Composants du système**


1 – Grille en ligne
acier inoxydable brossé, pouvant être carrelé
2 – Aide au carrelage
acier inoxydable brossé, pour une pose de carrelage propre
3 – Adaptateurs d'hauteur
séparés, pour le réglage de la hauteur dans 5 – 17 mm
4 – Obturateur d'odeurs
déjà intégré dans le cadre d'écoulement
5 – Ecoulement en ligne, DN50, 70 x 650 mm
6 – Panneaux plan vasque, Elément porteur en mousse dure, avec vasque intégrée en forme de pente
7 – Technique de raccordement

Plans vasques
LAVADO – fabrication sur mesure


■ Données produits



LAVADO 1250/… : a = max. 600 mm, b = max. 1250 mm*
LAVADO 2100/… : a = max. 600 mm, b = max. 2100 mm*




LAVADO L 650
simple vasque*



Hauteur ≥ 80 mm = Profondeur ≥ 950 mm
Hauteur ≥130 mm = Profondeur ≥ 850 mm

LAVADO L 650
double vasque*



Hauteur ≥ 80 mm = Profondeur ≥ 1800 mm
Hauteur ≥130 mm = Profondeur ≥ 1650 mm

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Largeur x Profondeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	LAVADO – Plan vasque en élément porteur en mousse dure, dimensions et formes personnalisées, sans vasque intégrée, Incl. 1 cartouche COL-MK (290 ml) **Accessoires ➜ page 82**			
LLAVE5300	**LAVADO 1250/100**	Largeur : max. 1250 mm Profondeur : max. 600 mm Hauteur : min. 80/max. 100 mm	Kit	529,00
LLAVE5301	**LAVADO 1250/150**	Largeur : max. 1250 mm Profondeur : max. 600 mm Hauteur : max. 150 mm	Kit	579,00
LLAVE5302	**LAVADO 1250/200**	Largeur : max. 1250 mm Profondeur : max. 600 mm Hauteur : max. 200 mm	Kit	639,00
LLAVE5303	**LAVADO 2100/100**	Largeur : max. 2100 mm Profondeur : max. 600 mm Hauteur : min. 80/max. 100 mm	Kit	739,00
LLAVE5304	**LAVADO 2100/150**	Largeur : max. 2100 mm Profondeur : max. 600 mm Hauteur : max. 150 mm	Kit	819,00
LLAVE5305	**LAVADO 2100/200**	Largeur : max. 2100 mm Profondeur : max. 600 mm Hauteur : max. 200 mm	Kit	929,00
LLAVE5320	**LAVADO G** – adaptés pour les vasques à encastrer ou à poser, incl. fraisages sur mesure, par ex. pour des robinetteries à poser sur le plan ou l'encastrement d'un vasque à encastrer		Pièce	29,00
LLAVE5325	**LAVADO B** – Ecoulement en un point, incl. fraisages sur mesure, par ex. pour des robinetteries à poser sur le plan et une vasque intégrée		Pièce	199,00
LLAVE5331	**LAVADO L 650*** – Ecoulement en ligne, avec vasque intégrée en forme de pente et écoulement en ligne 70 x 650 mm avec siphon horizontal intégré (DN50) et obturateur d'odeurs, avec grille et aide au carrelage en acier inoxydable brossé, grille à carreler sur la face arrière, ajustable en hauteur entre 5 – 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, incl. adaptateur à coller DN50 vers 1¼" mâle, deux coudes à 90°		Pièce	599,00

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « LAVADO ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

* **REMARQUE :** Vous ne trouvez pas le modèle désiré dans les produits standards et vous recherchez d'autres dimensions ou une autre forme? LUX ELEMENTS est en mesure de fabriquer des produits sur mesure. Il vous suffit de demander ce que vous désirez. Si l'étude de la faisabilité est positif, vous recevrez une offre personnalisée.

Plans vasques – accessoires (en option)

LAVADO K – consoles



par ex. **LLAVE5361**

- Pour design suspendu
- En acier inoxydable, avec plaque de montage
- 2 longueurs (300 et 450 mm) – pour différentes profondeurs de plan vasque
- Montage possible sur un mur ou une ossature

Détails ➜ page 78

■ **Le Principe**



■ **REMARQUE – Veuillez tenir compte :**

Un plan vasque suspendu sur mesure se compose toujours d' **1 panneau plan vasque LAVADO PLUS** (page 80) et d'au **moins 2 consoles LAVADO-K** !

Merci d'en tenir compte lors de votre commande.

- Nombre (consoles) requis pour **LAVADO PLUS**
  selon la largeur ≤ 1500 mm = **2x LAVADO K …**
  ≤ 2100 mm = **3x LAVADO K …**
- Articles (consoles) requis pour **LAVADO PLUS**
  selon la profondeur ≤ 480 mm = **LAVADO K 300**
  ≤ 600 mm = **LAVADO K 450**


LAVADO LI-WW – éclairage



LLAVE5362

- Eclairage LED – LAVADO LI-WW
  - Tuyau lumineux LED blanc chaud
  - pour l'éclairage indirect sur la longueur sous la vasque
  - Degré de protection IP67
  - Incl. 5 m câble d'alimentation et bloc d'alimentation

LAVADO PRO-MAK – renfort

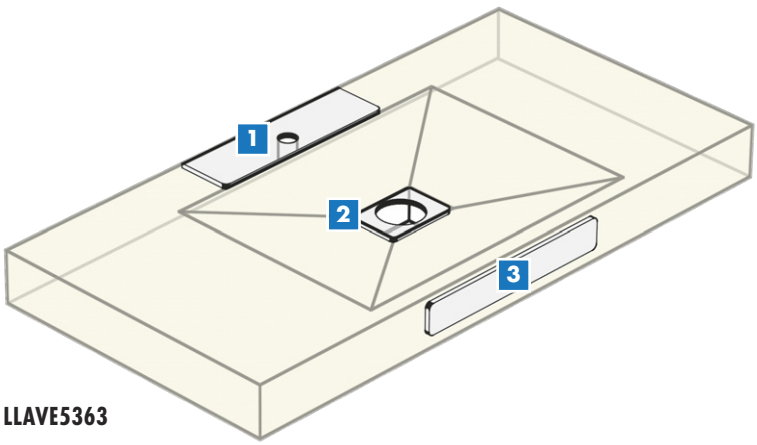

LLAVE5363

- Plastique dur – LAVADO PRO-MAK
  - pour stabiliser solidement les fixations par ex.

1 – Raccords

2 – Technique d'écoulement

ou


3 – Eléments supplémentaires
(porte-serviettes, tablette doivent être fixés sous le plan vasque etc.)

- Intégré en usine


Plans vasques – accessoires (en option)

LAVADO K – consoles

■ Données produits

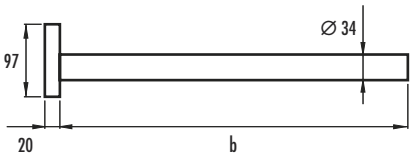

LAVADO K 300 : b = 300 mm
LAVADO K 450 : b = 450 mm



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur	UNITE	PRIX / UNITE €
LLAVE5360	**LAVADO K 300** – Consoles en acier inoxydable avec plaque de montage	300 mm	Pièce	99,00
LLAVE5361	**LAVADO K 450** – Consoles en acier inoxydable avec plaque de montage	450 mm	Pièce	99,00

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « LAVADO ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

LAVADO LI-WW – éclairage

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur	UNITE	PRIX / UNITE €
LLAVE5362	**LAVADO LI-WW** – Tuyau lumineux LED blanc chaud, degré de protection IP67, incl. 5 m câble d'alimentation et bloc d'alimentation	max. 2000 mm	Kit	279,00

LAVADO PRO-MAK – renfort

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur	UNITE	PRIX / UNITE €
LLAVE5363	**LAVADO PRO-MAK** Plastique dur, intégré en usine	sur mesure	Pièce	89,00

LAVADO PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un plan vasque qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'une surface de rangement supplémentaire, d'une vasque fraisée ou d'un écoulement particulier : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure. Adaptations possibles pour les meubles bas ou les tiroirs inclus.


Formes et techniques personnalisées


Les plans vasques suspendus sont disponibles dans d'innombrables modèles. LUX ELEMENTS fabrique de nombreuses autres formes et dimensions : rond ou carré, à l'unité ou en série. Le système d'écoulement est également flexible : en plus de l'écoulement en ligne du modèle standard, un écoulement en ligne avec grille en ligne allongée est également disponible.


Le système LAVADO PLUS permet


- **une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques**
- **une conception individualisée**
- **une combinaison entre conception personnalisée et articles standards**


LAVADO PLUS – Exemples

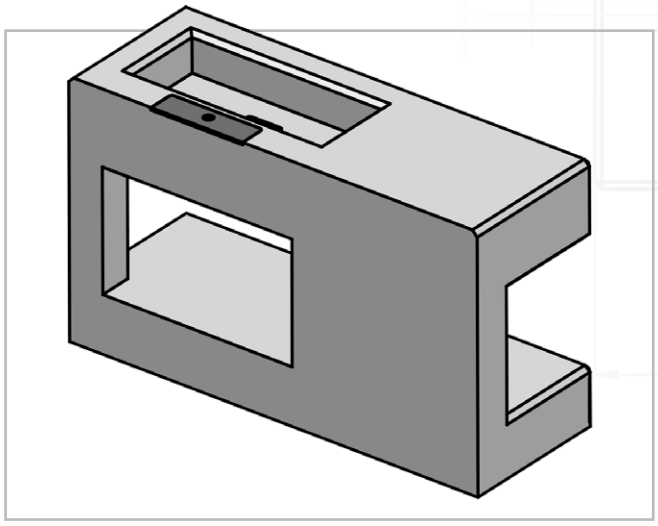


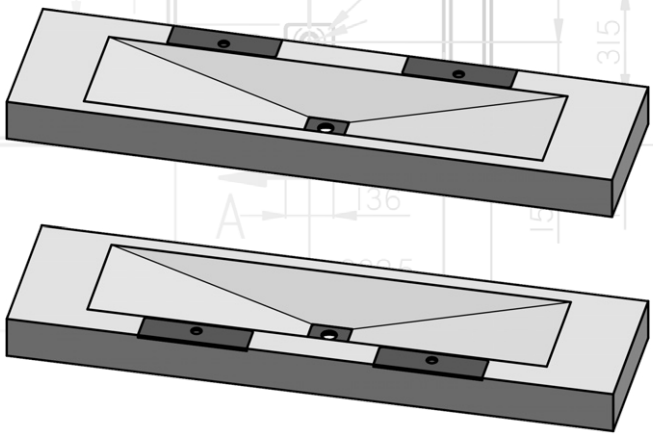


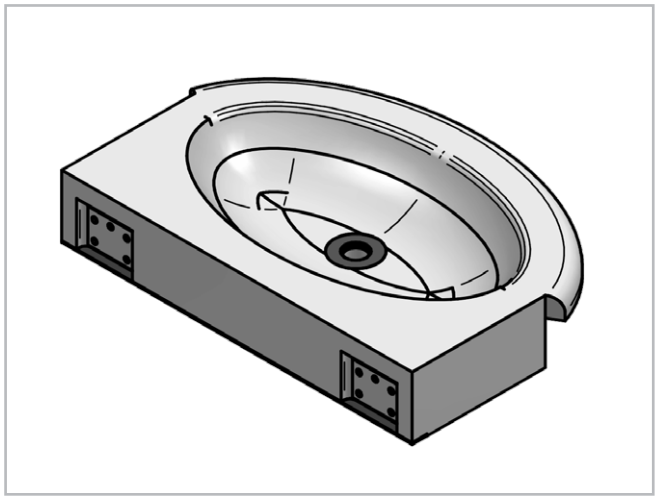


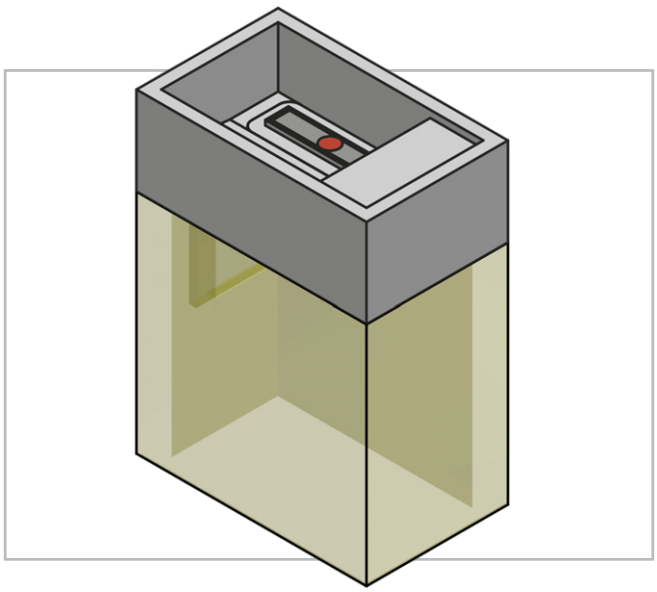

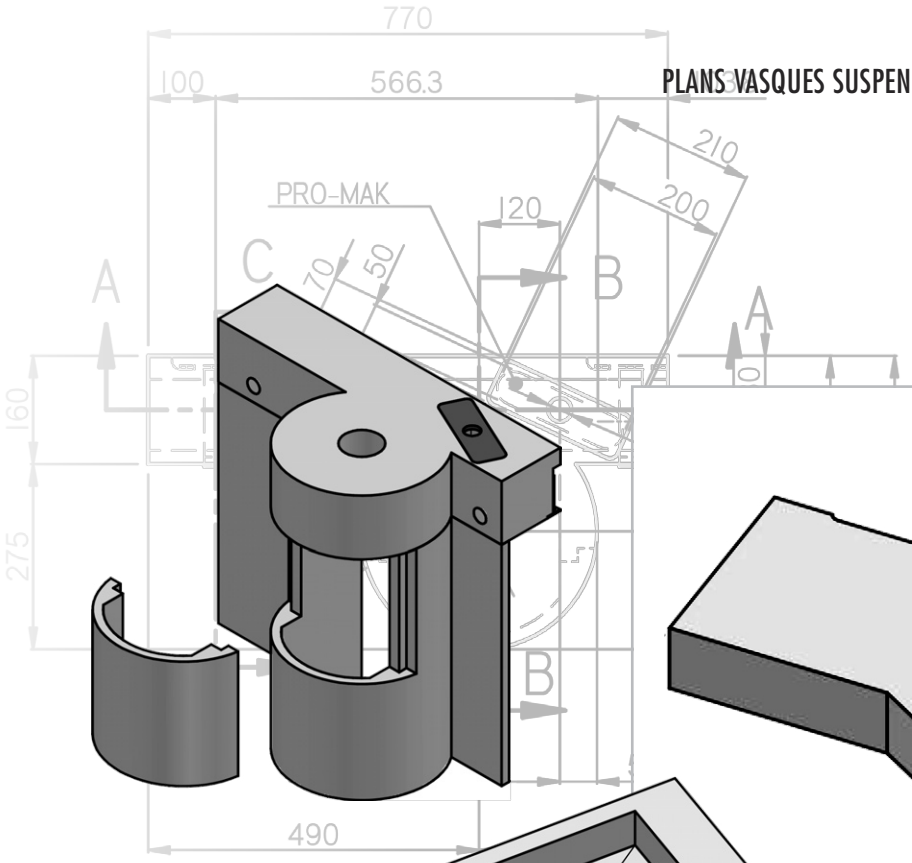

770
100
566.3
210
200
PRO-MAK
120
A
C
70
50
B
A
160
275
B
490

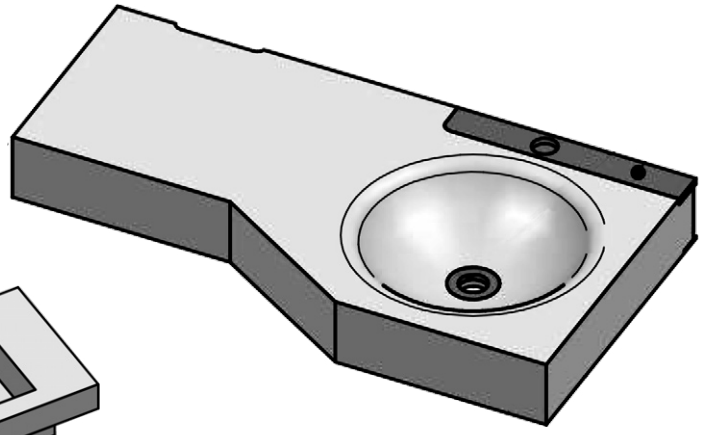


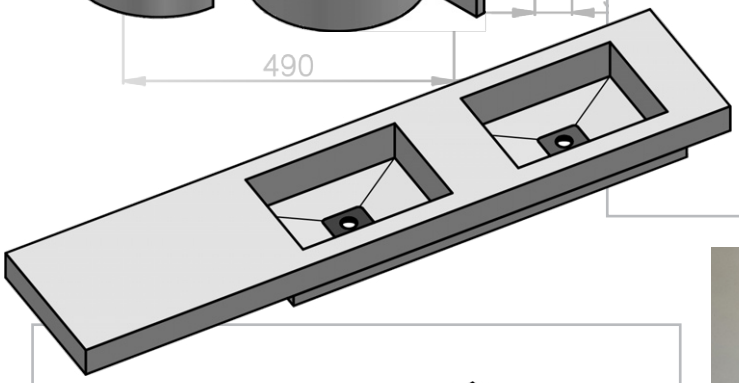

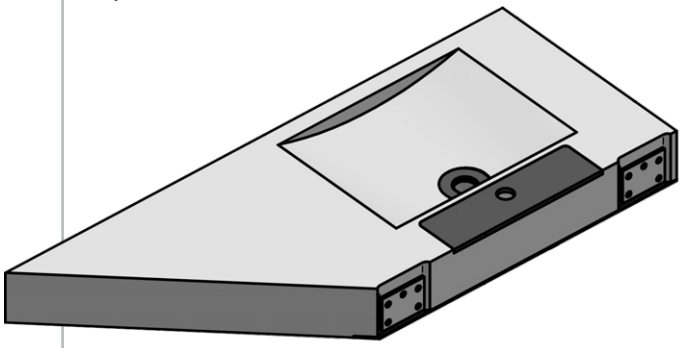




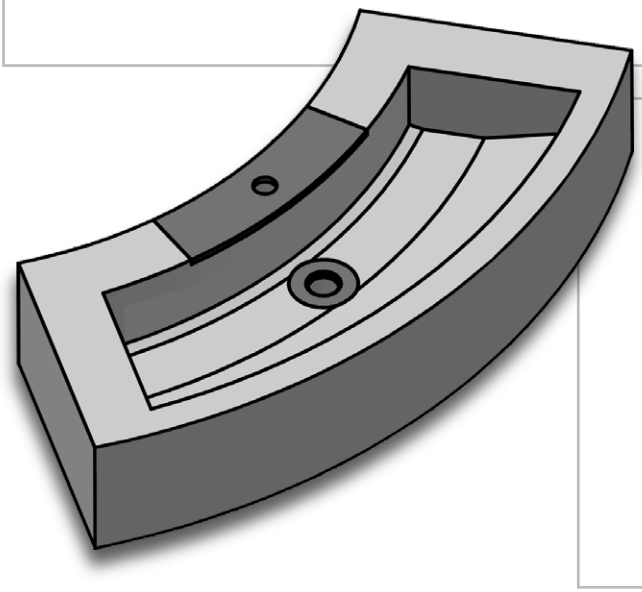

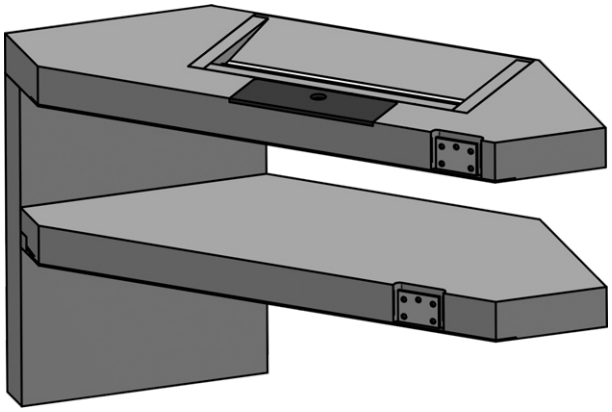

Baignoire – droite
RELAX-BW E – fabrication sur mesure

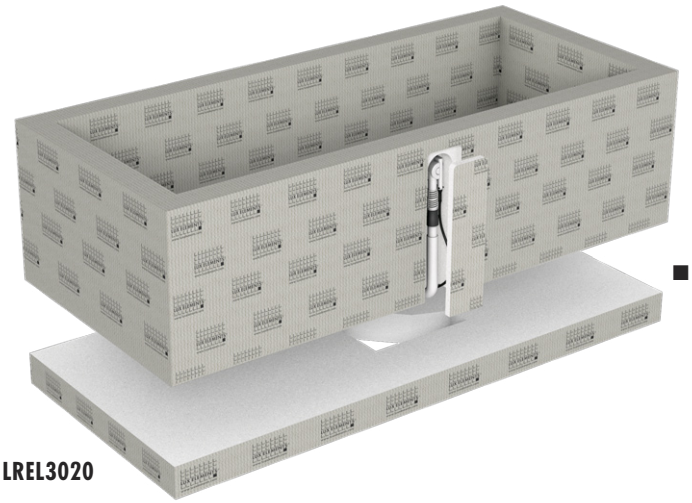

LREL3020

■ **TUB-RA-DV**
VARI




LTUBE1108

- 2 formes de base – droite ou arrondie
- Kit de construction composé de baignoire et élément de support
- Dimensions sur mesure
- Avec cadre de réception pour siphon de sol, accessoires pour l'écoulement et le trop plein
- Incl. grille design „VARI" (à carreler)
- Compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA … standard et design

Détails ➜ page 62

Baignoire – arrondie
RELAX-BW E – fabrication sur mesure

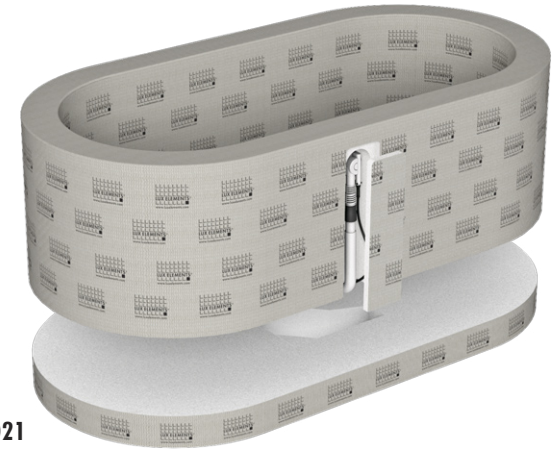

LREL3021

■ **TUB-RA-DV**
VARI




LTUBE1108



Baignoires – accessoires (en option)
RELAX-BW …

■ **Eléments encastrables** (p.ex. RELAX-BW LE)

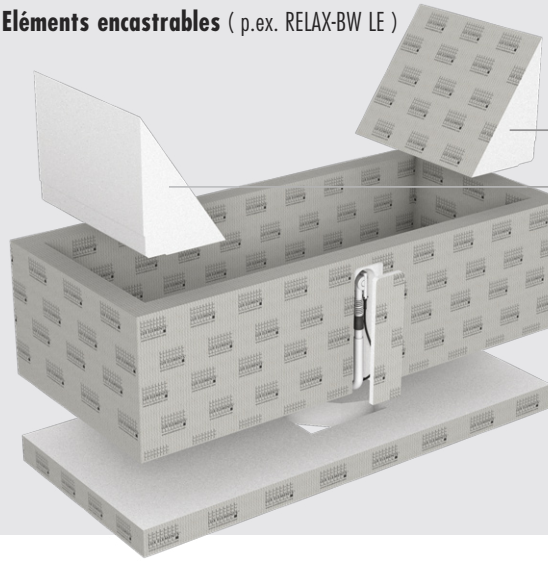



RELAX-BW LE

OU




RELAX-BW LR

- Eléments encastrables
  - 2 variantes de design : droite – RELAX-BW LE et arrondie – RELAX-BW LR
  - Convenant pour les deux côtés de la baignoire
- Accessoires de montage
  - Tout le matériel utile pour le montage rassemblé en un kit – RELAX-BW KIT

Baignoire – droite ou arrondie
RELAX-BW E – fabrication sur mesure

■ Données produits

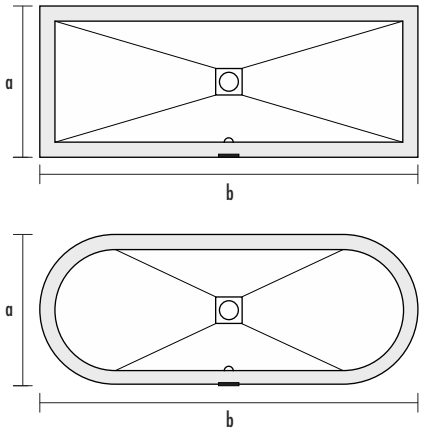

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL3020	**RELAX-BW E** – Kit de construction pour baignoire, droite, en éléments porteurs en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol, accessoires pour l'écoulement et le trop plein incl. support de grille avec grille design „**VARI**" et élément support	**Longueur : max. 2100 mm** **Largeur : max. 1000 mm** **Hauteur : max. 600 mm**	Pièce	2690,00
LREL3021	**RELAX-BW R** – Kit de construction pour baignoire, arrondie, en éléments porteurs en mousse dure, avec cadre de réception pour siphon de sol, accessoires pour l'écoulement et le trop plein incl. support de grille avec grille design „**VARI**" et élément support	**Longueur : max. 2100 mm** **Largeur : max. 1000 mm** **Hauteur : max. 600 mm**	Pièce	4690,00

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Baignoires – accessoires (en option)
RELAX-BW ...

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-BW L... – Eléments encastrables pour baignoire en éléments porteurs en mousse dure, convenant pour les deux côtés de la baignoire			
LREL3030	**RELAX-BW LE** – droite, convenant pour **RELAX-BW E**	max. 300 x 830 x 450 mm	Pièce	199,00
LREL3031	**RELAX-BW LR** – arrondie, convenant pour **RELAX-BW R**	max. 300 x 830 x 450 mm	Pièce	299,00
	RELAX-BW KIT – Montagezubehör für RELAX-BW			
LREL3901	**RELAX-BW KIT** – Kit de montage composé de : 20 m ARM-100 SK, 15 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 pièces DRY-DBIE, cartouches COL-MK, 15 kg COL-AK		Kit	390,00

RELAX-BW PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un habillage pour baignoire qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'une forme de baignoire inhabituelle ou de la situation de montage : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure.


Formes


Les baignoires sont disponibles dans d'innombrables modèles. Le programme standard (➜ page 86) ne représente qu'une petite sélection. En outre, LUX ELEMENTS produit des formes et des tailles alternatives pour toutes les situations d'installation. A l'unité ou en série.


Le système RELAX-BW permet


- **une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques**
- **une conception individualisée**
- **une combinaison entre conception personnalisée et articles standards**

RELAX-BW PLUS – Exemples

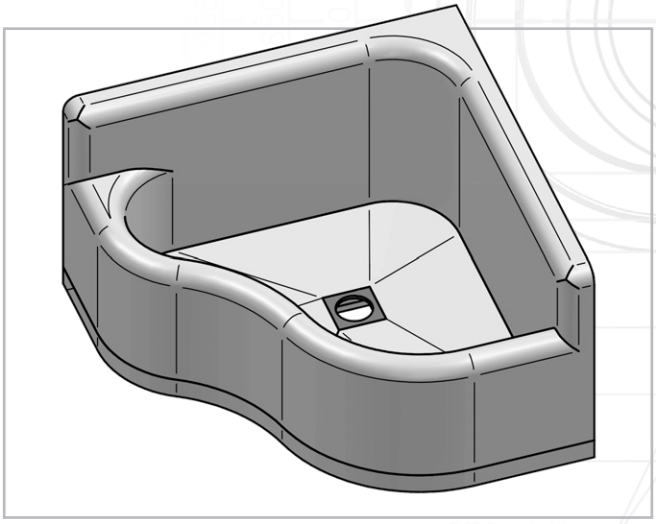

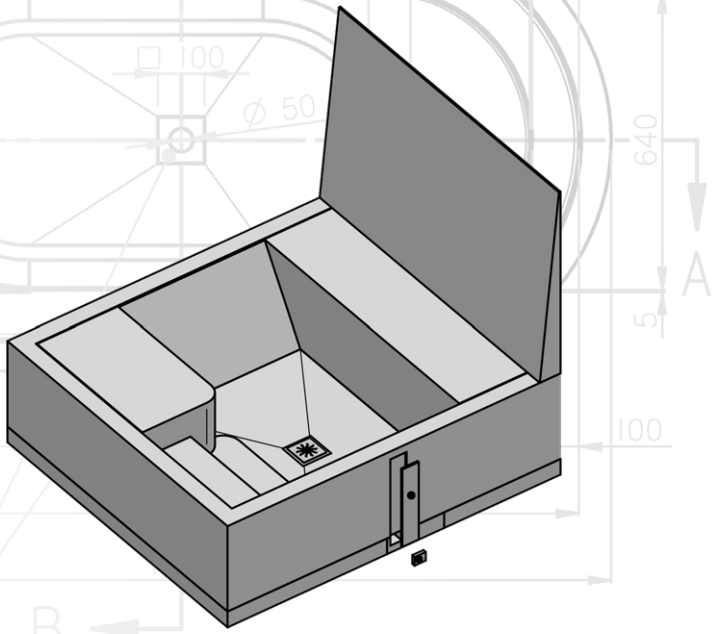

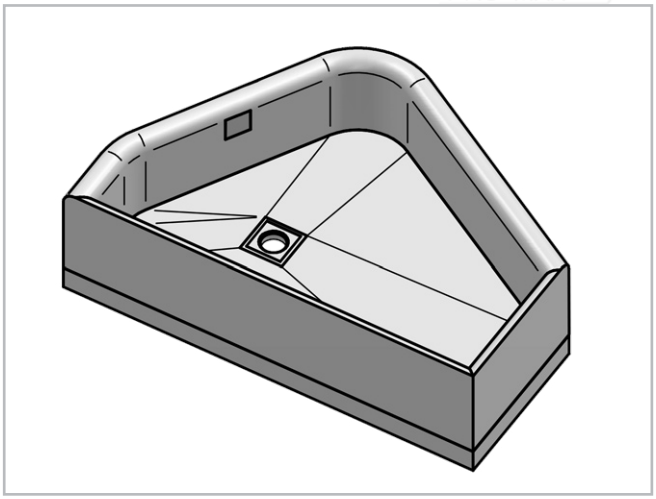

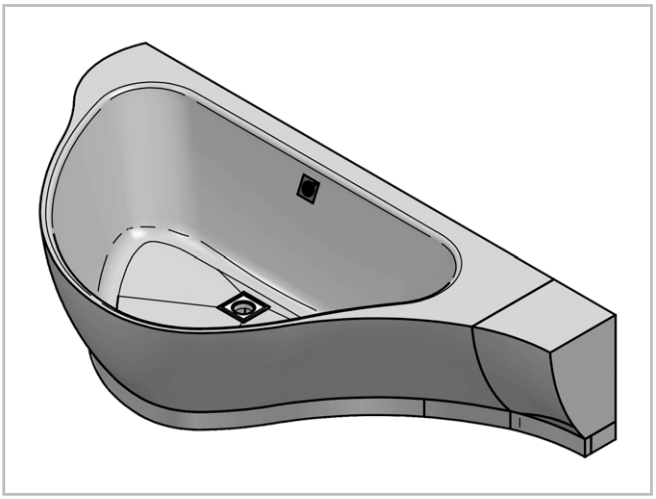


RELAX-BW PLUS – De la planification à la réalisation

Etape 1 – Idée et planification

Idée, croquis ou planification détaillée du client, réalisation d'un dessin de validation technique avec vue 3D chez LUX ELEMENTS



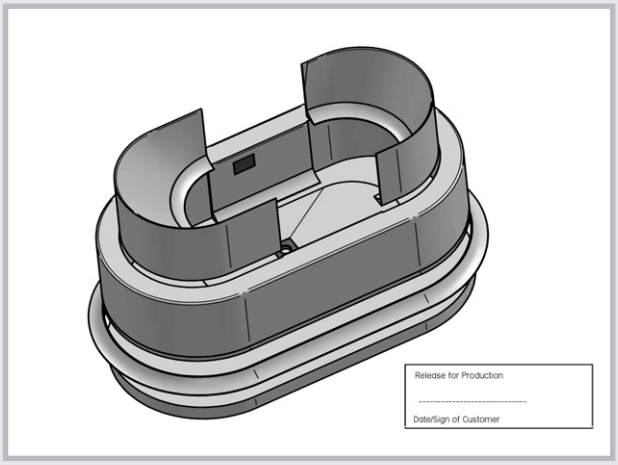

Etape 2 – Bon pour accord et fabrication

Fabrication minutieuse des différents éléments de construction selon les directives de planification. Montage test chez LUX ELEMENTS et numérotation des éléments de construction





Etape 3 – Montage et aménagement

Livraison en segments sur chantier. Montage rapide des éléments de construction préfabriqués par l'entreprise de pose.




Projektabbildungen mit freundlicher Genehmigung von: archi-inventa · architectenkantoor · 1820 Steenokkerzeel · archi.inventa@telenet.be · www.archiinventa.be

PLUS – BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour RELAX. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Niches
RELAX-NI – formats standards

■ **RELAX-NI-M**




LREL8201

■ **RELAX-NI-L**



LREL8202

■ **RELAX-NI-XL**

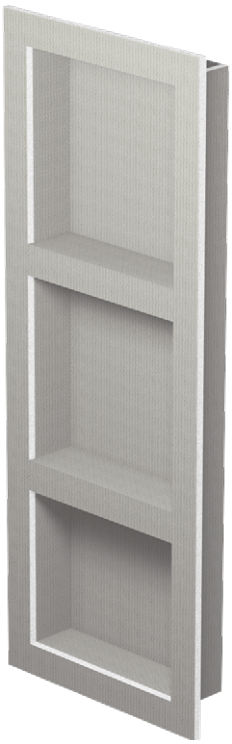

LREL8203

- Niches préfabriquées **avec** ou **sans étagères**
- Installation verticale ou horizontale

Niches – accessoires (en option)
RELAX-NI LI-WW – éclairage




LREL8211
LREL8212
LREL8213

■ Eclairage LED – RELAX-NI LI-WW
- Tuyau lumineux LED blanc chaud
- Convient pour niches **RELAX-NI**, adapté à la situation d'installation (vertical ou horizontal)
- Degré de protection IP67
- Incl. 5 m câble d'alimentation et bloc d'alimentation

Niches
RELAX-NI – formats standards

■ Données produits

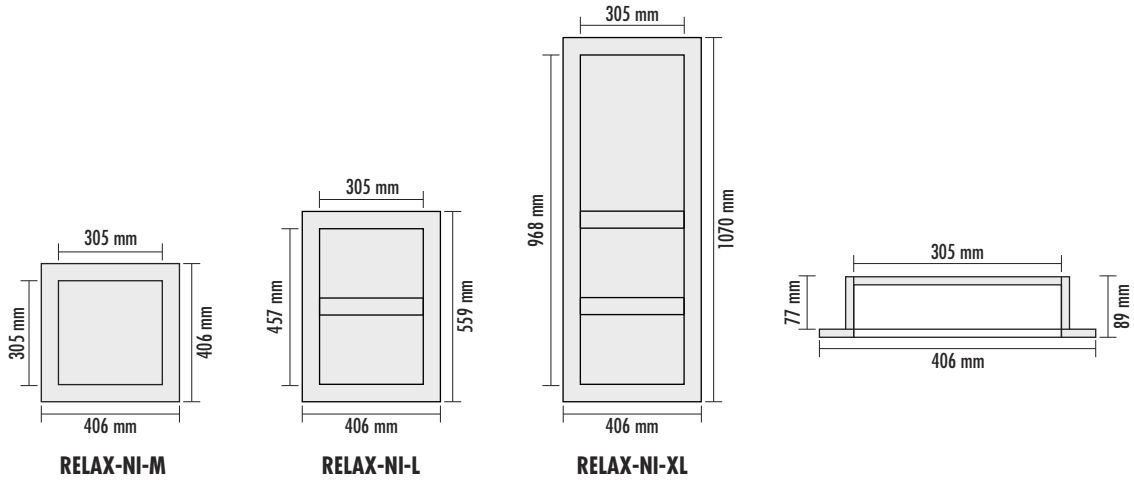

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-NI – Niches préfabriquées en mousse dure			
LREL8201	**RELAX-NI-M** – carré	406 x 406 x 89 mm	Pièce	105,02
LREL8202	**RELAX-NI-L** – rectangulaire, avec 1 étagère	559 x 406 x 89 mm	Pièce	118,65
LREL8203	**RELAX-NI-XL** – rectangulaire, avec 2 étagères	1070 x 406 x 89 mm	Pièce	177,10

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Niches – accessoires (en option)
RELAX-NI LI-WW – éclairage


■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-NI LI-WW – Tuyau lumineux LED blanc chaud, degré de protection IP67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation			
LREL8211	**RELAX-NI LI-WW 300** – pour RELAX-NI-M, L et XL, installation verticale	Longueur : 300 mm	Kit	170,96
LREL8212	**RELAX-NI LI-WW 450** – pour RELAX-NI-L, installation horizontale	Longueur : 450 mm	Kit	182,06
LREL8213	**RELAX-NI LI-WW 950** – pour RELAX-NI-XL, installation horizontale	Longueur : 950 mm	Kit	197,63

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Banquettes

RELAX-BA – formats standards

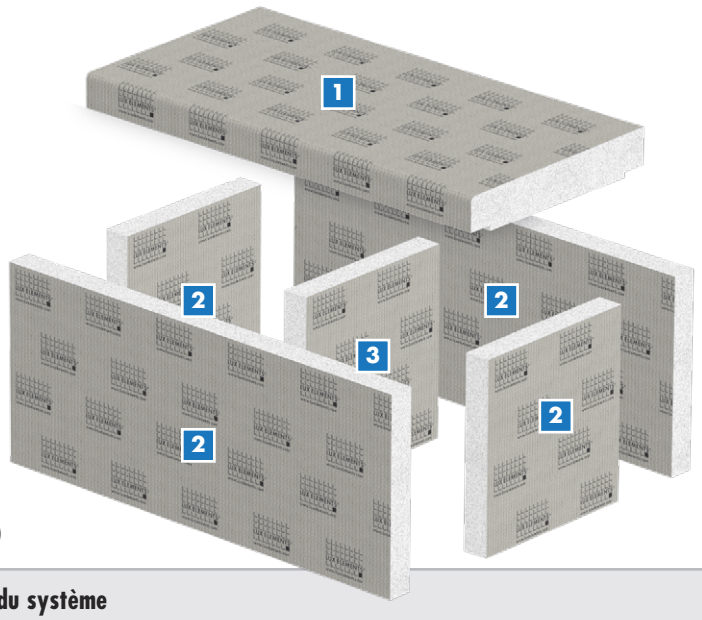

p.ex. **LREL8500**

- Banquettes préfabriquées en kit pour la salle de bains ou l'espace douche

- Accessoires (en option):
  - Dossier en deux variantes de design
  - Chauffage de la banquette intégrée en usine
  - SHAPE et SIZE: tuyau lumineux LED

Détails ➜ page 94

■ **Composants du système**

1 – Elément d'assise, Elément porteur en mousse dure
3 variantes de design, sans (**SOLO**) et avec (**SHAPE**, **SIZE**) fraisage pour tuyau lumineux LED

2 – Eléments latéraux, Elément porteur en mousse dure, 50 mm

3 – Panneau support, Elément porteur en mousse dure, 50 mm,
le nombre dépend de la longueur du banquette


Variantes de design

■ **RELAX-BA SOLO**



p.ex. **LREL8501**

■ **Dimensions**

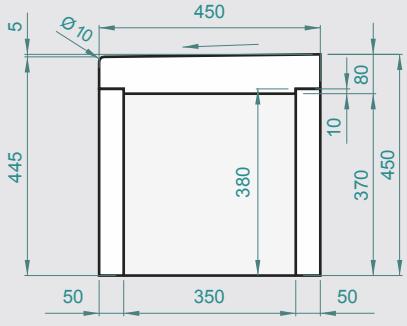


■ **RELAX-BA SHAPE**



p.ex. **LREL8504**

■ **Dimensions**

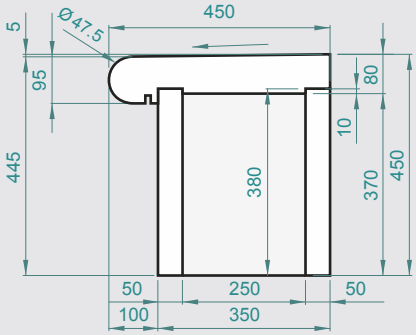


■ **RELAX-BA SIZE**



p.ex. **LREL8507**


■ **Dimensions**

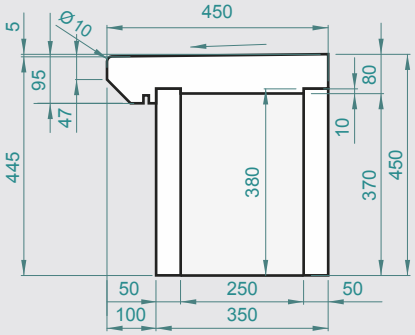

Banquettes
RELAX-BA – formats standards

■ Données produits

RELAX-BA – Variantes de design



SOLO **SHAPE** **SIZE**


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-BA SOLO – Kit de construction pour banquette, éléments porteurs en mousse dure, variantes de design : SOLO			
LREL8501	**RELAX-BA SOLO 900** – droite, 1 panneau support	900 x 450 x 450 mm	Kit	372,68
LREL8502	**RELAX-BA SOLO 1000** – droite, 2 panneaux supports	1000 x 450 x 450 mm	Kit	414,08
	RELAX-BA SHAPE – Kit de construction pour banquette, éléments porteurs en mousse dure, variantes de design : SHAPE			
LREL8504	**RELAX-BA SHAPE 900** – droite, 1 panneau support	900 x 450 x 450 mm	Kit	372,68
LREL8505	**RELAX-BA SHAPE 1000** – droite, 2 panneaux supports	1000 x 450 x 450 mm	Kit	414,08
	RELAX-BA SIZE – Kit de construction pour banquette, éléments porteurs en mousse dure, variantes de design : SIZE			
LREL8507	**RELAX-BA SIZE 900** – droite, 1 panneau support	900 x 450 x 450 mm	Kit	372,68
LREL8508	**RELAX-BA SIZE 1000** – droite, 2 panneaux supports	1000 x 450 x 450 mm	Kit	414,08

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Banquettes – accessoires (en option)


RELAX-BA-L – dossiers

■ **RELAX-BA-L R**

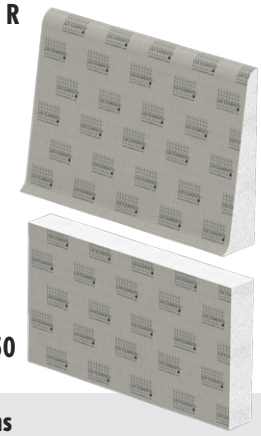

p.ex. **LREL8550**

■ **Dimensions**

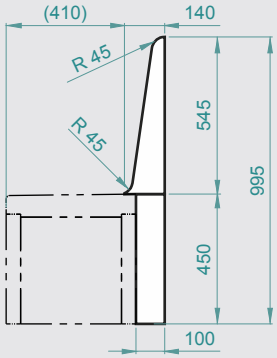


■ **RELAX-BA-L E**




p.ex. **LREL8553**

■ **Dimensions**

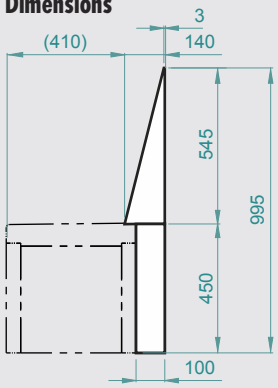

- Dossier, **en 2 parties,** avec deux variantes de design :
  - avec surface arrondie – RELAX-BA-L R
  - avec surface plane – RELAX-BA-L E
- Adapté à la banquette de forme SOLO, SHAPE et SIZE
Détails ➜ page 92

RELAX-BA HE-E / HE-E L – chauffage

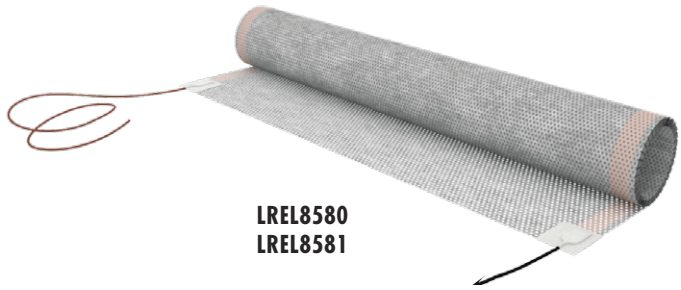

LREL8580
LREL8581

- Chauffage de la banquette – RELAX-BA HE-E
  - Natte chauffante intégrée en usine pour banquette de forme SOLO, SHAPE et SIZE
  - Incl. régulateur de température électronique et programme horaire (non compatible avec locaux humides, degré de protection IP30)
- Chauffage de dossier – RELAX-BA HE-E L
  - Natte chauffante intégrée en usine pour dossier BA-L R und BA-L E

RELAX-BA LI-WW – éclairage



LREL8590
LREL8591
LREL8592

- Eclairage LED – RELAX-BA LI-WW
  - Tuyau lumineux LED blanc chaud
  - Convient pour banquette de forme SHAPE et SIZE
  - Degré de protection IP67
  - Incl. 5 m câble d'alimentation et bloc d'alimentation

Banquettes – accessoires (en option)

RELAX-BA-L – dossiers

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-BA-L R – Dossier en mousse dure, en **2 parties**, avec surface **arrondie**, adapté à la banquette de forme **SOLO**, **SHAPE** et **SIZE**			
LREL8551	**RELAX-BA-L R 900** – convient pour **RELAX-BA … 900**	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Kit	209,44
LREL8552	**RELAX-BA-L R 1000** – convient pour **RELAX-BA … 1000**	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Kit	220,93
	RELAX-BA-L E – Dossier en mousse dure, en **2 parties**, avec surface **plane**, adapté à la banquette de forme **SOLO**, **SHAPE** et **SIZE**			
LREL8554	**RELAX-BA-L E 900** – convient pour **RELAX-BA … 900**	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Kit	209,44
LREL8555	**RELAX-BA-L E 1000** – convient pour **RELAX-BA … 1000**	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Kit	220,93

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

RELAX-BA HE-E / HE-E L – chauffage

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL8580	**RELAX-BA HE-EE** – Chauffage de la banquette, natte chauffante intégrée en usine (162 W/m², 36 V), avec capteur de température, pour banquette de forme **SOLO**, **SHAPE** et **SIZE**, avec régulateur de température électronique et programme horaire (12 A, 230 V AC) pour kit de chauffage électrique, incl. transformateur	Supplément	847,88
LREL8581	**RELAX-BA HE-E L** – Chauffage de dossier, natte chauffante intégrée en usine (162 W/m², 36 V) pour dossier **RELAX-BA-L R** et **RELAX-BA-L E**	Supplément	259,06

RELAX-BA LI-WW – éclairage

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-BA LI-WW – Tuyau lumineux LED, blanc chaud, adapté pour la banquette de forme **SHAPE** et **SIZE**, degré de protection IP67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation			
LREL8591	**RELAX-BA LI-WW – 900** – adapté pour la banquette de forme **RELAX-BA … 900**	900 mm	Kit	216,51
LREL8592	**RELAX-BA LI-WW – 1000** – adapté pour la banquette de forme **RELAX-BA … 1000**	1000 mm	Kit	238,78

PLUS – BON À SAVOIR...

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour RELAX. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. ➜ **page 5**

Cloison

RELAX-TW – formats standards

■ **RELAX-TW 900**



LREL9000

■ **RELAX-TW 1200**




LREL9001

- Eléments préfabriqués de cloison de douche en deux dimensions:
  - RELAX-TW 900
    2500 mm de haut, 900 mm de large
  - RELAX-TW 1200
    2500 mm de haut, 1200 mm de large

Cloison – accessoires (en option)

RELAX-TW ...

■ **RELAX-TW NI**

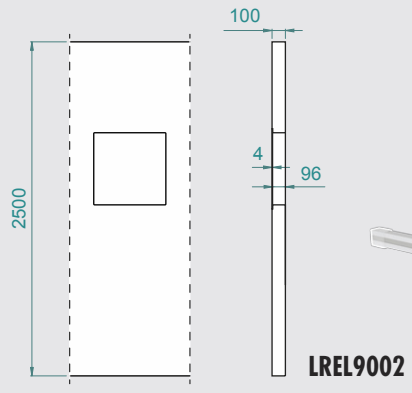

LREL9002

■ **RELAX-TW LI-WW**




LREL9011

- Fraisage personnalisé de niche – RELAX-TW NI
  Profondeur : 96 mm
- Eclairage LED – RELAX-TW LI-WW
  - Tuyau lumineux LED blanc chaud
  - Convient pour RELAX-TW NI
  - Degré de protection IP67
  - Incl. 5 m câble d'alimentation et bloc d'alimentation

Cloison
RELAX-TW – formats standards

■ Données produits

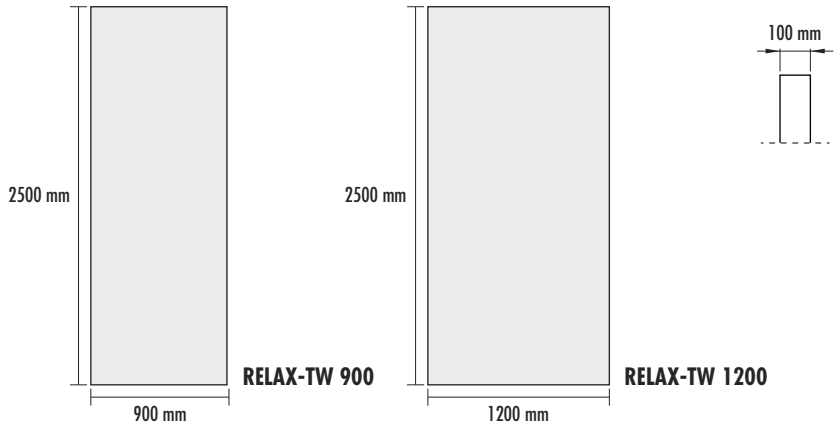

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL9000	**RELAX-TW 900** – Elément de cloison de douche, préfabriqué à base d'élément porteur en mousse dure, format standard	2500 x 900 x 100 mm	Pièce	357,71
LREL9001	**RELAX-TW 1200** – Elément de cloison de douche, préfabriqué à base d'élément porteur en mousse dure, format standard	2500 x 1200 x 100 mm	Pièce	593,44

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Cloison – accessoires (en option)
RELAX-TW ...

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL9002	**RELAX-TW NI** – Fraisage personnalisé de niche profondeur : 96 mm, ans le modèle **RELAX-TW 900** ou **-TW 1200**	sur mesure	Pièce	204,74
LREL9011	**RELAX-TW LI-WW** – Tuyau lumineux LED, blanc chaud, degré de protection IP67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation, convient pour **RELAX-TW NI**	sur mesure, Longueur : max. 500 mm	Kit	182,06

➜ **www.luxelements.com** – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Conditions générales de vente et de livraison LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Statut décembre 2017

I) Généralités

1. Les commandes sont acceptées et exécutées par la société LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (vendeuse) exclusivement aux conditions qui suivent.
2. L'acheteur reconnaît ces conditions par l'attribution de sa commande. Les conditions d'achat de l'acheteur allant dans un autre sens ne sont valables que si elles sont reconnues par écrit par la vendeuse.
3. Toutes les clauses accessoires verbales, y compris les remises et les promesses de bonus et autres dispositions ne sont valables que si elles ont été confirmées par écrit par la vendeuse.

II) Conditions de livraison

1. Les livraisons s'effectuent selon les clauses de la vendeuse ex usine Leverkusen ou ex entrepôt de livraison de la vendeuse aux risques et périls de l'acheteur dans la mesure où l'acheteur est commerçant et dans tous les cas pour le compte de l'acheteur.
2. Si l'acheteur ne prend pas la marchandise à la date conclue, la vendeuse est autorisée, après fixation d'un délai d'enlèvement d'une semaine, de résilier le contrat de livraison. Il n'est pas dérogé des dispositions du Code civil allemand (BGB) relatives au retard d'enlèvement de marchandise.
3. Si la vendeuse reprend la marchandise à la demande de l'acheteur en tant que geste commercial, l'acheteur prendra en charge le fret de retour. De même, 15% de la valeur nette de la marchandise sera déduit de l'avoir à établir par la vendeuse pour le traitement et la manutention de la marchandise. Seules les marchandises comprises dans le programme actuel - sauf les produits chimiques de construction et les fabrications spéciales - peuvent être retournées.

III) Règlements en cas de retard

1. L'ensemble des ventes s'effectue sous réserve d'une livraison nous étant destinée dans les délais de la part de nos fournisseurs. Cette clause ne s'applique pas dans la mesure où la vendeuse est responsable de la non livraison.
2. En cas de force majeure, en particulier en cas de mesures de luttes sociales, d'ordonnances des autorités et de pannes non fautives dans l'entreprise, le délai de livraison se prolonge de la durée de l'empêchement dans la mesure où cette durée est acceptable. En cas de retards dépassant ce cadre, les parties clarifieront d'un commun accord si le contrat est maintenu ou résilié. L'acheteur ne peut en faire découler aucune exigence de dommages et intérêts.
3. En cas de retard de la part de la vendeuse, l'acheteur accorde un délai supplémentaire de 10 jours à moins qu'il s'agisse d'une opération à terme fixe. Ce délai peut être fixé au plus tôt par écrit après expiration du délai de livraison.

Dans le cas d'une négligence ordinaire, toute exigence en dommages et intérêts pour retard est exclue dans la mesure où l'acheteur est commerçant et qu'il ne s'agit pas d'une opération à terme fixe. Dans tous les cas, l'obligation de dommages et intérêts est limitée au dommage prévisible dans le cas d'une négligence simple.

IV) Garantie

1. Dans la mesure où l'acheteur est commerçant, le délai de garantie est de 1 an. La vendeuse fait face à son obligation de garantie par une livraison de substitution.
2. La responsabilité de la vendeuse pour les préjudices résultant d'un vice est exclue. Cette clause ne s'applique pas si le préjudice résultant d'un vice porte sur un cas de décès, d'une blessure corporelle ou d'une nuisance pour la santé; si le dommage consécutif au vice est dû à un cas de négligence grossière, intentionnelle ou à la violation d'une obligation essentielle du contrat (obligation cardinale); en présence d'une assurance de caractéristique, d'une garantie de qualité ou durabilité comprenant le risque de préjudice résultant d'un vice, et que le dommage survenu repose sur leur absence. Dans la mesure où il existe une responsabilité de la vendeuse pour préjudices résultant d'un vice et que l'acheteur est commerçant, la responsabilité de la vendeuse se limite au dommage prévisible dans la mesure où le dommage repose sur la violation par négligence d'une obligation essentielle du contrat (obligation cardinale).
3. En cas de ventes sur échantillons, par exemple matériaux de jointoyage, seule une conformité à l'échantillon est assurée.
4. Les données figurant dans toutes les fiches techniques de la vendeuse s'appuient sur le niveau de sa connaissance lors de l'établissement des fiches techniques. Elles ne décrivent les produits que par rapport aux exigences de sécurité. Elles ne sont en aucun cas une affirmation sur les spécifications de livraison.
5. Les instructions d'utilisation de la vendeuse ne sont que des directives générales. En raison de la quantité des finalités de chaque produit et des données particulières, il est du ressort de l'acheteur d'effecteur ses propres essais.
6. L'acheteur qui distribue la marchandise que lui a fournit la vendeuse porte seul la responsabilité pour un conditionnement, une classification et une identification corrects des matières dangereuses, cf. § 15 GefStoffV (ordonnance sur les matières dangereuses) lors de cette opération de distribution. Il n'a en particulier aucun droit de revendication si le conditionnement, la classification ou l'identification de matières dangereuses effectués par la vendeuse ne correspondent plus aux prescriptions en vigueur à la suite d'une modification de la situation juridique intervenue après la livraison de la part de la vendeuse à l'acheteur. La vendeuse n'assume expressément aucune obligation d'indication sur des telles modifications juridiques.
7. Il en est de même (6) si la marchandise de la vendeuse est emballée dans un matériau d'emballage de l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur est seul responsable de l'emballage et de l'identification. L'acheteur exempte la vendeuse de toute exigence de tiers en cas de conditionnement et/ou identification défectueux.

V) Conditions de paiement

1. La facture est établie le jour de la livraison ou de la mise à disposition de la marchandise après réception du bordereau de livraison. Sauf accord contraire, les prix seront facturés sur la base des prix en vigueur le jour de la livraison.
2. Les factures sont payables dans les 14 jours après facturation déduction faite d'un escompte de 2% ou dans les 30 jours net.
3. La compensation avec des contre-prétentions n'est pas autorisée à moins qu'il s'agisse de prétentions non contestées ou exécutoire de l'acheteur.
4. Une dégradation importante de la situation financière de l'acheteur autorise la vendeuse à exécuter les commandes non encore effectuées au coup par coup contre paiement, sous réserve d'autres droits. Dans les mêmes conditions, les exigences de paiement de la vendeuse envers l'acheteur pour des transactions, si elles sont exécutées, sont immédiatement dues.
5. Les personnes ayant une profession commerciale peuvent faire valoir des droits de rétention pour prétendue défectuosité de la marchandise, seulement si la défectuosité de la marchandise n'est pas contestée ou a été constatée de façon exécutoire. Dans tous les autres cas, l'acheteur peut expliquer la défectuosité de la marchandise livrée par une expertise effectuée par un expert désigné officiellement et assermenté et qui n'est pas une prise de position, la vendeuse conservant la possibilité de contester cette expertise.

VI) Réserves de propriété

I. La vendeuse se réserve le droit de propriété sur l'objet de la livraison jusqu'au paiement intégral du prix de vente. Si l'acheteur est commerçant, la vendeuse se réserve de plus la propriété sur l'objet de la livraison jusqu'au paiement intégral de toutes les exigences qu'elle détient envers l'acheteur sur la base de l'ensemble des relations commerciales.
2. Dans le cas de la transformation de la marchandise livrée ou de son association avec d'autres matériaux, la vendeuse acquiert la copropriété sur la nouvelle chose produite au prorata de la valeur de la marchandise objet des réserves de propriété par rapport à la valeur de la nouvelle chose réalisée par la transformation. L'évaluation se base sur le moment de la transformation tant pour la valeur de la marchandise objet des réserves de propriété que pour la valeur de la transformation. Lors de la transformation, l'acheteur travaille pour la vendeuse sans pouvoir faire valoir une quelconque exigence envers elle pour cette transformation. L'acheteur s'engage à conserver avec soin la marchandise objet des réserves de propriété pour la vendeuse. Si, dans le cas d'une association de plusieurs choses, la vendeuse n'acquiert aucune copropriété, l'acheteur lui cède dès maintenant la part de copropriété fixée dans le paragraphe VI chiffre 2 phrases 1 et 2. L'acheteur cède dès maintenant l'exigence sur le prix de vente à la vendeuse qui accepte par la présente cette cession.
3. Par mesure de sécurité, en cas de revente du nouveau produit par l'acheteur, l'exigence du prix de vente revenant à l'acheteur à la suite de la revente conformément au paragraphe VI chiffre 2 phrases 1 et 2 se substitue au produit. L'acheteur cède dès maintenant cette part d'exigence provenant du prix de vente à la vendeuse qui accepte par la présente cette cession.
4. Si la marchandise achetée est revendue par l'acheteur sans transformation, l'acheteur cède dès maintenant les exigences que lui confèrent ces reventes avec tous les droits annexes à la vendeuse à concurrence de son exigence. Par la présente, la vendeuse accepte dès maintenant cette cession.
5. Les fonds ainsi encaissés seront versés respectivement sur un compte séparé en faveur de la vendeuse.
6. Si les sécurités dépassent les exigences de la vendeuse de plus de 10%, celle-ci s'engage à libérer pour l'acheteur, à la demande de celui-ci, la partie dépassant les sécurités lui revenant.
7. L'acheteur informera immédiatement la vendeuse si certaines marchandises objet des réserves de propriété ou se trouvant objet de la copropriété de la vendeuse et certaines exigences transmises à la vendeuse par cession anticipée font l'objet d'une mesure exécutoire. L'acheteur informera immédiatement l'organe d'exécution et le créancier d'exécution que la marchandise se trouve encore sous réserve de propriété ou dans la copropriété de la vendeuse ou qu'il a cédé l'exigence à celle-ci.

VII) Lieu d'exécution et juridiction compétente

1. Le lieu d'exécution pour toutes les prestations découlant de ce contrat de livraison est le lieu de la succursale commerciale de la vendeuse.
2. Pour les commerçants, le lieu de juridiction pour toutes les obligations (y compris actions en matière de recouvrement de créances sur traites et de chèques) des deux parties est Leverkusen.

VIII) Droit applicable

Le contrat d'achat est soumis au droit allemand avec exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11.04.1980.

IX) Clauses finales

L'invalidité d'une clause de ces conditions de vente et de livraison ne touche en rien la validité des autres clauses.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG,
An der Schusterinsel 7, D-51379 Leverkusen,
Tel.: +49 (0)2171-7212-0

Conditions générales de vente LUX ELEMENTS SAS

Du 01.01.2025 au 31.12.2025

Article 1 - Objet et champ d'application
1.1. La société LUX ELEMENTS a pour activité la vente de matériels et de produits pour le bâtiment et le second œuvre.
1.2. Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande comporte de plein droit, de la part du client, l'acceptation de nos conditions générales de vente ci-dessous stipulées ; toute clause d'achat contraire serait réputée nulle et neutralisée au seul profit des conditions établies ci-dessous.
1.3. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de la société LUX ELEMENTS sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.
1.4. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.
Article 2 - Commandes
2.1. Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos matériels et produits figurant sur nos tarifs, et accepté par la société LUX ELEMENTS. Les commandes nous parviennent sous forme écrite, par télex ou télécopie, confirmée par écrit. Elles ne deviendront définitives et valables qu'après notre acceptation écrite. Nous nous réservons le droit de modifier ou d'annuler les commandes passées et acceptées si le client manque à ses engagements contractuels ou s'il survient un changement essentiel des conditions existantes au moment de la conclusion du contrat.
2.2. Les commandes transmises à la société LUX ELEMENTS sont irrévocables, sauf acceptation écrite de notre part.
Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée ne pourra être prise en compte par la société LUX ELEMENTS que si la demande est faite par écrit y compris télécopie ou courrier électronique, et est parvenue à la société au plus tard 2 jours après réception par la société LUX ELEMENTS de la commande initiale.
En cas de modification de la commande par le client, la société LUX ELEMENTS sera déliée des délais convenus pour son exécution.
Article 3 - Livraisons
3.1. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.
3.2. Le transfert au client des risques sur les matériels et produits vendus par la société LUX ELEMENTS s'effectue à la remise des matériels et produits au transporteur.
3.3. Il appartient au client, en cas d'avarie des matériels, produits livrés ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur responsable, conformément à l'article L 133-3 du Code de Commerce. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur et dont copie sera adressée simultanément à la société LUX ELEMENTS, sera considéré accepté par le client.
3.4. Sans préjudice des stipulations à prendre par le client vis-à-vis du transporteur, en cas de vices apparents ou manquants, toute réserve ou toute réclamation, quelle que soit la nature, portant sur les produits livrés doit être formulées avec tous les justificatifs y afférents auprès de la société LUX ELEMENTS par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de la réception des produits. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais par le client. A défaut, la livraison sera considérée conforme à la commande, en quantité et en qualité.
Il appartient au client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.
3.5. Aucun retour de matériels ou produits ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, de la société LUX ELEMENTS.
3.6. Les frais de retour ne seront à la charge de la société LUX ELEMENTS que dans le cas où nous avons effectivement constaté un vice apparent, ou des manquants.
3.7. Seul le transporteur choisi par la société LUX ELEMENTS est habilité à effectuer le retour des matériels et produits concernés.
3.8. Les matériels et produits devront être rendus dans un parfait état dans leur emballage d'origine, avec une copie du bon de livraison. Les articles faisant l'objet d'une commande spéciale ne pourront être repris.
3.9. Lorsqu'après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par la société LUX ELEMENTS, le client ne pourra demander que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.
3.10. La réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des matériels et produits concernés.
Article 4 - Garantie
Nos clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.
Nos produits sont garantis contre tout vice caché provenant d'un défaut de matière ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation, pendant une durée d'un an à compter de la livraison.
La présentation de la facture acquittée sera rigoureusement exigée préalablement à toute mise en œuvre de notre garantie.
Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, nous informer, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 8 jours à compter de leur découverte.
Aucun retour de produits ne pourra être effectué par le client sans notre accord préalable exprès, écrit.
Les frais de retour ne seront à notre charge que dans le cas où un vice caché est effectivement constaté par notre société.
Toute garantie est exclue en cas de vices apparents, de force majeure, de défauts et de détériorations provoquées par l'usure normale, par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, négligence, utilisation anormale …), par l'intervention d'un tiers, ou encore par une modification du produit non prévue, ni spécifiée par notre société.
Nous remplacerons les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux.
Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.
Article 5 - Prix - Facturation
5.1. Nos produits sont soumis à des fluctuations de cours. Aussi, sauf stipulation contraire,nos prix sont donnés à titre indicatif conformément au dernier cours connu à la date de la commande. Le prix payé effectivement par le client sera déterminé selon le cours au jour de la livraison.
Nous nous réservons le droit de réviser nos prix, même en cours d'exécution d'un marché si des conditions de main-d'œuvre, des matières ou de transport venaient à être modifiées.
Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours H.T. et hors droits de douane et autres droits d'importation, taxes et droits nouveaux pour des marchandises vendues départ usine ou départ de nos entrepôts.
5.2. Une facture est établie et remise au client lors de chaque livraison de produits.
Article 6 - Rabais - Remises - Ristournes
Le client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes, en fonction des quantités acquises en une seule fois ou de la régularité de ses commandes.
Article 7 - Modalités de paiement
7.1. Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, nos factures sont payables par virement, chèque ou lettre de change dans les 30 jours à compter de la date de facture. En tout état de cause, le délai convenu entre les parties ne pourra pas dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de règlement par le client des produits commandés dans les 8 jours à compter de la date de facture, il bénéficiera d'un escompte de 1,5 %. La date d'échéance figure en tout état de cause sur la facture.
7.2. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le client en cas de retard de paiement. Notre société se réserve le droit de demander à son client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.
En outre, la société LUX ELEMENTS se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.
En cas de non-paiement intégral d'une facture dans un délai de 15 jours après échéance, la société LUX ELEMENTS se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
Dans le cas où un client passe une commande à la société LUX ELEMENTS, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) antérieure(s), la société LUX ELEMENTS pourra refuser d'honorer la commande et de livrer le matériel ou le produit, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.
Article 8 - Réserve de propriété
1. La société LUX ELEMENTS se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix par le client. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre).
2. Ce droit est reporté sur toute marchandise livrée et/ou fait livrée par la société LUX ELEMENTS ou directement récupérée par le client, en stock chez le client.
3. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert au client, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration de la marchandise vendue ainsi que des dommages qu'elle pourrait occasionner.
4. Le client est en outre tenu de la conserver en parfait état et de l'assurer pour compte du propriétaire contre les risques habituels.
5. Sur demande de la société LUX ELEMENTS, le client doit apporter la preuve de l'assurance.
6. Tout sinistre éventuel doit être immédiatement signalé à la société LUX ELEMENTS.
7. Le client s'oblige à informer immédiatement la société LUX ELEMENTS en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de saisies ou d'autres mesures émanant de tiers sur la marchandise réservée.
8. En cas de vente par le client de la marchandise sous réserve de propriété, qu'il y soit autorisé ou non, ce dernier déclare d'ores-et-déjà céder à la société LUX ELEMENTS la créance née de la vente à un sous-acquéreur et autoriser la société LUX ELEMENTS à percevoir à due concurrence de sa créance sur le client le prix dû par le sous-acquéreur.
9. Le client s'oblige à informer sans délai la société LUX ELEMENTS de l'identité exacte et complète du sous-acquéreur, auquel il fera connaître, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, la réserve de propriété de la société LUX ELEMENTS.
10. Toute violation par le client des obligations stipulées dans la présente clause de réserve de propriété et notamment ses obligations d'information envers la société LUX ELEMENTS sera sanctionné de plein droit par la déchéance du terme.
11. La revendication par la société LUX ELEMENTS de la marchandise dont la propriété lui est réservée s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au client, enjoignant ce dernier à remettre à la société LUX ELEMENTS la marchandise en sa possession.
12. Si le client ne défère pas à cette injonction, la société LUX ELEMENTS pourra saisir la juridiction des référés compétent dans le ressort duquel est situé le siège de la société LUX ELEMENTS pour faire ordonner la restitution sous astreinte de la marchandise dont la propriété lui est réservée.
13. La revendication de la marchandise sous réserve de propriété ne constitue ni résolution ni résiliation du contrat de vente.
14. La revendication de la marchandise sous réserve de propriété pourra être exercée par la société LUX ELEMENTS en cas de non-respect par l'acheteur de l'une quelconque de ses obligations et notamment en cas de non-paiement du prix à l'échéance convenue ou en cas de non-acceptation d'une traite.
15. Tous les frais entraînés par la revendication de la marchandise ou de son prix sont à la charge exclusive du client.
Article 9 - Force majeure
La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre, sans indemnité, l'exécution des obligations contractuelles de la société LUX ELEMENTS. Sont considérés comme cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de la société LUX ELEMENTS et faisant obstacle à son fonctionnement normal. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société ou celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l'incendie, l'inondation, la guerre, l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières, des matériels ou des produits par nos fournisseurs.
Article 10 - Attribution de juridiction
Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats conclus par la société LUX ELEMENTS ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège de la société LUX ELEMENTS.
Article 11 - Droit applicable
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit.
Article 12 - Renonciation
Le fait pour la société LUX ELEMENTS de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
Article 13 - Nullité d'une clause
Si l'une des stipulations des présentes conditions générales de vente devait s'avérer nulle, ceci ne porterait aucunement atteinte à la validité des autres stipulations des conditions générales de vente, la stipulation litigieuse pouvant être remplacée par une stipulation de nature et d'effet équivalents.
Article 14 - Protection des données personnelles
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (dite « loi Informatique et Libertés ») et au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), des données à caractère personnel concernant les clients et partenaires de notre société font l'objet d'un traitement informatique pour notamment effectuer des opérations relatives à la gestion des relations commerciales dans le cadre de la fourniture de tous produits, services.
Les types de données concernées, les destinataires de ces données sont mentionnés dans notre déclaration de confidentialité. Ces données sont susceptibles d'être transférées dans des pays non-membres de l'Espace Économique Européen.
Pour plus d'information nous vous invitons à consulter notre déclaration de confidentialité à l'adresse suivante :
https://www.luxelements.com/lux_fr/impressum.htm#partner
Toute personne dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de ses données personnelles ou une limitation de leur traitement, du droit d'opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes et du droit de retirer son consentement à tout moment. Enfin, chacun dispose du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles.
Ces droits peuvent être exercés par courriel à l'adresse dédiée :
datenschutz@luxelements.de

LUX ELEMENTS, société par actions simplifiée au capital de 360 000 €
ZI - 31, rue d'Ensisheim, F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
RCS COLMAR 381 562 255

LUX ELEMENTS®

www.luxelements.com



(D) **LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG**
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
Tel. +49 (0)2171/7212-0
info@luxelements.de

(F) **LUX ELEMENTS S.A.S**
ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr

www.luxelements.com

PRG SALLES DE BAINS ET DOUCHES · FR-09/2026 · sous reserve de modifications techniques · PROS5538